

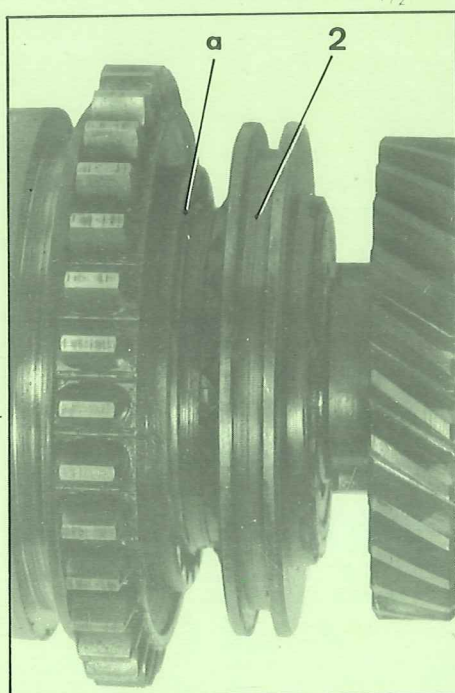


427

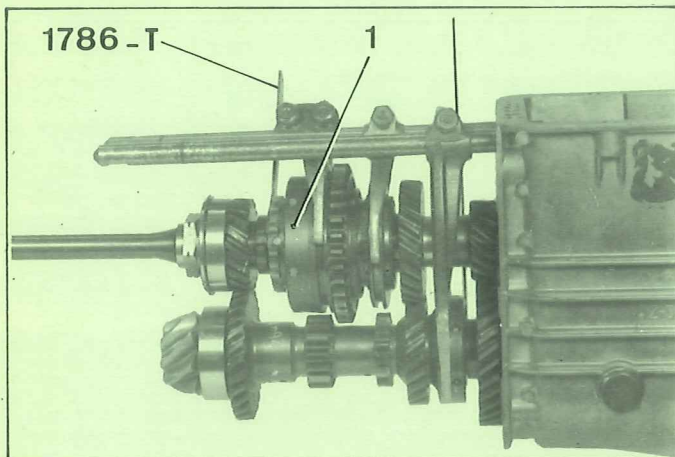

427

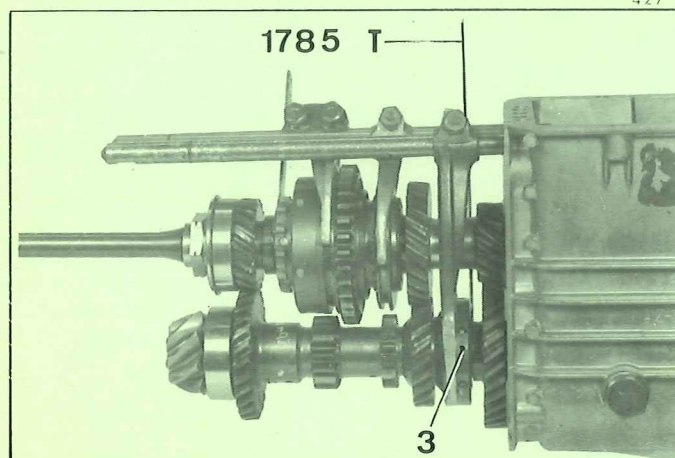

REGLAGE DES FOURCHETTES.

1. Déposer la roue de secours.

2. Déposer le couvercle de boîte.

Déposer :

- la patte de fixation sur boîte, des tuyaux de freins.
- Faire glisser le couvercle sur la droite du véhicule.

3. Régler la fourchette de 2ème-3ème.

- S'assurer que l'axe de fourchette est au point mort.
- Placer la cale de réglage 1786-T (épaisseur 1,8 mm) sur le segment de ralenti de l'arbre de commande.
- Desserrer la vis de fixation de la fourchette. Amener le baladeur (2) de 2ème-3ème au contact de la cale de réglage; à cette position, serrer la vis de fixation de la fourchette (rondelle grower).
- Dégager la cale 1786-T.

4. Régler la fourchette de 1ère M.A.R. (2ème-3ème étant au point mort).

- S'assurer que l'axe de 1ère M.A.R. est au point mort.
- Desserrer les vis de fixation de la fourchette. Positionner le baladeur de 1ère M.A.R. (1) au milieu de sa course sur le baladeur de 2ème-3ème, ce qui revient à aligner la face AR (a) du baladeur 1ère M.A.R. avec l'extrémité AR de la partie rectifiée du baladeur 2ème-3ème.
- Serrer les deux vis de la fourchette (rondelle grower).

5. Régler la fourchette de surmultipliée.

- S'assurer que l'axe de fourchette de 4ème est au point mort.
- Placer une cale de réglage sur le segment de ralenti de la roue de renvoi de réducteur. Utiliser :
 - une cale 1785-T (épaisseur 1,55 mm) pour les véhicules AYA («DYANE», sorties jusque Mars 1968),
 - une cale 3153-T (épaisseur 2,7 mm) pour les véhicules AYA 3 («DYANE 6» sorties jusque Octobre 1968).
- Desserrer la vis de fixation de la fourchette. Amener le baladeur (3) de surmultipliée au contact de la cale de réglage : à cette position, serrer la vis de fixation de la fourchette sur l'axe (rondelle grower).
- Dégager la cale.

6. Contrôler successivement le passage de toutes les vitesses.

7. Poser le couvercle de boîte. Engager le couvercle par la boîte du véhicule. Poser la patte de fixation, sur boîte, des tuyaux de freins.

8. Poser la roue de secours.