

Notice de Montage RENFORTS D'AILES AVANT Véhicule: 2 cv. Aventure

1. Déposer :

- les clignotants avant,
- les ailes avant.

2. Tracage - Découpage :

- Présenter un renfort sur l'aile correspondante.

- Tracer le contour extérieur du renfort.

- Effectuer un tracage en retrait de 10 mm environ par rapport au premier (Photo N° 1).

Remarque : Vérifier que les arrondis, en bordure d'aile, ne gêneront pas la pose du renfort.

- Découper l'aile suivant le tracé.

3. Appliquer une impression phosphatée sur le bord de l'aile découpée.


4. Montage du renfort d'aile (Photo N° 2) :

- Positionner le renfort sur l'aile.
- Contrepercer les trous de fixation.
- Fixer le renfort à l'aide des rivets.
- remonter le clignotant à l'emplacement prévu à cet effet.

Remarque : Les supports des clignotants ne seront pas utilisés.


5. Remonter l'aile puis brancher le clignotant.

6. effectuer les mêmes opérations sur l'aile opposée.

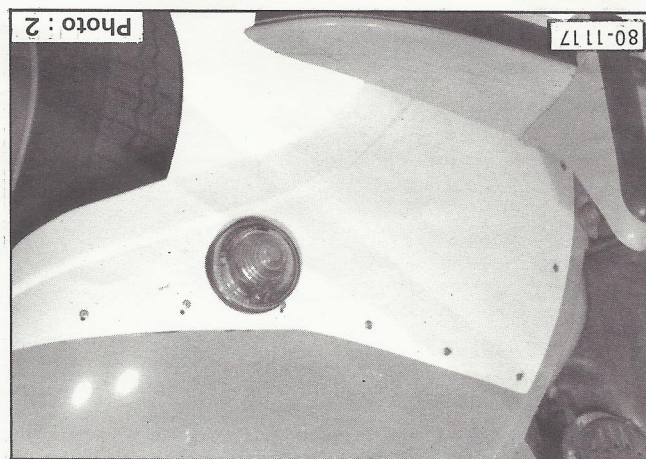

80-1117

Photo : 2

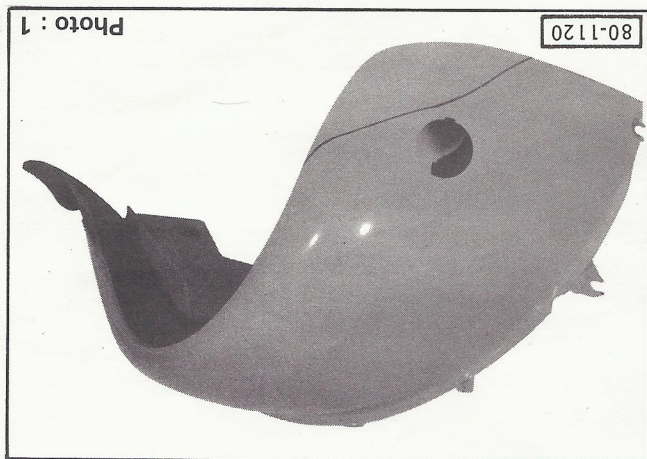

80-1120

Photo : 1