


Au montage, veiller en particulier aux points suivants :

1. Si la baie de glace est rouillée :
 - Gratter la tôle au papier abrasif.
 - Traiter au Rustol ou à la Jénolite.
 - Apprêter et faire une retouche de peinture.
2. Couper avec des ciseaux l'excédent des caoutchoucs aux extrémités et à la gâche en A.
3. Avant de fixer des axes d'encadrement de glace mobile (2 et 3) il faut pousser l'ensemble vers le haut pour que l'encadrement ne vienne pas toucher la baie de glace à la partie inférieure.

Attention à ne pas marquer la peinture de la porte.

Utiliser une cale en bois ou en plastique pour maintenir la glace mobile pendant le serrage des vis.
4. Positionner le loquet de fermeture de la glace mobile avant de serrer les vis (4) et vérifier le bon fonctionnement après serrage.

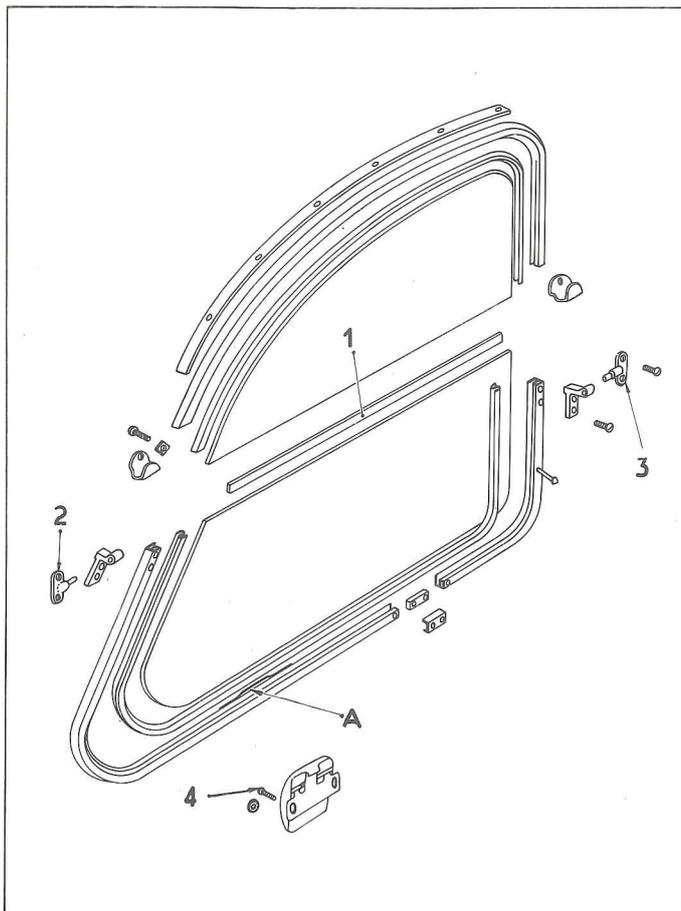

5. Pour coller la bande d'étanchéité supérieure de glace mobile (1) utiliser la colle EC 711 Minnesota Bostik 1400 ou Colfix 550 de Schultz.