

ELEKTRISCHE ANLAGE – ALLGEMEINES

Die Kapitel „Elektrische Anlage“ bestehen aus folgenden Teilen:

- einer Glühlampentabelle
- einer Tabelle der Sicherungen
- einem Einbauschema
- einem Stromlaufplan
- einer Tabelle „Kennzeichnung der Teile“

Das **Einbauschema** ist ein schematischer Lageplan der elektrischen Teile des Fahrzeugs und zeigt den Verlauf der einzelnen Kabel und Kabelbündel.

Der **Stromlaufplan** ist eine ausführliche Darstellung der elektrischen Anlage eines Fahrzeugs und zeigt die Innenschaltung aller Geräte sowie ihren Zusammenhang untereinander. Dabei ist die räumliche Lage der einzelnen Geräte unberücksichtigt. Teile, die an mehreren Stromkreisen angeschlossen sind, liegen auf mehreren Stromwegen (Kennlinien).

Kennzeichnung der Teile:

Die einzelnen Teile sind im Einbauschema und Stromlaufplan mit großen Ziffern gekennzeichnet und in numerischer Reihenfolge in der Tabelle „Kennzeichnung der Teile“ aufgeführt. Die Einbaulage, d. h. die Kennlinien des Stromlaufplans, geht ebenfalls aus der Tabelle „Kennzeichnung der Teile“ hervor.

Kennzeichnung der Kabelbündel:


Die Kabelbündel sind im Einbauschema und Stromlaufplan mit Großbuchstaben gekennzeichnet. Die Erklärung der Abkürzungen ist der Tabelle „Kennzeichnung der Kabelbündel“ zu entnehmen. Das vordere Kabelbündel (Hauptkabelbündel) ist im Stromlaufplan unmarkiert.

Bei der Farbmarkierung der Kabelbündel ist folgendes zu beachten:

Beispiel:


- R = Farbe des Steckers (Kabel mit rotem Stecker)
- F.R = Farbe des Kabels (rotes Kabel)
- F.R–Bl = Farbe des Kabels mit Farbmarkierung (rotes Kabel mit blauer Markierung)

ZEICHENERKLÄRUNG FÜR STROMLAUFPLAN

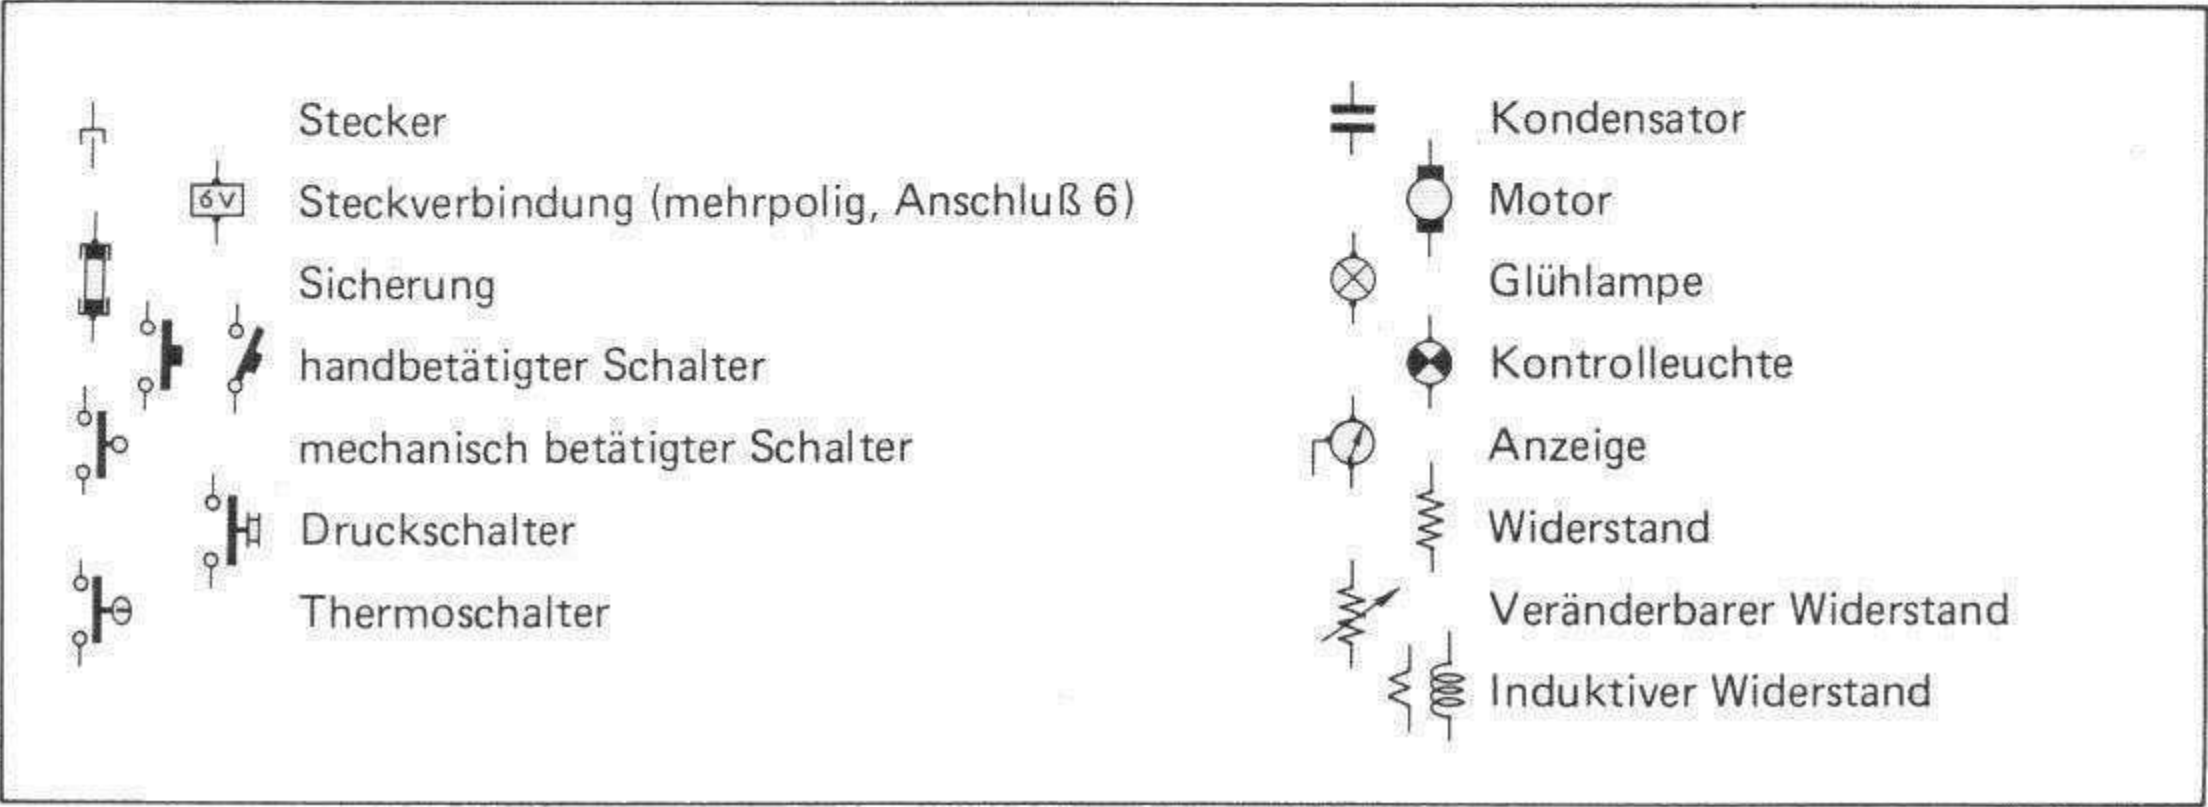

INHALTSVERZEICHNIS


Kapitel-Nr.	Fahrzeugtyp	Baujahr
AZ. 510-00	2 CV und AZU-Kastenwagen (6 Volt)	9/1962 – 6/1965
AZ. 510-00a	2 CV und AZU-Kastenwagen (6 Volt)	6/1965 – 4/1967
AZ. 510-00b	2 CV und AZU-Kastenwagen (12 Volt)	4/1966 – 2/1970
AZ. 510-00c	2 CV (6 Volt)	4/1967 – 2/1970
AZ. 510-00d	2 CV und AZU-Kastenwagen (12 Volt)	2/1970 – 7/1973
AZ. 510-00e	2 CV und AZU-Kastenwagen (12 Volt)	7/1973 – 9/1974
AZ. 510-00f	2 CV und AZU-Kastenwagen (12 Volt)	9/1974 – 7/1981
AZ. 510-00g	2 CV (12 Volt)	ab 7/1981

CITROËN 	2 CV und AZU-Kastenwagen (6 Volt): 6/1965 – 4/1967	AZ. 510-00a	1
--	---	--------------------	----------

GLÜHLAMPENTABELLE

Anwendungsstelle	Anzahl	Sockel	Spannung	Leistung
Fern- und Abblendlicht	2	BA 21 d	6 V	36/36 W
Bremsleuchten	2	BA 15 s	6 V	15 W
Blinkerleuchten	2	BA 15 s	6 V	15 W
Deckenleuchte	1	Sofitte	6 V	7 W
Standleuchten	2	Sofitte	6 V	4 W
Schlußleuchten	2	Sofitte	6 V	4 W
Ladestrom-Kontrolleuchte	1	BA 9 s	6 V	1,5 W
Tachometerleuchte	1	BA 9 s	6 V	1,5 W

STROMLAUFPLAN

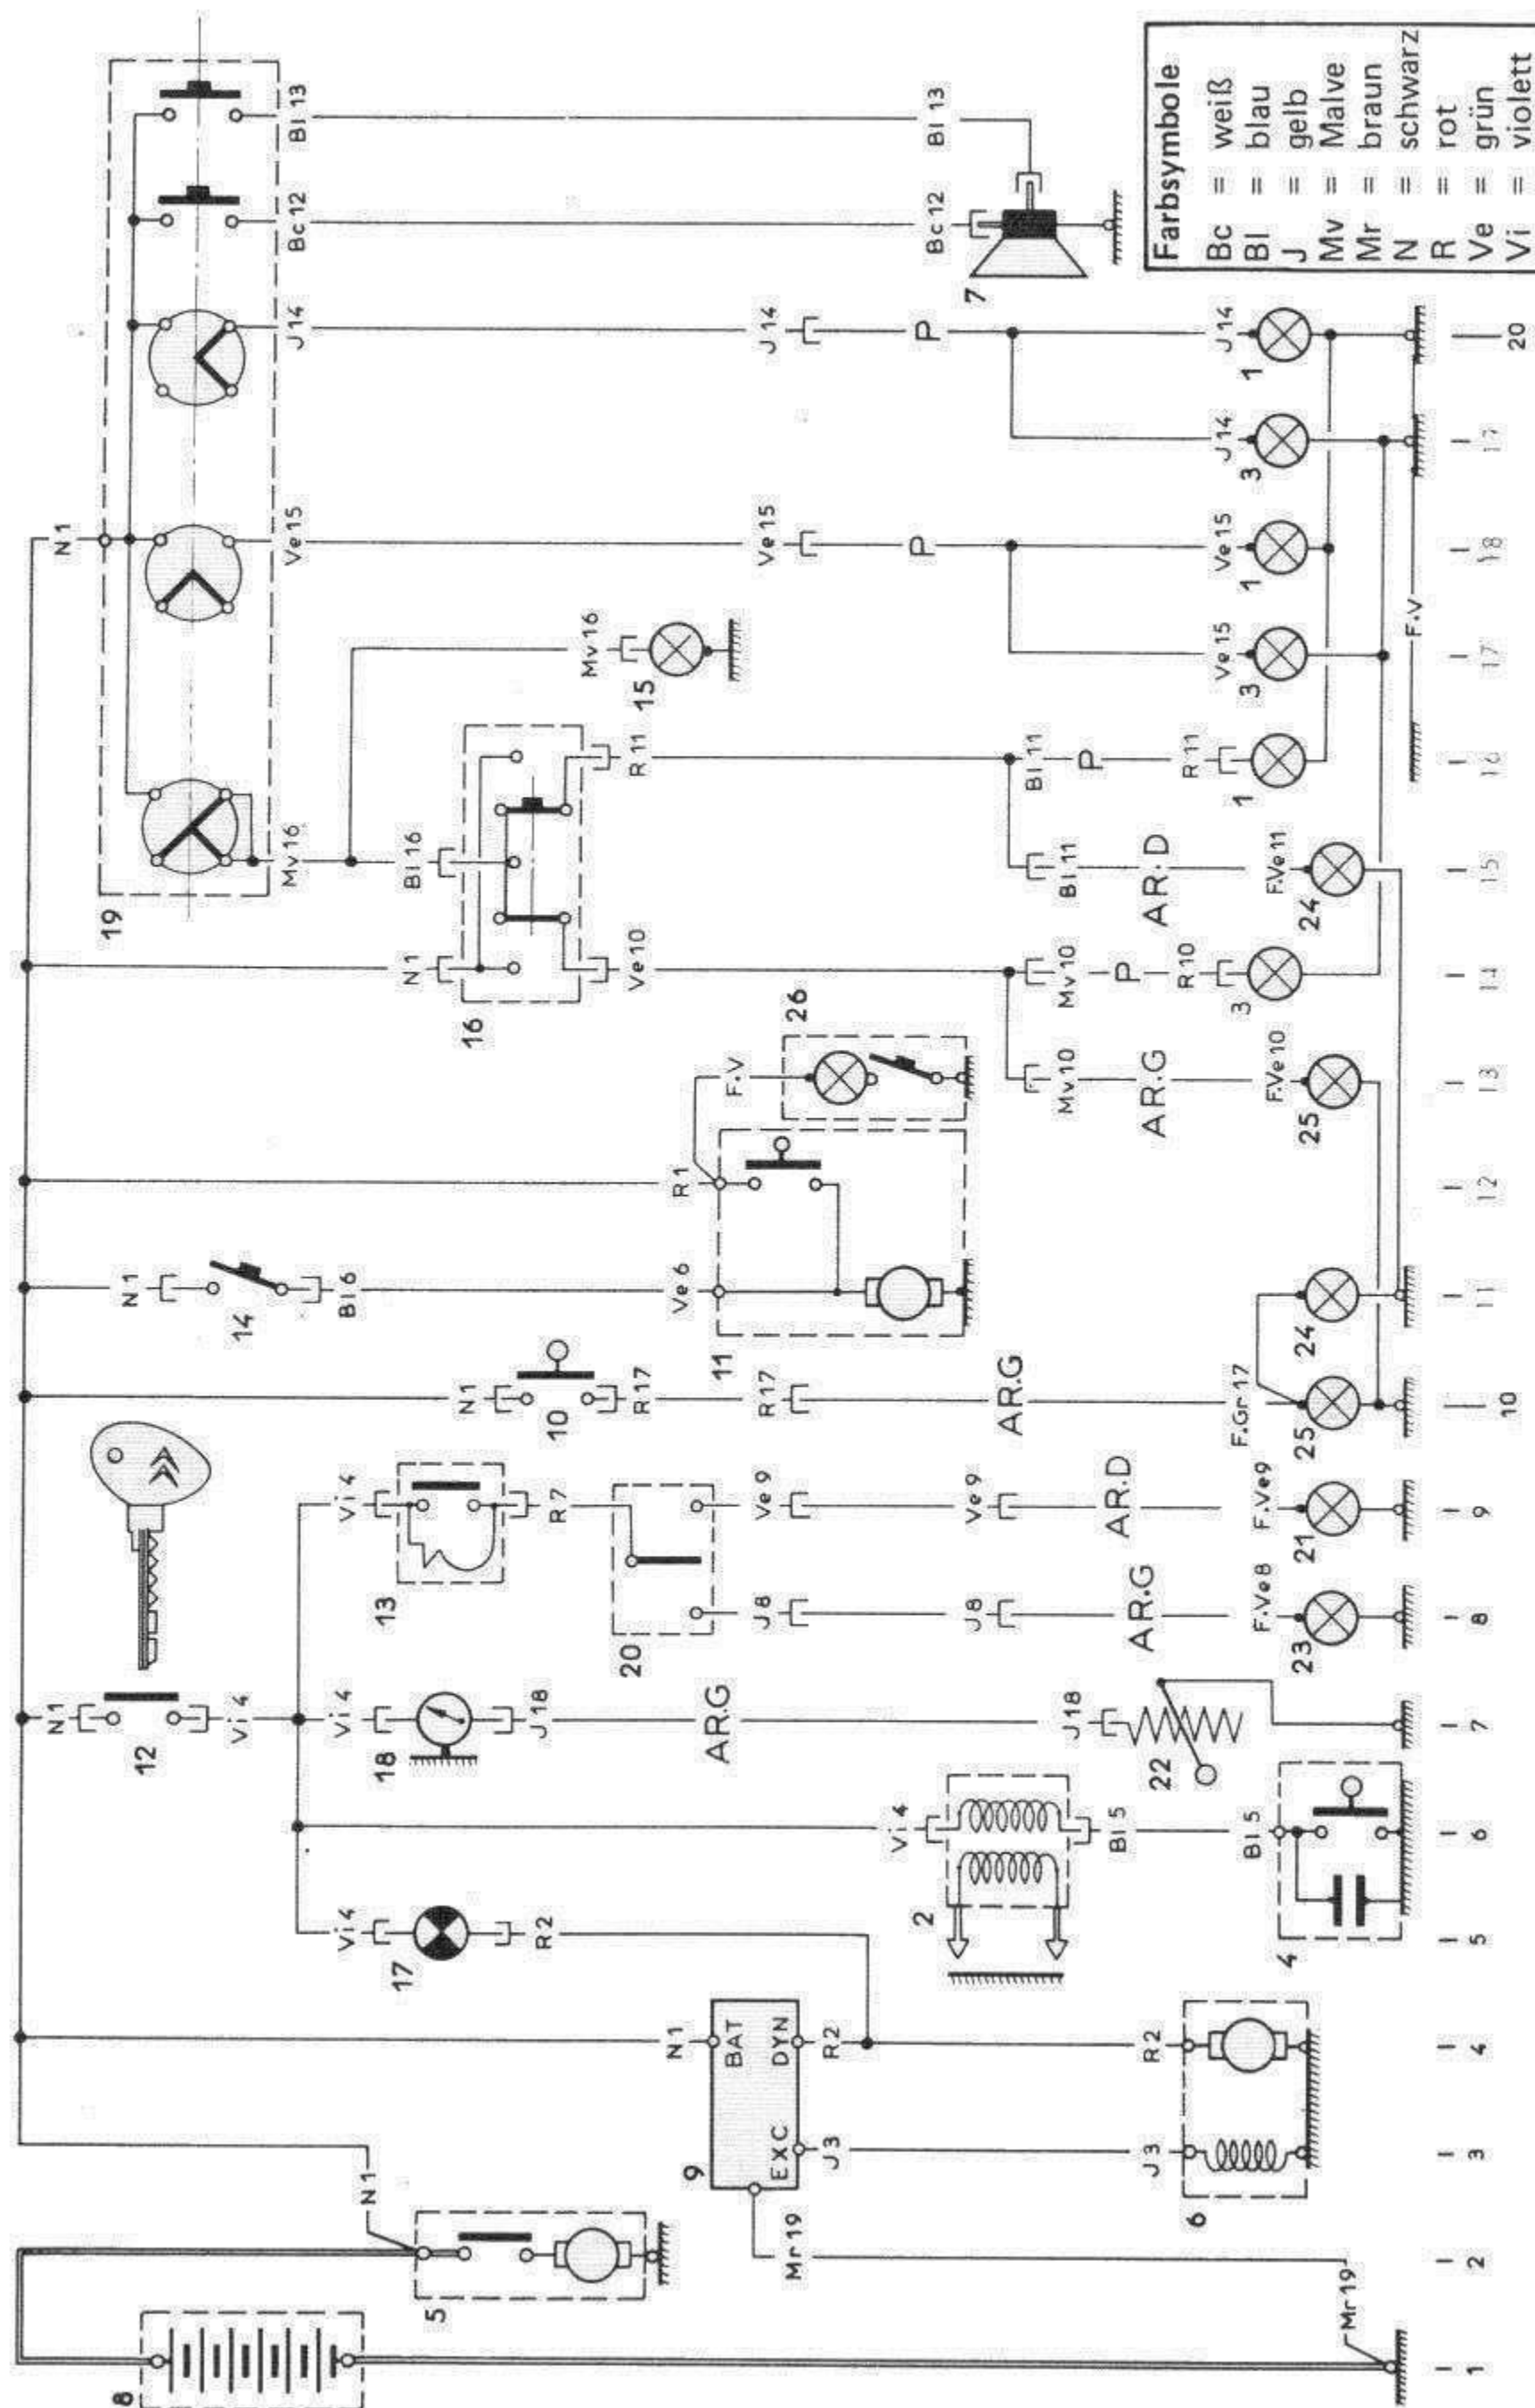

CITROËN^	2 CV und AZU-Kastenwagen (6 Volt): 6/1965 – 4/1967	AZ. 510-00a	3
----------	--	-------------	---

KENNZEICHNUNG DER TEILE


Nr.	Bezeichnung	Einbaulage
1.	Rechter Scheinwerfer:	
	— Fernlicht	20
	— Abblendlicht	18
	— Standleuchte	16
2.	Zündspule	6
3.	Linker Scheinwerfer:	
	— Fernlicht	19
	— Abblendlicht	17
	— Standleuchte	14
4.	Zündverteiler	6
5.	Anlasser	2
6.	Gleichstromgenerator	3,4
7.	Signalhorn	21
8.	Batterie	1
9.	Spannungsregler	3,4
10.	Bremslichtschalter	10
11.	Frontscheibenwischermotor	11,12
12.	Zündschloß	7
13.	Blinkrelais	9
14.	Frontscheibenwischerschalter	11
15.	Tachometerleuchte	17
16.	Parklichtschalter	15
17.	Ladestrom-Kontrolleuchte	5
18.	Tankanzeige	7
19.	Signalhorn- und Lichtschalter	15–22
20.	Blinkerschalter	8,9
21.	Rechte Blinkerleuchte	9
22.	Tankgeber	7
23.	Linke Blinkerleuchte	8
24.	Rechte Heckleuchteinheit:	
	— Schluß- und Bremsleuchte	11,15
25.	Linke Heckleuchteinheit:	
	— Schluß- und Bremsleuchte	10,13
26.	Deckenleuchte (2 CV)	13
27.	Deckenleuchte (AZU) siehe Nr. 26	13
28.	Tankgeber (AZU alle Typen) siehe Nr. 22	7
29.	Kennzeichenleuchte (AZU alle Typen) siehe Nr. 15	17


KENNZEICHNUNG DER KABELBÜNDEL

ohne Markierung	— vorderes Kabelbündel
AR G	— hinteres linkes Kabelbündel
AR D	— hinteres rechtes Kabelbündel
P	— Kabelbündel der Scheinwerfer
F V	— einzeln verlegtes Kabel

Achtung: Ab Dezember 1966 ist der Anschluß des Frontscheibenwischermotors geändert. Die Stromversorgung des Wischerschalters und der automatischen Endabschaltung erfolgt über das Zündschloß.

EINBAUSCHEMA

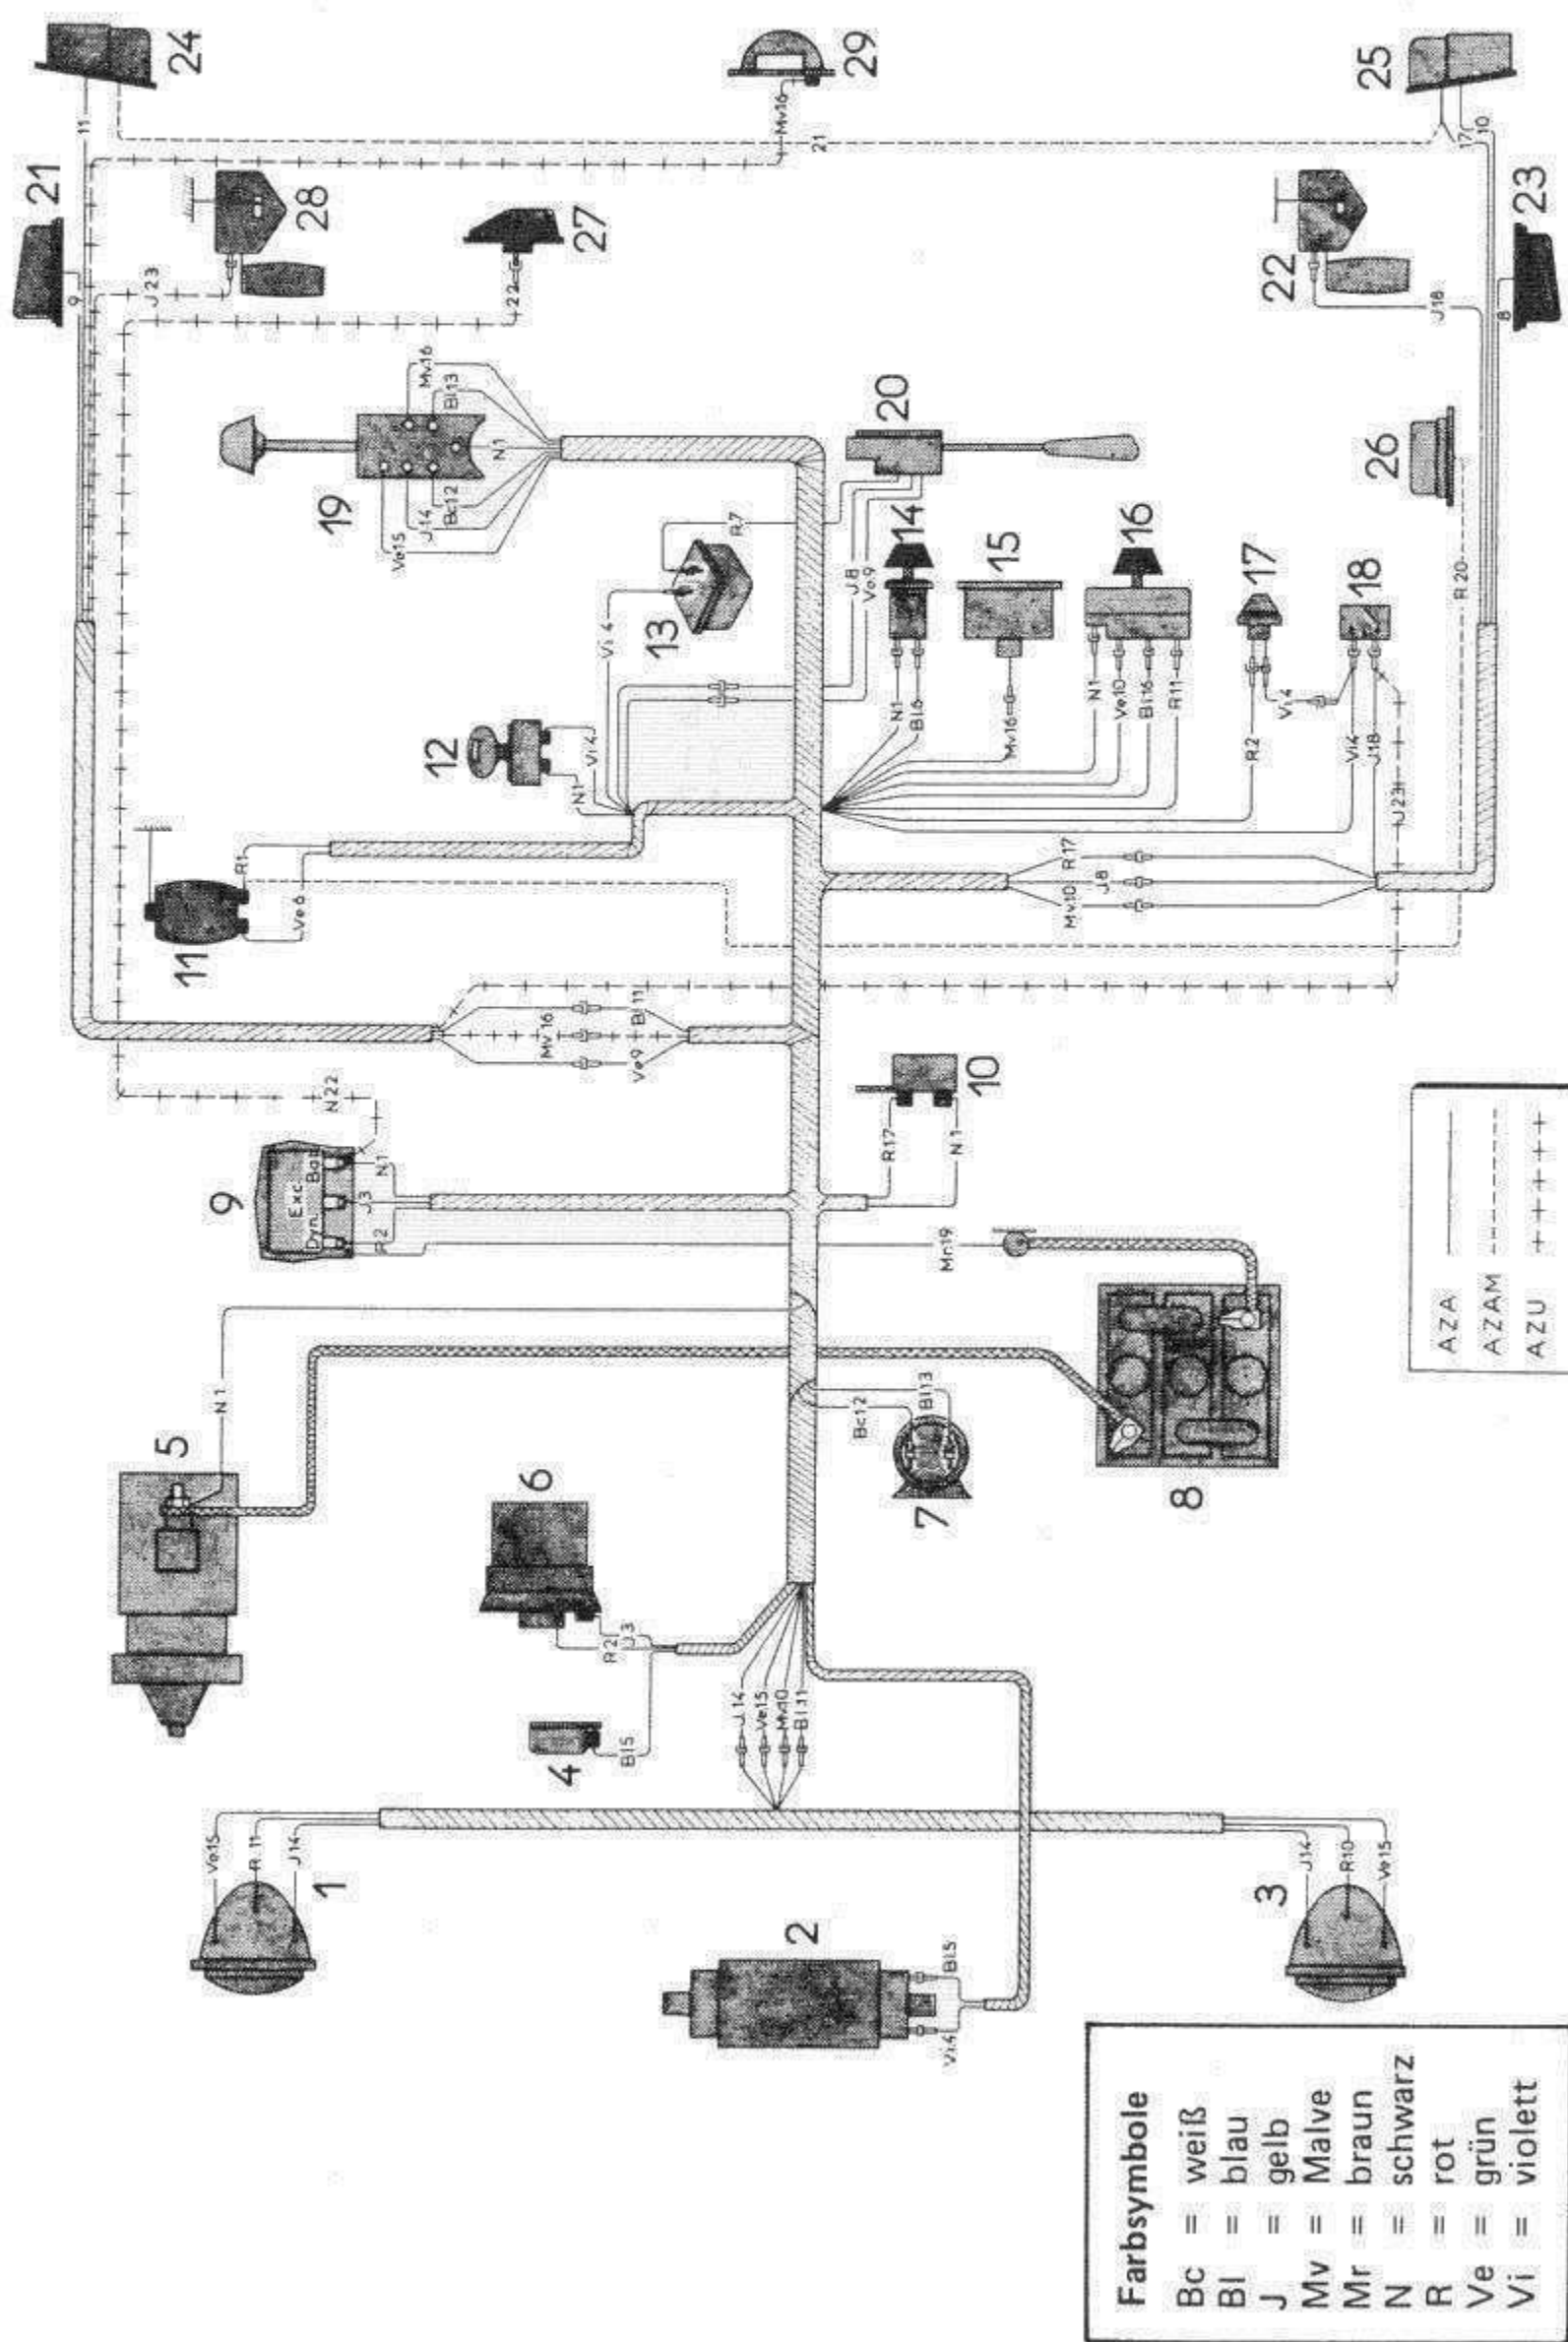

CITROËN 	2 CV und AZU-Kastenwagen (12 Volt): 4/1966 – 2/1970	AZ. 510-00b	1
--	--	--------------------	----------


GLÜHLAMPENTABELLE

Anwendungsstelle	Anzahl	Sockel	Spannung	Leistung
Fern- und Abblendlicht	2	BA 21 d	12 V	36/36 W
Blinkerleuchten	2	BA 15 s	12 V	15 W
Bremsleuchten	2	BA 15 s	12 V	15 W
Standleuchten	2	Sofitte	12 V	4 W
Schlußleuchten	2	Sofitte	12 V	4 W
Deckenleuchte	1	Sofitte	12 V	1,5 W
Ladestrom-Kontrolleuchte	1	BA 9 s	12 V	1,5 W
Tachometerleuchte	1	BA 9 s	12 V	1,5 W

TABELLE DER SICHERUNGEN

(siehe Einbauschema Seite 4)

STROMLAUFPLAN

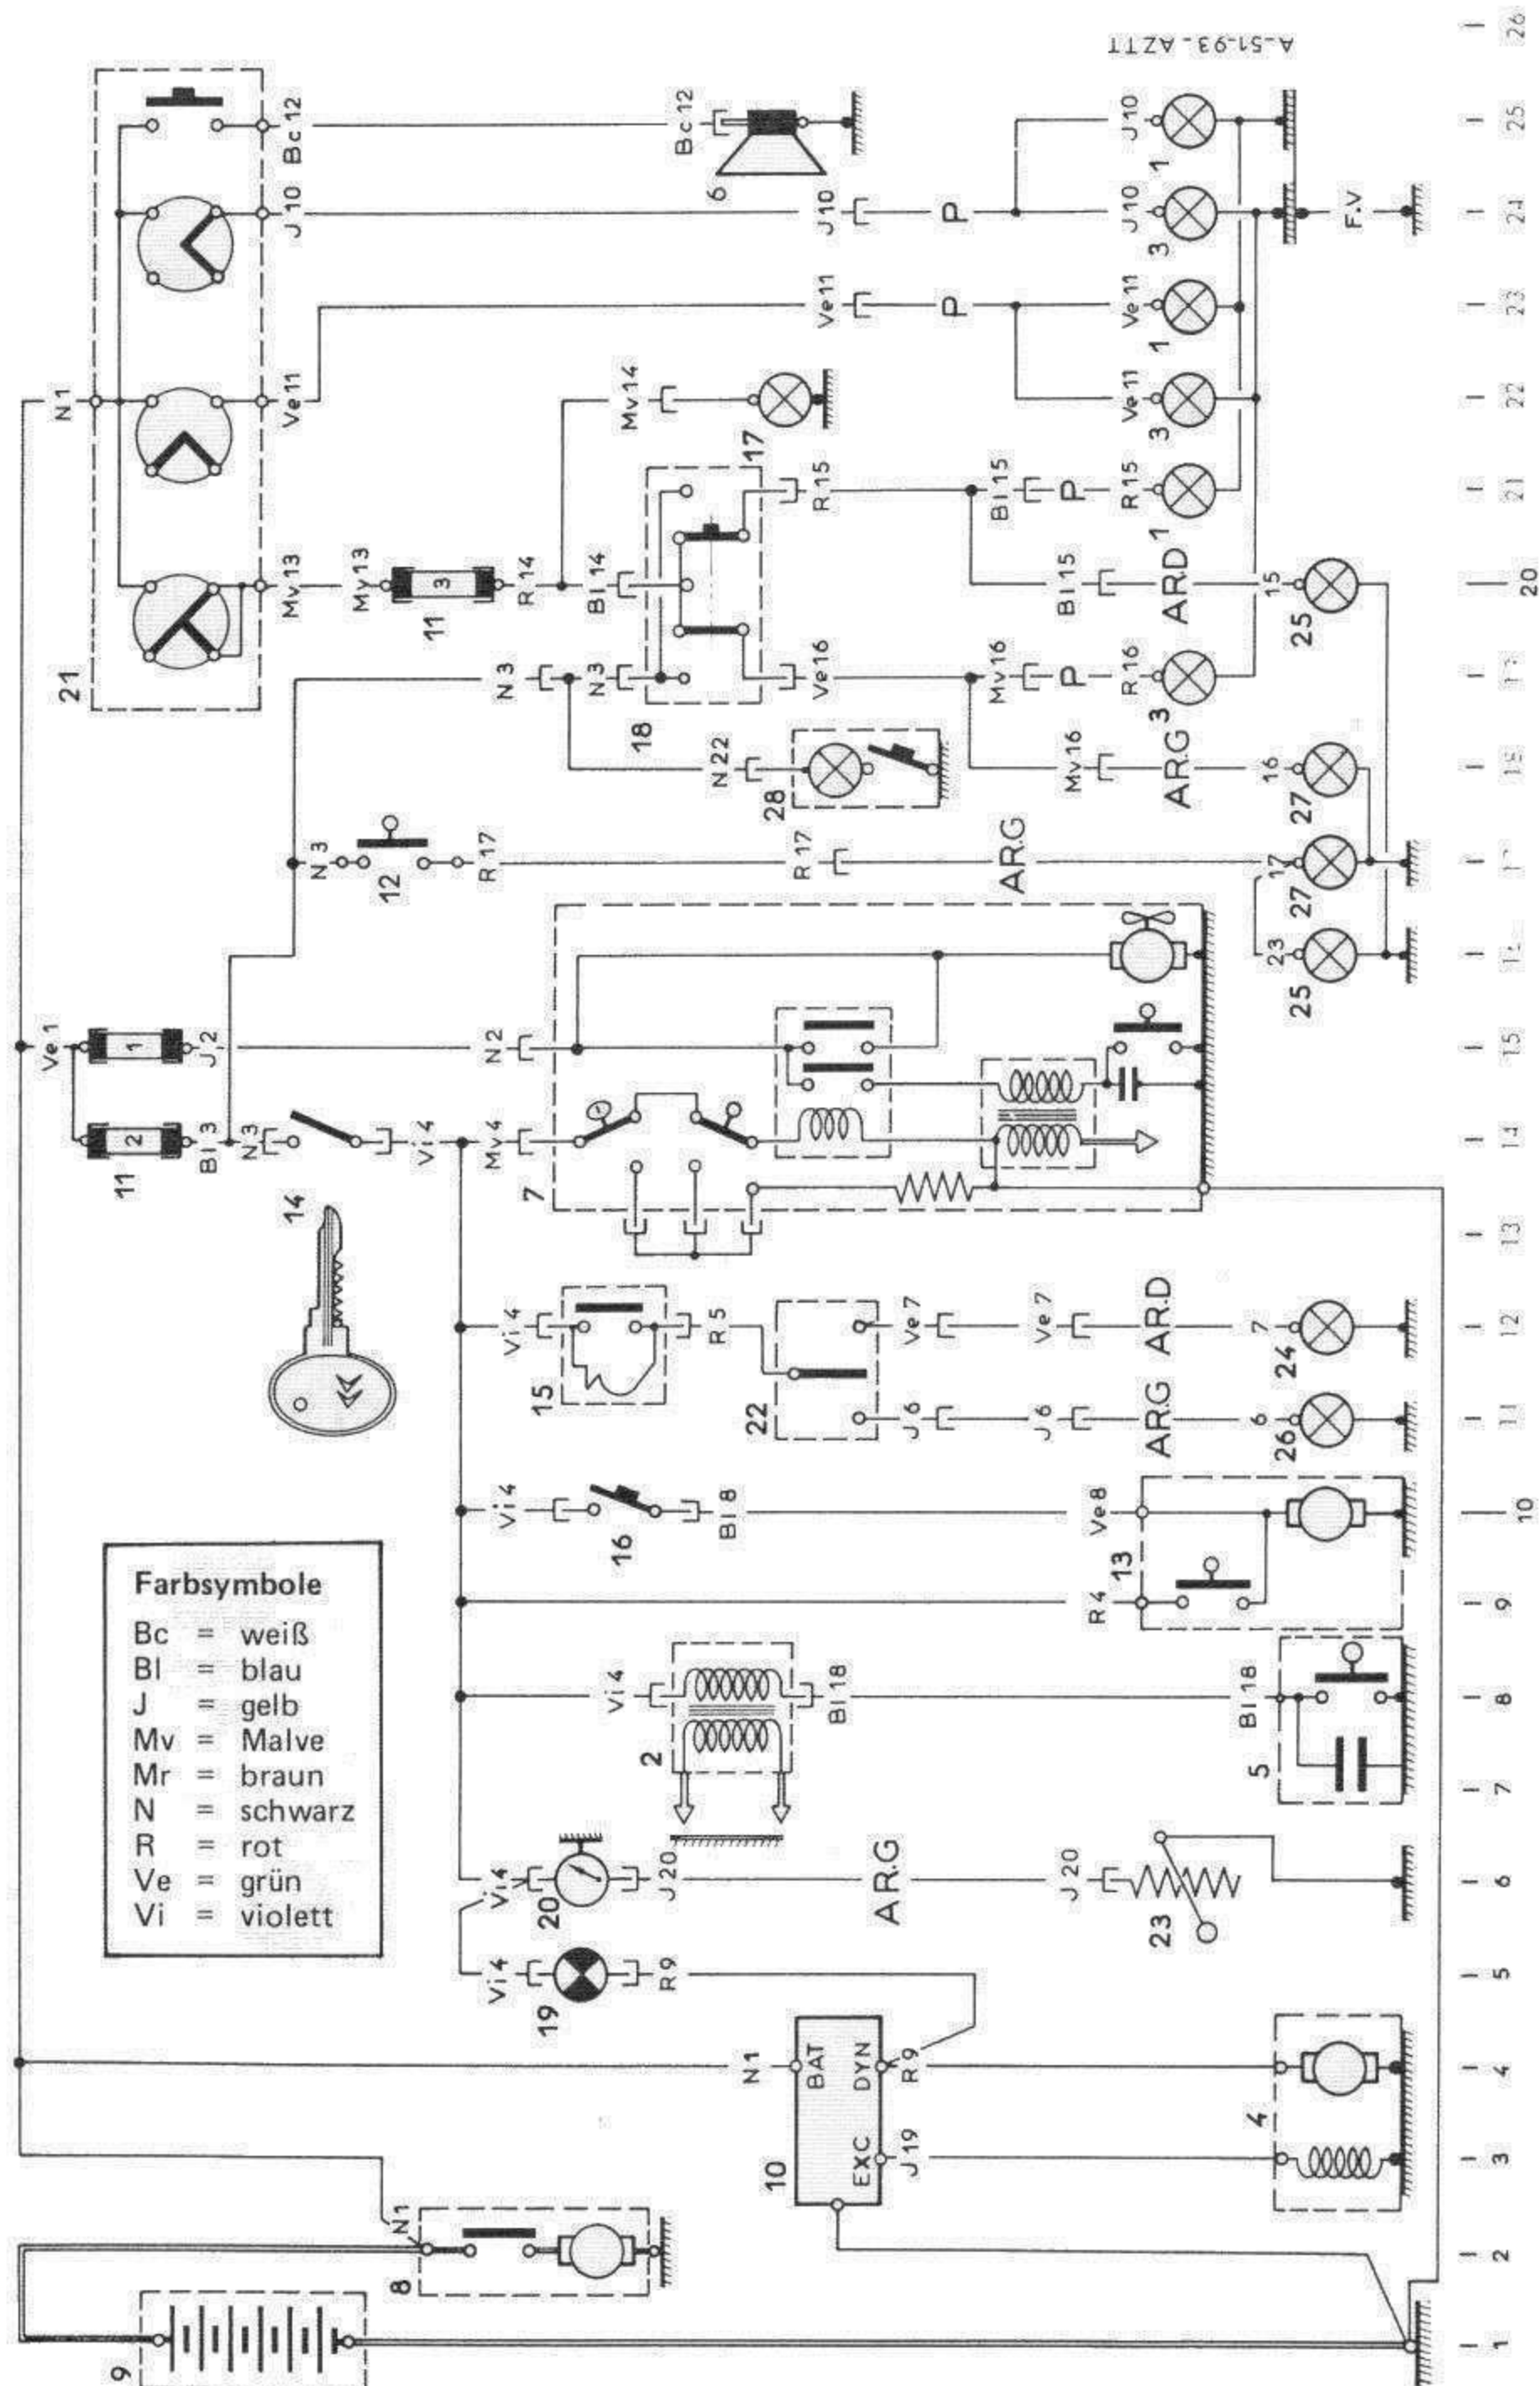


KENNZEICHNUNG DER TEILE

Nr.	Bezeichnung	Einbaulage
1.	Rechter Scheinwerfer:	
	– Fernlicht	25
	– Abblendlicht	23
	– Standleuchte	21
2.	Zündspule	7,8
3.	Linker Scheinwerfer:	
	– Fernlicht	24
	– Abblendlicht	22
	– Standleuchte	19
4.	Gleichstromgenerator	3,4
5.	Zündverteiler	7,8
6.	Signalhorn	25
7.	Gurtner-Heizung –20 °C	13–16
8.	Anlasser	2
9.	Batterie	1
10.	Spannungsregler	3,4
11.	Sicherungskasten	14,15,20
12.	Bremslichtschalter	17
13.	Frontscheibenwischermotor	9,10
14.	Zündschloß	14
15.	Blinkrelais	12
16.	Frontscheibenwischerschalter	10
17.	Tachometerleuchte	22
18.	Parklichtschalter	19–21
19.	Ladestrom-Kontrollleuchte	5
20.	Tankanzeige	6
21.	Signalhorn- und Lichtschalter	20–25
22.	Blinkerschalter	11,12
23.	Tankgeber	6
24.	Rechte seitliche Blinkerleuchte	12
25.	Rechte Schlußleuchte (und Bremsleuchte 2 CV)	16,20
26.	Linke seitliche Blinkerleuchte	11
27.	Linke Schlußleuchte	17,18
28.	Deckenleuchte (2 CV)	18
29.	Tankgeber (AZU) siehe Nr. 23	6
30.	Deckenleuchte (AZU) siehe Nr. 28	18
31.	Kennzeichenleuchte (AZU) siehe Nr. 17	22
32.	Sicherungskasten (für 12 V) siehe Nr. 11	14,20

KENNZEICHNUNG DER KABELBÜNDEL

- ohne Markierung – vorderes Kabelbündel
- AR G – hinteres linkes Kabelbündel
- AR D – hinteres rechtes Kabelbündel
- P – Kabelbündel der Scheinwerfer
- F V – einzeln verlegtes Kabel

EINBAUSCHEMA

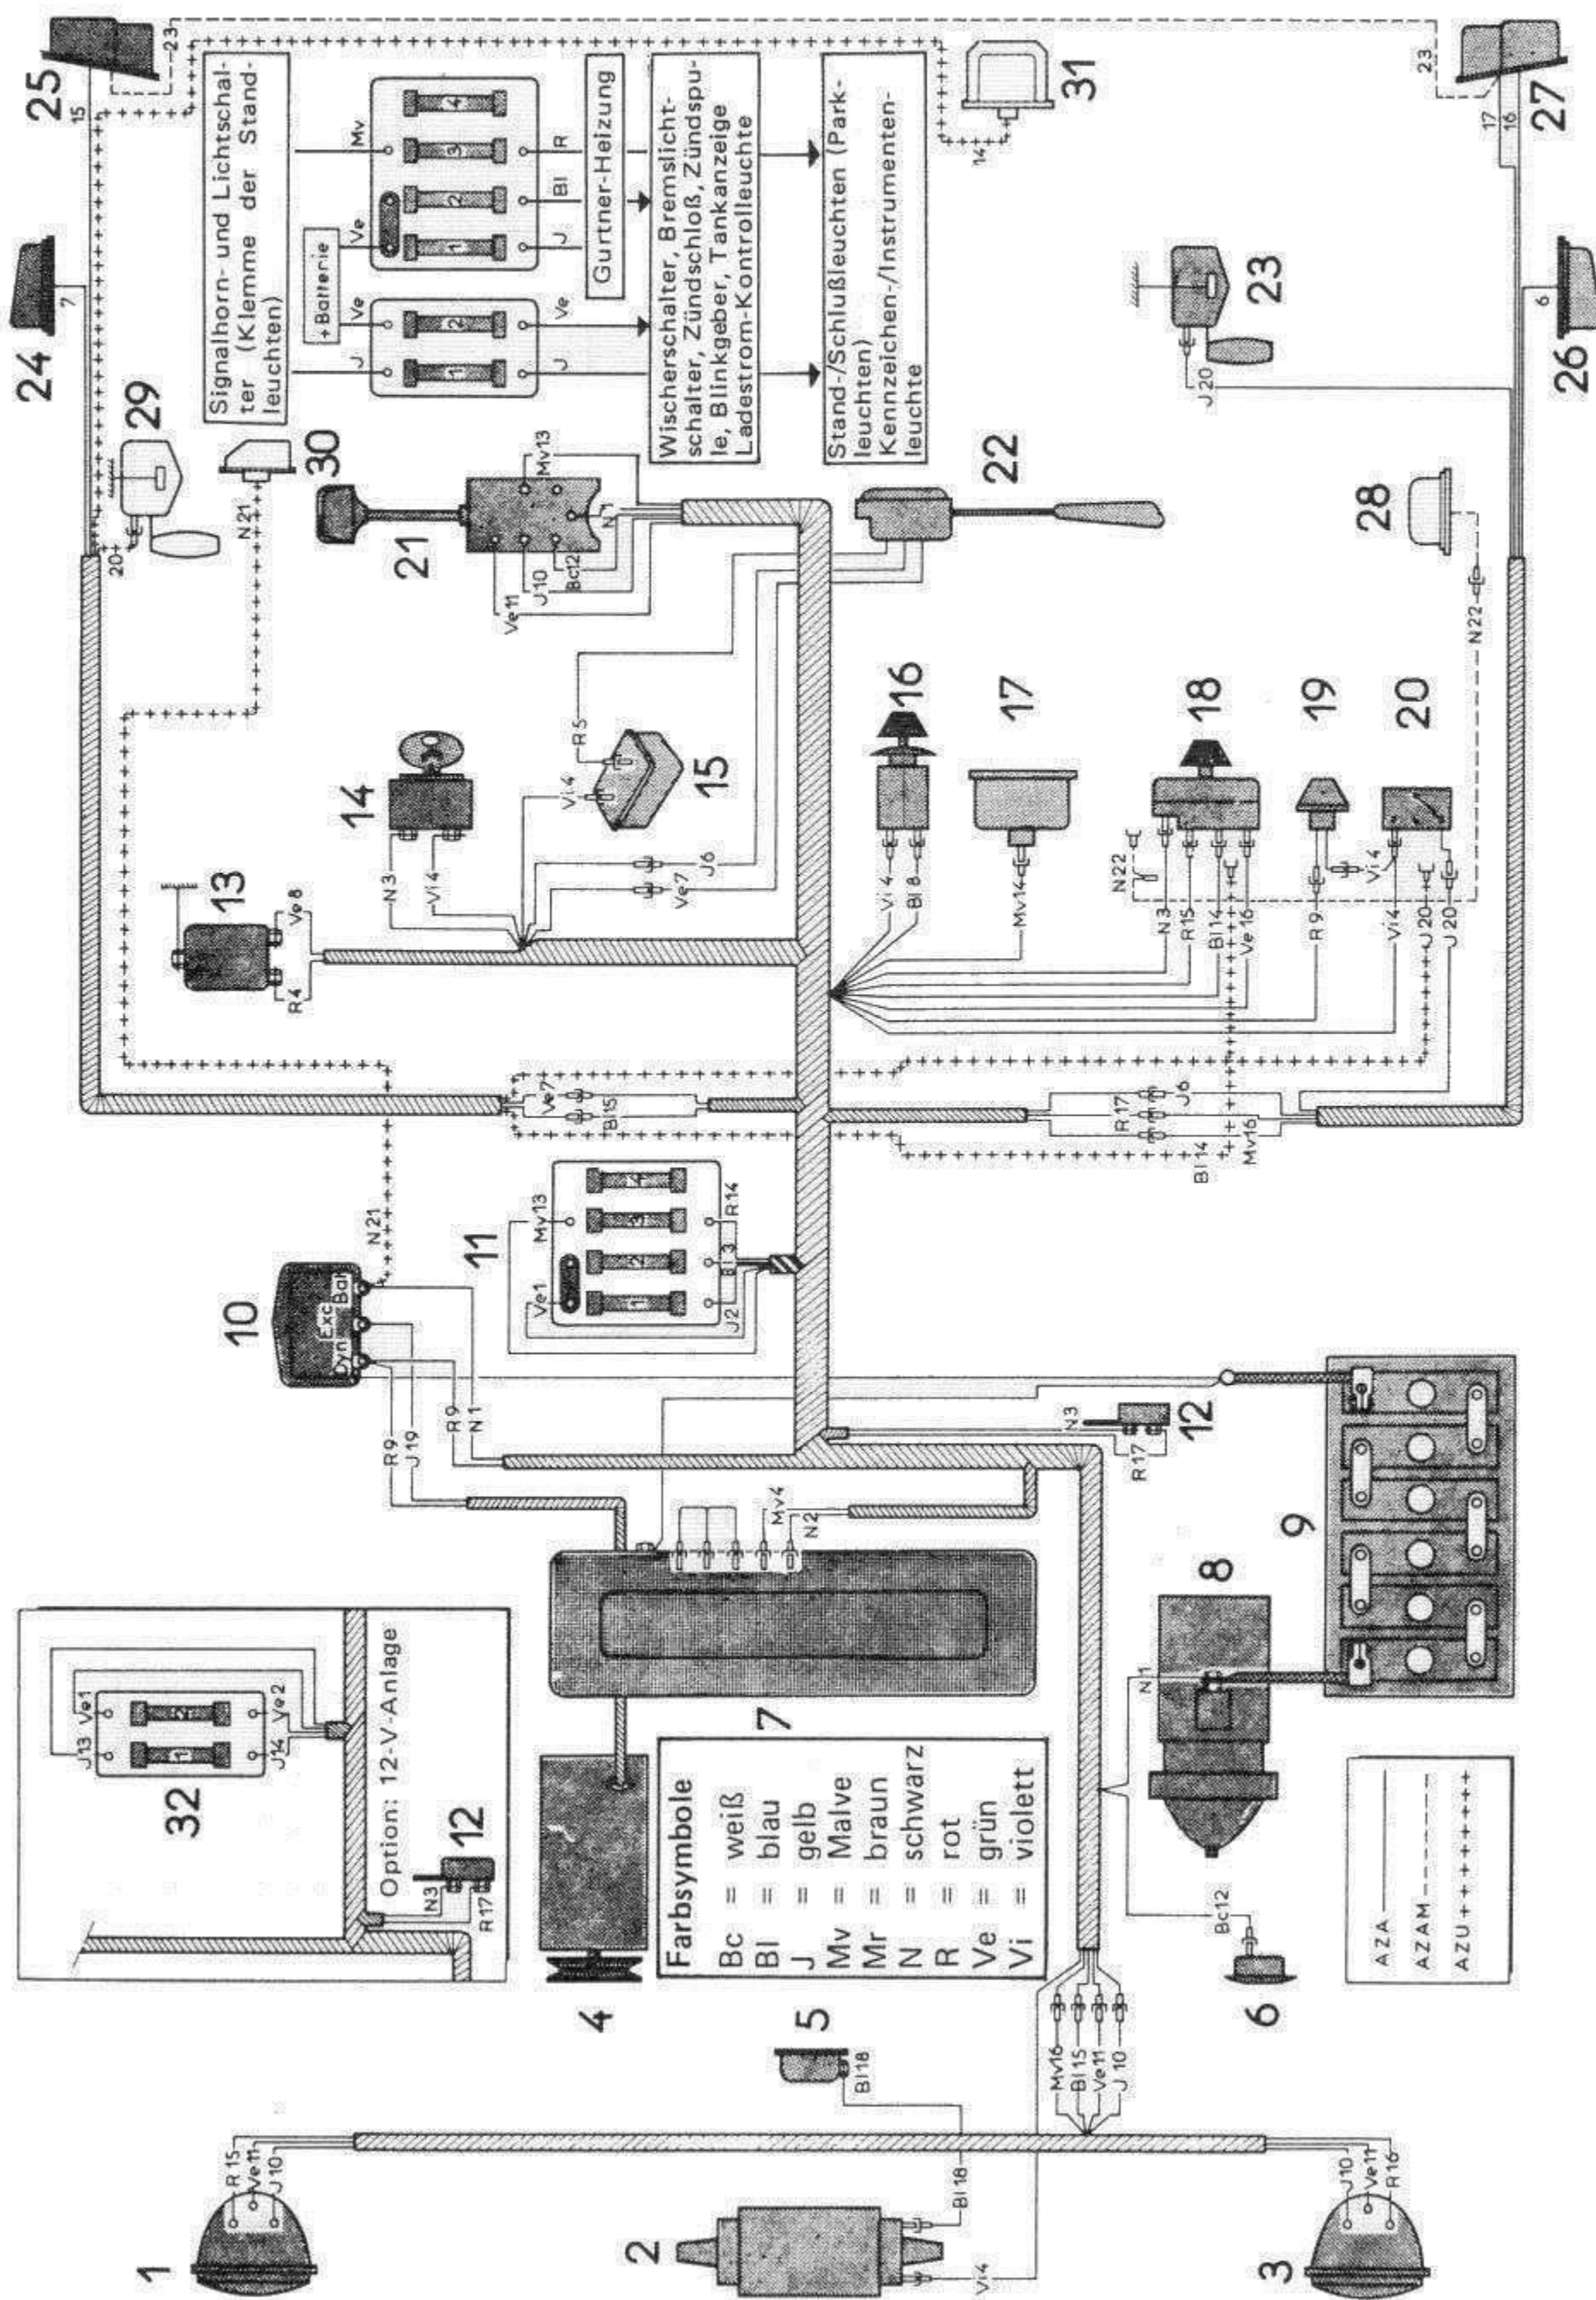


CITROËN^	2 CV (6 Volt) : 4/1967 – 2/1970	AZ. 510-00c	1
----------	---------------------------------	-------------	---

GLÜHLAMPENTABELLE

Anwendungsstelle	Anzahl	Sockel	Spannung	Leistung
Fern- und Abblendlicht	2	BA 21 d	6 V	36/36 W
Blinkerleuchten	4	BA 15 s	6 V	15 W
Bremsleuchten	2	BA 15 s	6 V	15 W
Deckenleuchte	1	Sofitte	6 V	7 W
Standleuchten	2	Sofitte	6 V	4 W
Schlußleuchten	2	Sofitte	6 V	4 W
Ladestrom-Kontrolleuchte	1	BA 9 s	6 V	1,5 W
Tachometerleuchte	1	BA 9 s	6 V	1,5 W

STROMLAUFPLAN

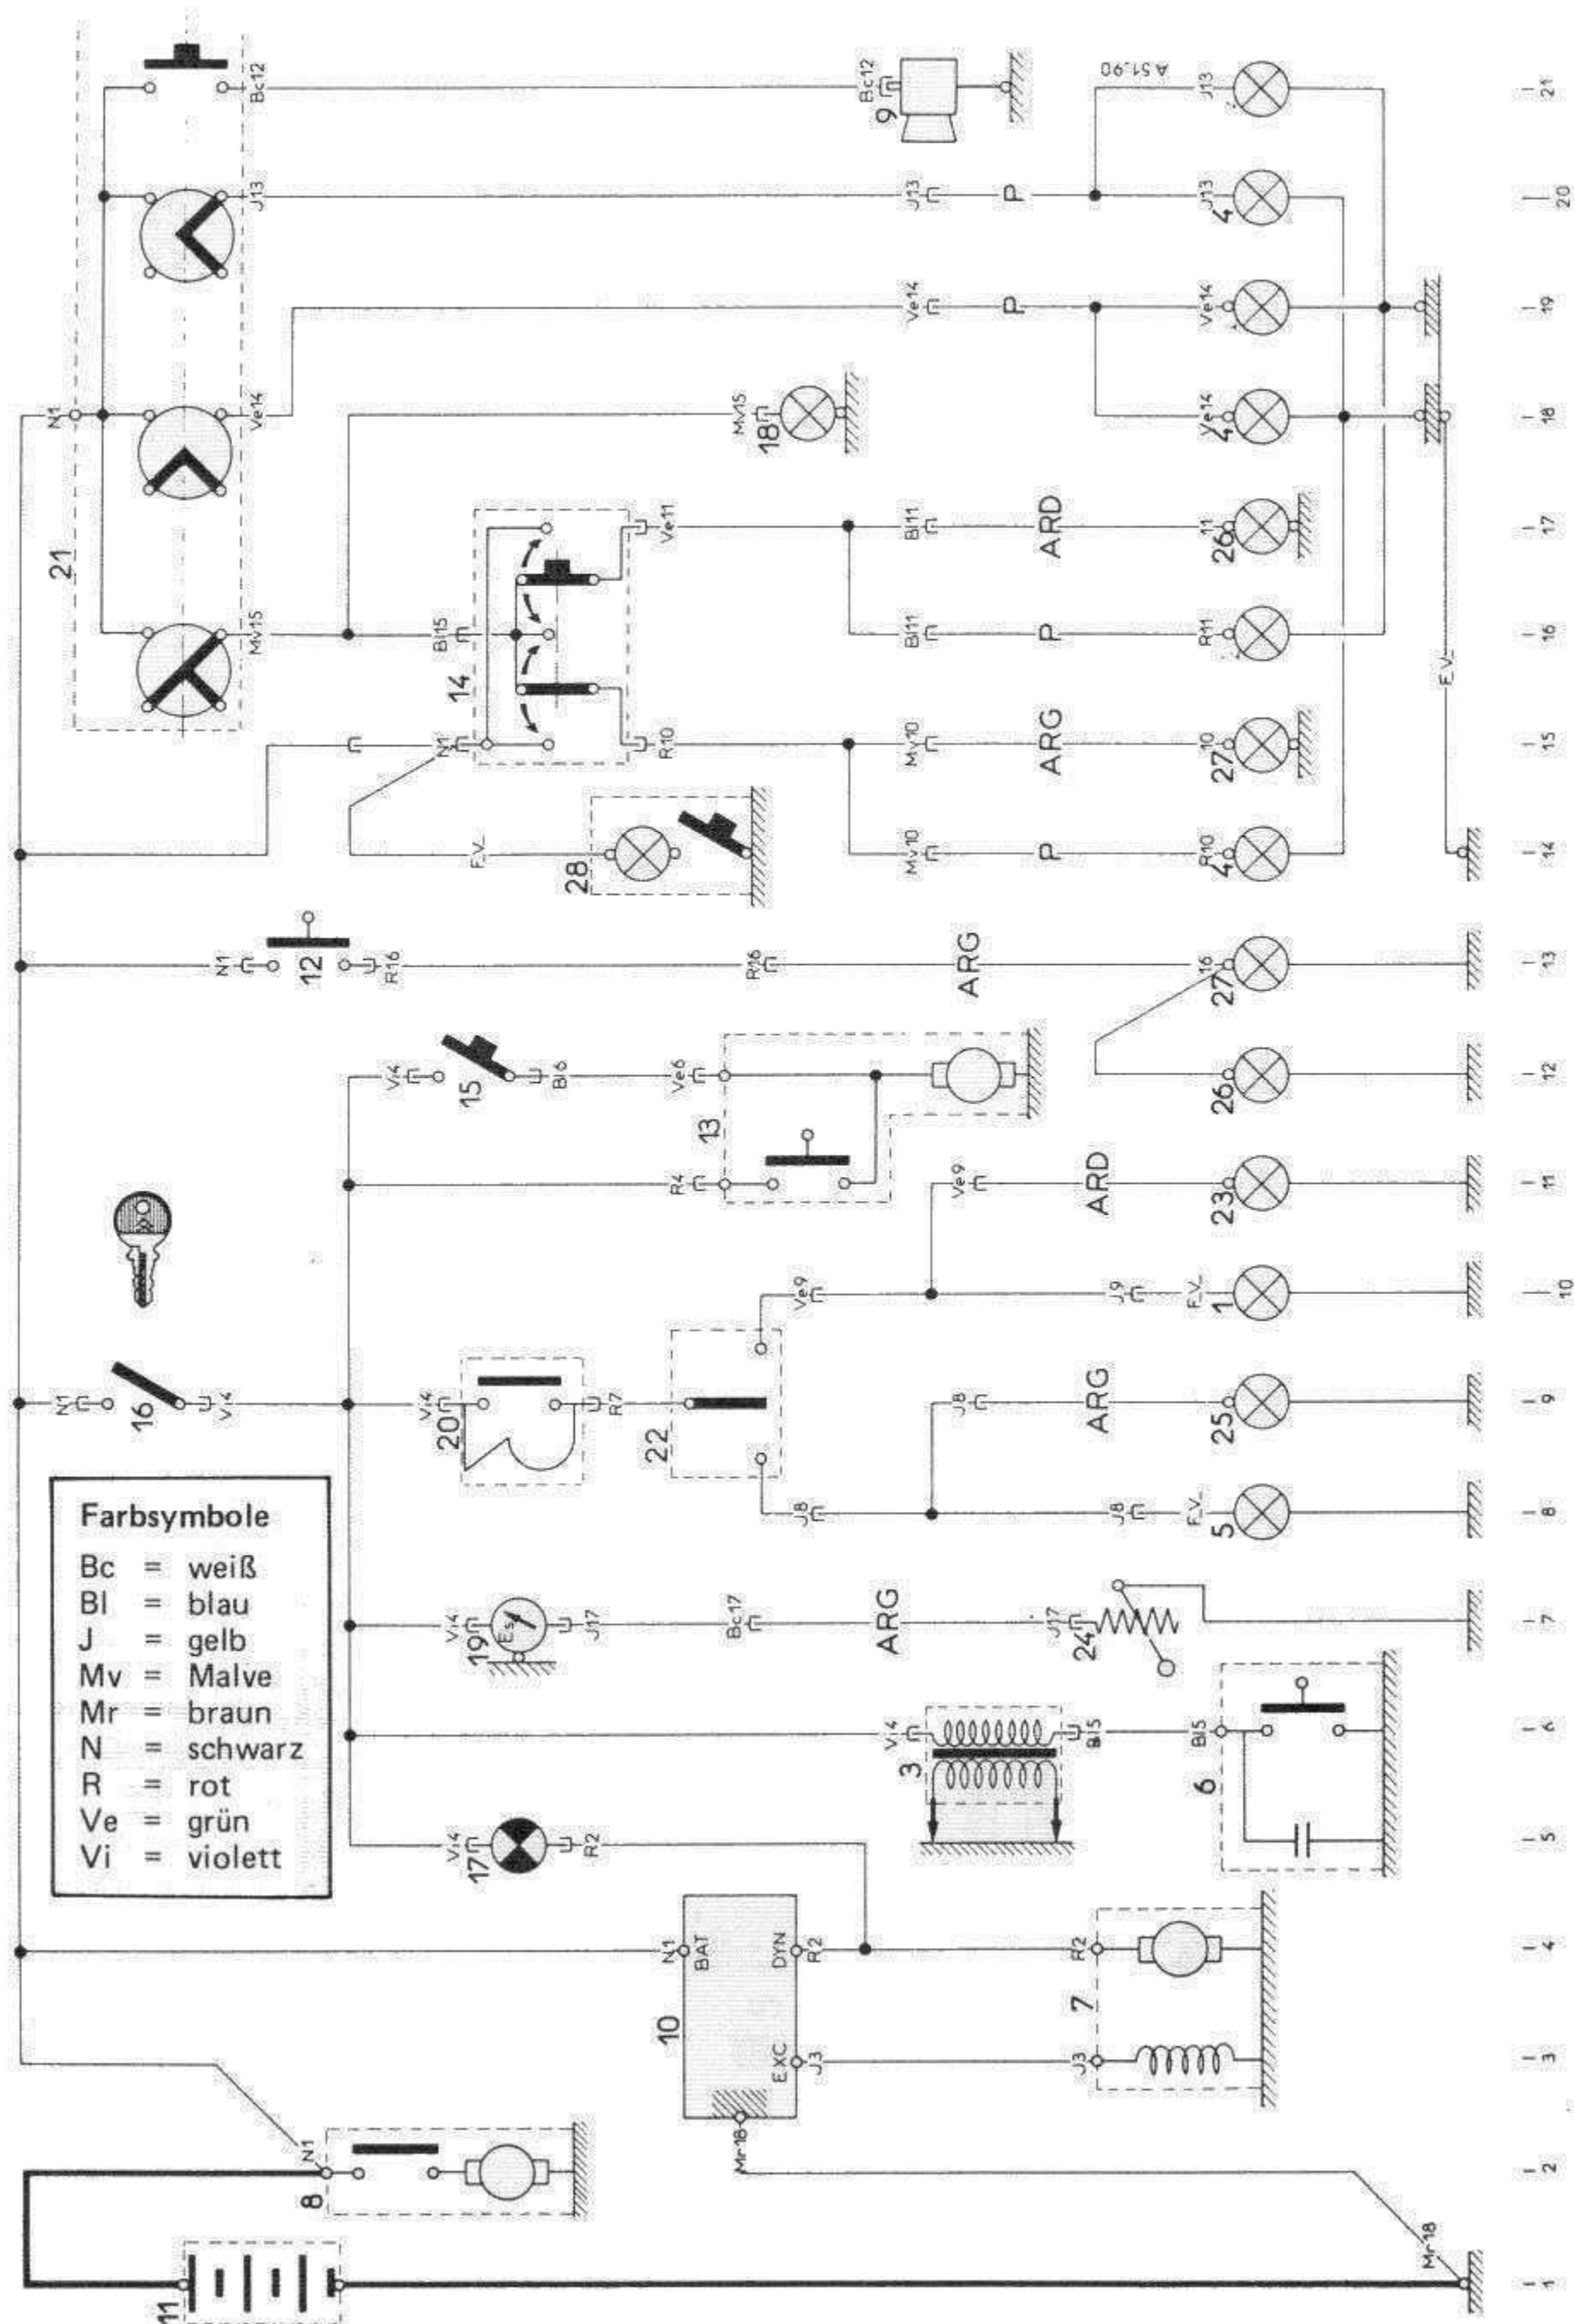

CITROËN^	2 CV (6 Volt): 4/1967 – 2/1970	AZ. 510-00c	3
----------	--------------------------------	-------------	---


KENNZEICHNUNG DER TEILE

Nr.	Bezeichnung	Einbaulage
1.	Vordere rechte Blinkerleuchte	10
2.	Rechter Scheinwerfer:	
	– Fernlicht	21
	– Abblendlicht	19
	– Standleuchte	16
3.	Zündspule	6
4.	Linker Scheinwerfer:	
	– Fernlicht	20
	– Abblendlicht	18
	– Standleuchte	14
5.	Vordere linke Blinkerleuchte	8
6.	Zündverteiler	6
7.	Gleichstromgenerator	3,4
8.	Anlasser	2
9.	Signalhorn	21
10.	Spannungsregler	3,4
11.	Batterie	1
12.	Bremslichtschalter	13
13.	Frontscheibenwischermotor	11,12
14.	Parklichtschalter	15,17
15.	Frontscheibenwischerschalter	12
16.	Zündschloß	9
17.	Ladestrom-Kontrolleuchte	5
18.	Tachometerleuchte	18
19.	Tankanzeige	7
20.	Blinkrelais	9
21.	Signalhorn- und Lichtschalter	16–21
22.	Blinkerschalter	9
23.	Hintere rechte Blinkerleuchte	11
24.	Tankgeber	7
25.	Hintere linke Blinkerleuchte	9
26.	Rechte Heckleuchteinheit:	
	– Schluß- und Bremsleuchte	12,17
27.	Linke Heckleuchteinheit:	
	– Schluß- und Bremsleuchte	13,15
28.	Deckenleuchte	14

KENNZEICHNUNG DER KABELBÜNDEL

ohne Markierung	– vorderes Kabelbündel
AR G	– hinteres linkes Kabelbündel
AR D	– hinteres rechtes Kabelbündel
P	– Kabelbündel der Scheinwerfer
F V	– einzeln verlegtes Kabel

Achtung: Ab Dezember 1966 ist der Anschluß des Frontscheibenwischermotors geändert. Die Stromversorgung des Wischerschalters und der automatischen Endabschaltung erfolgt über das Zündschloß.

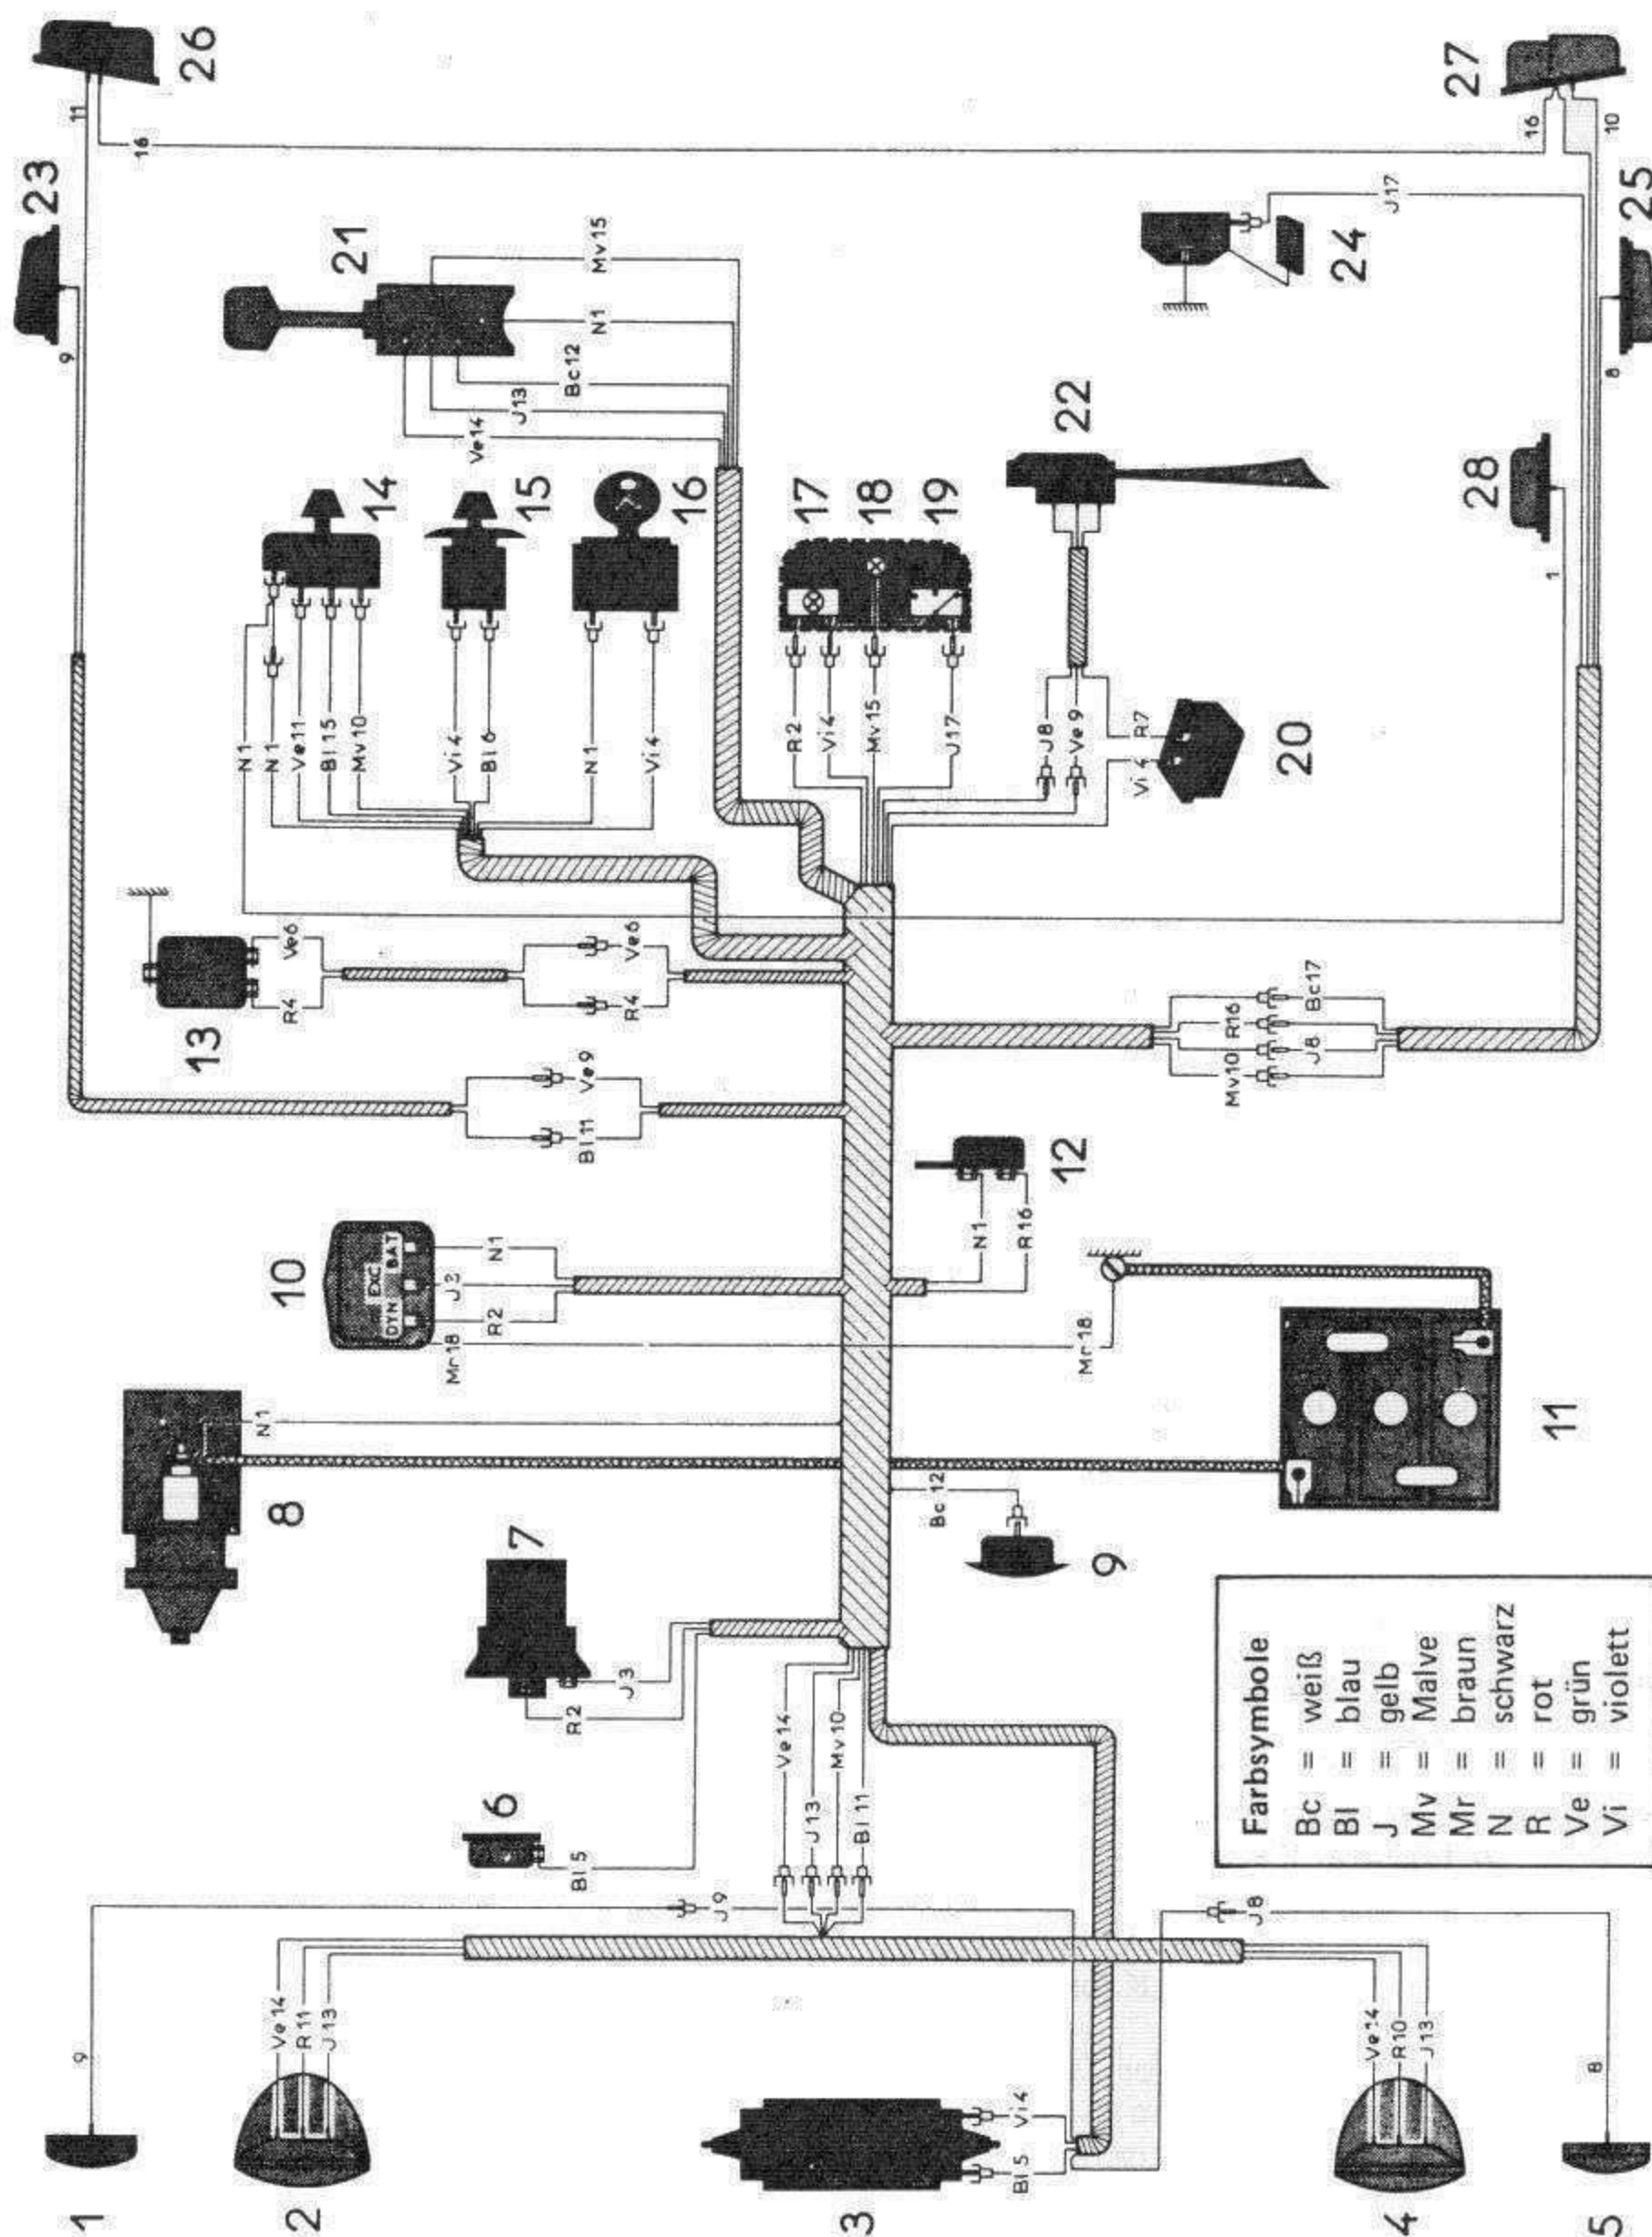

CITROËN^	2 CV und AZU-Kastenwagen (12 Volt): 2/1970 – 7/1973	AZ. 510-00d	1
----------	---	-------------	---

GLÜHLAMPENTABELLE

Anwendungsstelle	Anzahl	Sockel	Spannung	Leistung
Fern- und Abblendlicht	2	P 45 t 41	12 V	45/40 W
Blinkerleuchten	4	BA 15 s/19	12 V	21 W
Bremsleuchten	2	BA 15 s/19	12 V	21 W
Standleuchten	2	BA 9 s	12 V	4 W
Schlußleuchten	2	BA 15 s/19	12 V	5 W
Deckenleuchte	1	BA 15 s	12 V	7 W
Instrumentenleuchte	1	BA 9 s	12 V	2 W
Motoröldruck-Kontrolleuchte	1	BA 9 s	12 V	1,5 W

TABELLE DER SICHERUNGEN

Sicherung mit roter Markierung, 10 A (Versorgung durch Lichtschalter):

- Instrumentenleuchte
- Parklichtschalter, Stand- und Schlußleuchten

Sicherung mit gelber Markierung, 10 A (Versorgung durch +Batterie):


- Deckenleuchte
- Bremslichtschalter und Bremsleuchten

Sicherung mit blauer Markierung, 16 A (Versorgung durch Zündschloß):

- Frontscheibenwischerschalter und -motor
- Motoröldruck-Kontrolleuchte (2 CV)
- Blinkrelais, Blinkerschalter und Blinkerleuchten
- Tankanzeige und Tankgeber
- Ladestromanzeige
- Spannungsregler

Ersatzsicherung, 16 A

STROMLAUFPLAN

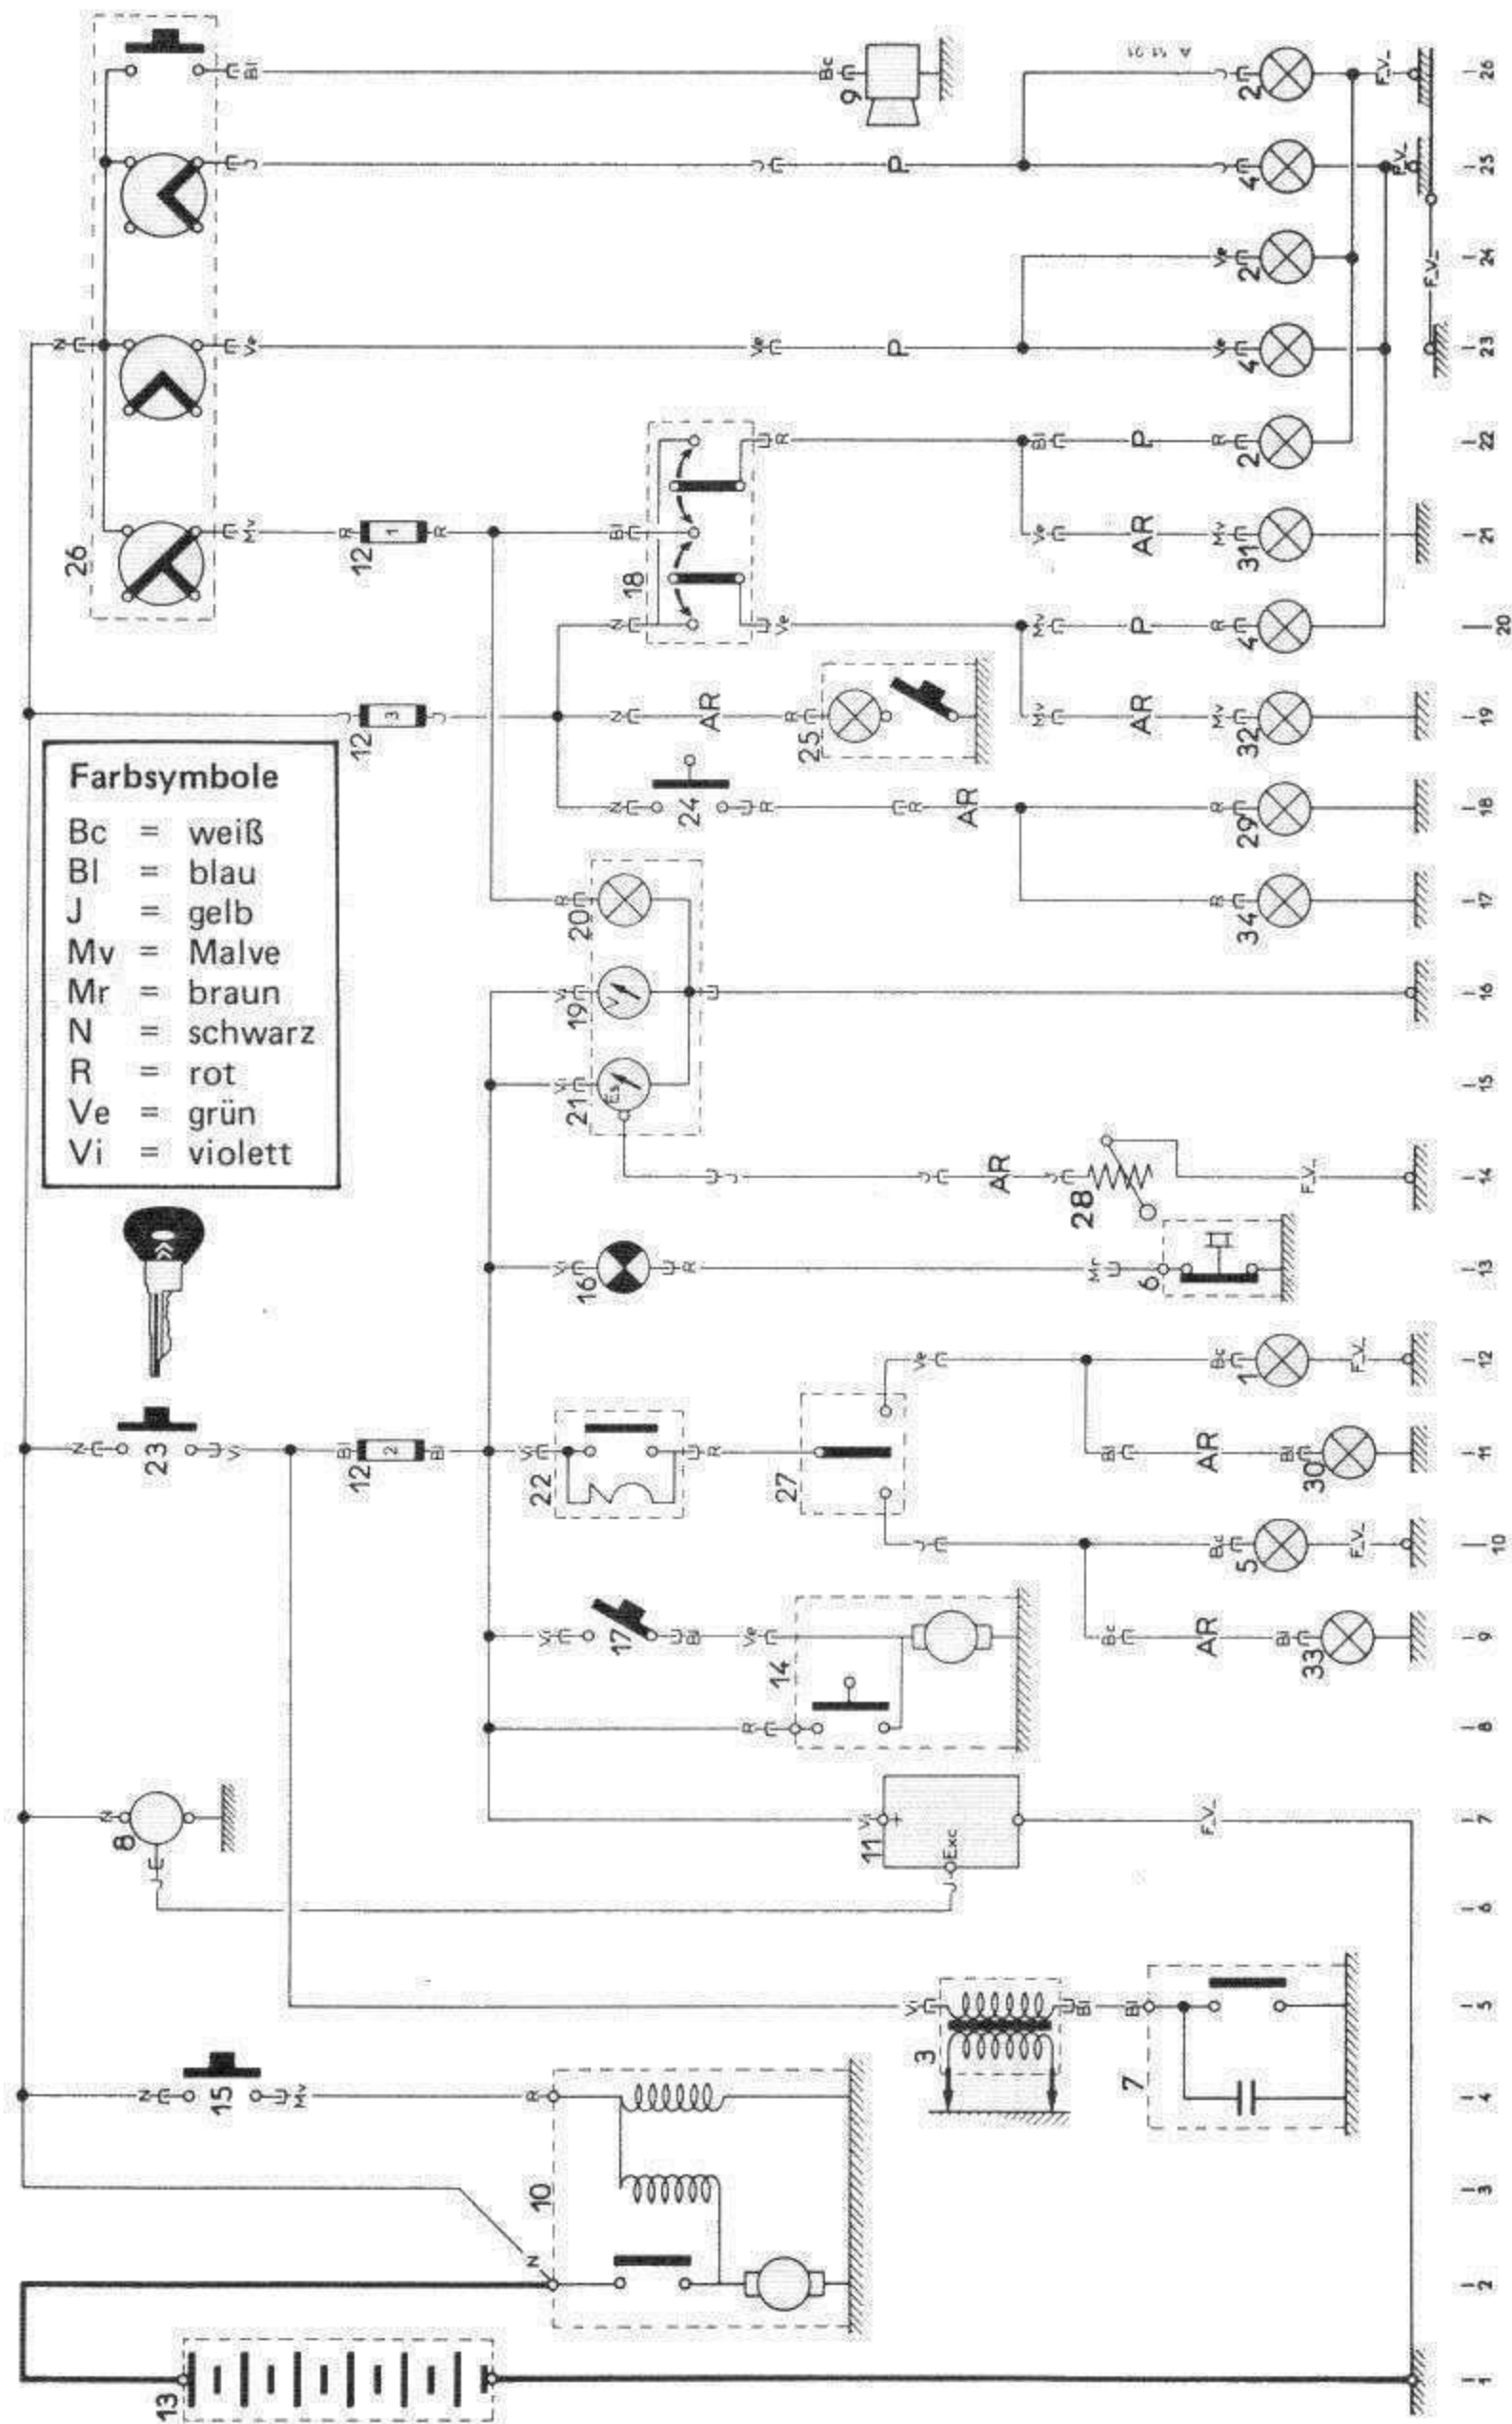


KENNZEICHNUNG DER TEILE


Nr.	Bezeichnung	Einbaulage
1.	Vordere rechte Blinkerleuchte	12
2.	Rechter Scheinwerfer:	
	– Fernlicht	26
	– Abblendlicht	24
	– Standleuchte	22
3.	Zündspule	5
4.	Linker Scheinwerfer:	
	– Fernlicht	25
	– Abblendlicht	23
	– Standleuchte	20
5.	Vordere linke Blinkerleuchte	10
6.	Motoröldruckschalter (2 CV)	13
7.	Zündverteiler	5
8.	Drehstromgenerator	7
9.	Signalhorn	26
10.	Anlasser	3
11.	Spannungsregler	7
12.	Sicherungskasten	11,19,21
13.	Batterie	1
14.	Frontscheibenwischermotor	9
15.	Anlaßschalter	4
16.	Motoröldruck-Kontrolleuchte (2 CV)	13
17.	Frontscheibenwischerschalter	9
18.	Parklichtschalter	21
19.	Ladestromanzeige	16
20.	Instrumentenleuchte	17
21.	Tankanzeige	15
22.	Blinkrelais	11
23.	Zündschloß	11
24.	Bremslichtschalter	18
25.	Deckenleuchte	19
26.	Signalhorn- und Lichtschalter	21–26
27.	Blinkerschalter	11
28.	Tankgeber	14
29.	Rechte Bremsleuchte	18
30.	Hintere rechte Blinkerleuchte	11
31.	Rechte Schluß- und Kennzeichenleuchte	21
32.	Linke Schluß- und Kennzeichenleuchte	19
33.	Hintere linke Blinkerleuchte	9
34.	Linke Bremsleuchte	17

KENNZEICHNUNG DER KABELBÜNDEL

- ohne Markierung – vorderes Kabelbündel
- AR – hinteres Kabelbündel
- P – Kabelbündel der Scheinwerfer
- F V – einzeln verlegtes Kabel

EINBAUSCHEMA

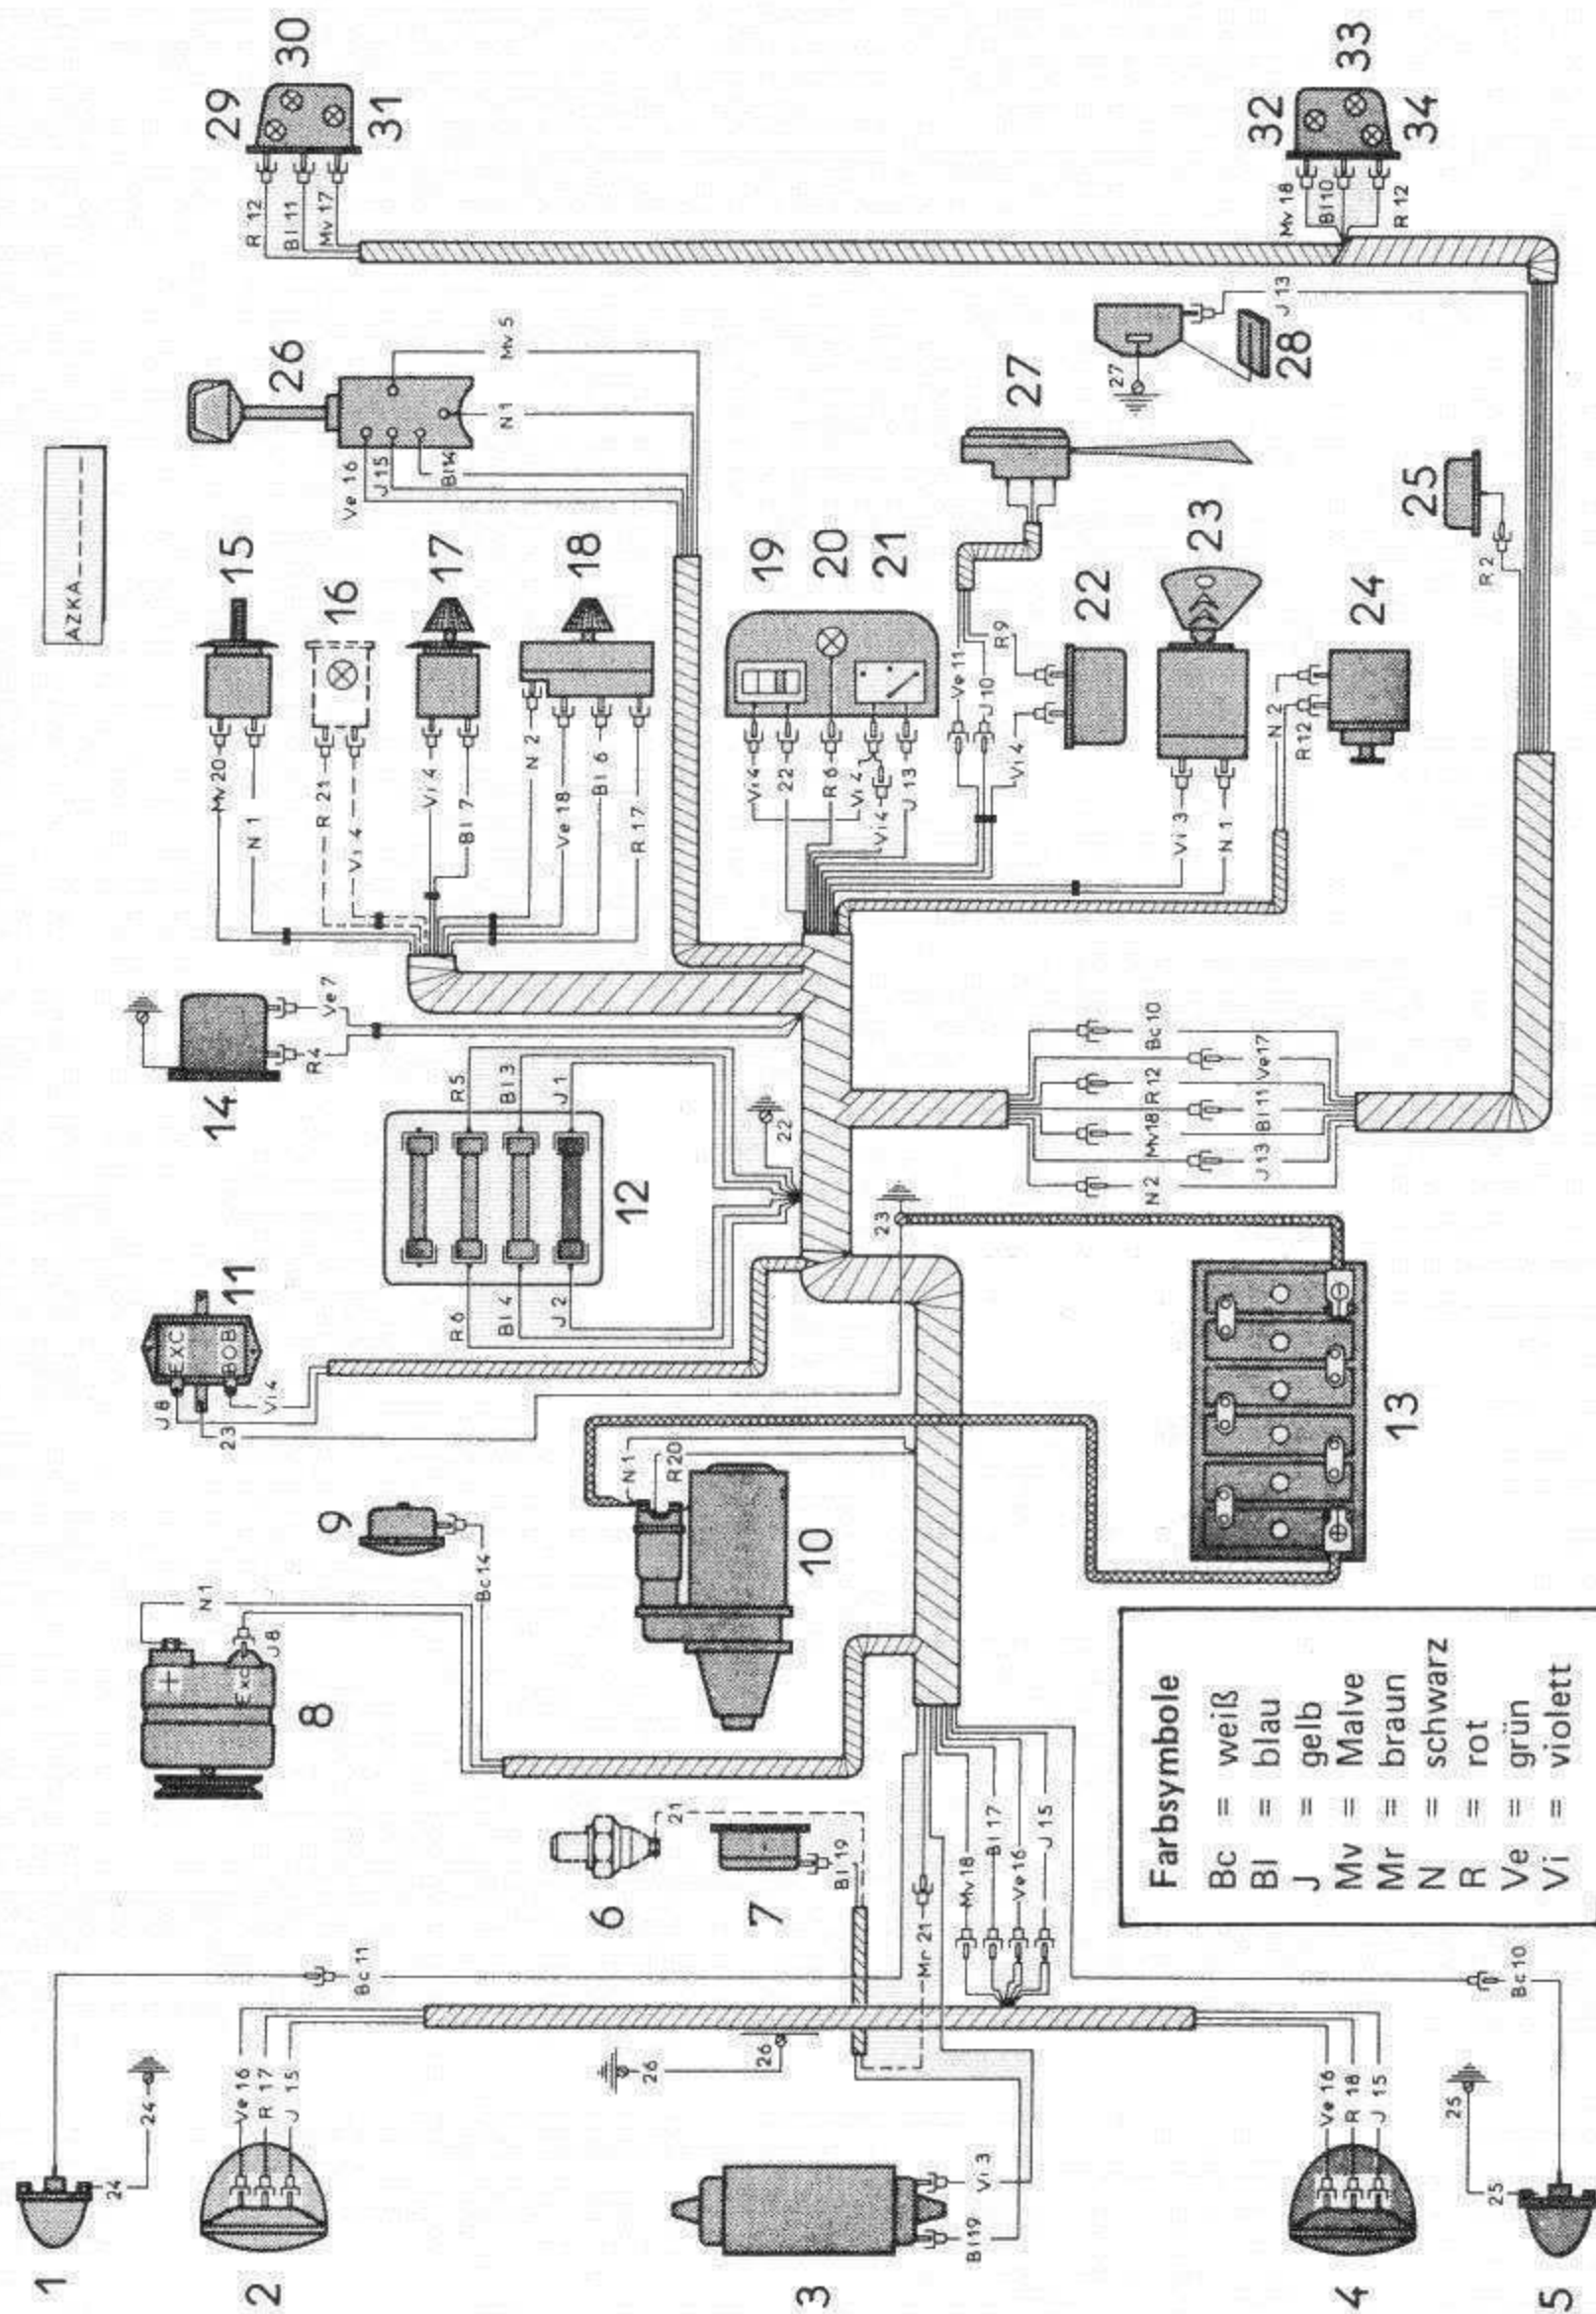

CITROËN 	2 CV und AZU-Kastenwagen (12 Volt): 7/1973 – 9/1974	AZ. 510-00e	1
--	--	--------------------	----------

GLÜHLAMPENTABELLE

Anwendungsstelle	Anzahl	Sockel	Spannung	Leistung
Fern- und Abblendlicht	2	P 45 t 41	12 V	45/40 W
Blinkerleuchten	4	BA 15 s/19	12 V	21 W
Bremsleuchten	2	BA 15 s/19	12 V	21 W
Standleuchten	2	BA 9 s	12 V	4 W
Schlußleuchten	2	BA 15 s/19	12 V	5 W
Deckenleuchte	1	BA 15 s	12 V	7 W
Instrumentenleuchte	1	BA 9 s	12 V	2 W
Motoröldruck-Kontrolleuchte	1	BA 9 s	12 V	1,5 W

TABELLE DER SICHERUNGEN

Sicherung mit grüner Markierung, 10 A (Versorgung durch Lichtschalter):

Linke Stand- und Schlußleuchte
Instrumentenleuchte

Sicherung mit roter Markierung, 10 A (Versorgung durch Lichtschalter):

Rechte Stand- und Schlußleuchte

Sicherung mit gelber Markierung, 10 A (Versorgung durch +Batterie):

Deckenleuchte
Bremslichtschalter und Bremsleuchten

Sicherung mit blauer Markierung, 16 A (Versorgung durch Zündschloß):

Frontscheibenwischerschalter und -motor
Motoröldruck-Kontrolleuchte (2 CV 6)
Blinkrelais, Blinkerschalter und Blinkerleuchten
Tankanzeige und Tankgeber
Ladestromanzeige
Spannungsregler

CITROËN ^	2 CV und AZU-Kastenwagen (12 Volt): 7/1973 – 9/1974	AZ. 510-00e	3
------------------	--	--------------------	----------


KENNZEICHNUNG DER TEILE

Nr.	Bezeichnung	Einbaulage
1.	Rechte vordere Blinkerleuchte	12
2.	Rechter Scheinwerfer:	
	– Fernlicht	26
	– Abblendlicht	24
	– Standleuchte	22
3.	Zündspule	5
4.	Linker Scheinwerfer:	
	– Fernlicht	25
	– Abblendlicht	23
	– Standleuchte	20
5.	Linke vordere Blinkerleuchte	10
6.	Signalhorn	26
7.	Zündverteiler	5
8.	Drehstromgenerator	7
9.	Motoröldruckschalter (2 CV 6)	13
10.	Anlasser	3
11.	Sicherungskasten	11,19,20,22
12.	Spannungsregler	7
13.	Batterie	1
14.	Blinkrelais	11
15.	Frontscheibenwischermotor	8,9
16.	Motoröldruck-Kontrolleuchte (2 CV 6)	13
17.	Frontscheibenwischerschalter	9
18.	Anlaßschalter	4
19.	Instrumententafel:	
	Beleuchtung	17
	Ladestromanzeige, Tankanzeige	16,15
20.	Bremslichtschalter	18
21.	Signalhorn- und Lichtschalter	20–26
22.	Zündschloß	11
23.	Blinkerschalter	11
24.	Tankgeber	14
25.	Deckenleuchte	19
26.	Rechte Heckleuchteinheit:	
	– Blinkerleuchte	11
	– Brems- und Schlußleuchte	18,21
27.	Linke Heckleuchteinheit:	
	– Blinkerleuchte	9
	– Brems- und Schlußleuchte	17,19

KENNZEICHNUNG DER KABELBÜNDEL

ohne Markierung	– vorderes Kabelbündel
AR	– hinteres Kabelbündel
P	– Kabelbündel der Scheinwerfer
F V	– einzeln verlegtes Kabel

EINBAUSCHEMA

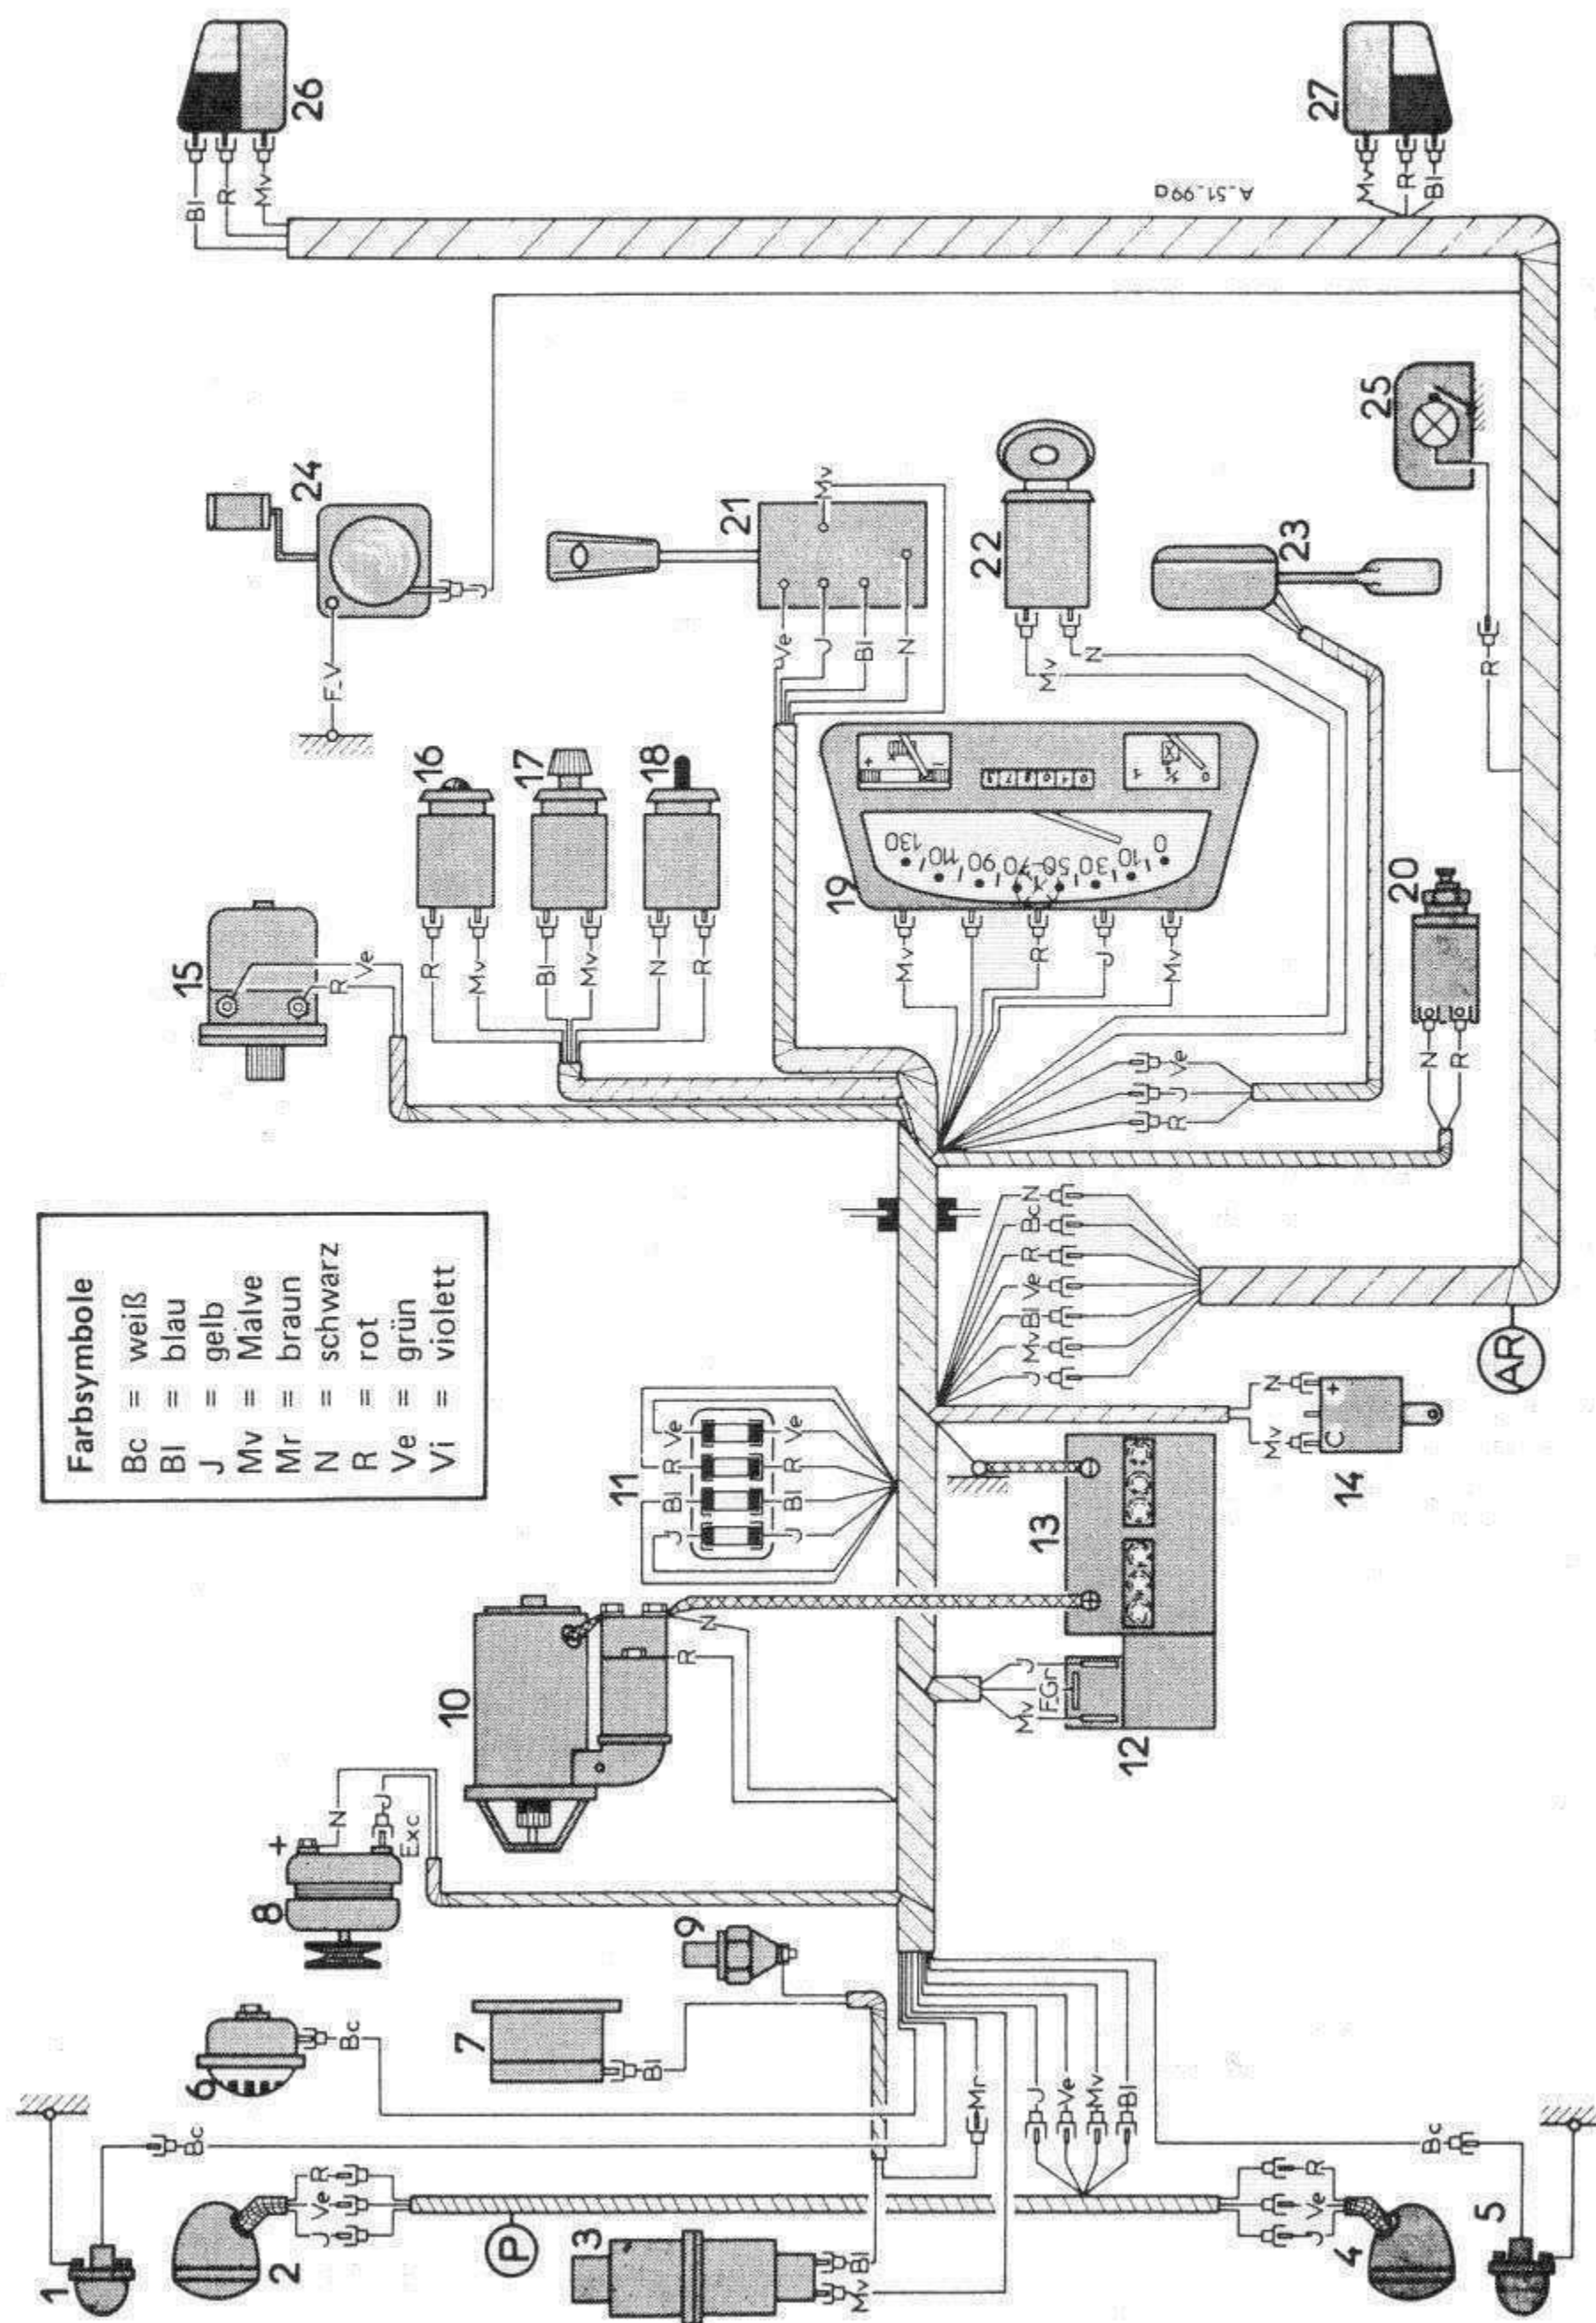

CITROËN^	2 CV und AZU-Kastenwagen (12 Volt): 9/1974 – 7/1981	AZ. 510-00f	1
----------	---	-------------	---

GLÜHLAMPENTABELLE

Anwendungsstelle	Anzahl	Sockel	Typ	Spannung	Leistung
Fern- und Abblendlicht	2	P 45 t 41		12 V	45/40 W
Blinkerleuchten	4	BA 15 s/19	P 25/1	12 V	21 W
Bremsleuchten	2	BA 15 s/19	P 25/1	12 V	21 W
Standleuchten	2	BA 9 s	T 8/4	12 V	4 W
Schlußleuchten	2	BA 15 s/19	T 8/4	12 V	5 W
Deckenleuchte	1	BA 15 s		12 V	7 W
Instrumentenleuchte	1	BA 9 s	T 8/2	12 V	2 W
Motoröldruck-Kontrolleuchte	1	BA 9 s	T 8/4	12 V	4 W
Warnblink-Kontrolleuchte	1	BA 9 s	T 8/4	12 V	4 W
Bremsflüssigkeits-Kontrolleuchte ab 9/1976	1	BA 9 s	T 8/4	12 V	4 W

TABELLE DER SICHERUNGEN

Sicherung mit grüner Markierung, 10 A (Versorgung durch Lichtschalter):
 Linke Stand- und Schlußleuchte (bis 9/1976)
 Instrumentenleuchte (bis 9/1976)

Sicherung mit roter Markierung, 10 A (Versorgung durch Lichtschalter):
 Rechte Stand- und Schlußleuchte (bis 9/1976)
 Rechte und linke Stand- und Schlußleuchte (ab 9/1976)
 Instrumentenleuchte (ab 9/1976)

Sicherung mit gelber Markierung, 10 A (Versorgung durch +Batterie):
 Deckenleuchte
 Bremsleuchten
 Warnblinkanlage
 Warnblink-Kontrolleuchte
 Bremsflüssigkeits-Kontrolleuchte (ab 9/1976)

Sicherung mit blauer Markierung, 16 A (Versorgung durch +Batterie über Zündschloß):
 Spannungsregler
 Frontscheibenwischermotor
 Blinkerleuchten
 Motoröldruck-Kontrolleuchte (2 CV 6)
 Ladestromanzeige
 Tankanzeige


KENNZEICHNUNG DER TEILE

Nr.	Bezeichnung	Einbaulage
1.	Vordere rechte Blinkerleuchte	12
2.	Rechter Scheinwerfer:	
	– Fernlicht	27
	– Abblendlicht	26
	– Standleuchte	23
3.	Zündspule	4,5
4.	Linker Scheinwerfer:	
	– Fernlicht	25
	– Abblendlicht	24
	– Standleuchte	21
5.	Vordere linke Blinkerleuchte	9
6.	Signalhorn	27
7.	Zündverteiler	4,5
8.	Drehstromgenerator	7
9.	Motoröldruckschalter (2 CV 6)	15
10.	Anlasser	2–4
11.	Sicherungskasten	9,19,21,23
12.	Spannungsregler	7
13.	Batterie	1
14.	Blinkrelais (an der Spritzwand im Motorraum bis 9/1975)	10,11
15.	Frontscheibenwischermotor	8,9
16.	Motoröldruck-Kontrolleuchte (2 CV 6)	15
17.	Frontscheibenwischerschalter	9
18.	Warnblinkschalter	12–14
19.	Instrumententafel:	
	– Beleuchtung	22
	– Ladestromanzeige	17
	– Tankanzeige	16
20.	Bremslichtschalter	19
21.	Lichtschalter	21–27
22.	Zündschloß	4,5
23.	Warnblink-Kontrolleuchte	14
24.	Blinkerschalter	10,11
25.	Deckenleuchte	20
26.	Tankgeber	16
27.	Rechte Heckleuchteneinheit:	
	– Blinkerleuchte	13
	– Bremsleuchte	19
	– Schlußleuchte	22
28.	Linke Heckleuchteneinheit:	
	– Blinkerleuchte	10
	– Bremsleuchte	18
	– Schlußleuchte	20
29.	Kontaktschalter für Bremsflüssigkeitsstand	19
30.	Kontrolltaste für Bremsflüssigkeits-Kontrollleuchte	18
31.	Bremsflüssigkeits-Kontrolleuchte	18


KENNZEICHNUNG DER KABELBÜNDEL

- ohne Markierung – vorderes Kabelbündel
- AR – hinteres Kabelbündel
- PG – Kabelbündel des linken Scheinwerfers
- PD – Kabelbündel des rechten Scheinwerfers
- FV – einzeln verlegtes Kabel

EINBAUSCHEMA (9/1974 – 9/1976)

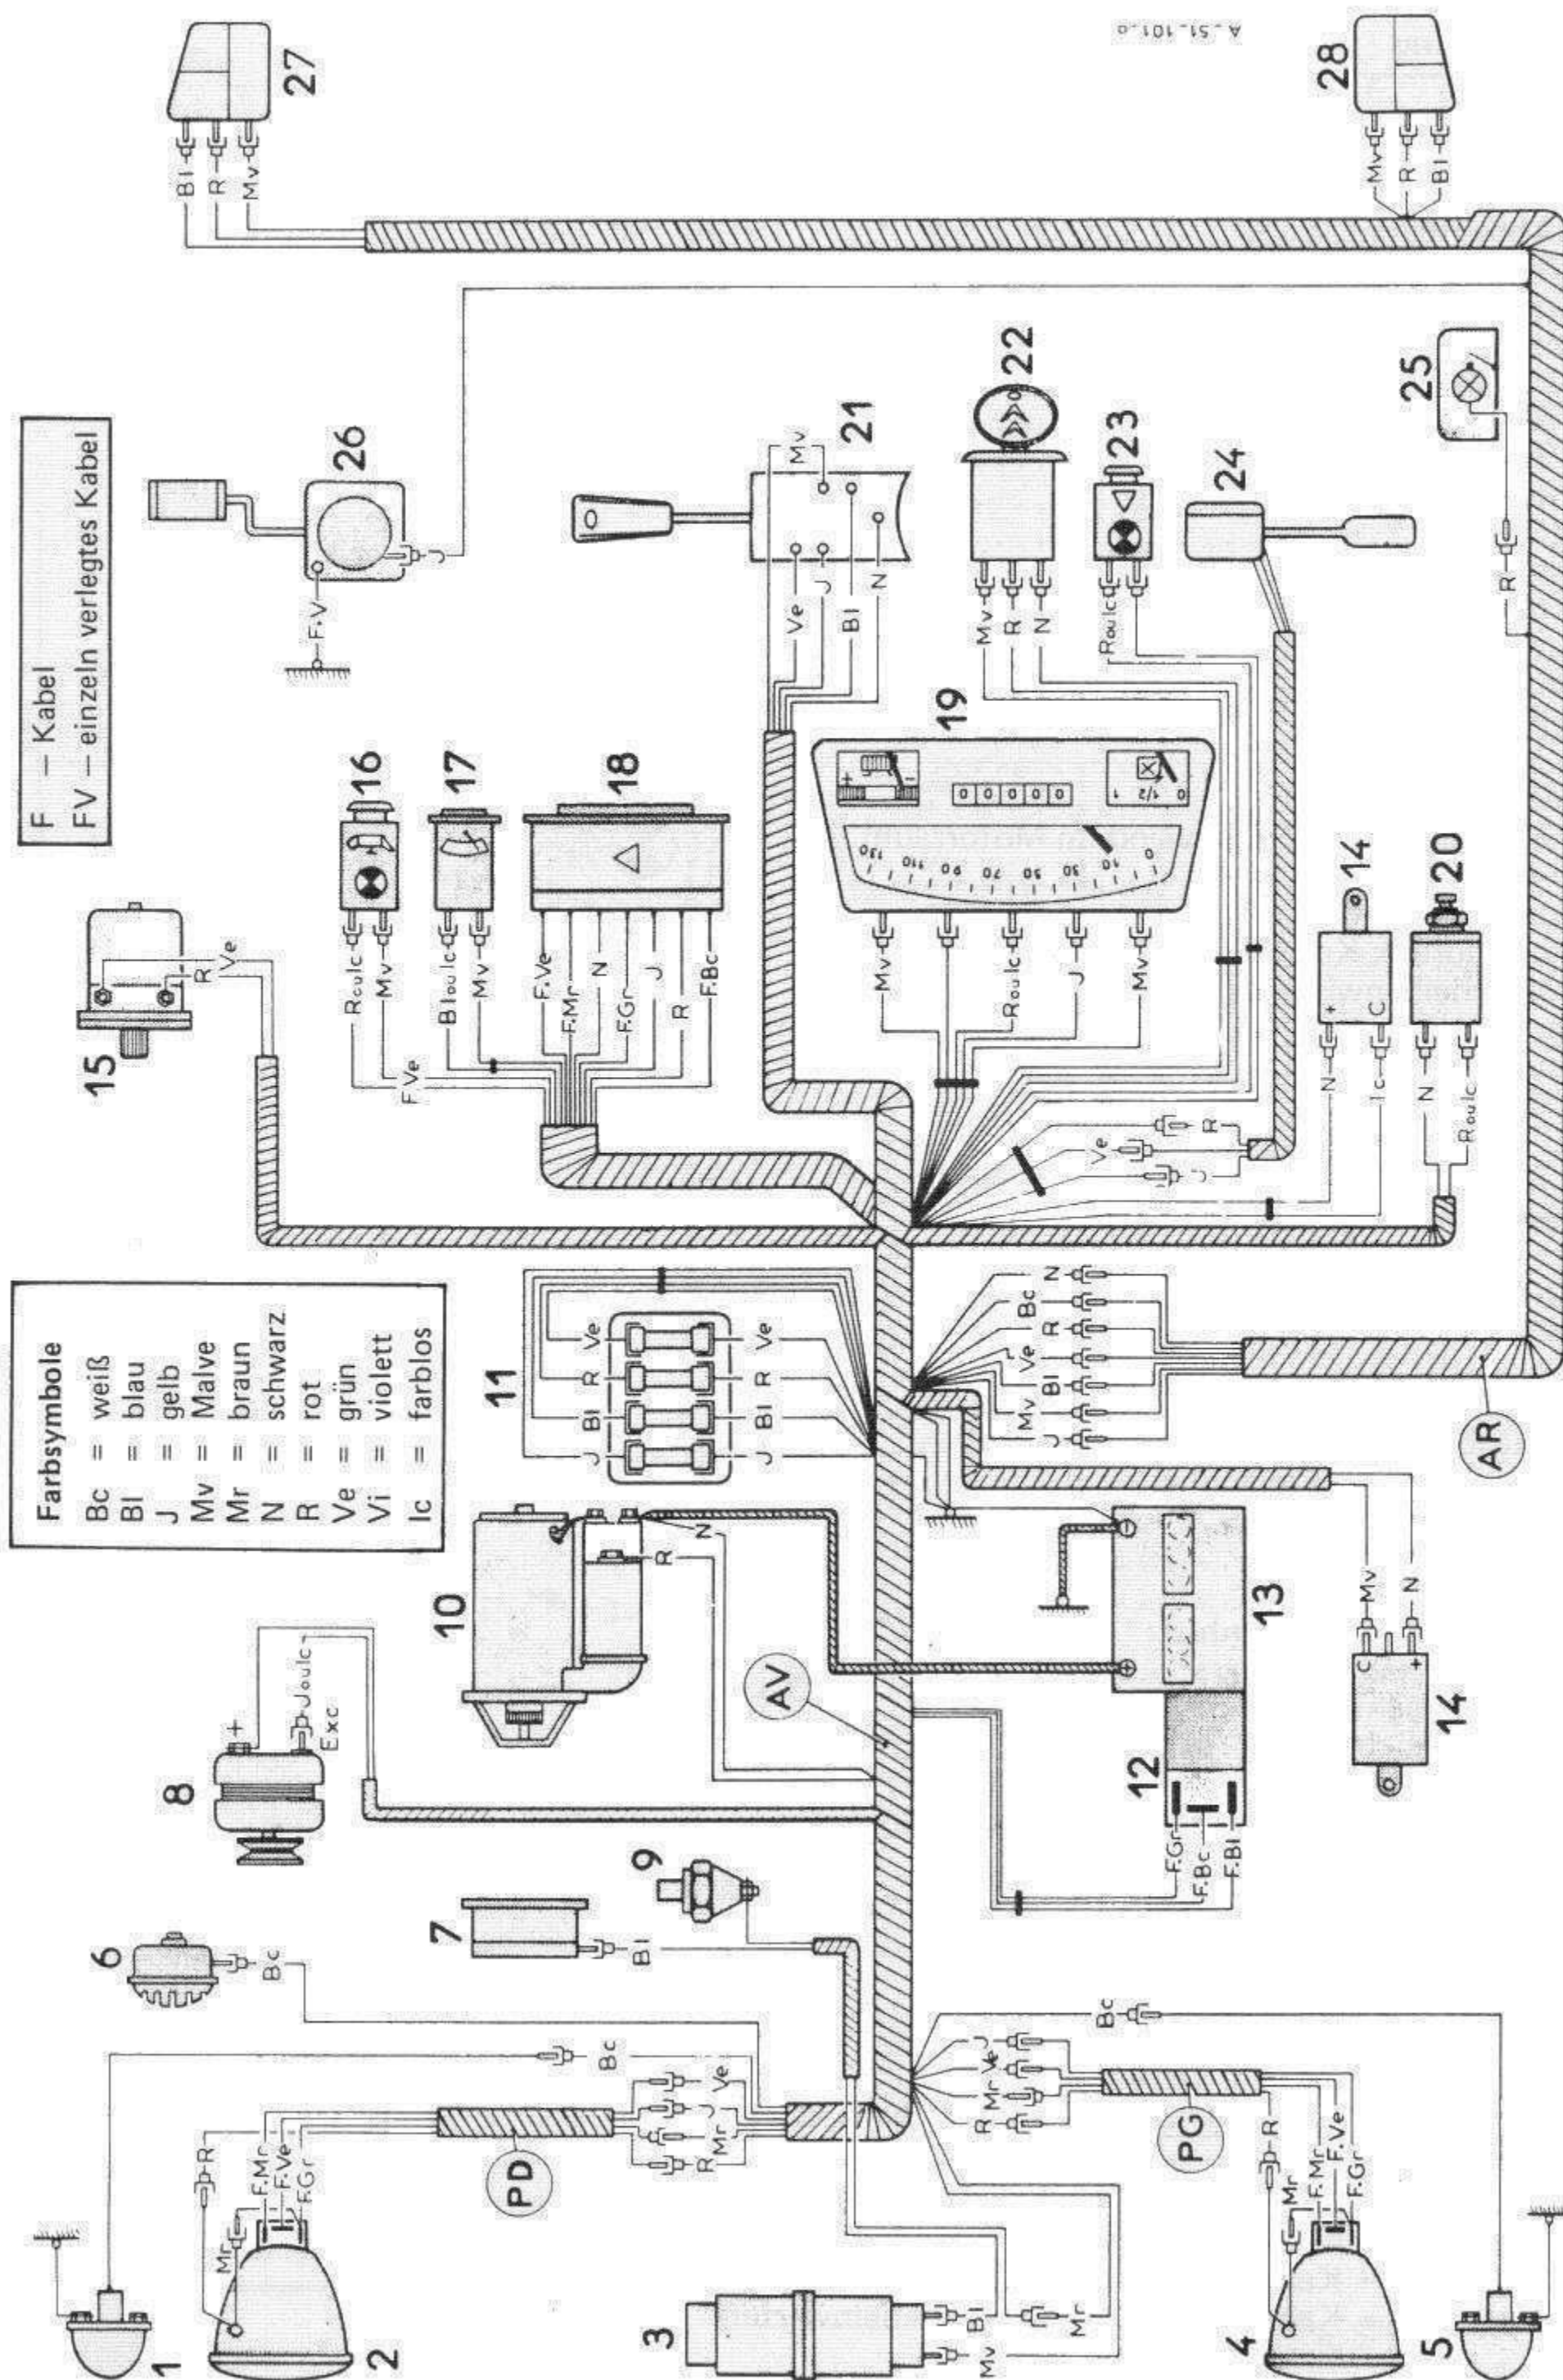

EINBAUSCHEMA (9/1976 – 7/1981)

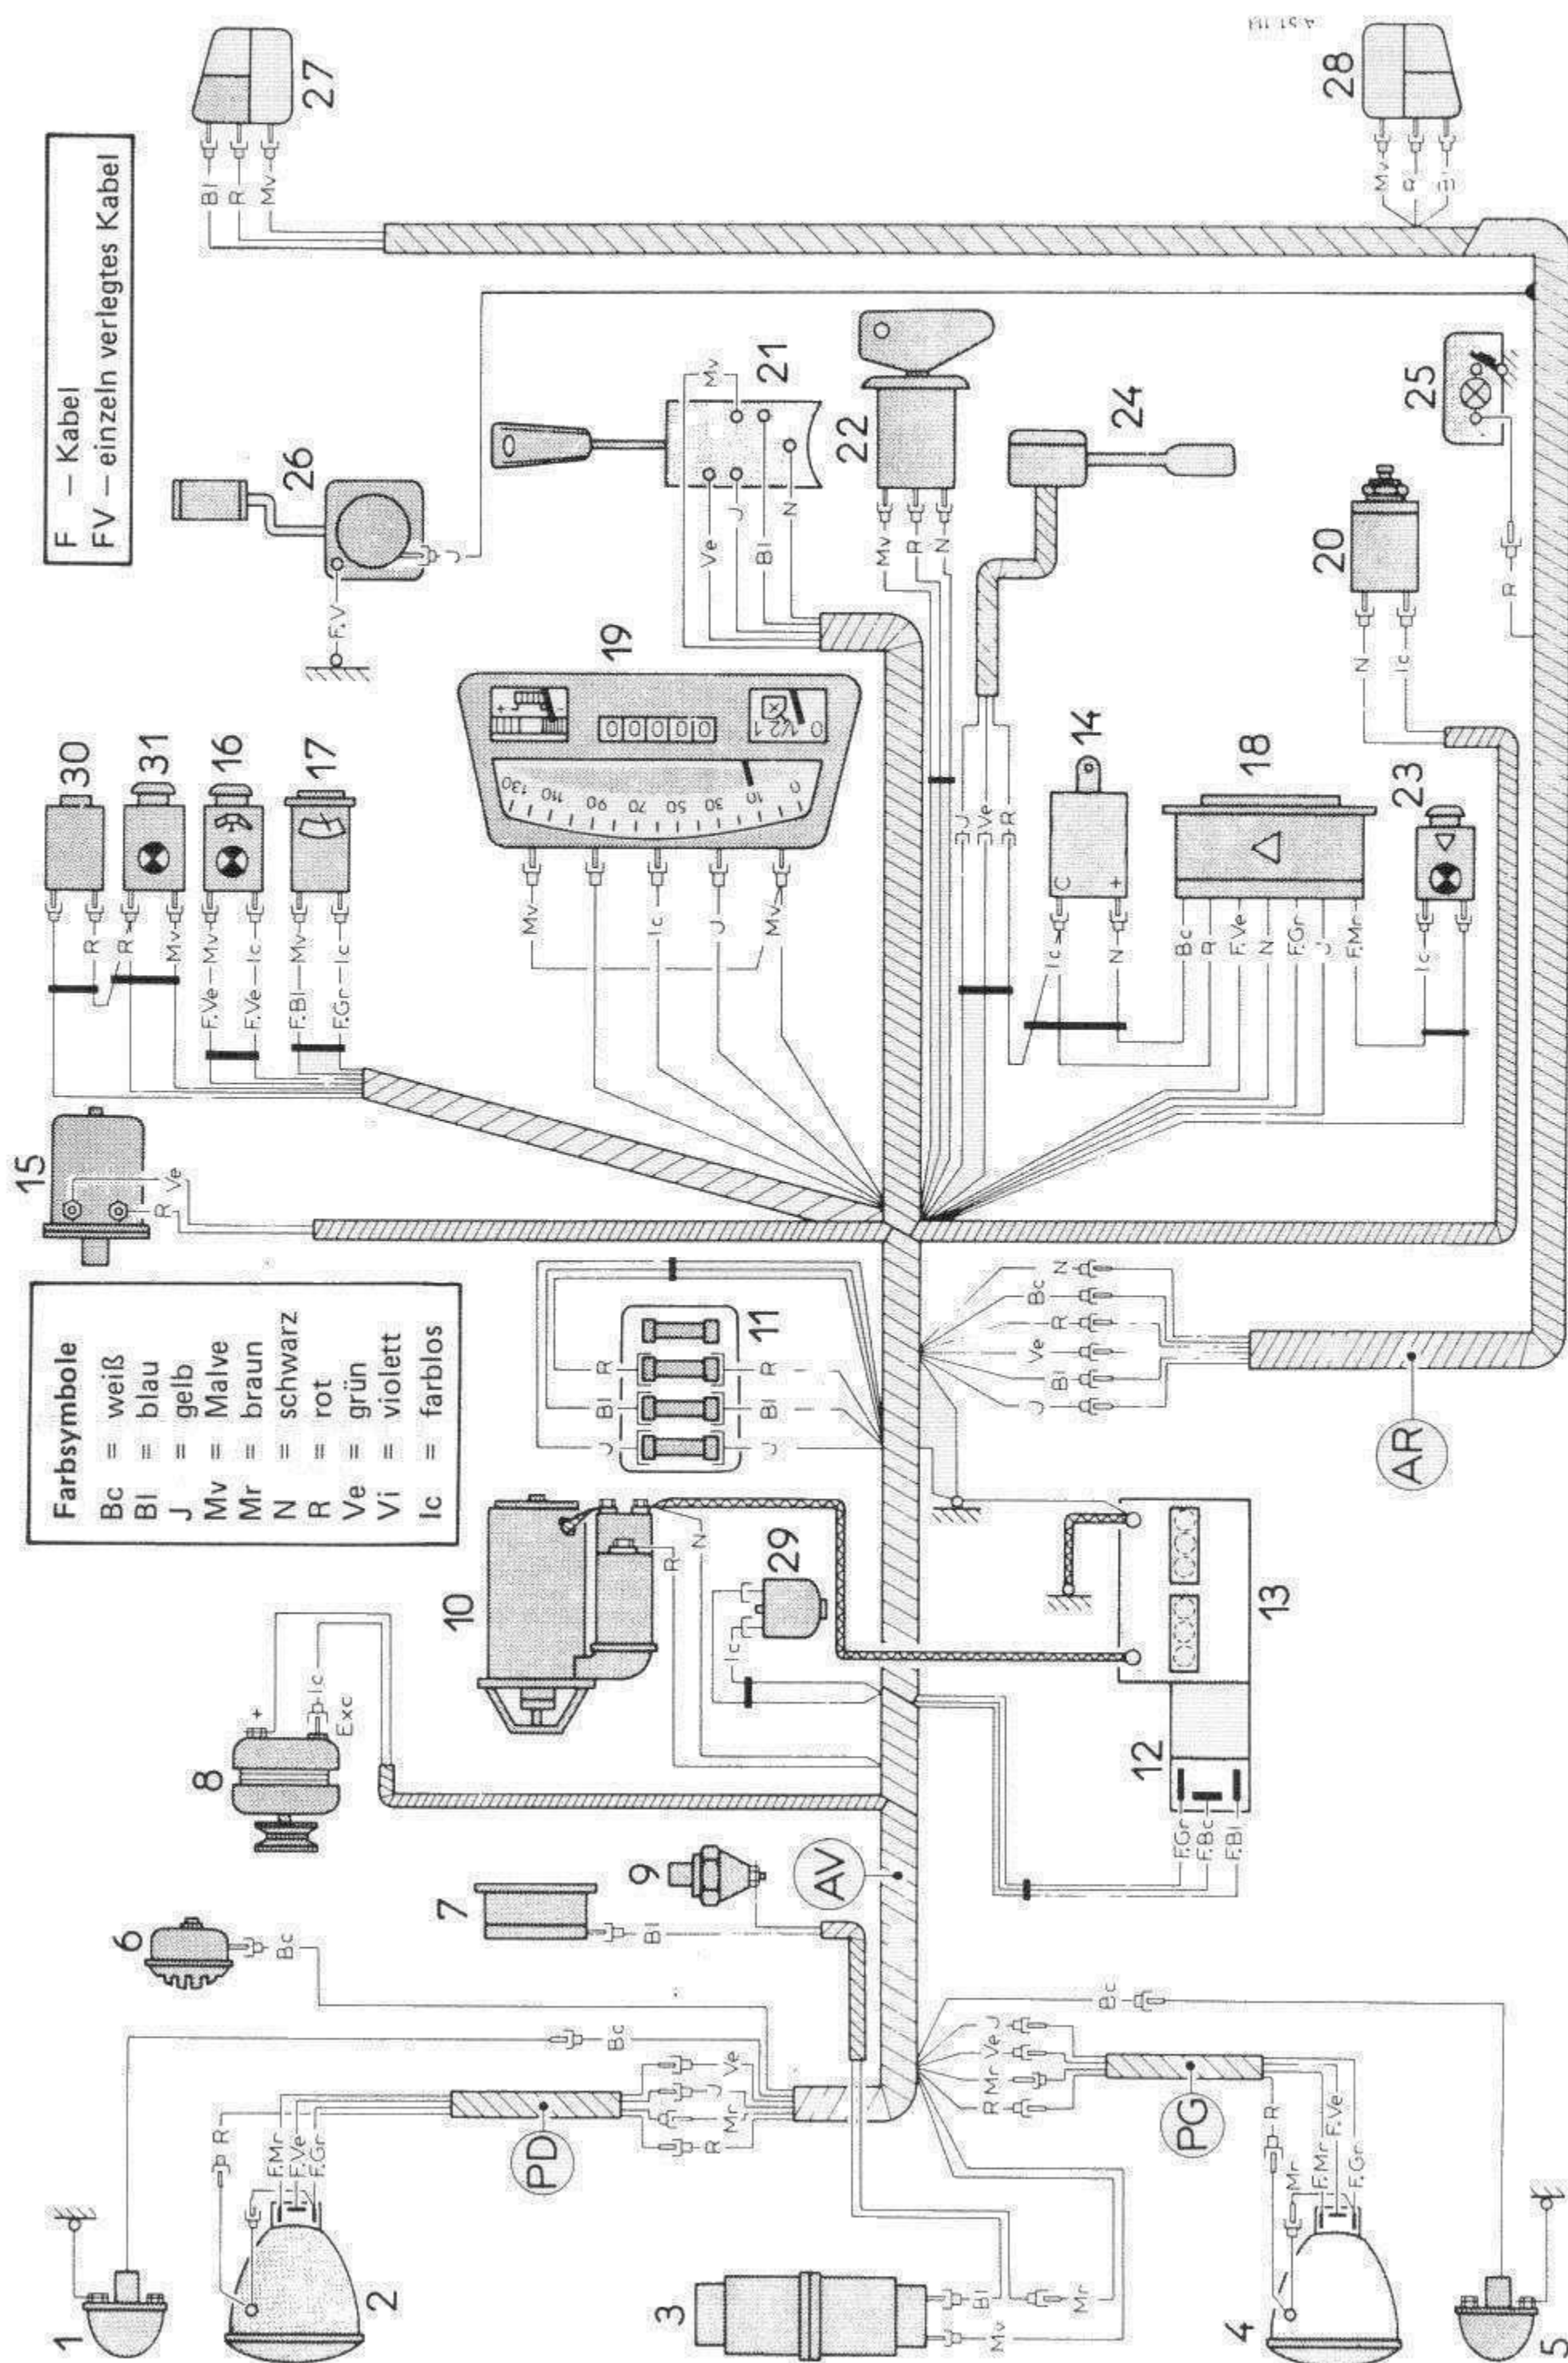

CITROËN^	2 CV (12 Volt): ab 7/1981	AZ. 510-00g	1
----------	---------------------------	-------------	---

GLÜHLAMPENTABELLE

Anwendungsstelle	Anzahl	Sockel	Typ	Spannung	Leistung
Fern- und Abblendlicht	2	P 45 t 41	E 2	12 V	45/40 W
Blinkerleuchten	4	BA 15 s/19	P 25/1	12 V	21 W
Bremsleuchten	2	BA 15 s/19	P 25/1	12 V	21 W
Standleuchten	2	BA 9 s	T 8/4	12 V	4 W
Schlußleuchten	2	BA 15 s/19		12 V	5 W
Deckenleuchte	1	BA 15 s		12 V	7 W
Instrumentenleuchte	1	BA 9 s	T 8/2	12 V	2 W
Motoröldruck-Kontrolleuchte	1	BA 9 s	T 8/4	12 V	4 W
Warnblink-Kontrolleuchte	1	BA 9 s	T 8/4	12 V	4 W
Bremsflüssigkeits-Kontrolleuchte	1	BA 9 s	T 8/4	12 V	4 W
Choke-Kontrolleuchte	1	BA 9 s	T 8/4	12 V	4 W
Blinker-Kontrolleuchte	1	BA 9 s	T 8/2	12 V	2 W
Standlicht-Kontrolleuchte	1	BA 9 s	T 8/2	12 V	2 W

TABELLE DER SICHERUNGEN

Sicherung mit roter Markierung, 10 A (Versorgung durch Lichtschalter):

Stand- und Schlußleuchten
 Instrumentenleuchte


Sicherung mit gelber Markierung, 10 A (Versorgung durch +Batterie):

Deckenleuchte
 Bremsleuchten
 Warnblinkanlage
 Warnblink-Kontrolleuchte

Sicherung mit blauer Markierung, 16 A (Versorgung durch +Batterie über Zündschloß):

Spannungsregler und Generator (Erregerstromkreis)
 Frontscheibenwischermotor
 Blinkerleuchten und Blinker-Kontrolleuchte
 Motoröldruck-Kontrolleuchte
 Ladestromanzeige
 Tankanzeige und Tankgeber
 Bremsflüssigkeits-Kontrolleuchte
 Choke-Kontrolleuchte

STROMLAUFPLAN

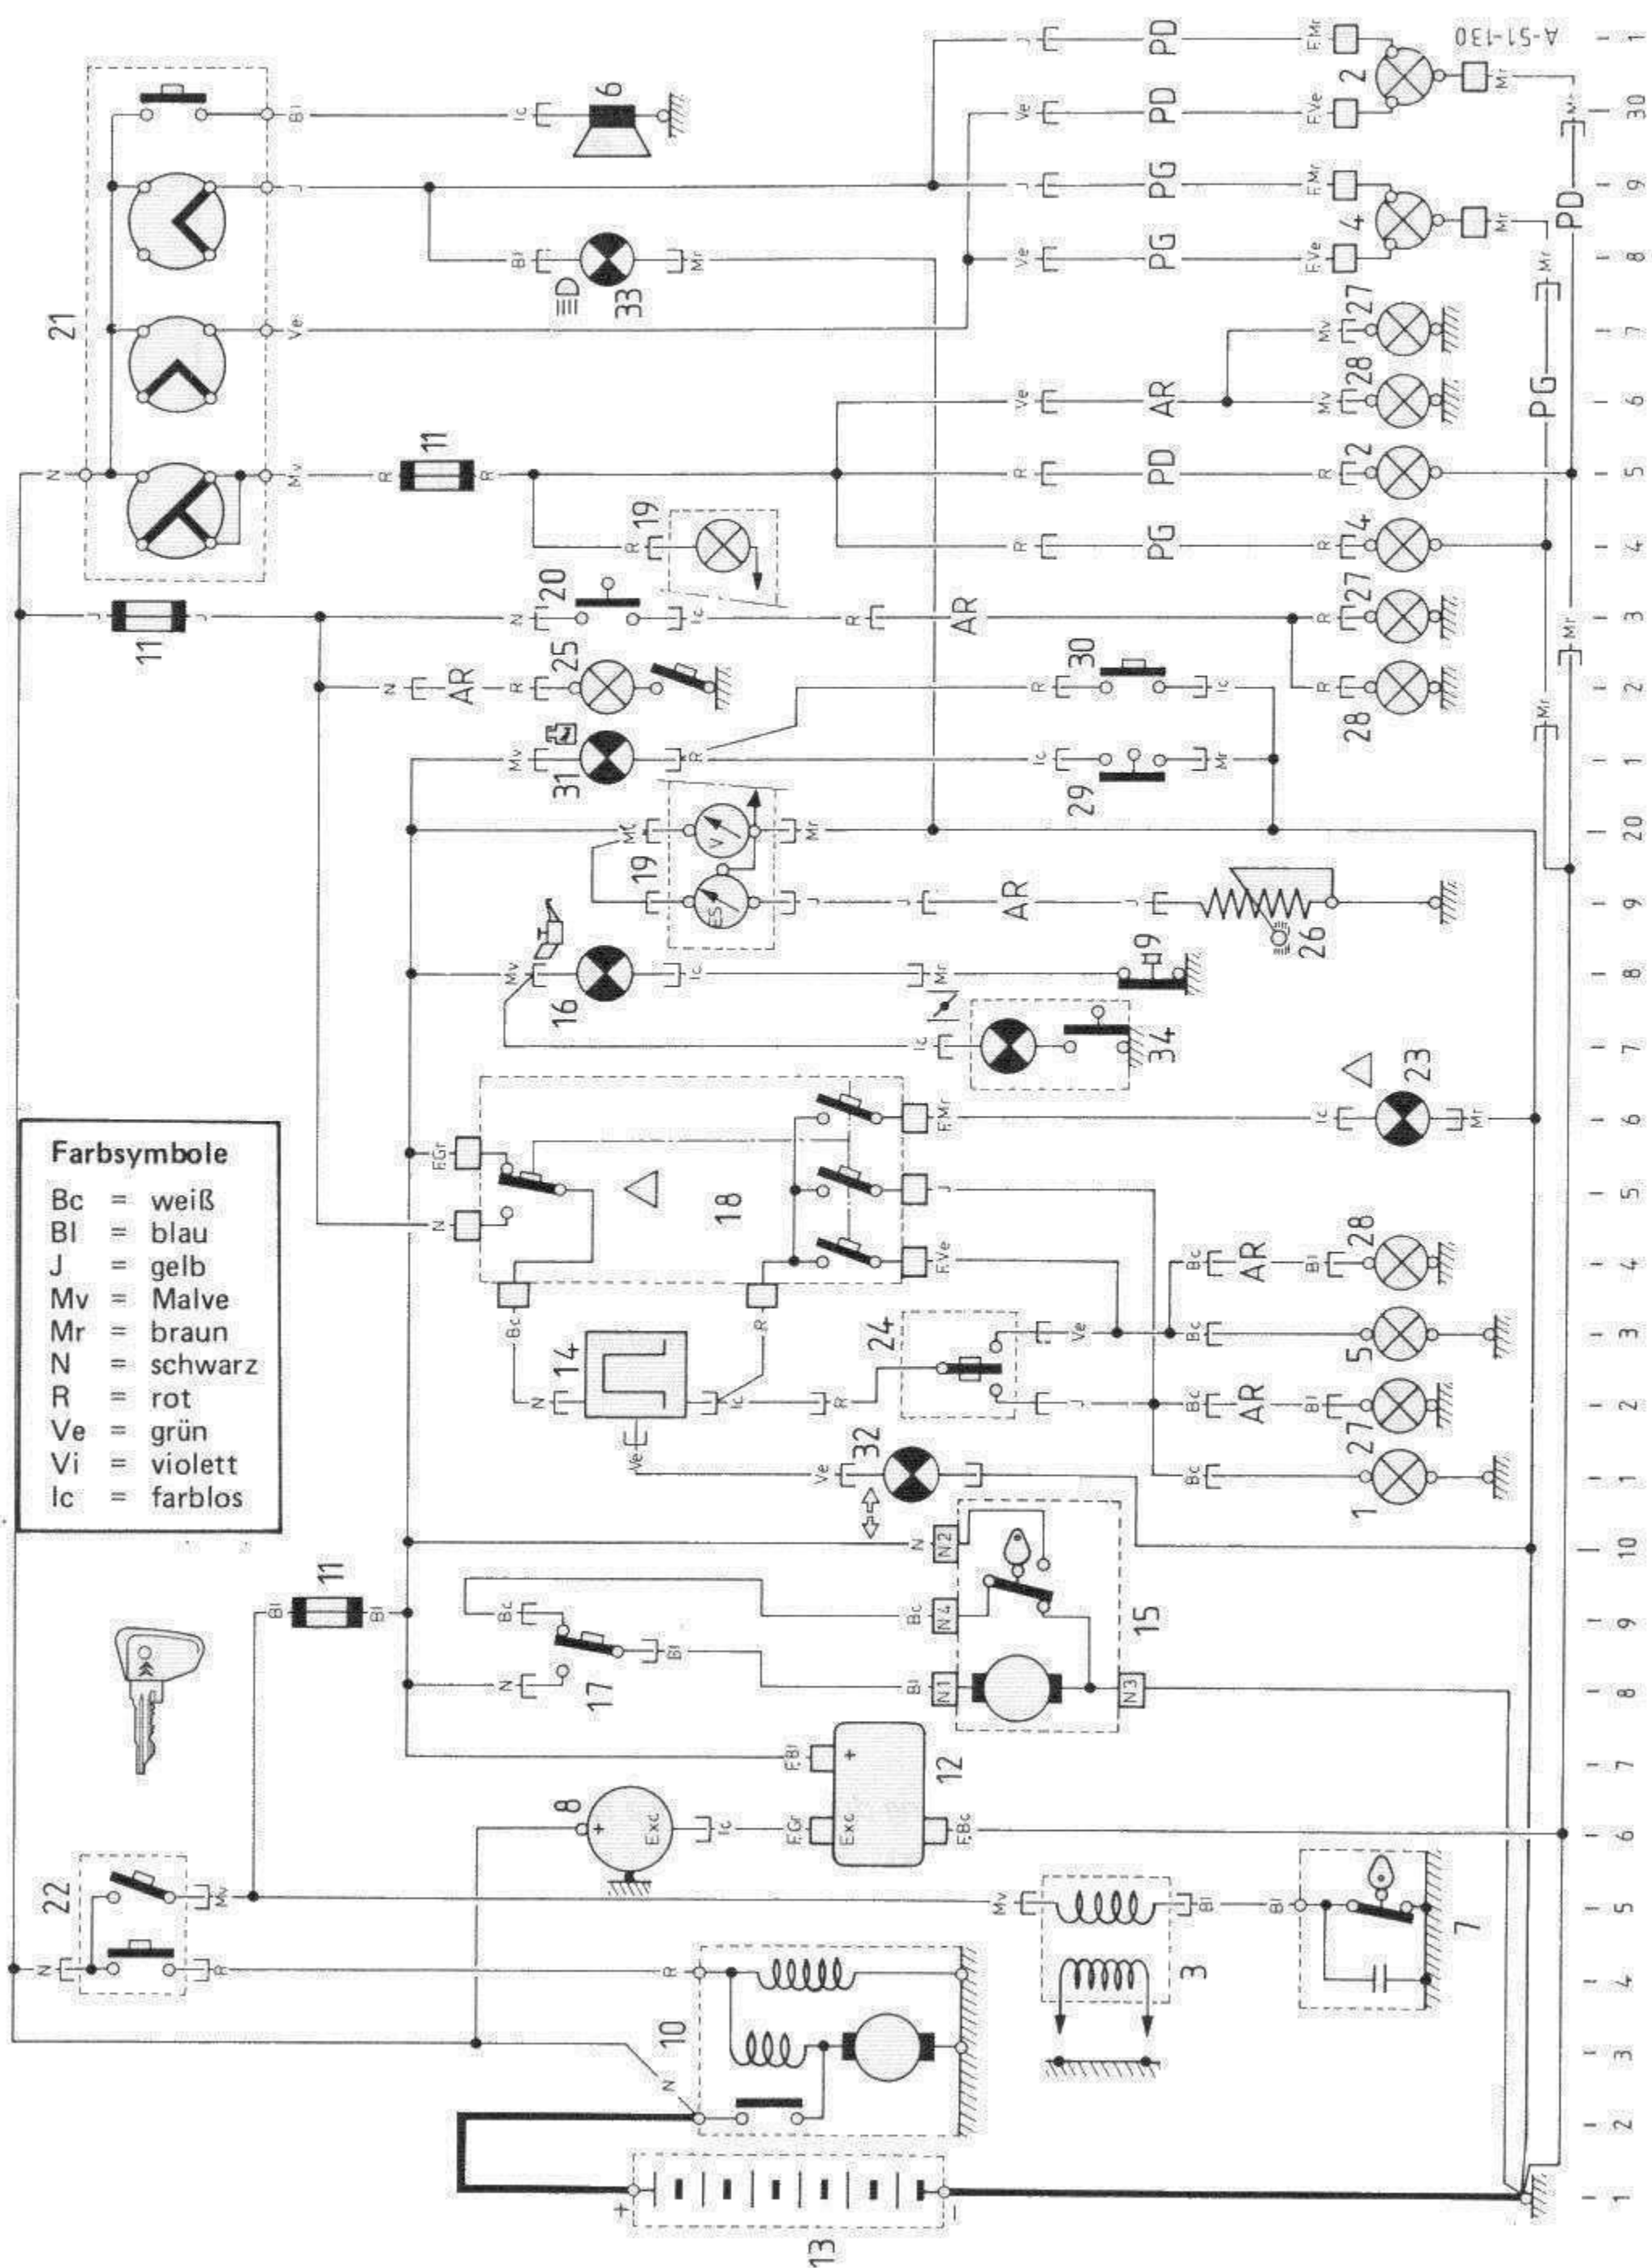

CITROËN^	2 CV (12 Volt): ab 7/1981	AZ. 510-00g	3
----------	---------------------------	-------------	---


KENNZEICHNUNG DER TEILE


Nr.	Bezeichnung	Einbaulage
1.	Vordere rechte Blinkerleuchte	11
2.	Rechter Scheinwerfer:	
	— Fernlicht	31
	— Abblendlicht	30
	— Standleuchte	25
3.	Zündspule	4,5
4.	Linker Scheinwerfer:	
	— Fernlicht	29
	— Abblendlicht	28
	— Standleuchte	24
5.	Vordere linke Blinkerleuchte	13
6.	Signalhorn	30
7.	Zündverteiler	4,5
8.	Drehstromgenerator	6
9.	Motoröldruckschalter	18
10.	Anlasser	2—4
11.	Sicherungskasten	9,23,25
12.	Spannungsregler	7
13.	Batterie	1
14.	Blinkrelais	12,13
15.	Frontscheibenwischermotor	8,9
16.	Motoröldruck-Kontrolleuchte	18
17.	Frontscheibenwischerschalter	9
18.	Warnblinkschalter	14—16
19.	Instrumententafel:	
	— Beleuchtung	24
	— Ladestromanzeige	20
	— Tankanzeige	19
20.	Bremslichtschalter	23
21.	Lichtschalter	25—29
22.	Zündschloß	4,5
23.	Warnblink-Kontrolleuchte	16
24.	Blinkerschalter	12,13
25.	Deckenleuchte	22
26.	Tankgeber	19
27.	Rechte Heckleuchteneinheit:	
	— Blinkerleuchte	12
	— Bremsleuchte	23
	— Schlußleuchte	27
28.	Linke Heckleuchteneinheit:	
	— Blinkerleuchte	14
	— Bremsleuchte	22
	— Schlußleuchte	26
29.	Kontaktschalter für Bremsflüssigkeitsstand	21
30.	Kontrolltaste für Bremsflüssigkeits-Kontroll- leuchte	22
31.	Bremsflüssigkeits-Kontrolleuchte	21
32.	Blinker-Kontrolleuchte	11
33.	Standlicht-Kontrolleuchte	28
34.	Choke-Kontrolleuchte	17

KENNZEICHNUNG DER KABELBÜNDEL

ohne Markierung	— vorderes Kabelbündel
AR	— hinteres Kabelbündel
PG	— Kabelbündel des linken Scheinwerfers
PD	— Kabelbündel des rechten Scheinwerfers
FV	— einzeln verlegtes Kabel

EINBAUSCHEMA

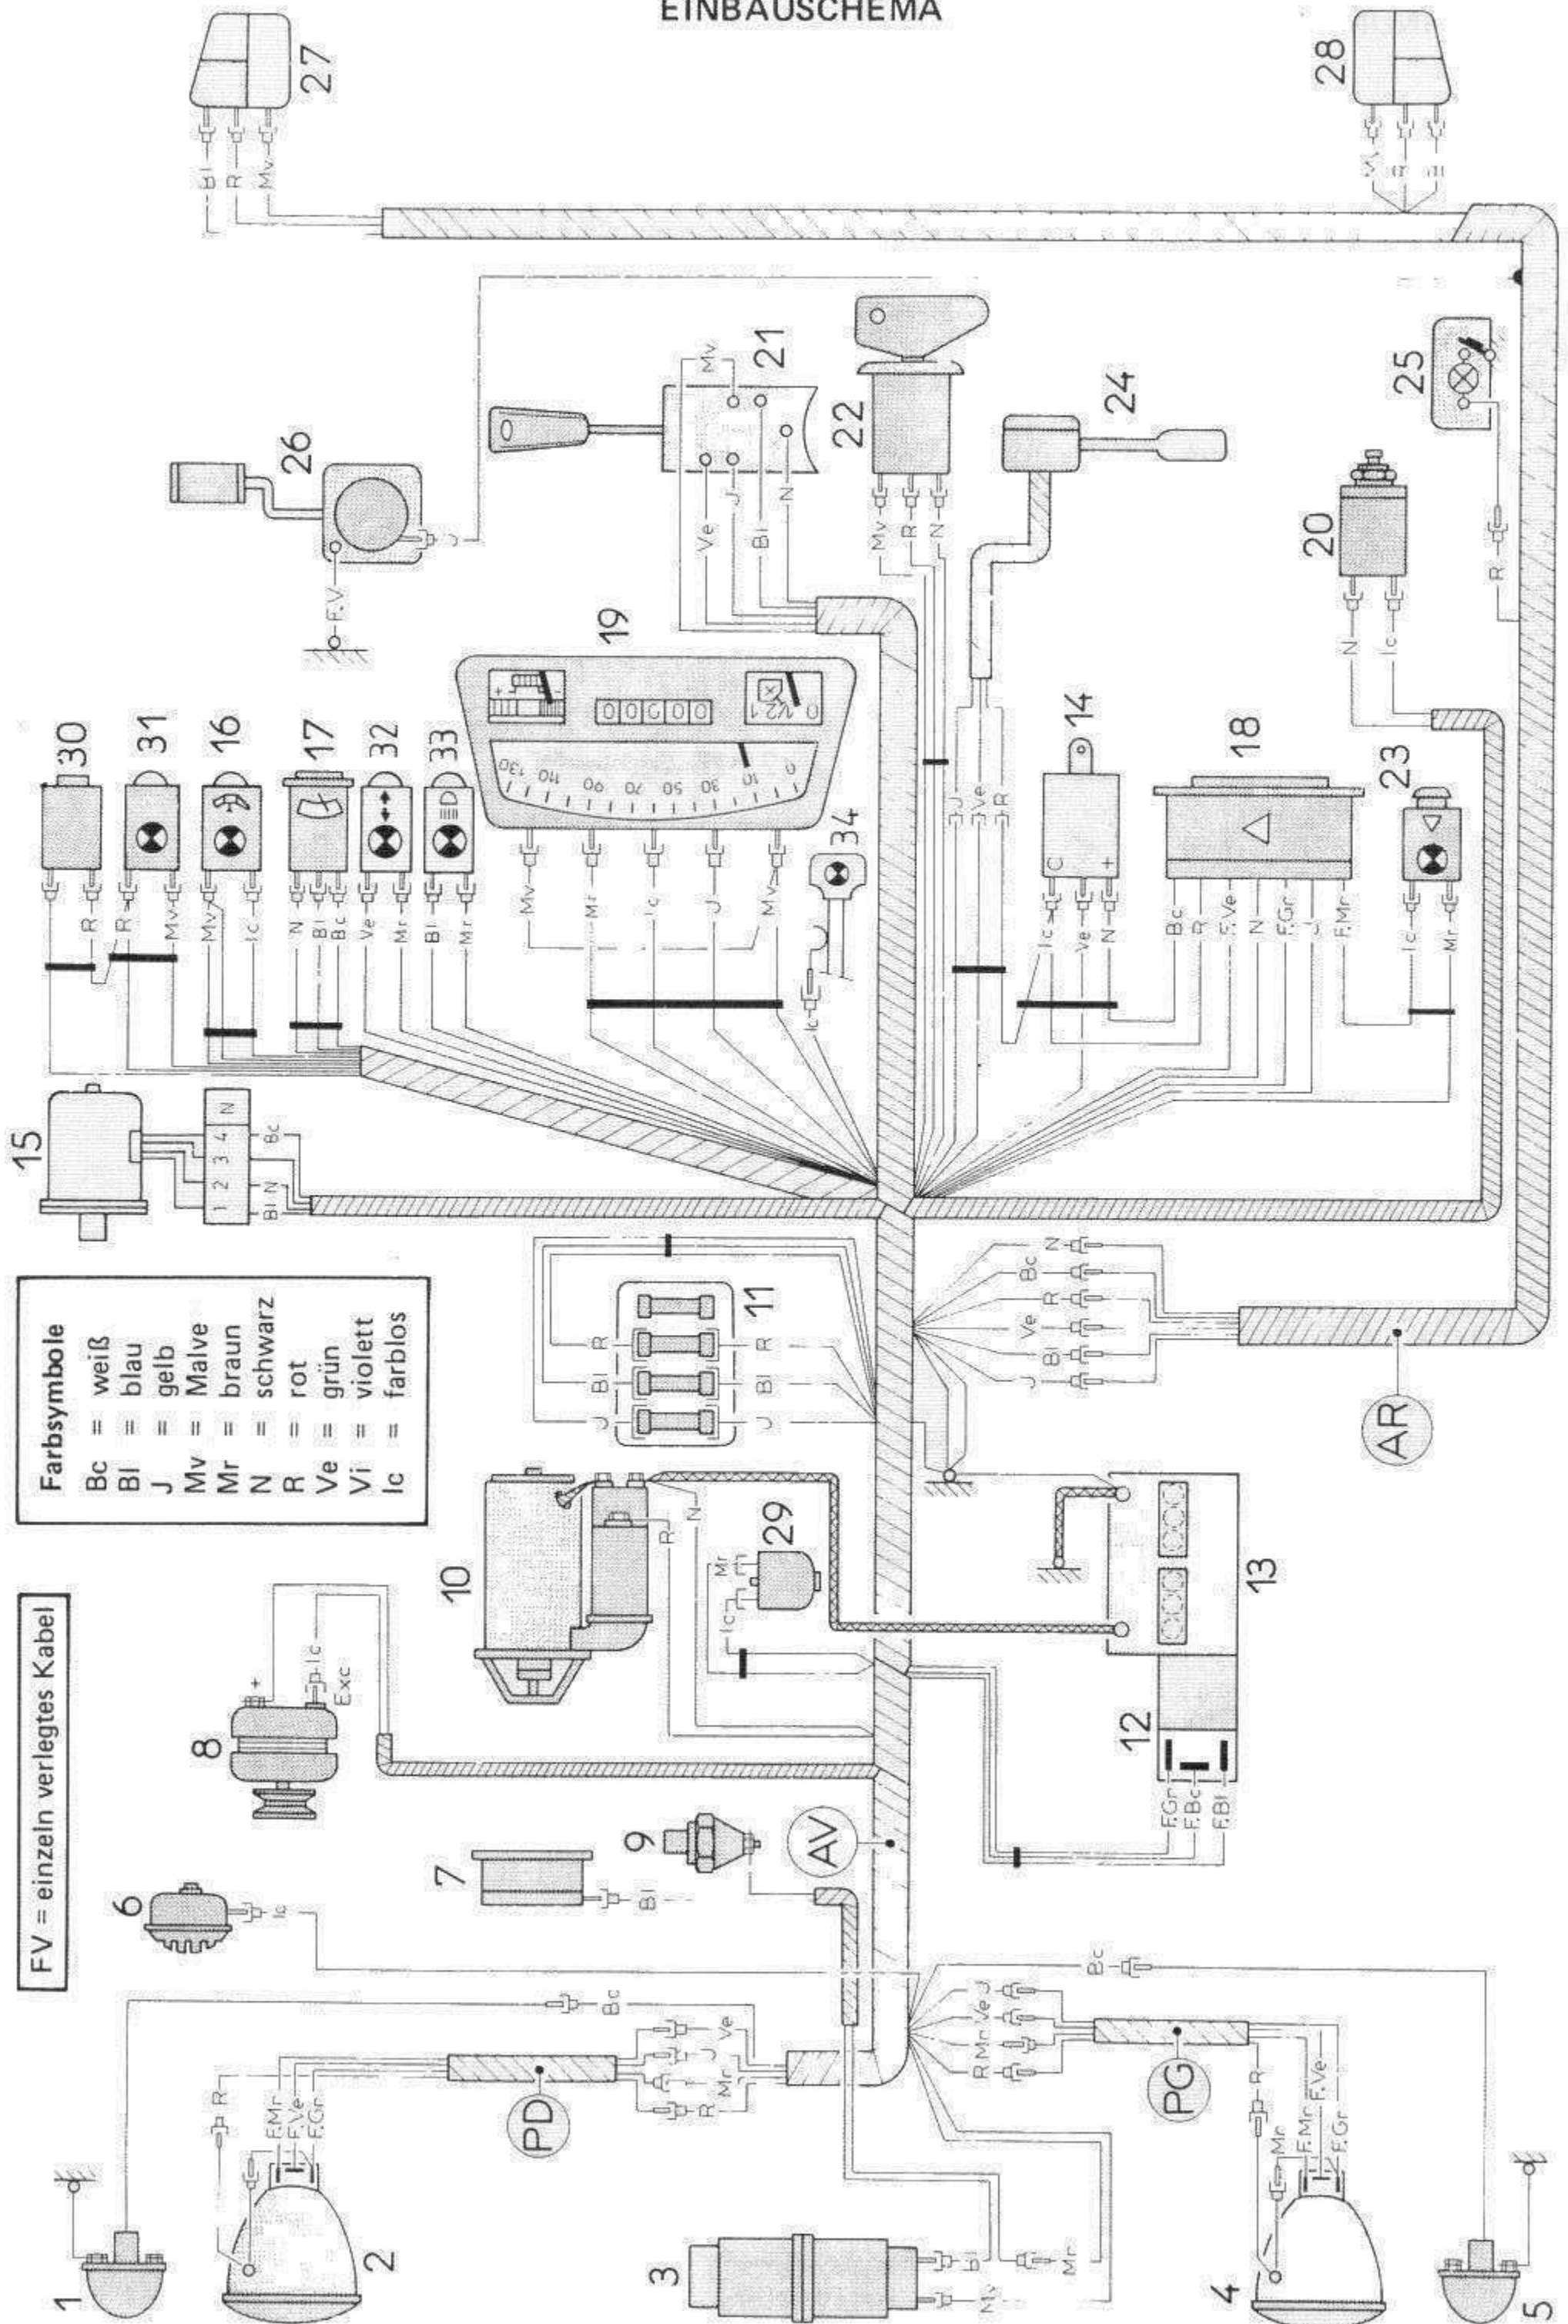


CITROËN 	2 CV und AZU-Kastenwagen (6 Volt): 9/1962 – 6/1965	AZ. 510-00	1
--	---	-------------------	----------

GLÜHLAMPENTABELLE

Anwendungsstelle	Anzahl	Sockel	Spannung	Leistung
Fern- und Abblendlicht	2	BA 21 d	6 V	36/36 W
Park- und Blinkerleuchten	2	BA 15 s	6 V	18/4 W
Bremsleuchten	2	BA 15 s	6 V	15 W
Deckenleuchte	1	Sofitte	6 V	7 W
Standleuchten	2	Sofitte	6 V	7 W
Schlußleuchten	2	Sofitte	6 V	7 W
Ladestrom-Kontrolleuchte	1	BA 9 s	6 V	1,5 W
Tachometerleuchte	1	BA 9 s	6 V	1,5 W

STROMLAUFPLAN

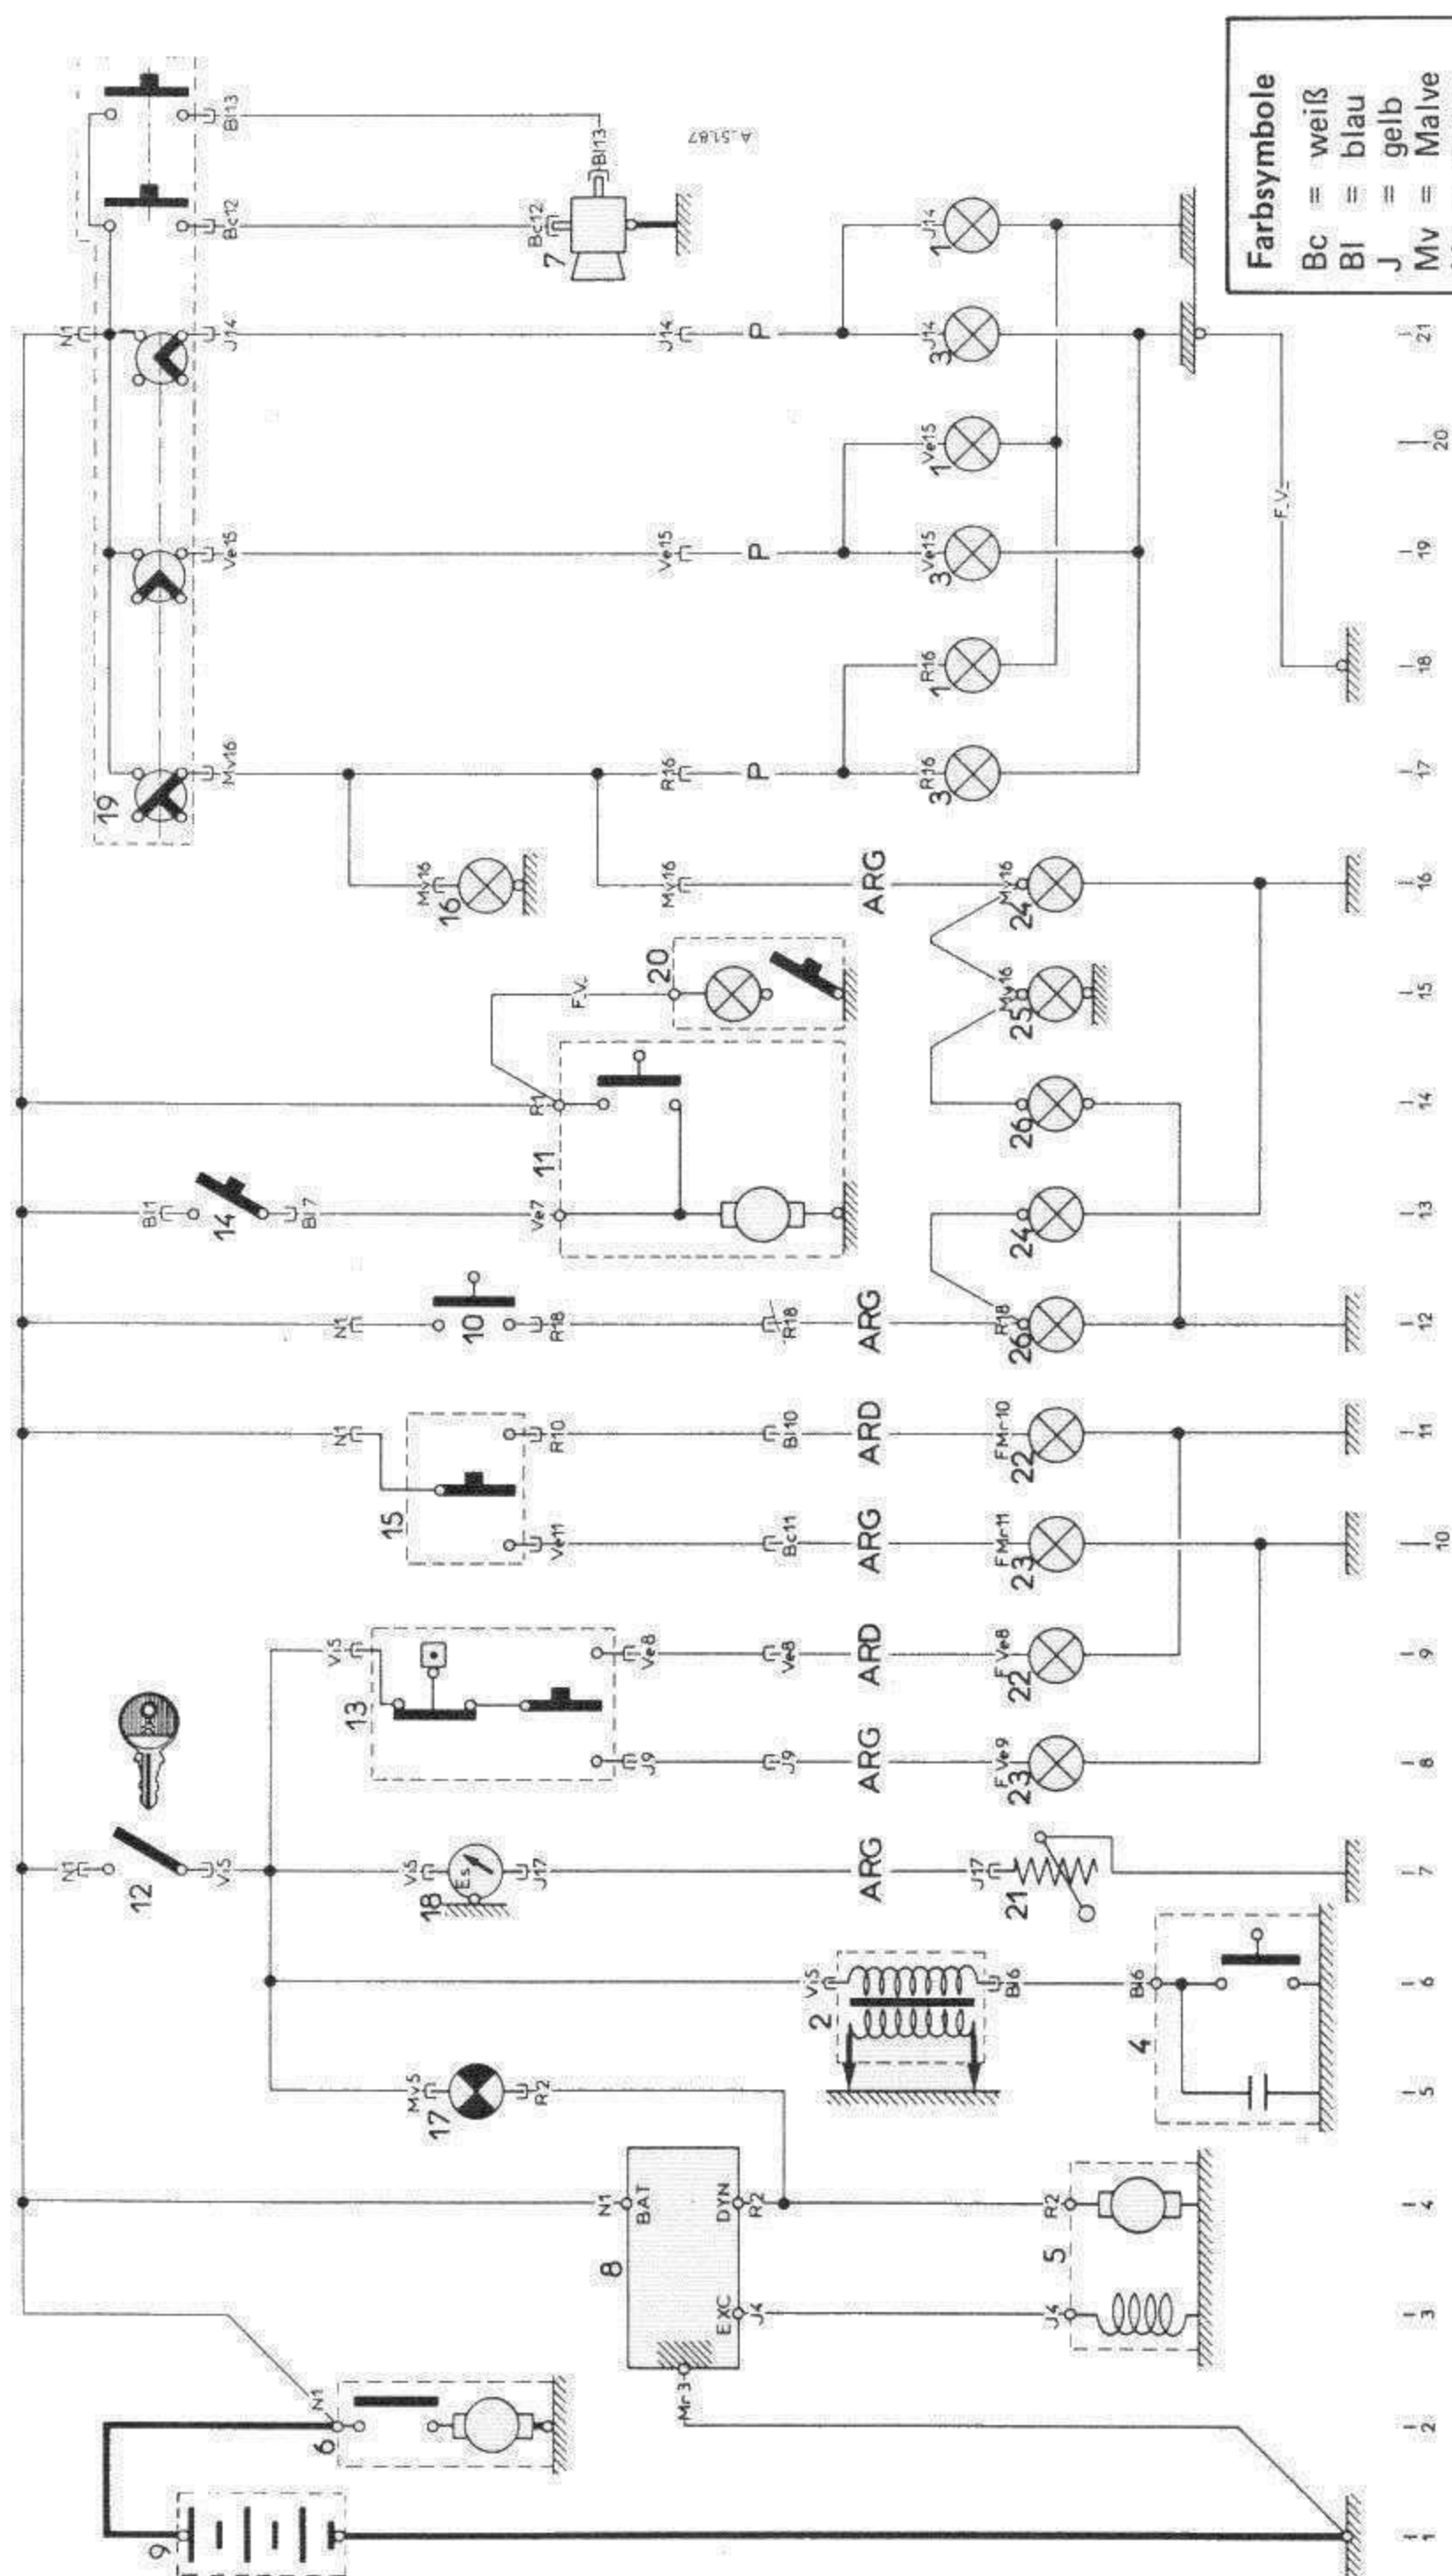

Farbsymbole	
Bc	= weiß
Bl	= blau
J	= gelb
Mv	= Malve
Mr	= braun
N	= schwarz
R	= rot
Ve	= grün
Vi	= violett


KENNZEICHNUNG DER TEILE

Nr.	Bezeichnung	Einbaulage
1.	Rechter Scheinwerfer:	
	— Fernlicht	22
	— Abblendlicht	20
	— Standleuchte	18
2.	Zündspule	6
3.	Linker Scheinwerfer:	
	— Fernlicht	21
	— Abblendlicht	17
	— Standleuchte	19
4.	Zündverteiler	6
5.	Gleichstromgenerator	3,4
6.	Anlasser	2
7.	Signalhorn	22,23
8.	Spannungsregler	3,4
9.	Batterie	1
10.	Bremslichtschalter	12
11.	Frontscheibenwischermotor	13,14
12.	Zündschloß	7
13.	Blinkerschalter	8,9
14.	Frontscheibenwischerschalter	13
15.	Parklichtschalter	10,11
16.	Tachometerleuchte	16
17.	Ladestrom-Kontrolleuchte	5
18.	Tankanzeige	7
19.	Signalhorn- und Lichtschalter	17–23
20.	Deckenleuchte	15
21.	Tankgeber	7
22.	Rechte Blinker- und Parkleuchte	9,11
23.	Linke Blinker- und Parkleuchte	8,10
24.	Rechte Schluß- und Bremsleuchte (AZAM)	13,16
25.	Kennzeichenleuchte: (2 CV bis 3/1964)	15
26.	Linke Schluß- und Bremsleuchte	12,14
27.	Blinkrelais (2 CV), siehe Nr. 13	8
28.	Blinkerschalter (2 CV), siehe Nr. 13	8

KENNZEICHNUNG DER KABELBÜNDEL

ohne Markierung	— vorderes Kabelbündel
AR G	— hinteres linkes Kabelbündel
AR D	— hinteres rechtes Kabelbündel
P	— Kabelbündel der Scheinwerfer
F V	— einzeln verlegtes Kabel

EINBAUSCHEMA

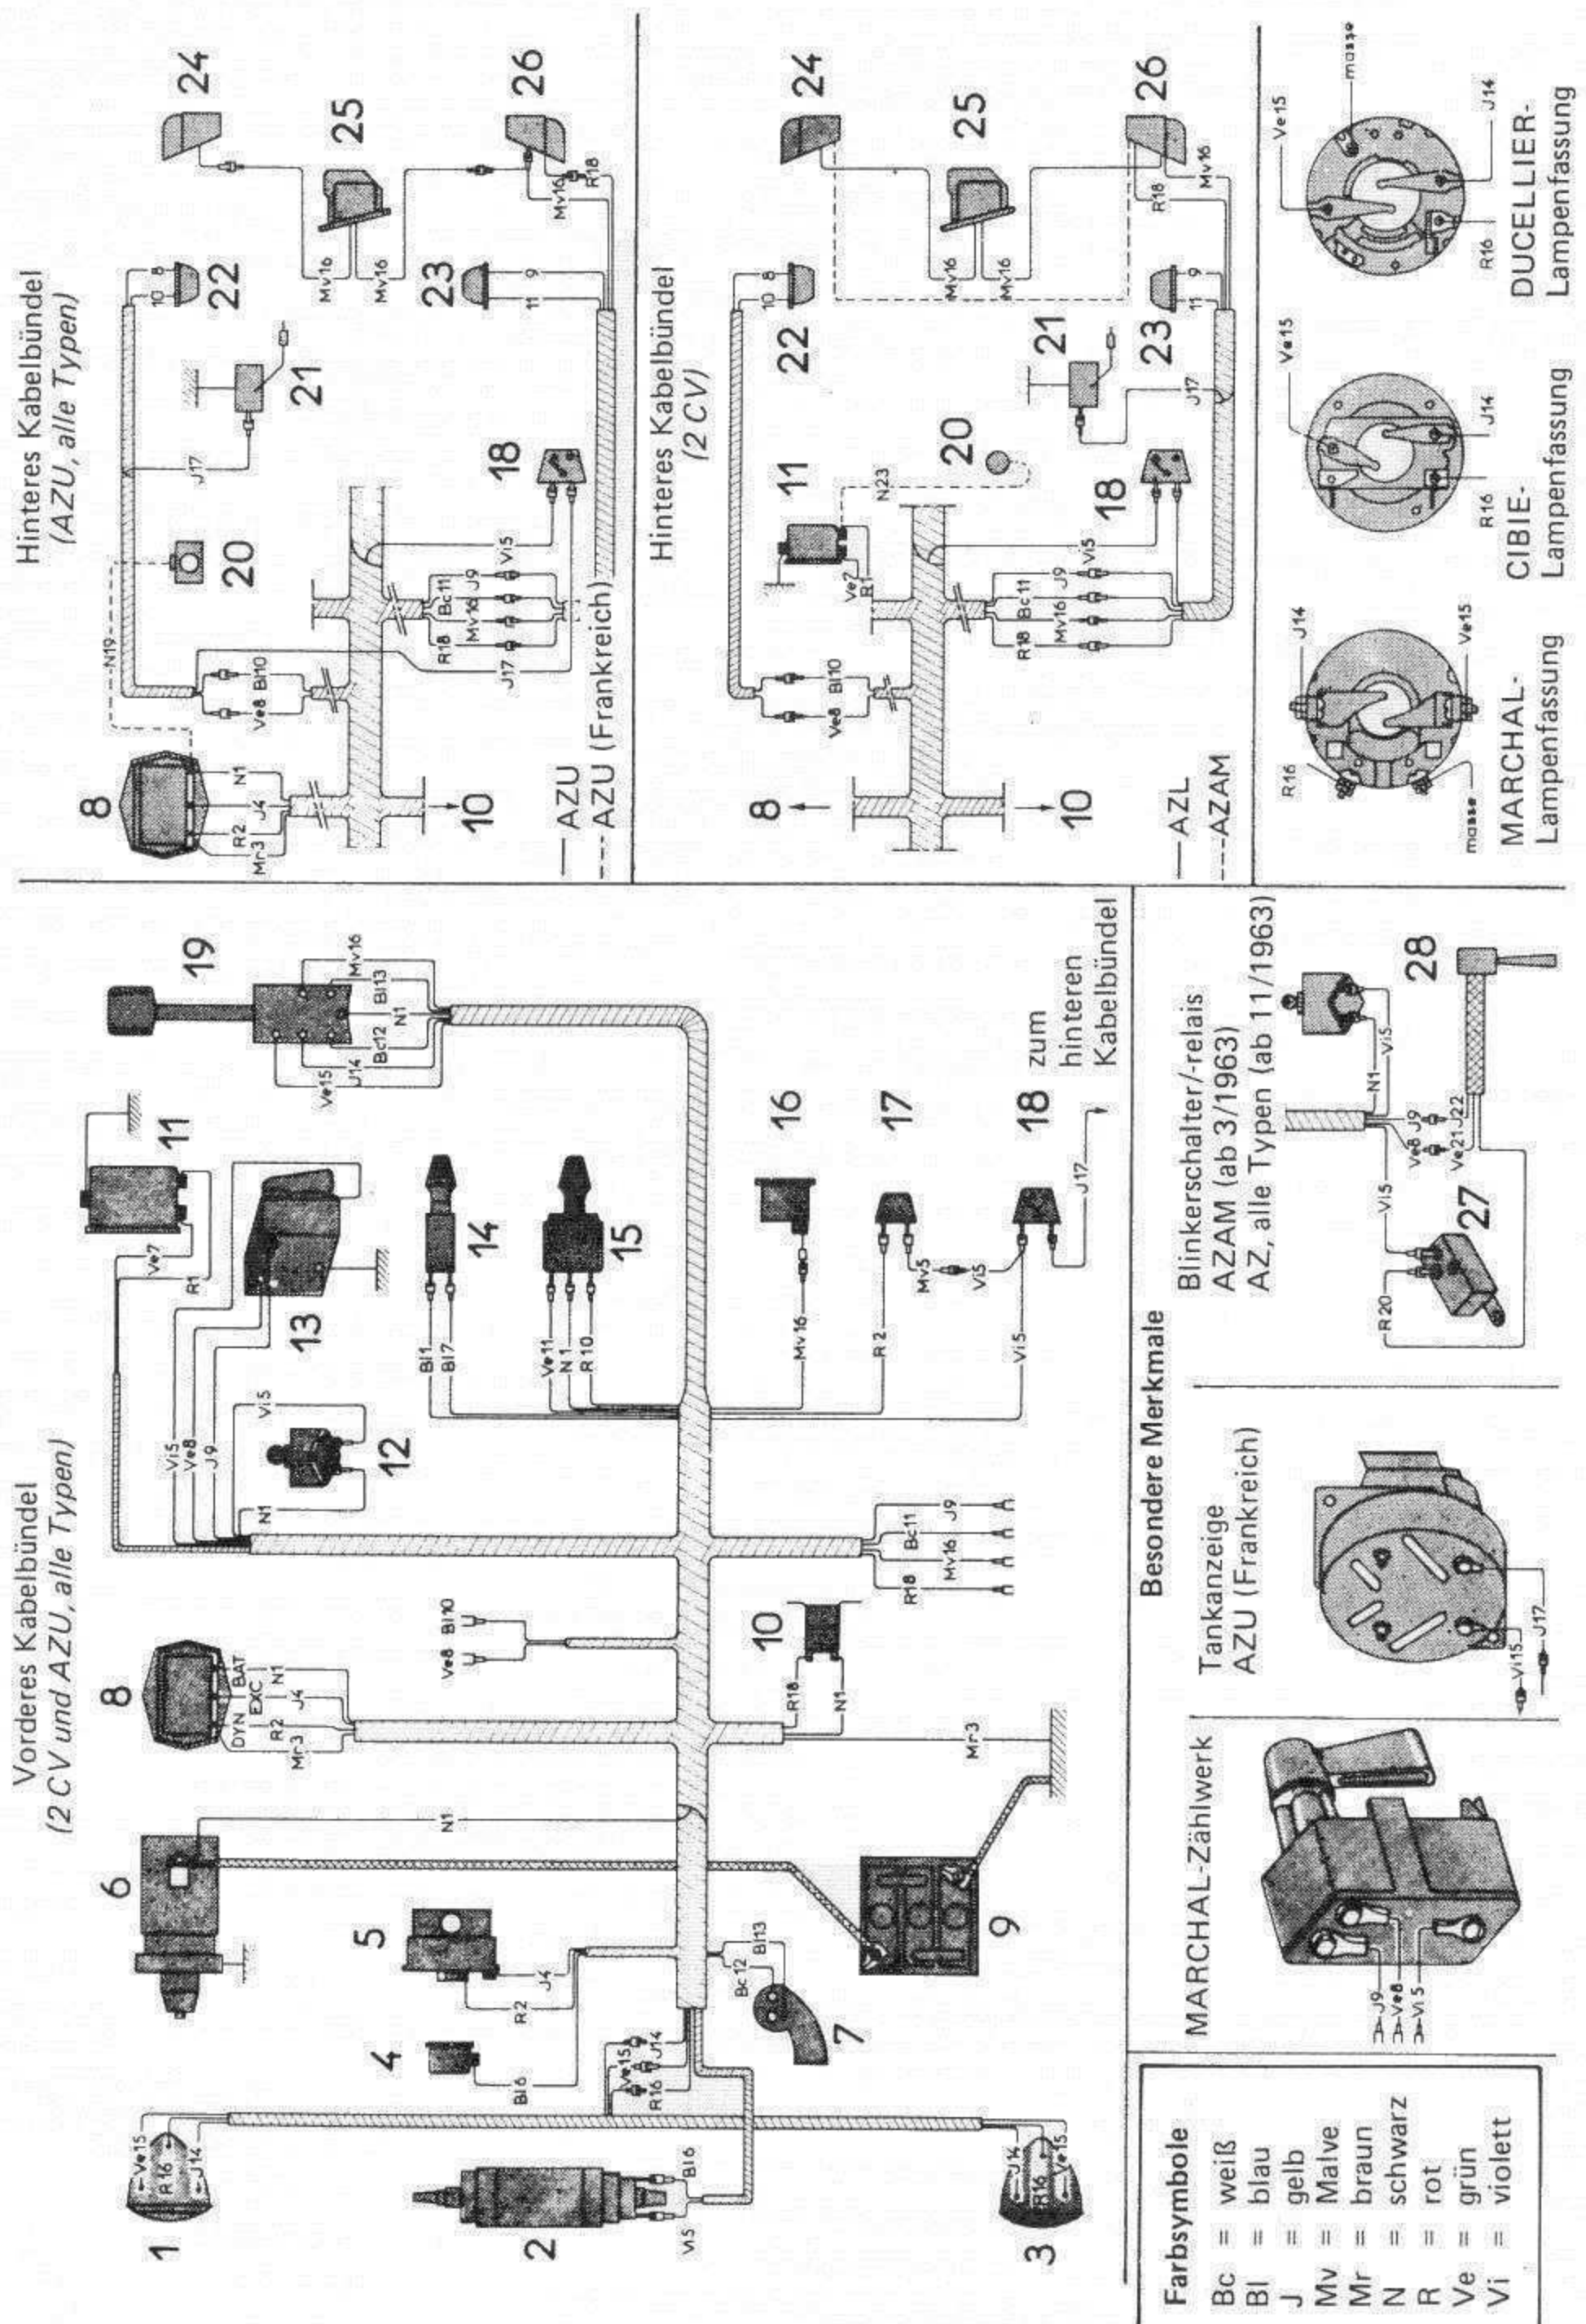

INHALTSVERZEICHNIS

Kapitel-Nr.	Fahrzeugtyp	Baujahr
AK. 510-00	AK-Kastenwagen (6 Volt)	9/1962 – 3/1966
AK. 510-00a	AK-Kastenwagen (12 Volt)	3/1966 – 5/1968
AK. 510-00b	AK-Kastenwagen (12 Volt)	5/1968 – 7/1970
AK. 510-00c	AK-Kastenwagen (12 Volt)	7/1970 – 7/1973
<i>siehe:</i>		
AZ. 510-00e	AK-Kastenwagen (12 Volt)	7/1973 – 9/1974
AZ. 510-00f	AK-Kastenwagen (12 Volt)	9/1974 – 2/1978


GLÜHLAMPENTABELLE

Anwendungsstelle	Anzahl	Sockel	Spannung	Leistung
Fern- und Abblendlicht	2	BA 21 d	12 V	36/36 W
Blinkerleuchten	2	BA 15 s	12 V	15 W
Standleuchten	2	Sofitte	12 V	4 W
Kennzeichenleuchte	1	Sofitte	12 V	4 W
Rechte Schlußleuchte	1	BA 15 s	12 V	4 W
Linke Schluß- und Bremsleuchte	1	BA 15 d/19	12 V	18/4 W
Instrumentenleuchte	1	BA 9 s	12 V	1,5 W

TABELLE DER SICHERUNGEN

(siehe Einbauschema Seite 4)

STROMLAUFPLAN

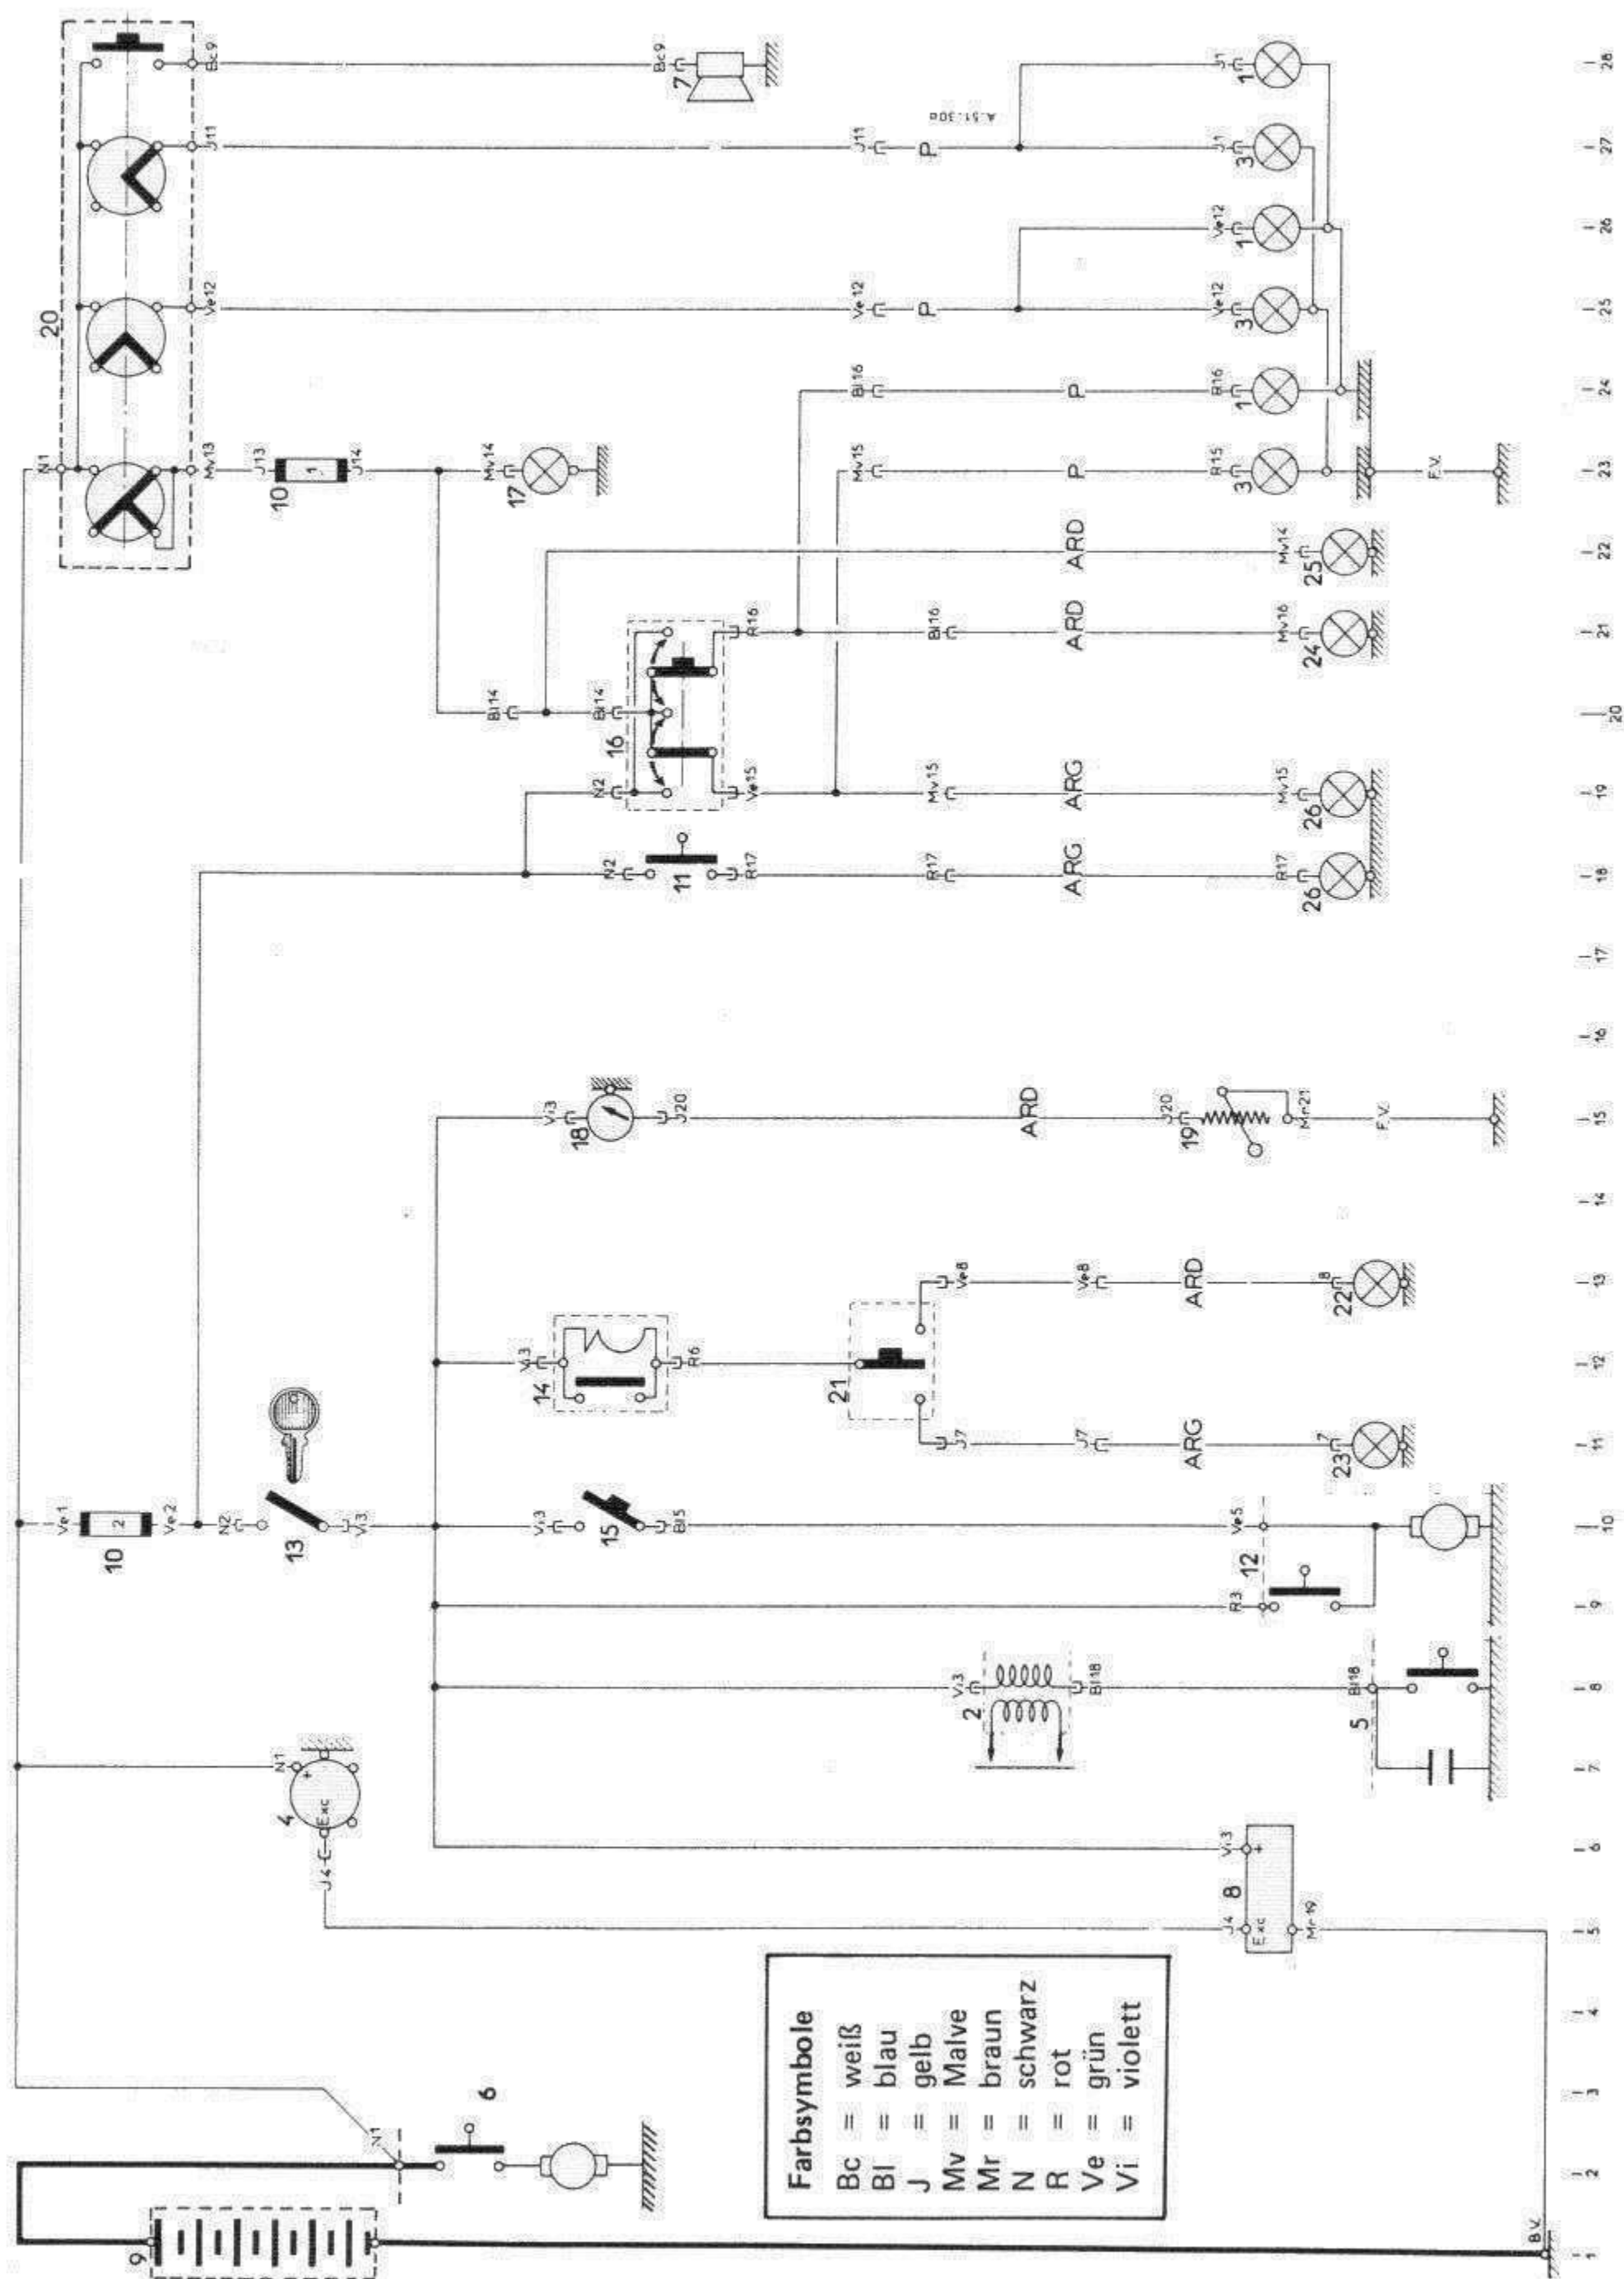


KENNZEICHNUNG DER TEILE


Nr.	Bezeichnung	Einbaulage
1.	Rechter Scheinwerfer:	
	– Fernlicht	28
	– Abblendlicht	26
	– Standleuchte	24
2.	Zündspule	8
3.	Linker Scheinwerfer:	
	– Fernlicht	27
	– Abblendlicht	25
	– Standleuchte	23
4.	Drehstromgenerator	6
5.	Zündverteiler	7,8
6.	Anlasser	2
7.	Signalhorn	28
8.	Spannungsregler	5,6
9.	Batterie	1
10.	Sicherungskasten	10,23
11.	Bremslichtschalter	18
12.	Frontscheibenwischermotor	9,10
13.	Zündschloß	10
14.	Blinkrelais	12
15.	Frontscheibenwischerschalter	10
16.	Parklichtschalter	20
17.	Instrumentenleuchte	23
18.	Tankanzeige	15
19.	Tankgeber	15
20.	Signalhorn- und Lichtschalter	23–28
21.	Blinkerschalter	12
22.	Rechte seitliche Blinkerleuchte	13
23.	Linke seitliche Blinkerleuchte	11
24.	Rechte Schlußleuchte	21
25.	Kennzeichenleuchte	22
26.	Linke Schluß- und Bremsleuchte	19,18

KENNZEICHNUNG DER KABELBÜNDEL

ohne Markierung	– vorderes Kabelbündel
FV	– einzeln verlegtes Kabel
AR D	– hinteres rechtes Kabelbündel
AR G	– hinteres linkes Kabelbündel

EINBAUSCHEMA

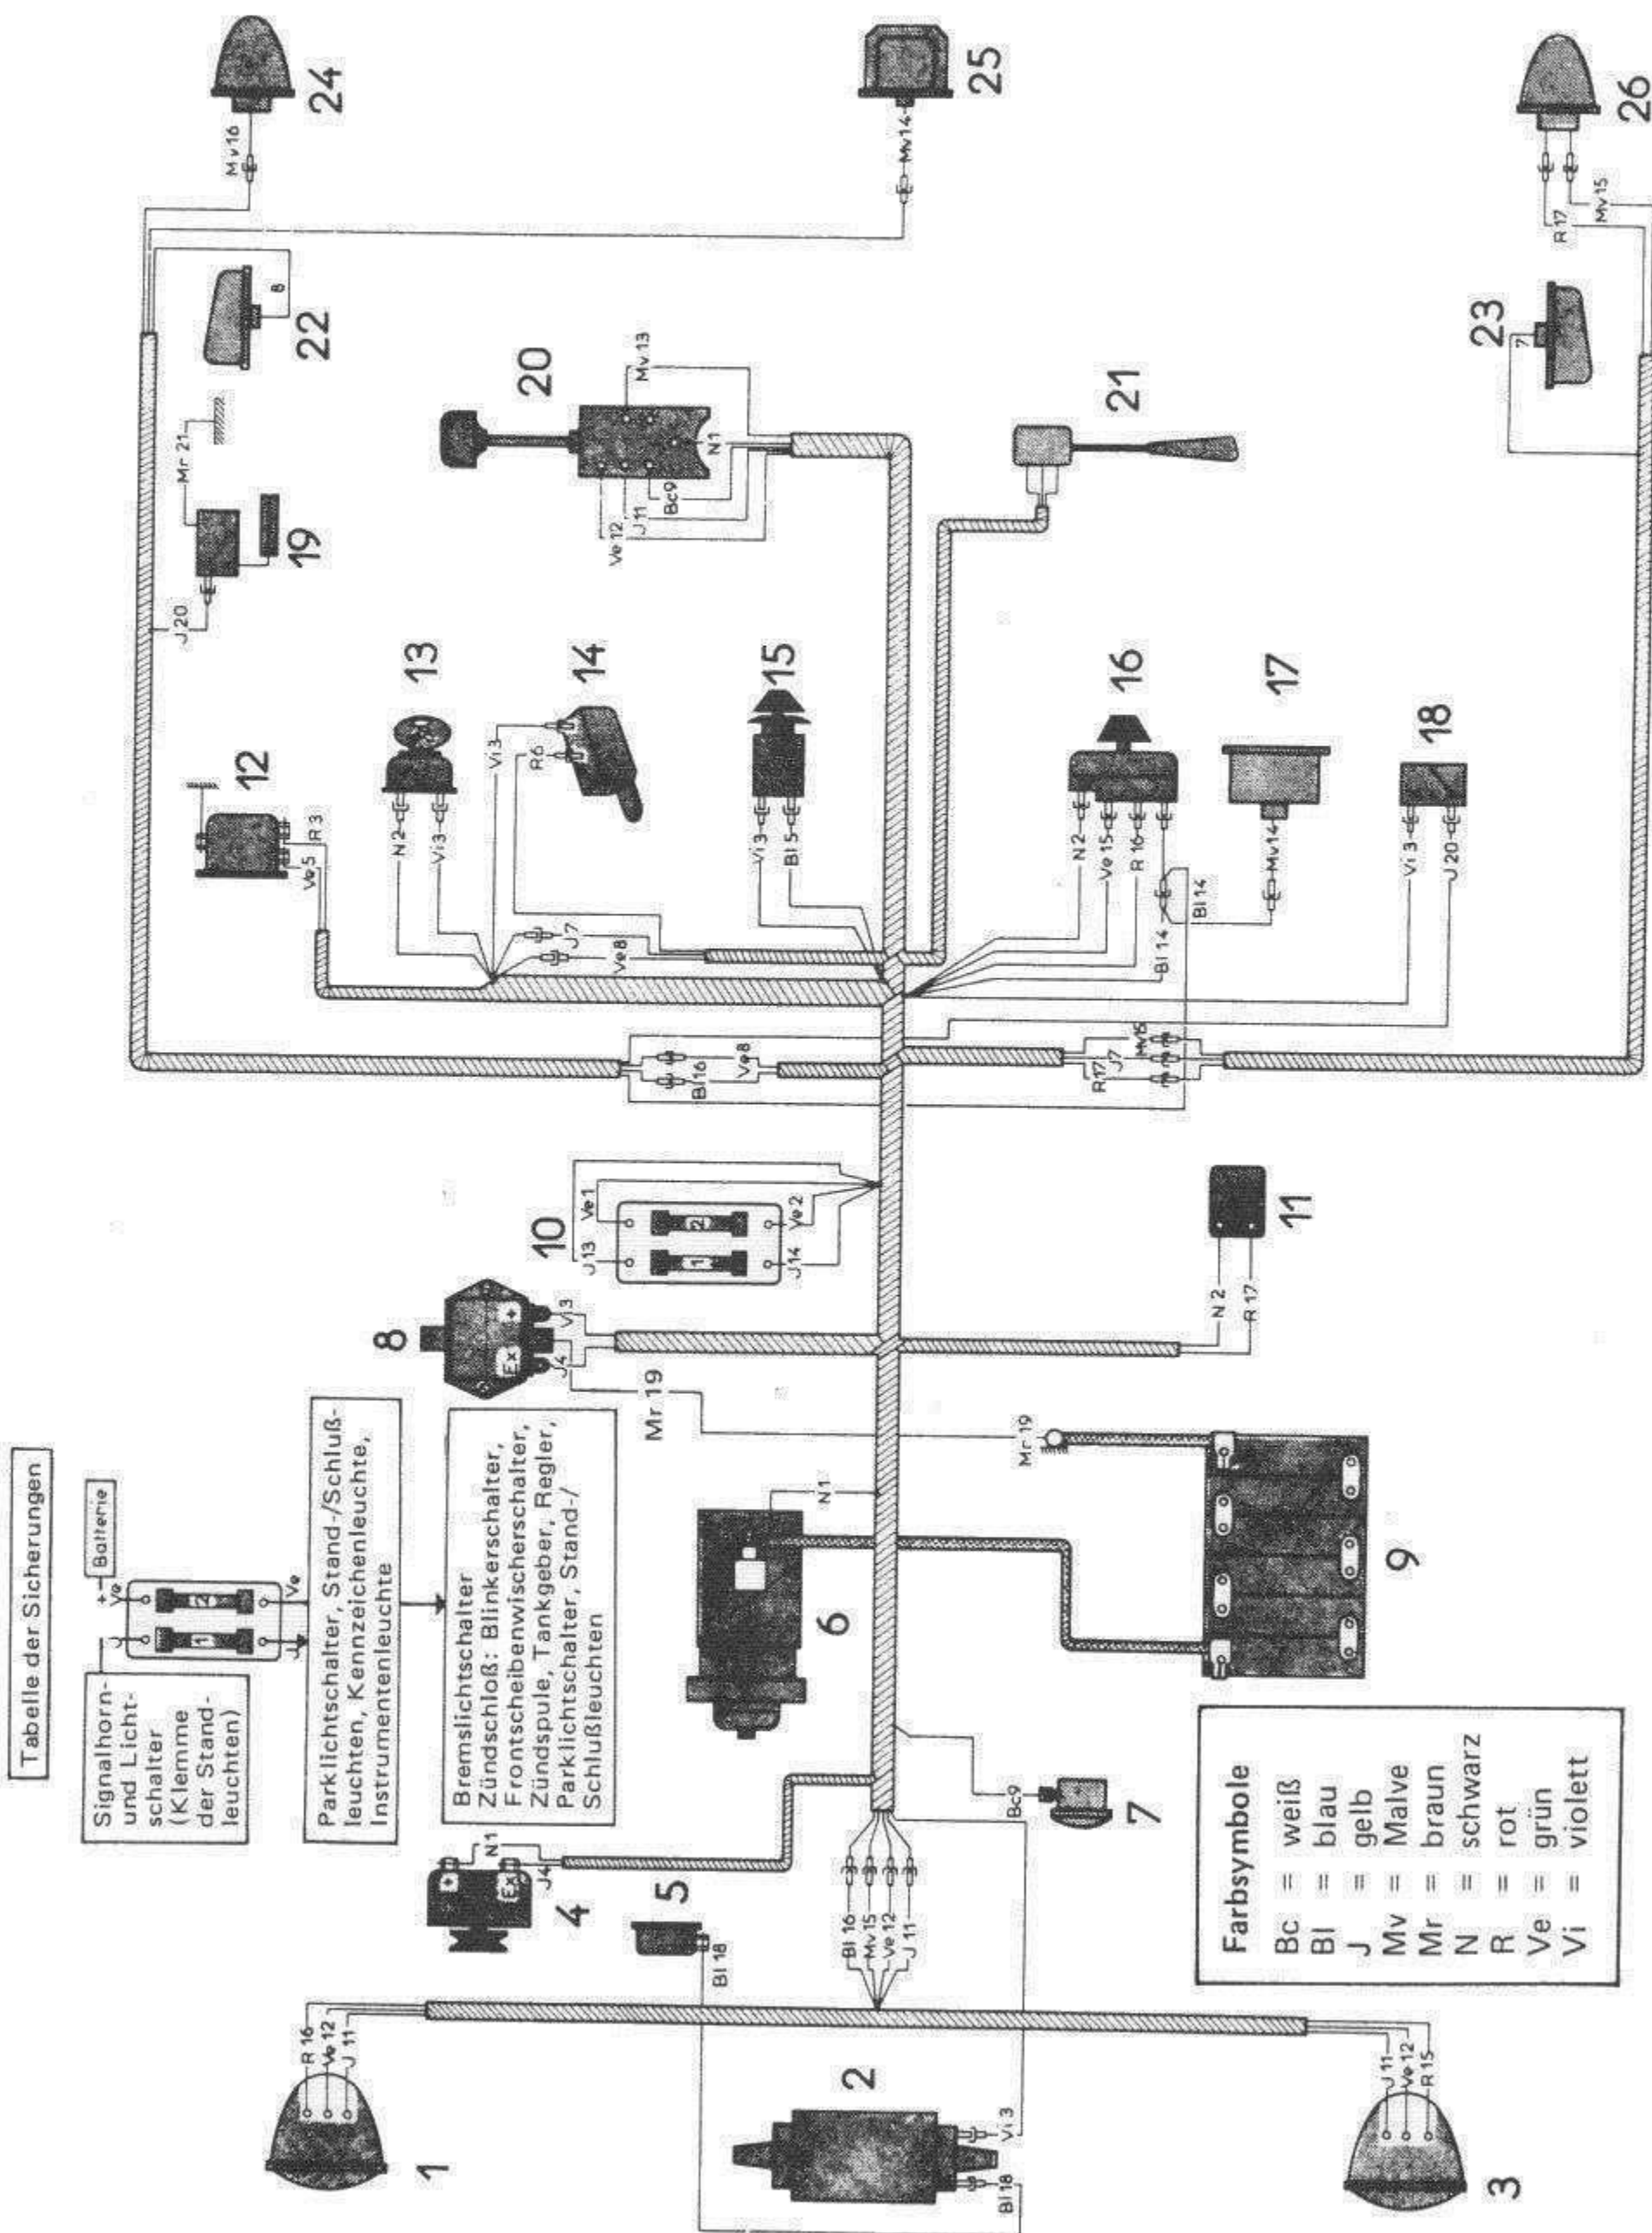

CITROËN 	AK-Kastenwagen (12 Volt): 5/1968 – 7/1970	AK. 510-00b	1
--	--	--------------------	----------


GLÜHLAMPENTABELLE

Anwendungsstelle	Anzahl	Sockel	Spannung	Leistung
Fern- und Abblendlicht	2	BA 21 d	12 V	36/36 W
Blinkerleuchten	2	BA 15 s	12 V	15 W
Standleuchten	2	Sofitte	12 V	4 W
Kennzeichenleuchte	1	Sofitte	12 V	4 W
Rechte Schlußleuchte	1	BA 15 s	12 V	4 W
Linke Schluß- und Bremsleuchte	1	BA 15 d/19	12 V	18/4 W
Instrumentenleuchte	1	BA 9 s	12 V	1,5 W
Ladestrom-Kontrolleuchte	1	BA 9 s	12 V	1,5 W

TABELLE DER SICHERUNGEN

(siehe Einbauschema Seite 4)

STROMLAUFPLAN

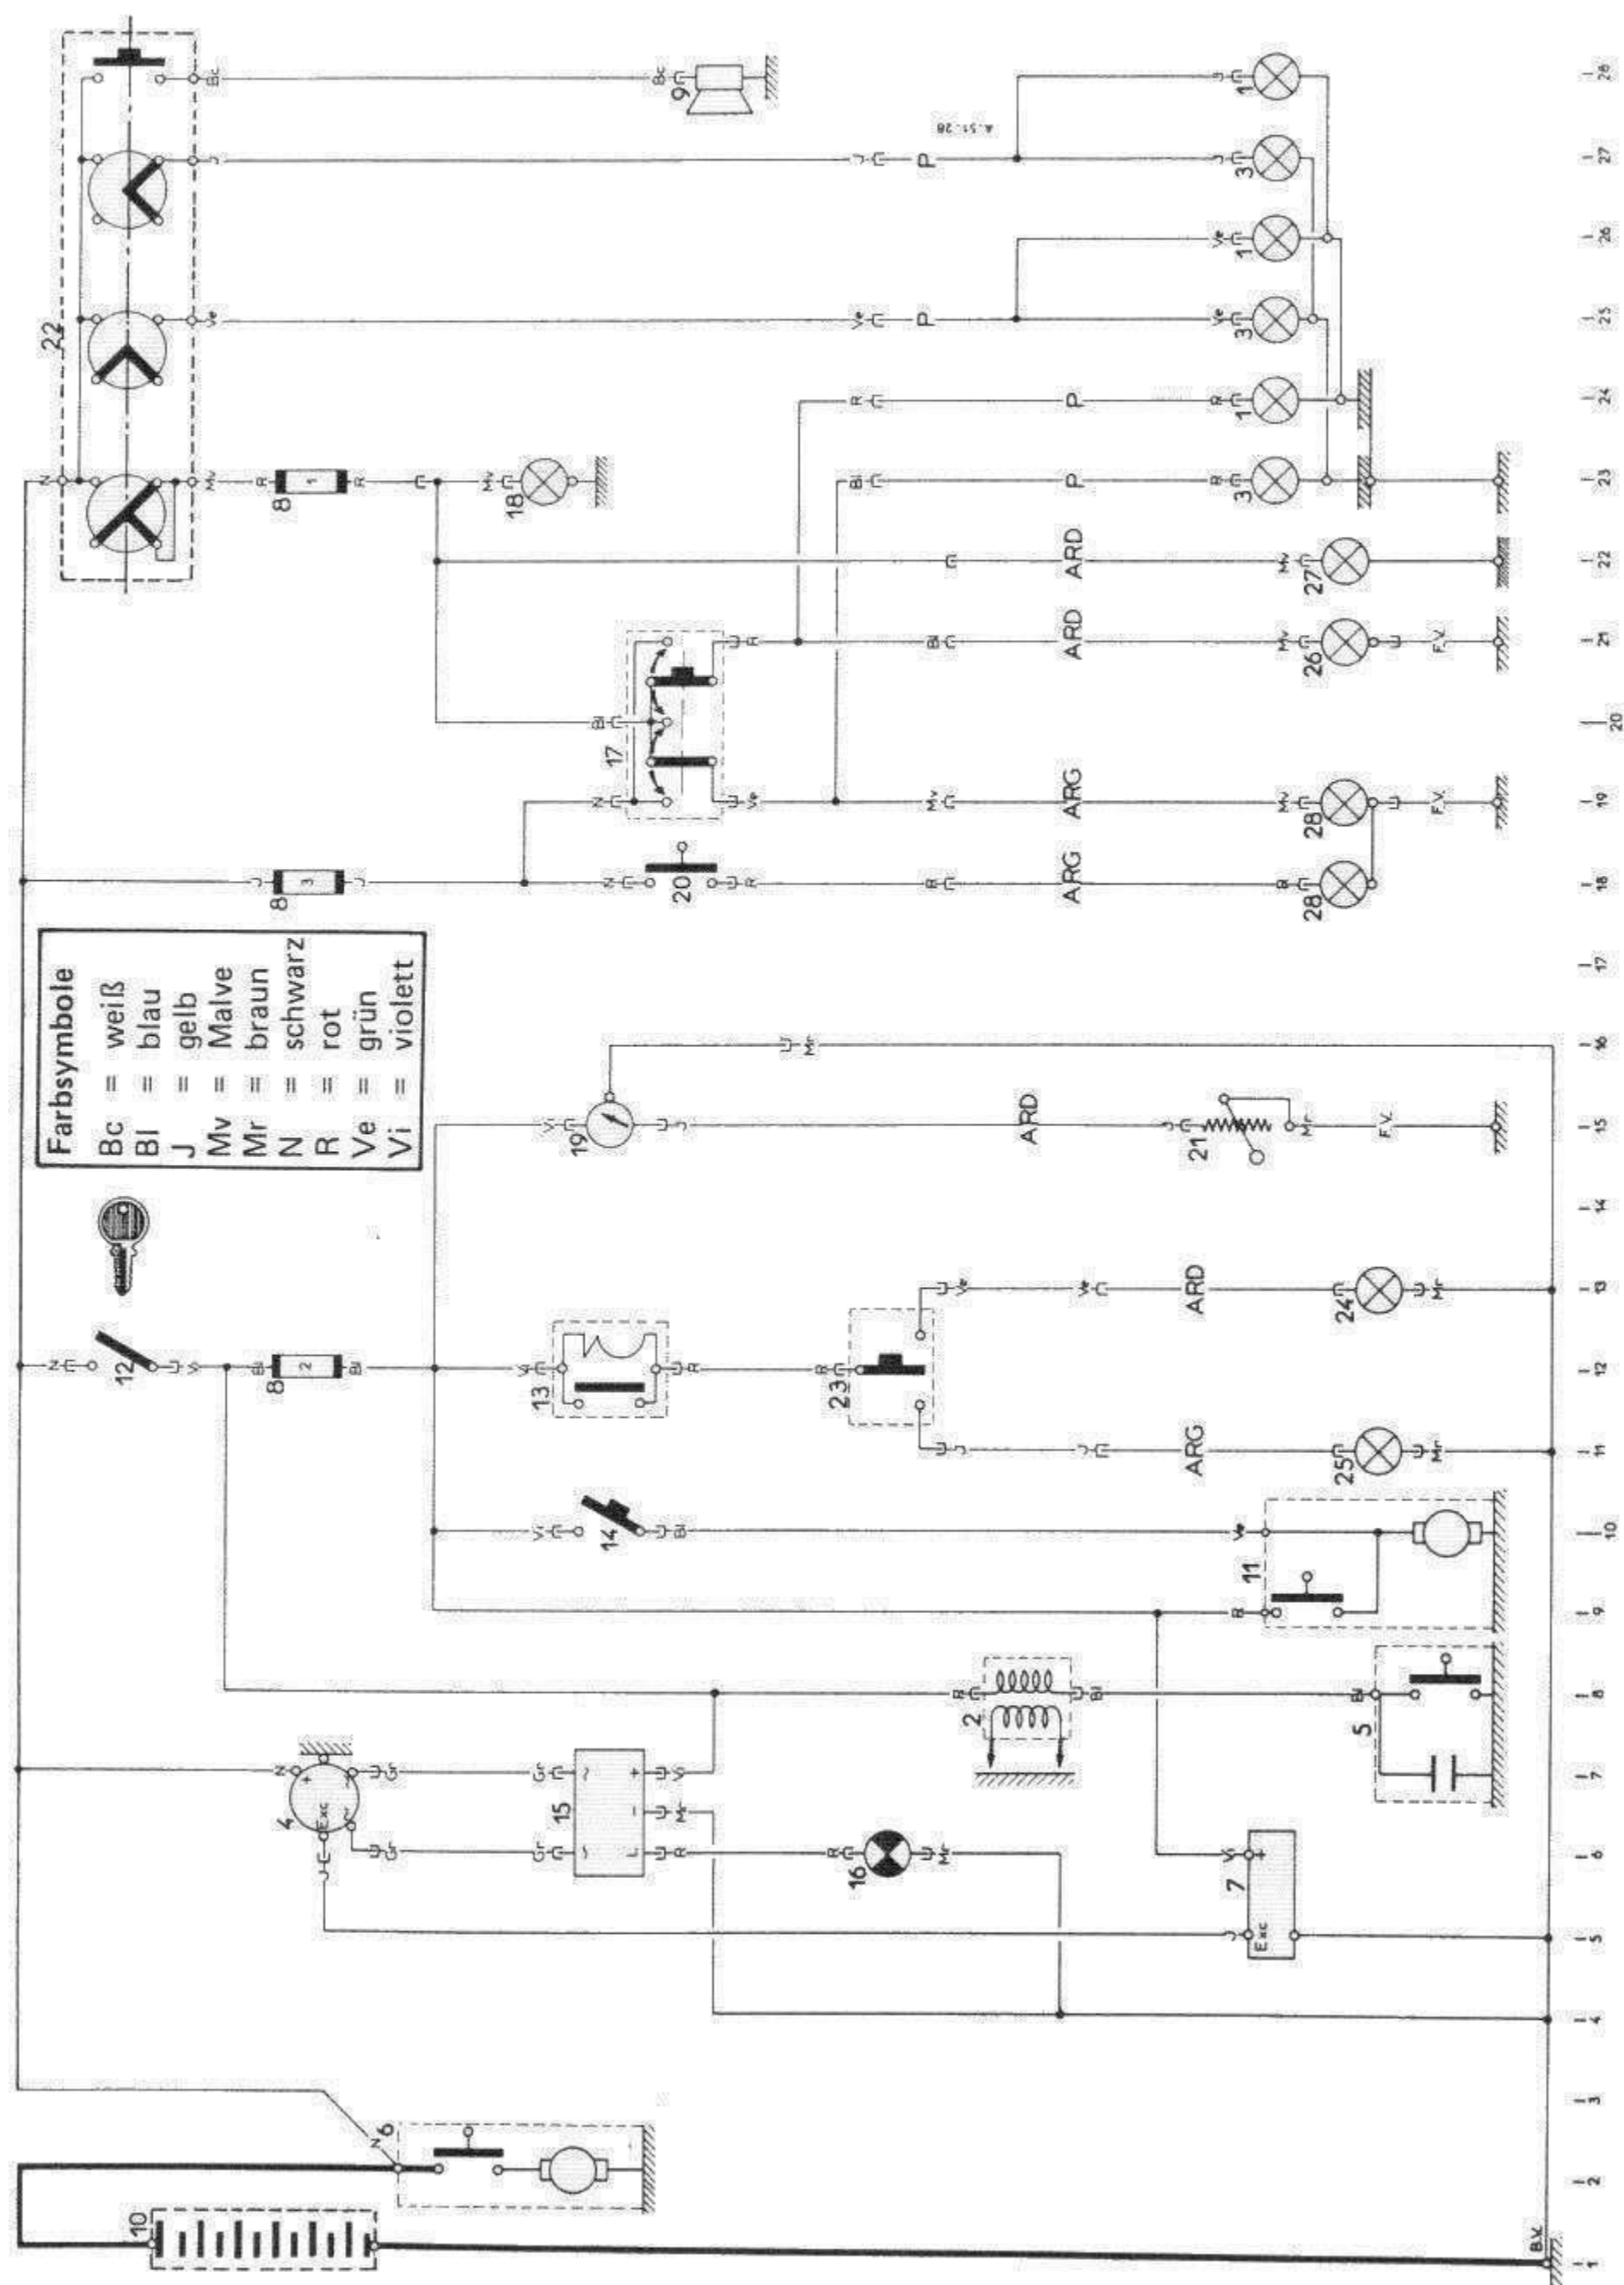

CITROËN^	AK-Kastenwagen (12 Volt): 5/1968 – 7/1970	AK. 510-00b	3
----------	---	-------------	---

KENNZEICHNUNG DER TEILE

Nr.	Bezeichnung	Einbaulage
1.	Rechter Scheinwerfer:	
	– Fernlicht	28
	– Abblendlicht	26
	– Standleuchte	24
2.	Zündspule	8
3.	Linker Scheinwerfer:	
	– Fernlicht	27
	– Abblendlicht	25
	– Standleuchte	23
4.	Drehstromgenerator	6
5.	Zündverteiler	8
6.	Anlasser	2
7.	Spannungsregler	5,6
8.	Sicherungskasten	23,18,12
9.	Signalhorn	28
10.	Batterie	1
11.	Frontscheibenwischermotor	9,10
12.	Zündschloß	12
13.	Blinkrelais	12
14.	Frontscheibenwischerschalter	10
15.	Relais der Ladestrom-Kontrolleuchte	6,7
16.	Ladestrom-Kontrolleuchte	6
17.	Parklichtschalter	20
18.	Instrumentenleuchte	23
19.	Tankanzeige	15
20.	Bremslichtschalter	18
21.	Tankgeber	15
22.	Signalhorn- und Lichtschalter	23–28
23.	Blinkerschalter	12
24.	Rechte seitliche Blinkerleuchte	13
25.	Linke seitliche Blinkerleuchte	11
26.	Rechte Schlußleuchte	21
27.	Kennzeichenleuchte	22
28.	Linke Schluß- und Bremsleuchte	19,18

KENNZEICHNUNG DER KABELBÜNDEL

ohne Markierung	– vorderes Kabelbündel
FV	– einzeln verlegtes Kabel
AR D	– hinteres rechtes Kabelbündel
AR G	– hinteres linkes Kabelbündel

Farbsymbole

Bc	=	weiß
Bl	=	blau
J	=	gelb
Mv	=	Malve
Mr	=	braun
N	=	schwarz
R	=	rot
Ve	=	grün
Vi	=	violett

Tabelle der Sicherungen

Sicherung	Stromstärke	Farbe	Verwendung
1	15 A	Blau	Signalhorn- und Lichtschalter (Klemme der Standleuchten)
2	10 A	Rot	Parklichtschalter, Stand-/Schlußleuchten, Instrumentenleuchte, Kennzeichenleuchte
3	10 A	Rot	Regler, Frontscheibenwischermotor, Tankanzeige, Blinkrelais, Blinkerleuchten
4	10 A	Rot	Bremslichtschalter, Bremsleuchten, Parklichtschalter (Stand-/Schlußleuchten)

Legende:

- 1: Signalhorn
- 2: Lichtschalter (Klemme der Standleuchten)
- 3: Ersatzsicherung
- 4: Parklichtschalter, Stand-/Schlußleuchten, Kennzeichenleuchte
- 5: Regler, Frontscheibenwischermotor, Tankanzeige, Blinkrelais, Blinkerleuchten
- 6: Bremslichtschalter, Bremsleuchten, Parklichtschalter (Stand-/Schlußleuchten)

CITROËN^	AK-Kastenwagen (12 Volt): 7/1970 – 7/1973	AK. 510-00c	1
----------	---	-------------	---

GLÜHLAMPENTABELLE

Anwendungsstelle	Anzahl	Sockel	Spannung	Leistung
Fern- und Abblendlicht	2	P 45 t 41	12 V	45/40 W
Blinkerleuchten	4	BA 15 s/19	12 V	21 W
Schluß- und Bremsleuchten	2	BAY 15 d/19	12 V	21/5 W
Standleuchten	2	BA 9 s	12 V	4 W
Kennzeichenleuchte	1	Sofitte	12 V	4 W
Deckenleuchte	1	BA 15 s	12 V	7 W
Instrumentenleuchte	1	BA 9 s	12 V	2 W
Motoröldruck-Kontrolleuchte	1	BA 9 s	12 V	2 W

TABELLE DER SICHERUNGEN

Sicherung mit roter Markierung, 10 A (Versorgung durch Lichtschalter):

- Instrumentenleuchte
- Parklichtschalter, Stand- und Schlußleuchten
- Kennzeichenleuchte

Sicherung mit blauer Markierung, 16 A (Versorgung durch Zündschloß):


- Spannungsregler
- Blinkrelais, Blinkerschalter und Blinkerleuchten
- Frontscheibenwischerschalter und -motor
- Motoröldruck-Kontrolleuchte
- Instrumententafel (Ladestromanzeige, Tankanzeige)

Sicherung mit gelber Markierung, 10 A (Versorgung durch +Batterie):

- Parklichtschalter, Stand- und Schlußleuchten
- Bremslichtschalter und Bremsleuchten
- Deckenleuchte

Ersatzsicherung, 16 A

STROMLAUFPLAN

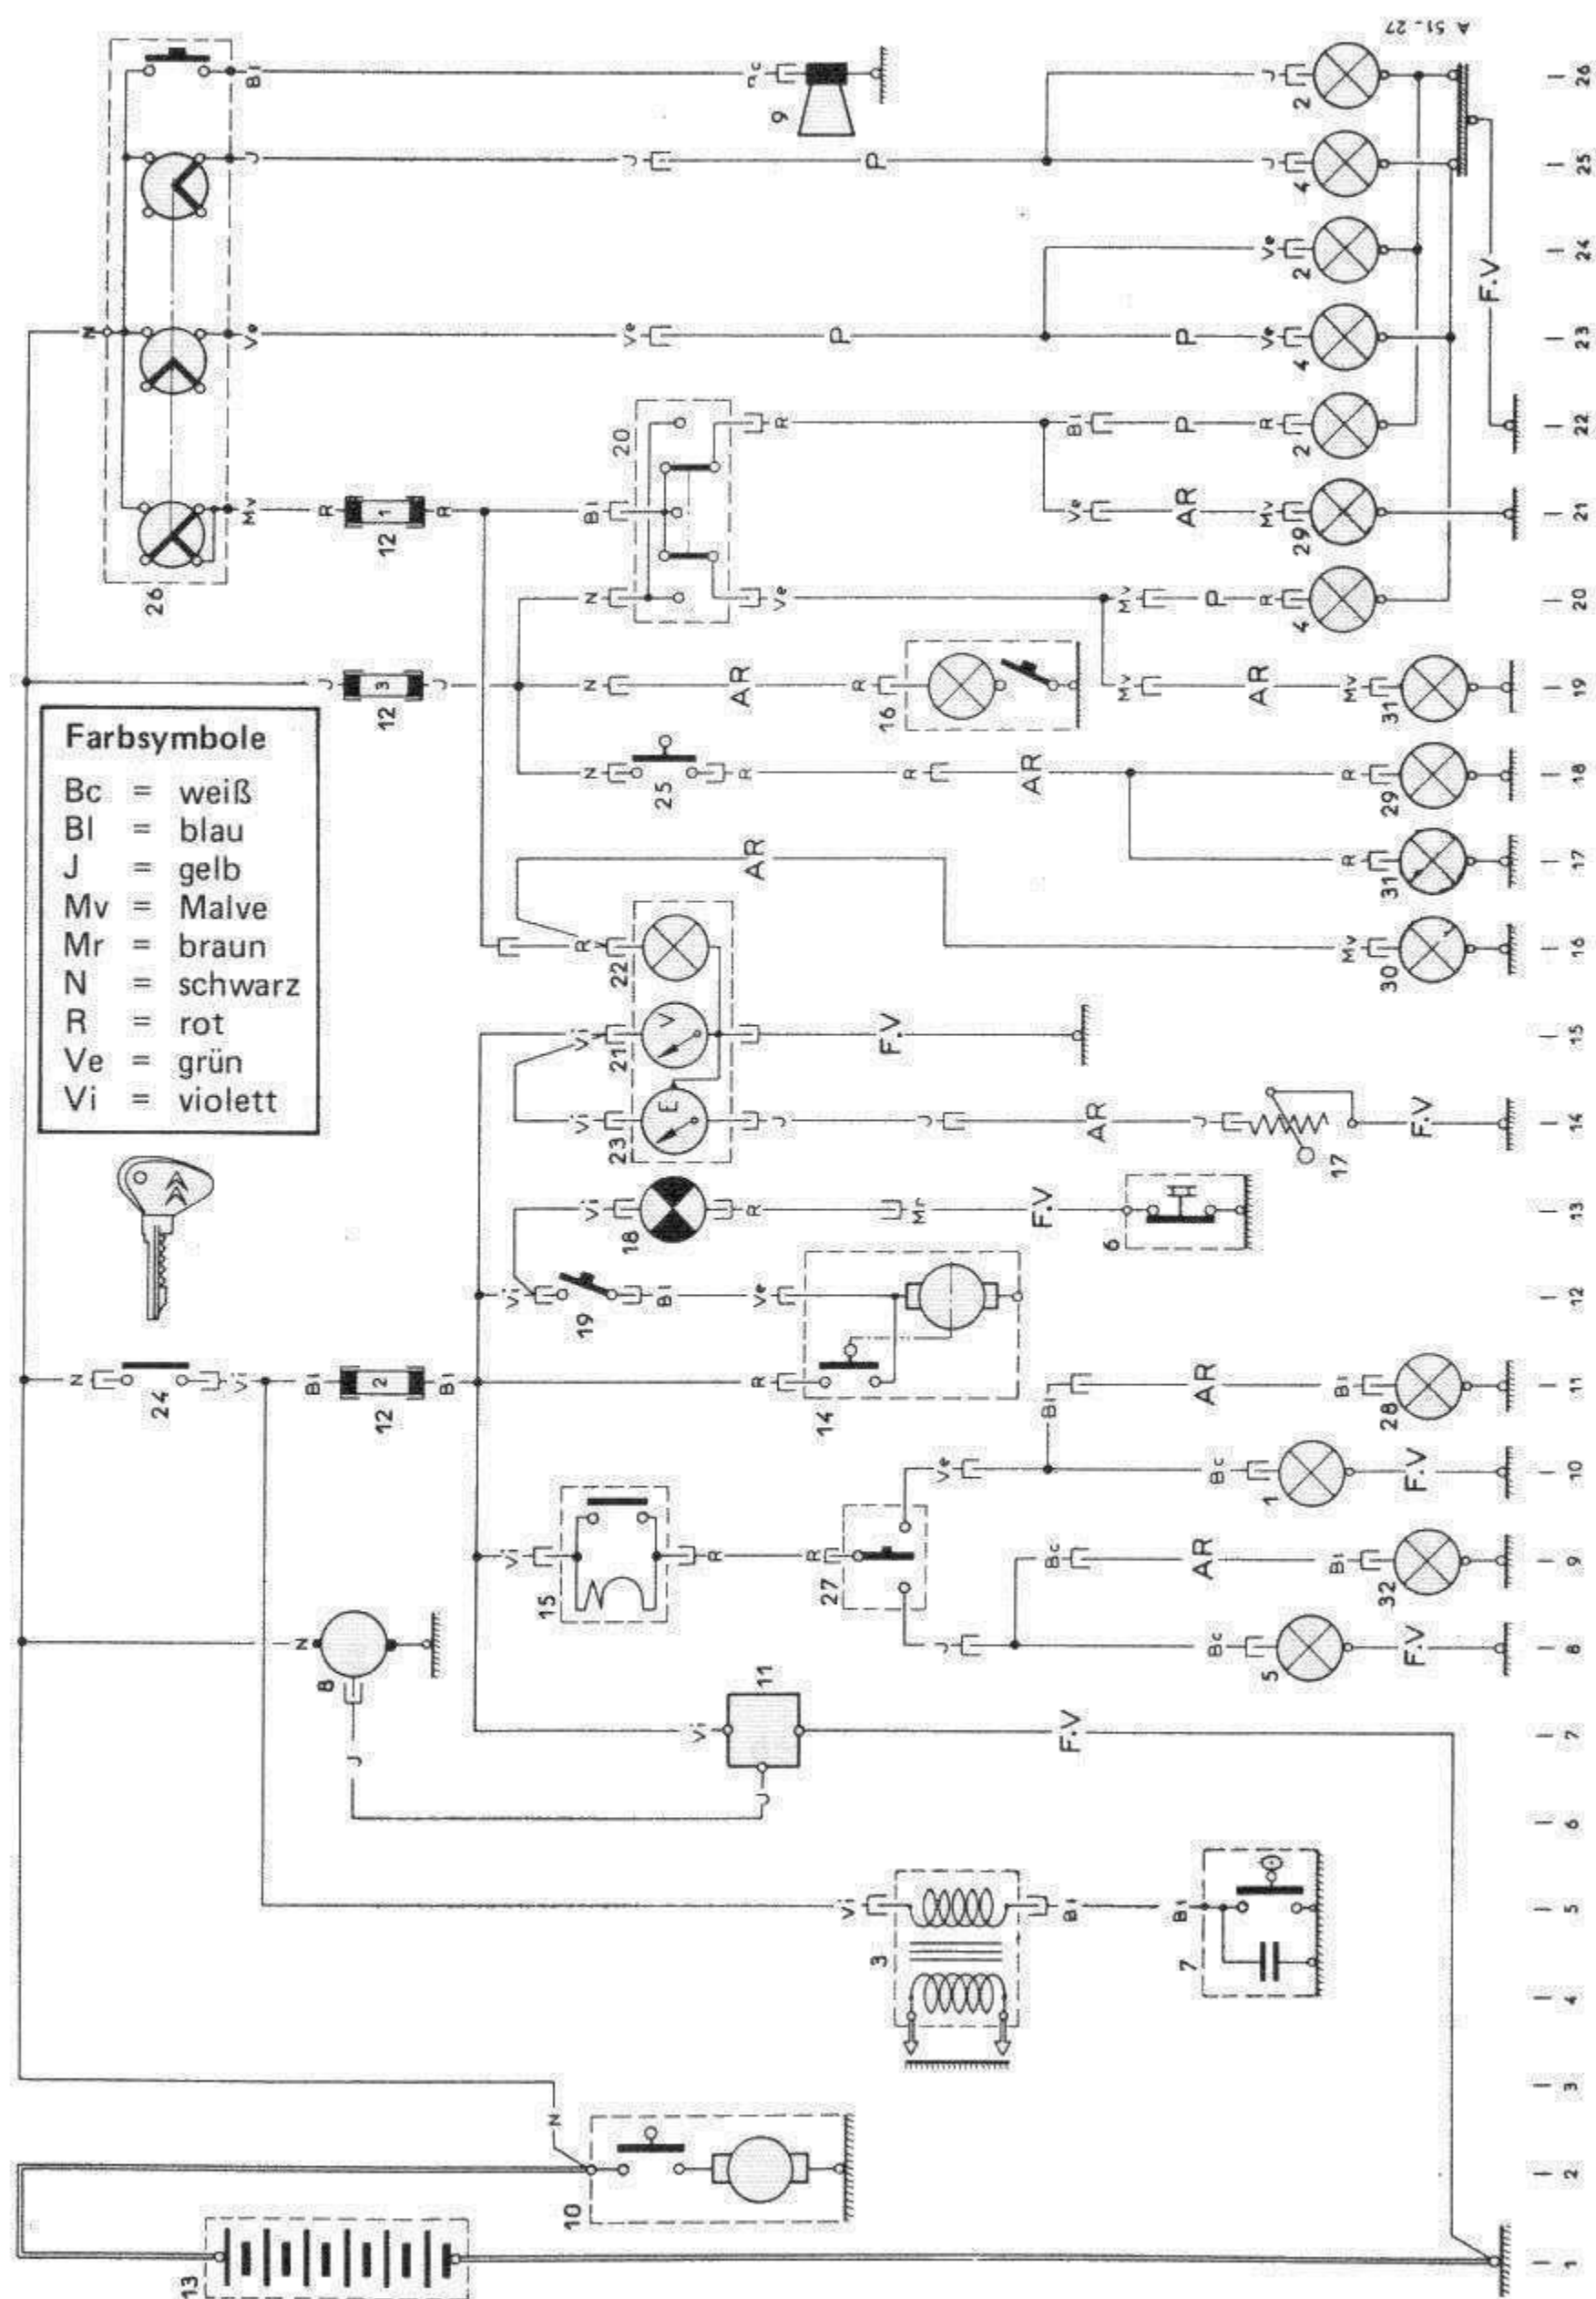

CITROËN^	AK-Kastenwagen (12 Volt): 7/1970 – 7/1973	AK. 510-00c	3
----------	---	-------------	---


KENNZEICHNUNG DER TEILE


Nr.	Bezeichnung	Einbaulage
1.	Vordere rechte Blinkerleuchte	10
2.	Rechter Scheinwerfer:	
	– Fernlicht	26
	– Abblendlicht	24
	– Standleuchte	22
3.	Zündspule	5
4.	Linker Scheinwerfer:	
	– Fernlicht	25
	– Abblendlicht	20
	– Standleuchte	23
5.	Vordere linke Blinkerleuchte	8
6.	Motoröldruckschalter	13
7.	Zündverteiler	5
8.	Drehstromgenerator	8
9.	Signalhorn	26
10.	Anlasser	2
11.	Spannungsregler	7
12.	Sicherungskasten	11,19,21
13.	Batterie	1
14.	Frontscheibenwischermotor	12
15.	Blinkrelais	9
16.	Deckenleuchte	19
17.	Tankgeber	14
18.	Motoröldruck-Kontrolleuchte	13
19.	Frontscheibenwischerschalter	12
20.	Parklichtschalter	21
21.	Ladestromanzeige	15
22.	Instrumentenleuchte	16
23.	Tankanzeige	14
24.	Zündschloß	11
25.	Bremslichtschalter	18
26.	Signalhorn- und Lichtschalter	21–26
27.	Blinkerschalter	9
28.	Hintere rechte Blinkerleuchte	11
29.	Rechte Schluß- und Bremsleuchte	21,18
30.	Kennzeichenleuchte	16
31.	Linke Schluß- und Bremsleuchte	17,19
32.	Hintere linke Blinkerleuchte	9

KENNZEICHNUNG DER KABELBÜNDEL

- ohne Markierung – vorderes Kabelbündel
- P – Kabelbündel der Scheinwerfer
- AR – hinteres Kabelbündel
- FV – einzeln verlegtes Kabel

EINBAUSCHEMA

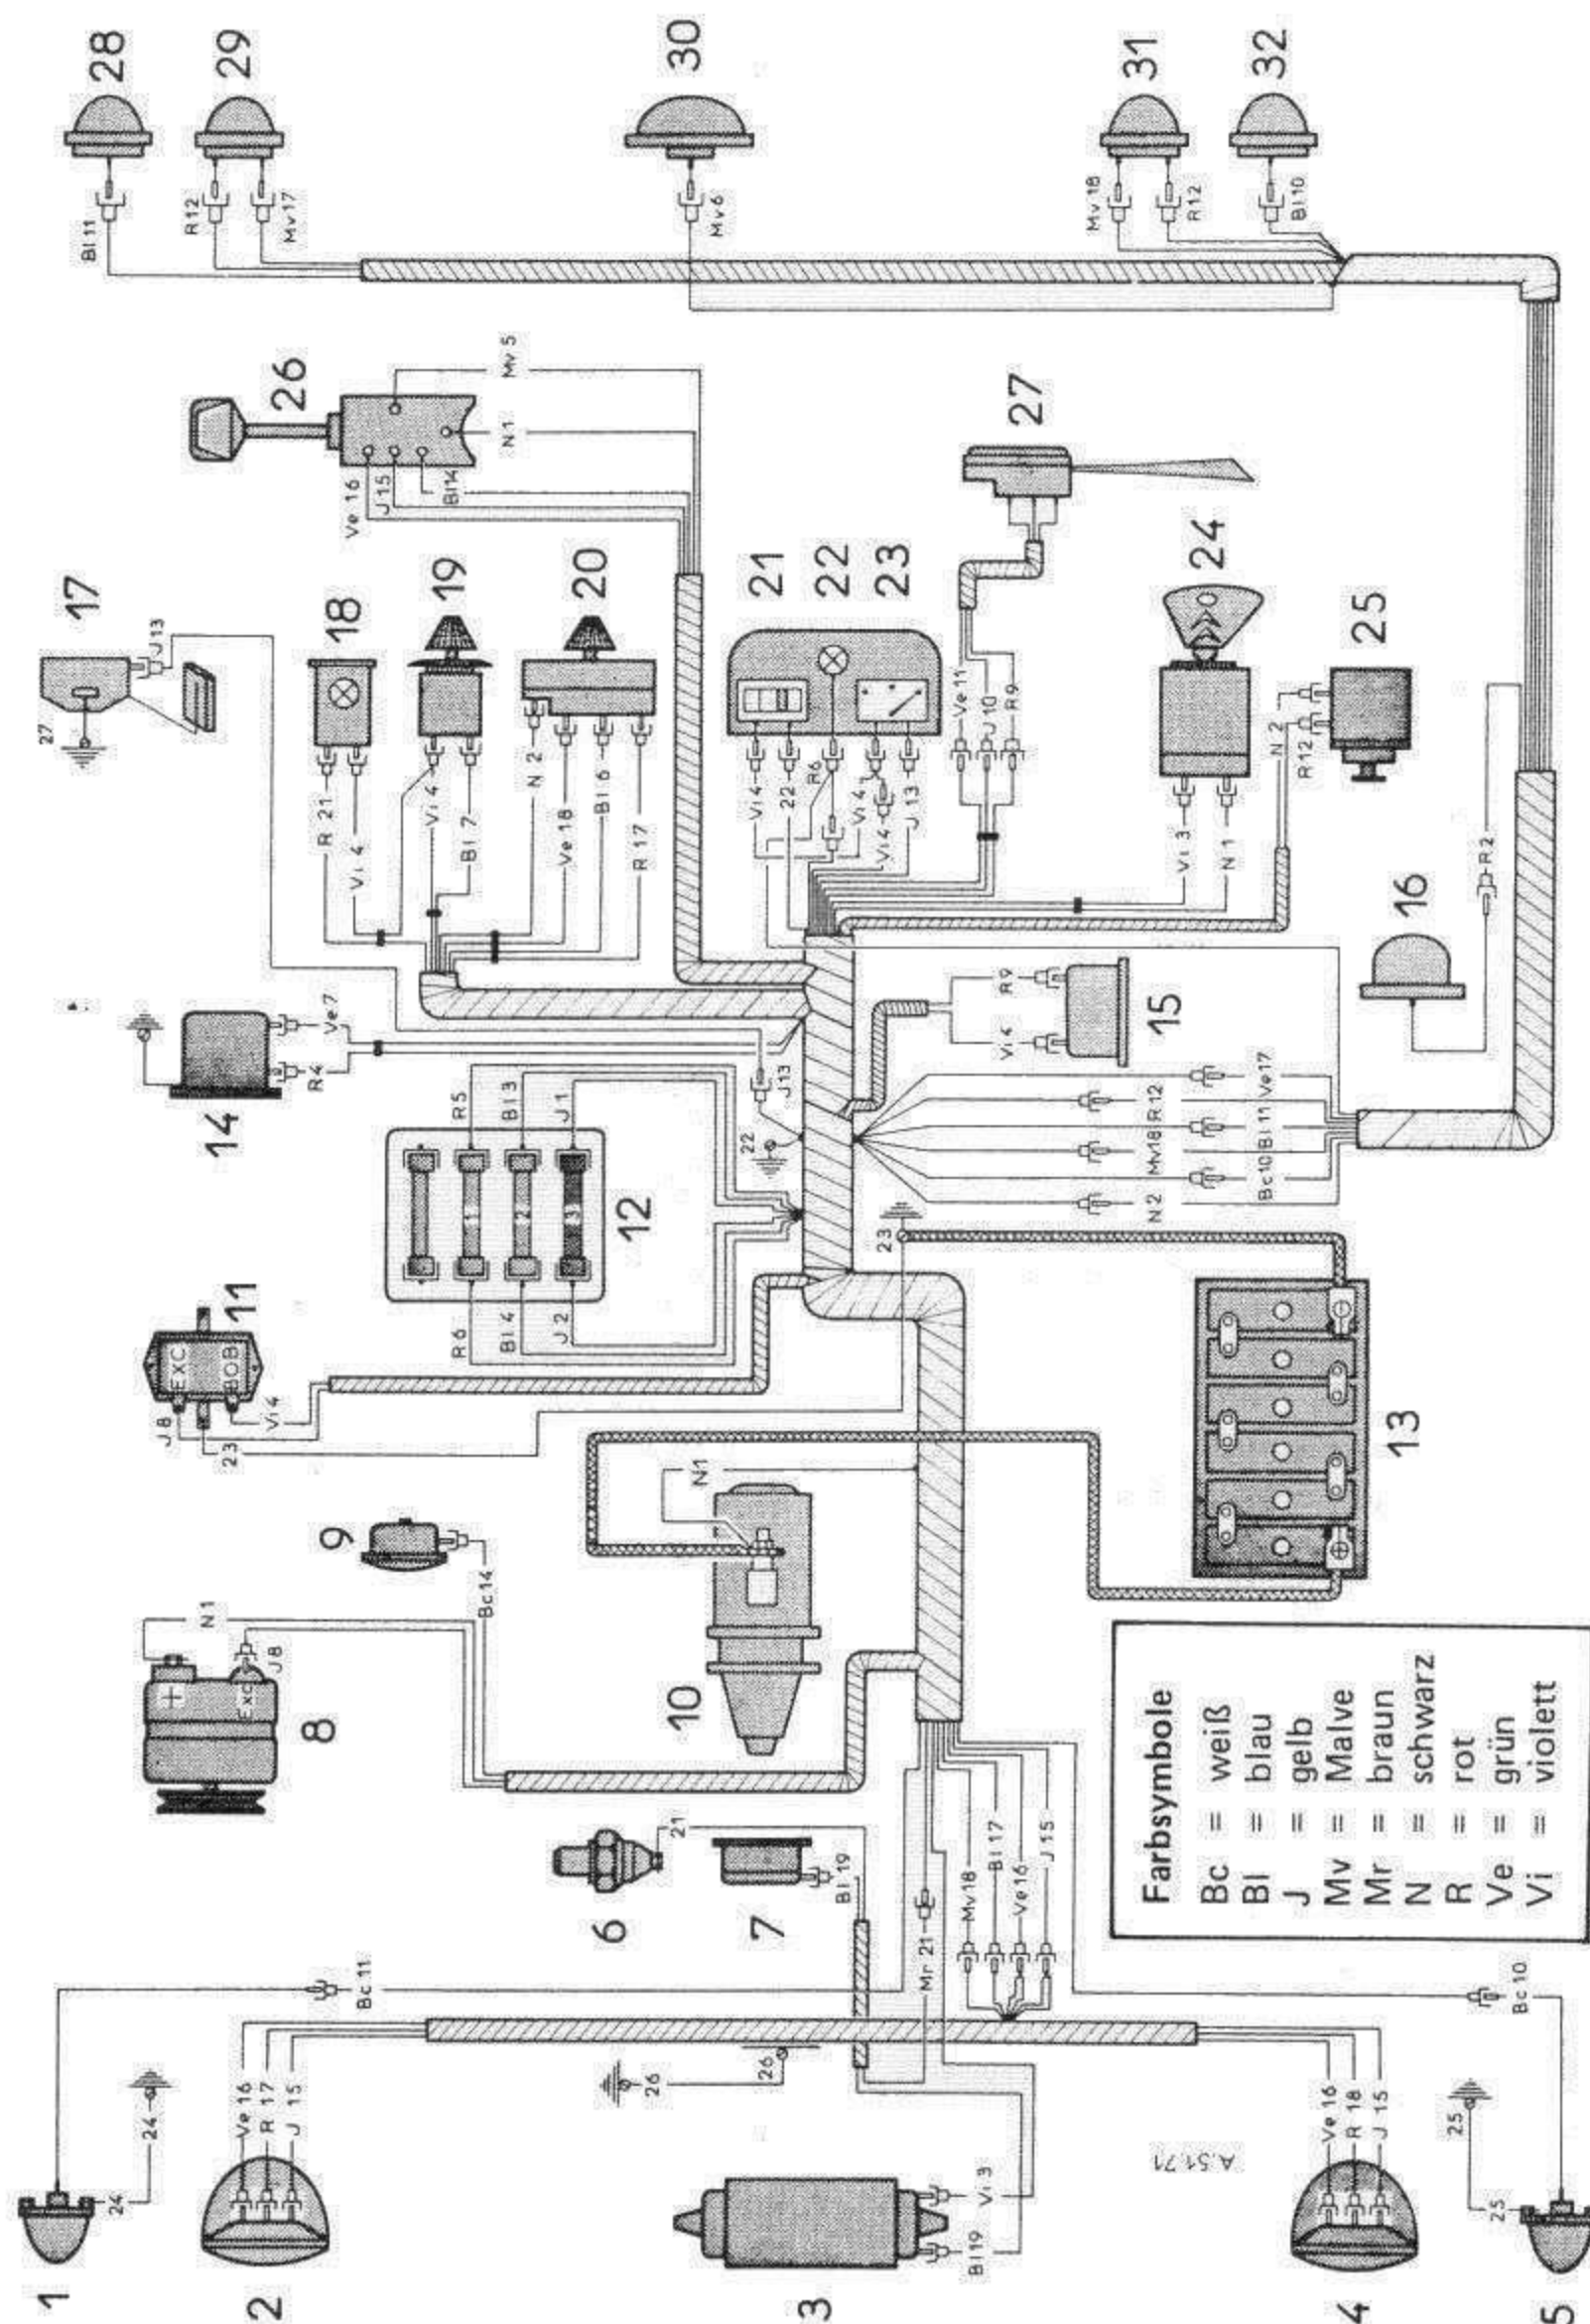


CITROËN 	AK-Kastenwagen (6 Volt): 9/1962 – 3/1966)	AK. 510-00	1
--	--	-------------------	----------

GLÜHLAMPENTABELLE

Anwendungsstelle	Anzahl	Sockel	Spannung	Leistung
Fern- und Abblendlicht	2	BA 21 d	6 V	36/36 W
Blinker- und Parkleuchten	2	BA 15 d	6 V	18/4 W
Standleuchten	2	Sofitte	6 V	4 W
Kennzeichenleuchte	1	Sofitte	6 V	4 W
Rechte Schlußleuchte	1	BA 15 s	6 V	4 W
Linke Schluß- und Bremsleuchte	1	BA 15 d	6 V	18/4 W
Instrumentenleuchte	1	BA 9 s	6 V	1,5 W
Ladestrom-Kontrolleuchte	1	BA 9 s	6 V	1,5 W

STROMLAUFPLAN

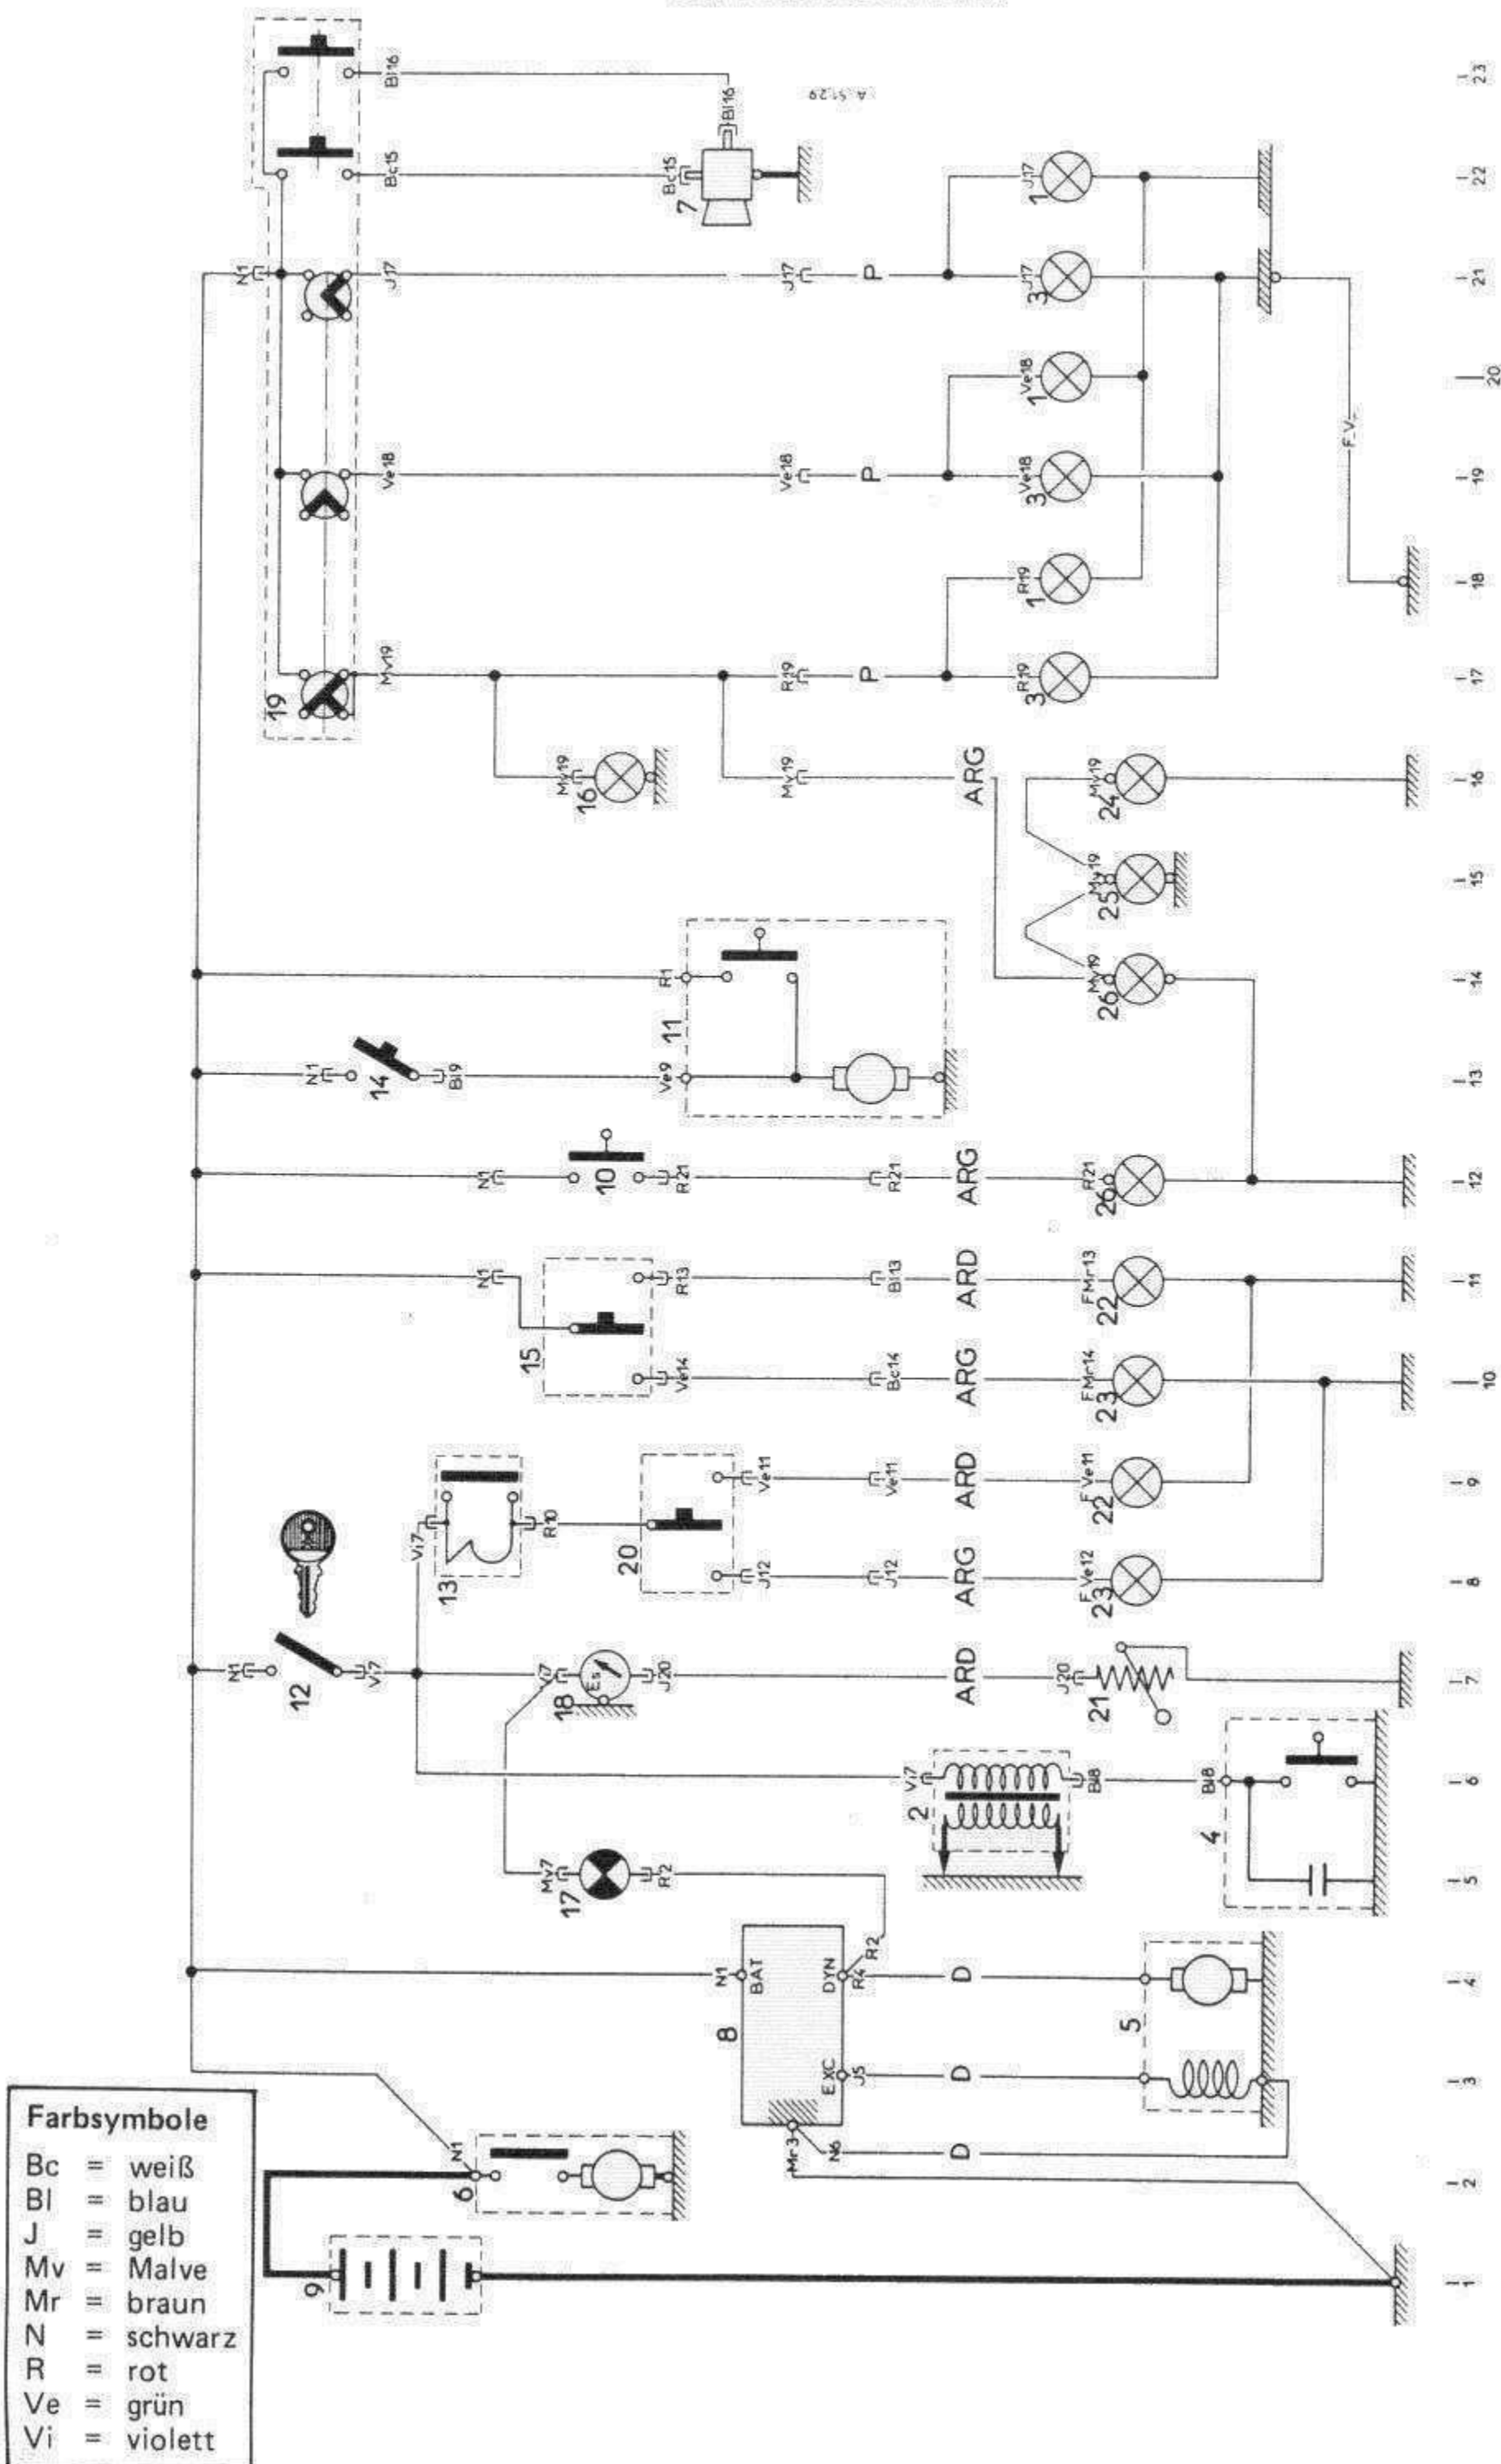


KENNZEICHNUNG DER TEILE

Nr.	Bezeichnung	Einbaulage
1.	Rechter Scheinwerfer:	
	– Fernlicht	22
	– Abblendlicht	20
	– Standleuchte	18
2.	Zündspule	6
3.	Linker Scheinwerfer:	
	– Fernlicht	21
	– Abblendlicht	19
	– Standleuchte	17
4.	Zündverteiler	6
5.	Gleichstromgenerator	3,4
6.	Anlasser	2
7.	Signalhorn	22,23
8.	Spannungsregler	3,4
9.	Batterie	1
10.	Bremslichtschalter	12
11.	Frontscheibenwischermotor	13,14
12.	Zündschloß	7
13.	Blinkrelais	8,9
14.	Frontscheibenwischerschalter	13
15.	Parklichtschalter	10,11
16.	Instrumentenleuchte	16
17.	Lade-Kontrollleuchte	5
18.	Tankanzeige	7
19.	Signalhorn- und Lichtschalter	17–23
20.	Blinkerschalter	8,9
21.	Tankgeber	7
22.	Rechte seitliche Leuchteneinheit:	
	– Parkleuchte	11
	– Blinkerleuchte	9
23.	Linke seitliche Leuchteneinheit:	
	– Parkleuchte	10
	– Blinkerleuchte	8
24.	Rechte Schlußleuchte	16
25.	Kennzeichenleuchte	15
26.	Linke Schluß- und Bremsleuchte	14,12

KENNZEICHNUNG DER KABELBÜNDEL


- ohne Markierung – vorderes Kabelbündel
- D – Kabelbündel des Generators und Reglers
- P – Kabelbündel der Scheinwerfer
- AR G – hinteres linkes Kabelbündel
- AR D – hinteres rechtes Kabelbündel
- FV – einzeln verlegtes Kabel

EINBAUSCHEMA

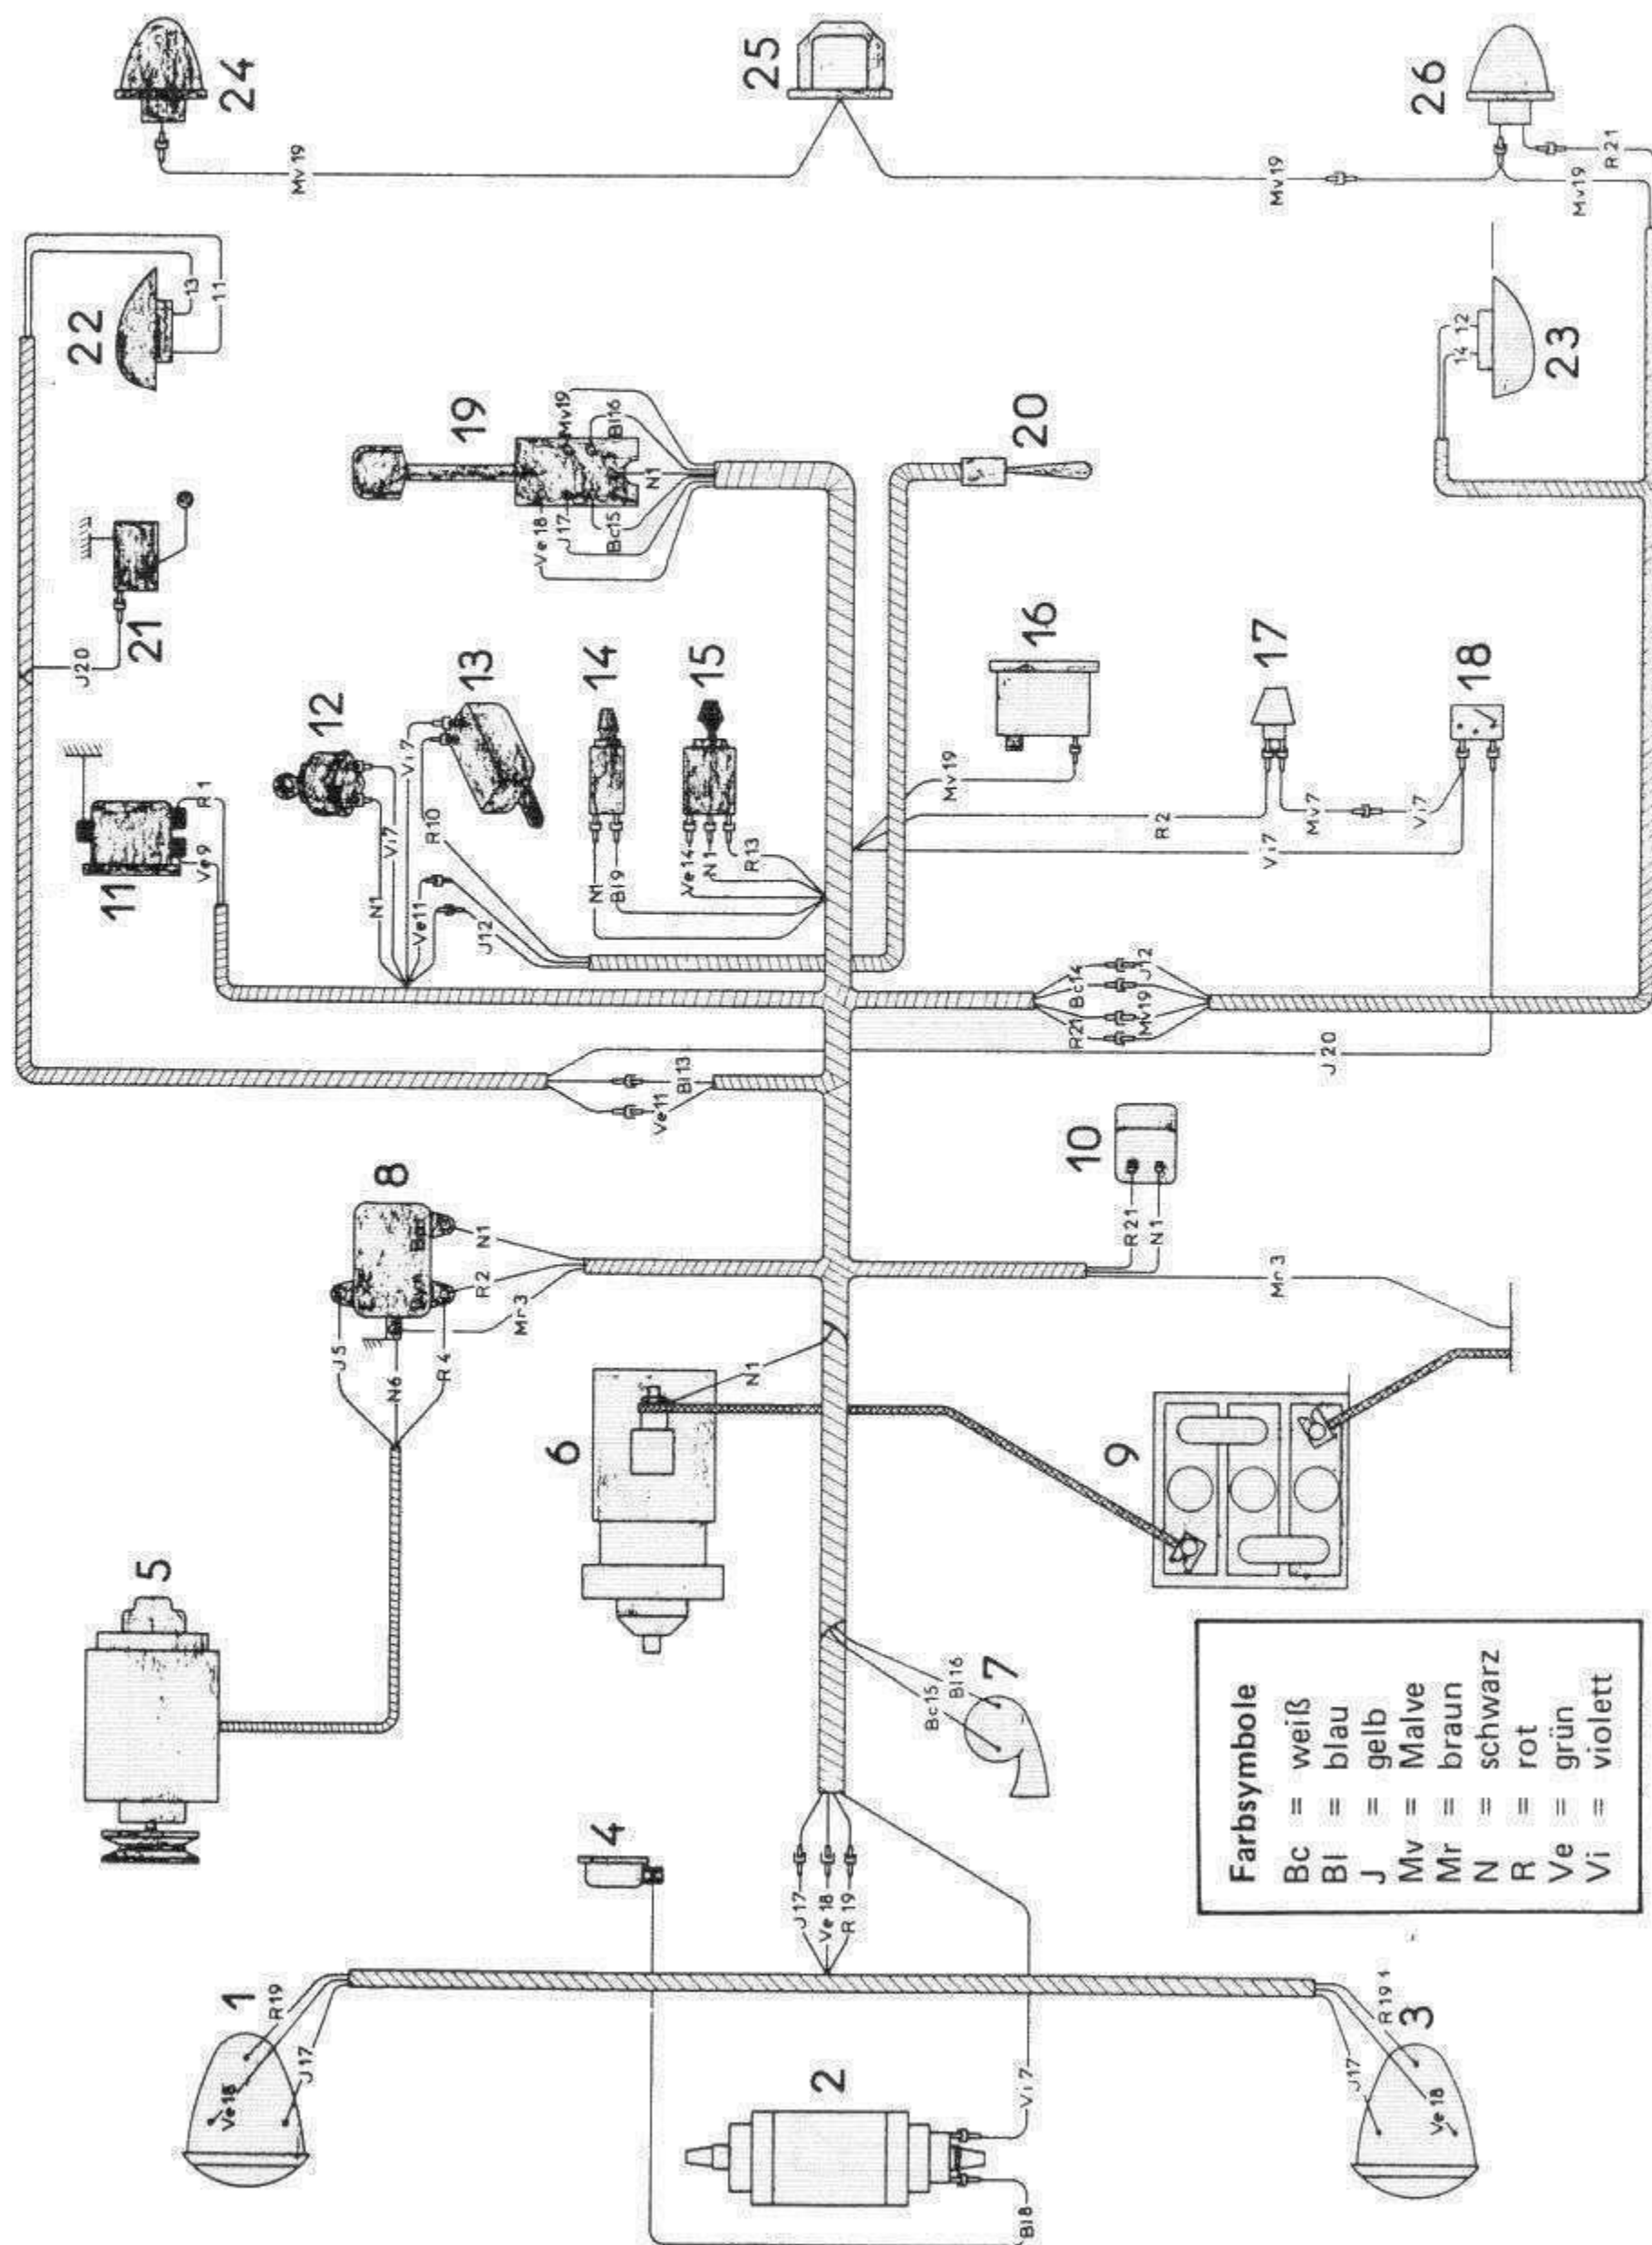

INHALTSVERZEICHNIS

Kapitel-Nr.	Fahrzeugtyp	Baujahr
AY. 510-00	Dyane 4 (6 Volt)	9/1967 – 3/1968
AY. 510-00a	Dyane 4 (12 Volt)	9/1967 – 3/1968
AY. 510-00b	Dyane 4 (12 Volt) Dyane 6 (12 Volt)	3/1968 – 2/1970 1/1968 – 9/1969
AY. 510-00c	Dyane 4 (12 Volt) Dyane 6 (12 Volt)	2/1970 – 9/1973 9/1969 – 9/1973
AY. 510-00d	Dyane 4 und Dyane 6 (12 Volt)	9/1973 – 9/1974
AY. 510-00e	Dyane 4 (12 Volt) Dyane 6 (12 Volt)	9/1974 – 9/1975 9/1974 – 7/1981
AY. 510-00f	Acadiane (12 Volt)	2/1978 – 7/1981
AY. 510-00g	Dyane und Acadiane (12 Volt)	ab 7/1981

CITROËN 	Dyane 4 (6 Volt): 9/1967 – 3/1968	AY. 510-00a	1
---	-----------------------------------	-------------	---


GLÜHLAMPENTABELLE

Anwendungsstelle	Anzahl	Sockel	Spannung	Leistung
Fern- und Abblendlicht	2	P 45 t 41	12 V	45/40 W
Blinkerleuchten	4	BA 15 s	12 V	15 W
Bremsleuchten	2	BA 15 s	12 V	15 W
Standleuchten	2	BA 9 s	12 V	4 W
Schlußleuchten	2	BA 9 s	12 V	4 W
Instrumentenleuchte	1	BA 9 s	12 V	4 W
Ladestrom-Kontrollleuchte	1	BA 9 s	12 V	1,2 W

TABELLE DER SICHERUNGEN

(siehe Einbauschema Seite 4)

STROMLAUFPLAN

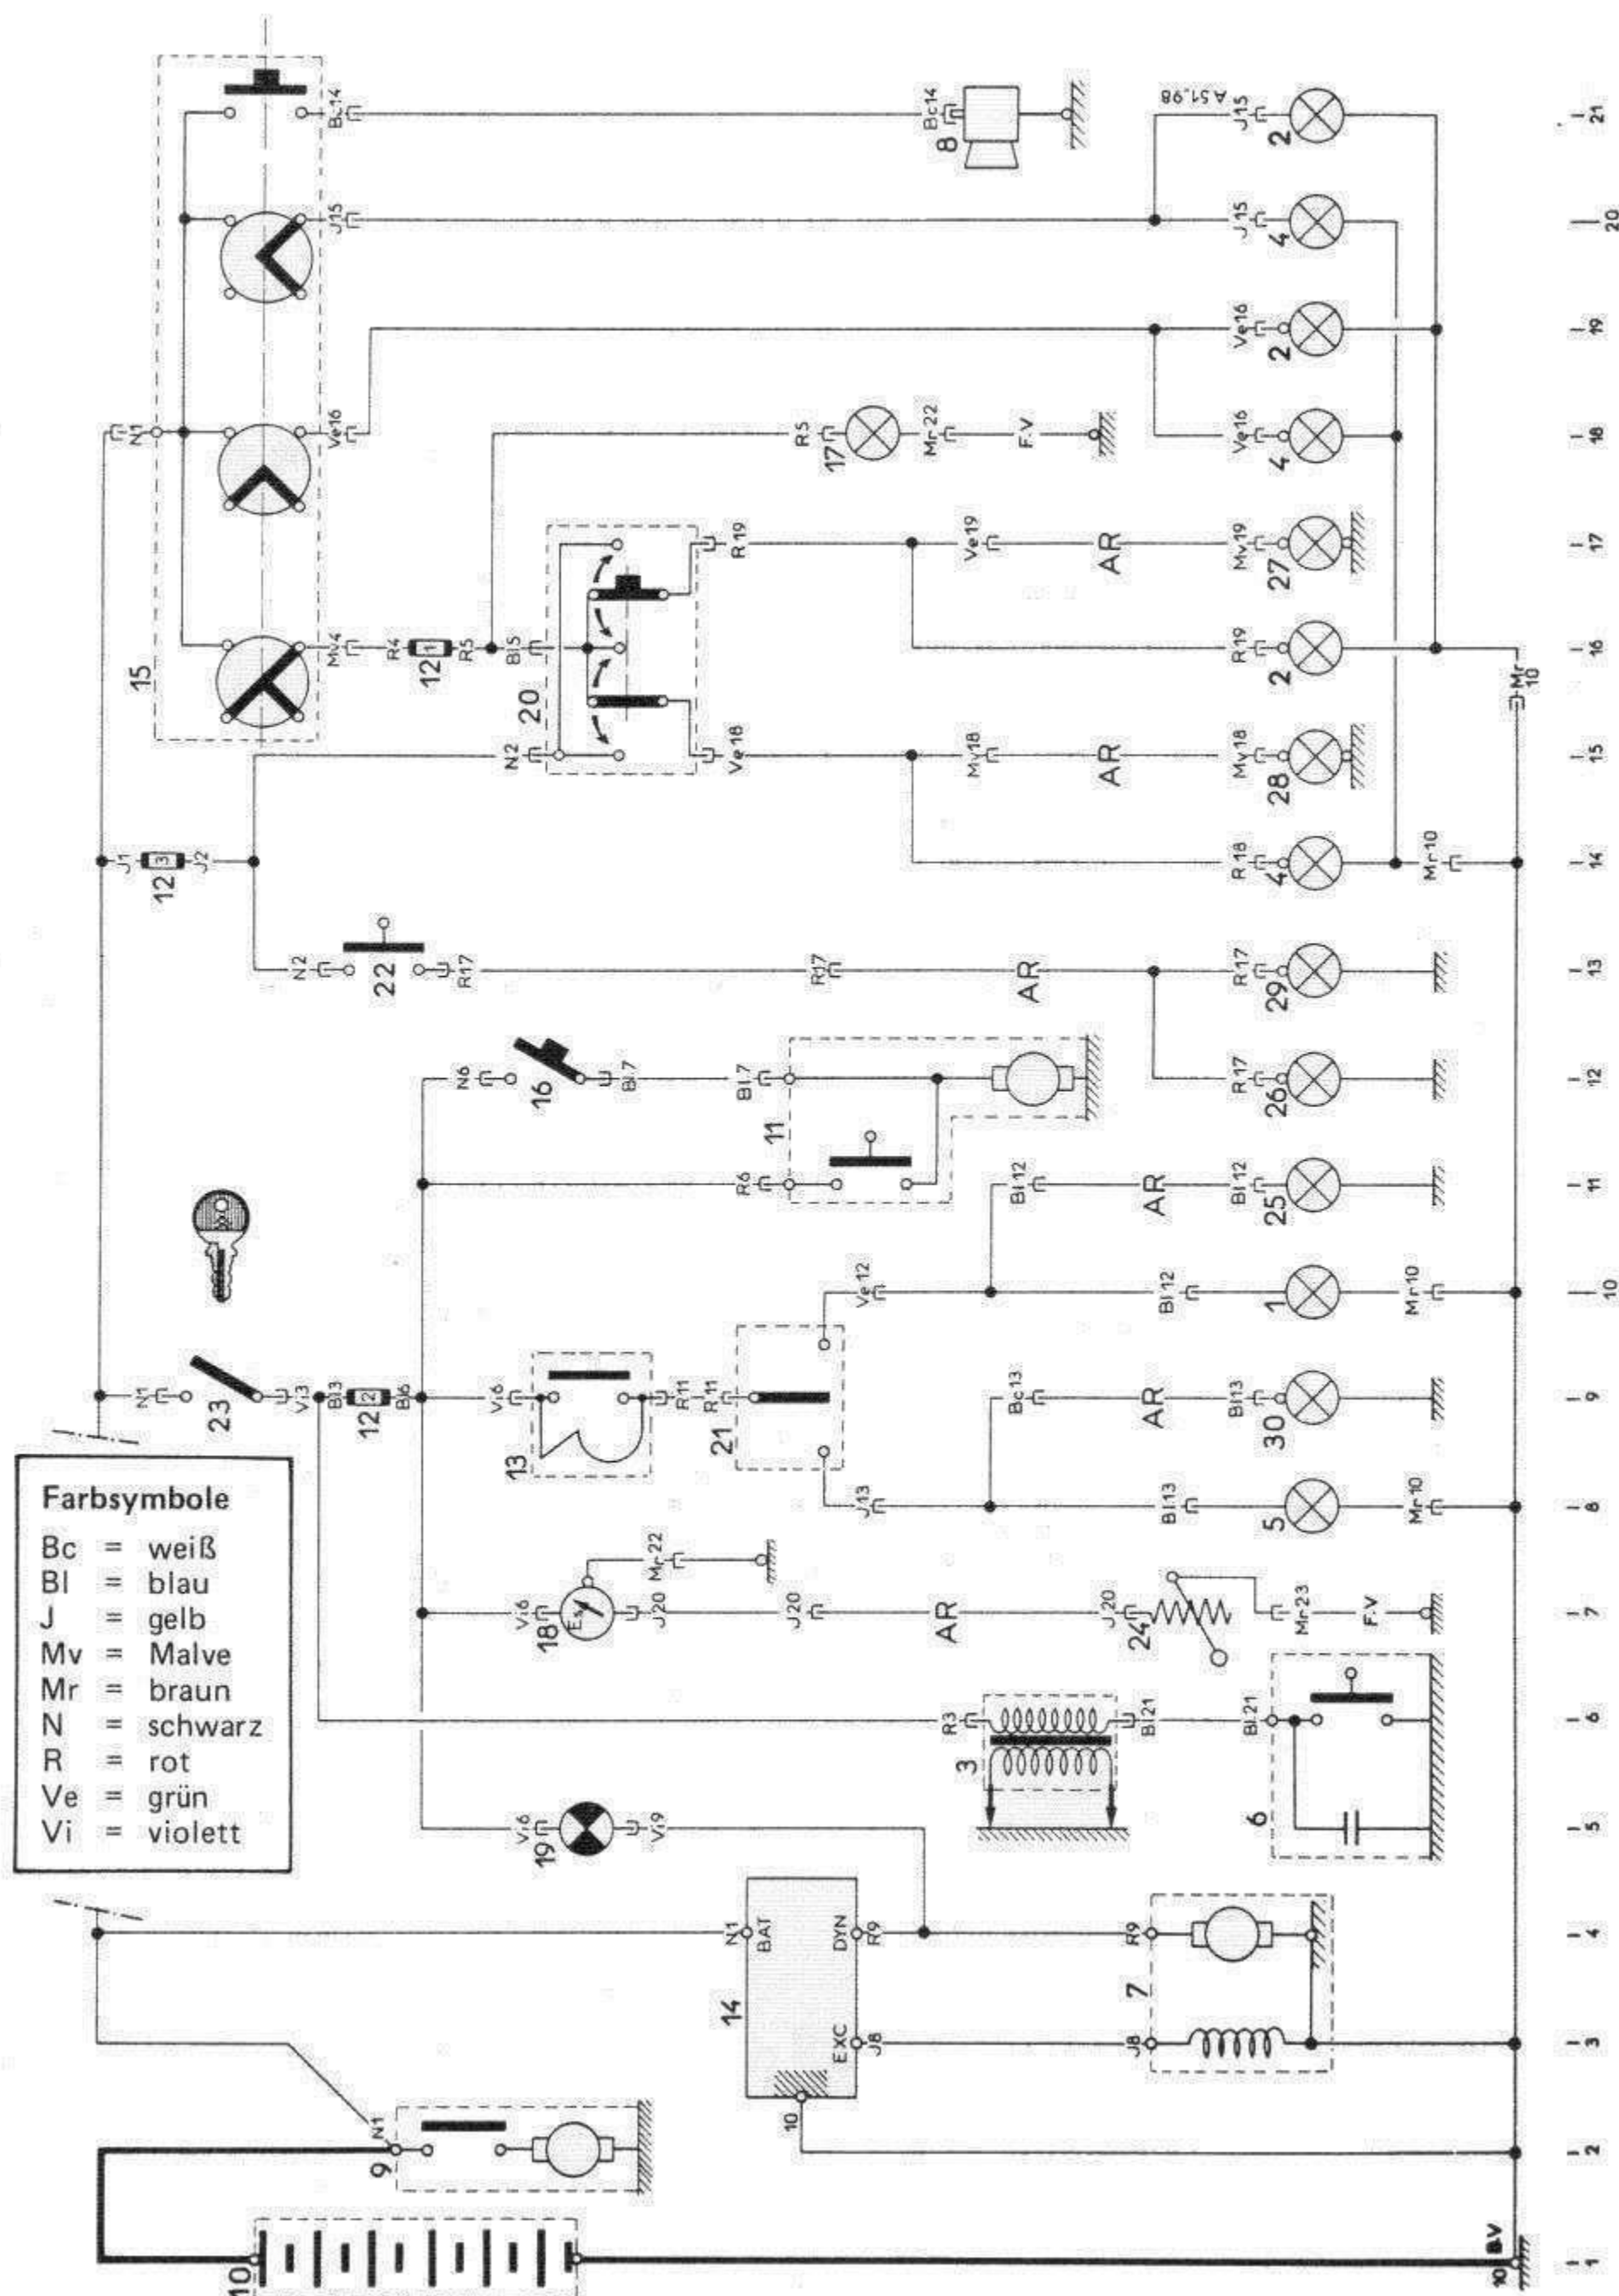


KENNZEICHNUNG DER TEILE

Nr.	Bezeichnung	Einbaulage
1.	Vordere rechte Blinkerleuchte	10
2.	Rechter Scheinwerfer:	
	– Fernlicht	21
	– Abblendlicht	19
	– Standleuchte	16
3.	Zündspule	6
4.	Linker Scheinwerfer:	
	– Fernlicht	20
	– Abblendlicht	18
	– Standleuchte	14
5.	Vordere linke Blinkerleuchte	8
6.	Zündverteiler	6
7.	Gleichstromgenerator	3,4
8.	Signalhorn	21
9.	Anlasser	2
10.	Batterie	1
11.	Frontscheibenwischermotor	11,12
12.	Sicherungskasten	16,9,14
13.	Blinkrelais	9
14.	Spannungsregler	3,4
15.	Signalhorn- und Lichtschalter	16–21
16.	Frontscheibenwischerschalter	12
17.	Instrumentenleuchte	18
18.	Tankanzeige	7
19.	Ladestrom-Kontrolleuchte	5
20.	Parklichtschalter	15–17
21.	Blinkerschalter	9
22.	Bremslichtschalter	13
23.	Zündschloß	9
24.	Tankgeber	7
25.	Hintere rechte Blinkerleuchte	11
26.	Hintere rechte Bremsleuchte	12
27.	Hintere rechte Schlußleuchte	17
28.	Hintere linke Schlußleuchte	15
29.	Hintere linke Bremsleuchte	13
30.	Hintere linke Blinkerleuchte	9

KENNZEICHNUNG DER KABELBÜNDEL

ohne Markierung – vorderes Kabelbündel
AR – hinteres Kabelbündel
FV – einzeln verlegtes Kabel

EINBAUSCHEMA

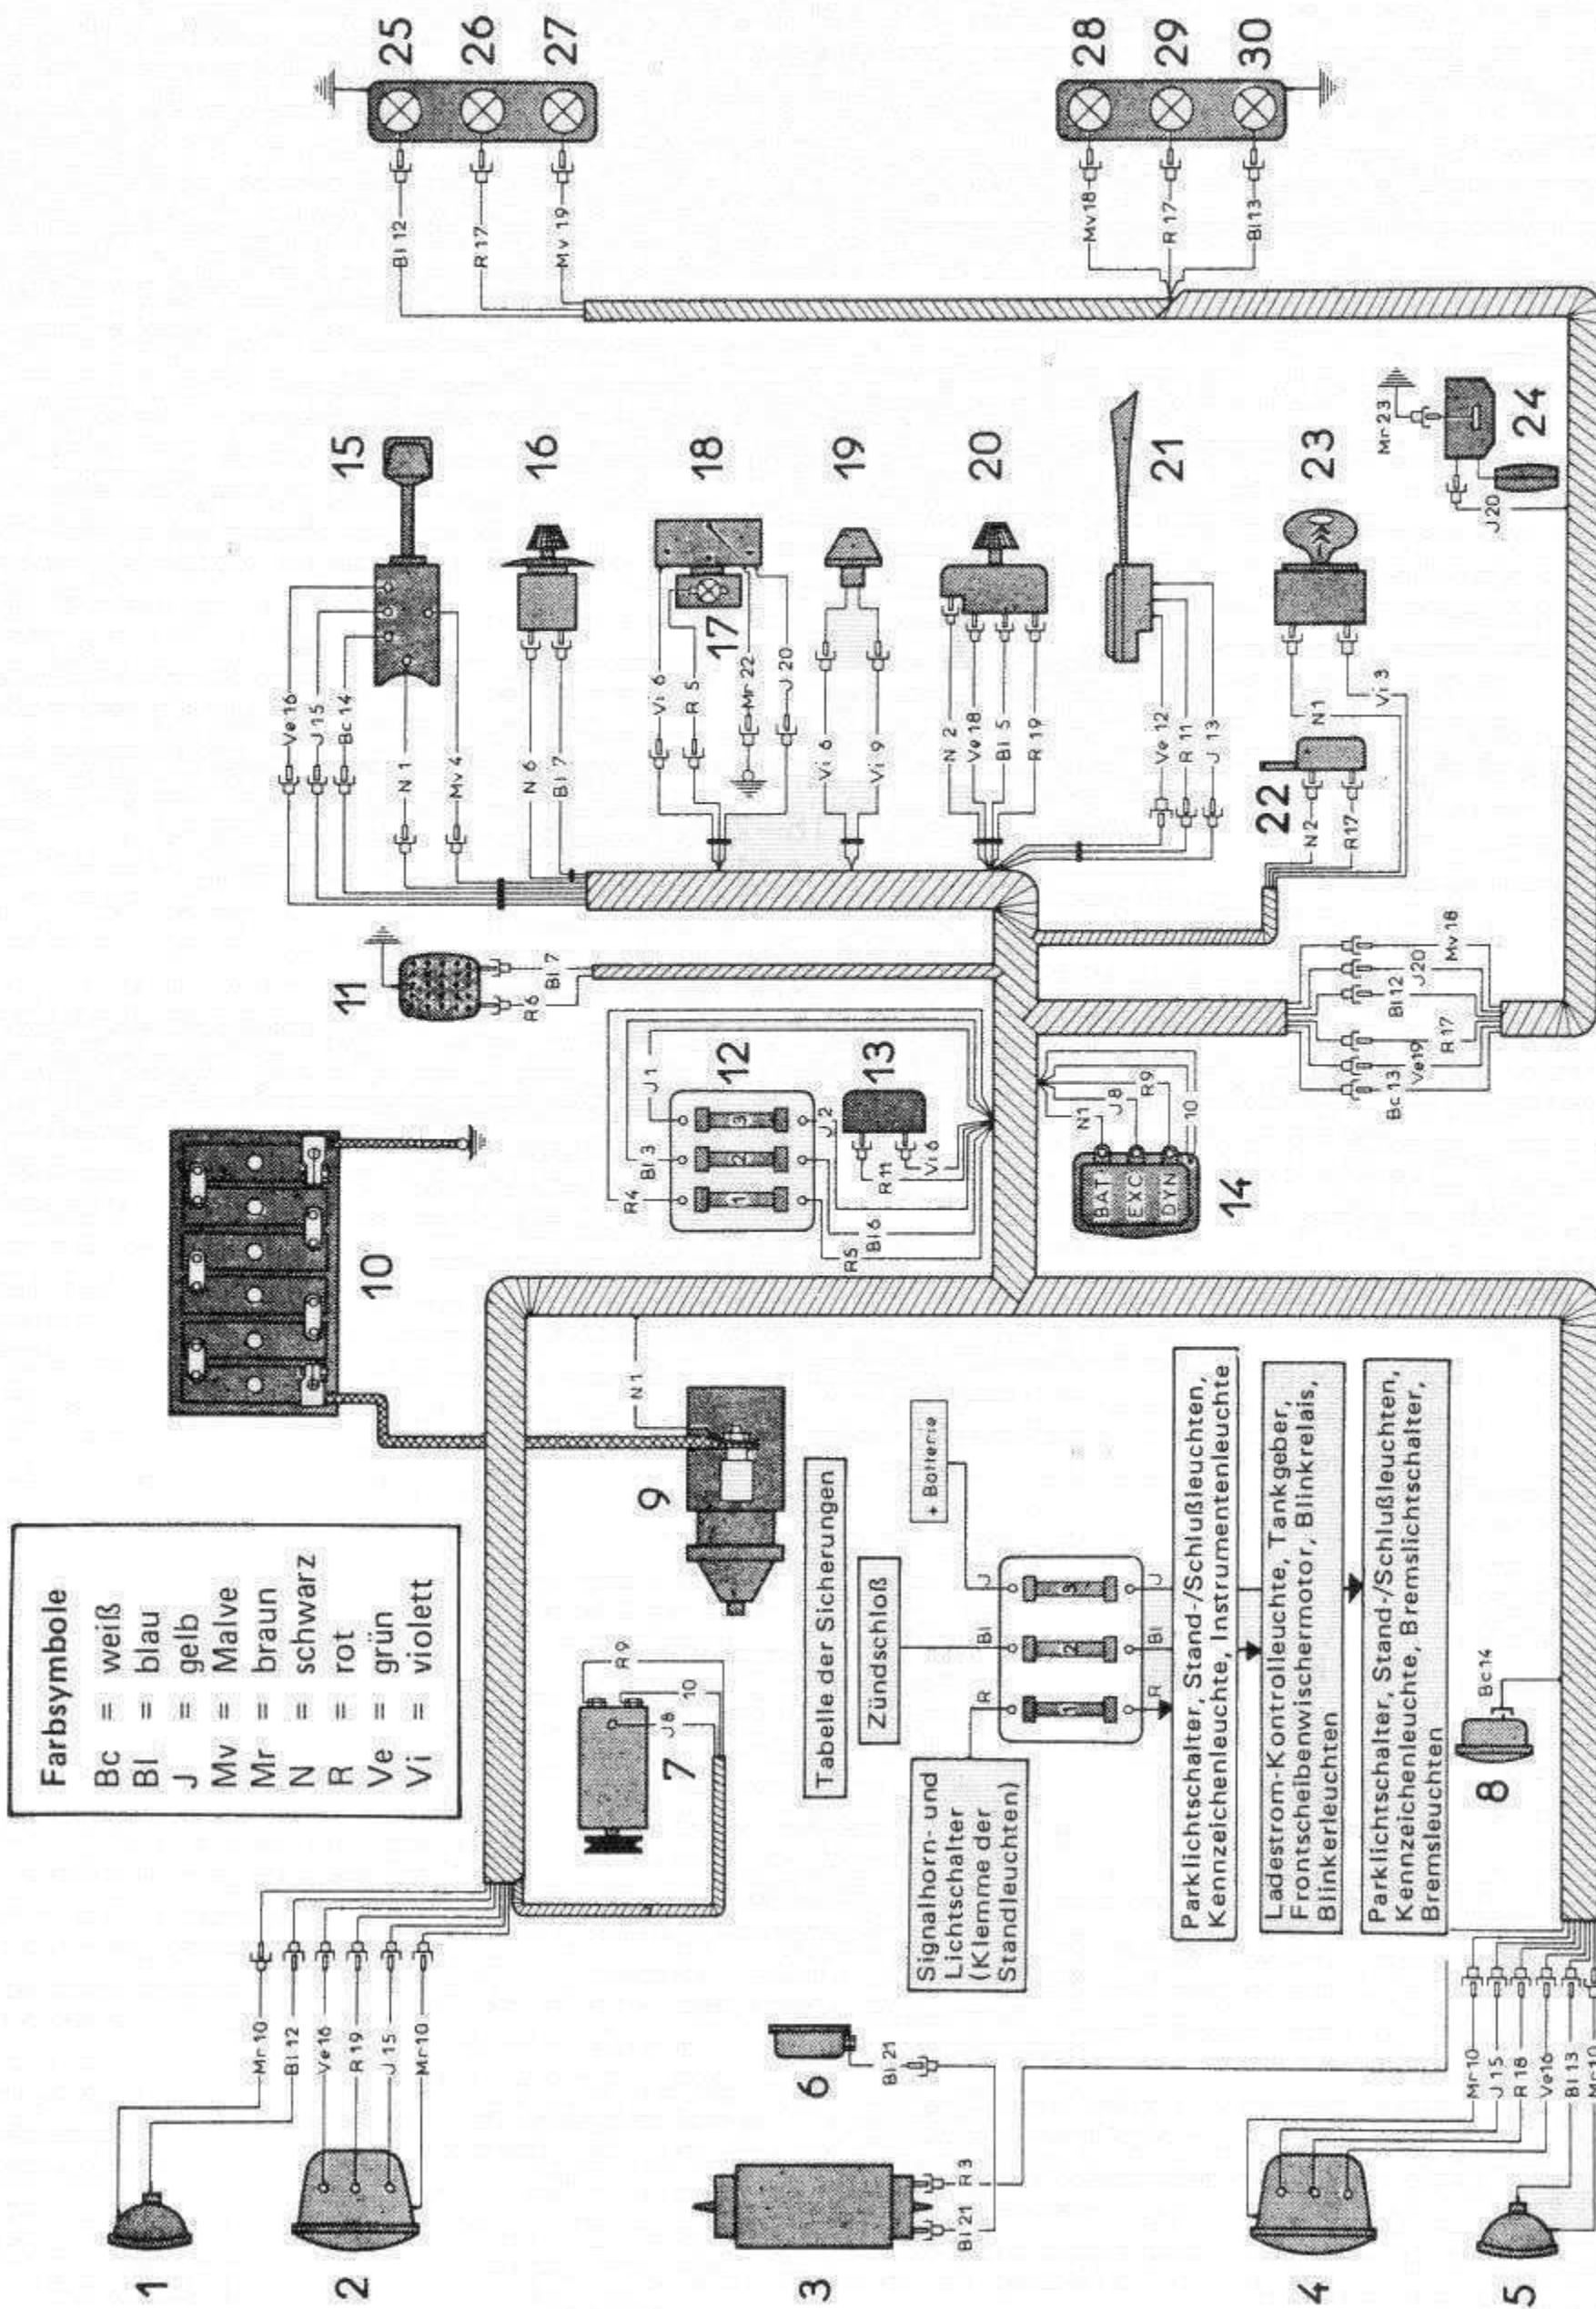

CITROËN ^	Dyane 4: 3/1968 – 2/1970, Dyane 6: 1/1968 – 9/1969 (12 V)	AY. 510-00b	1
------------------	---	-------------	---


GLÜHLAMPENTABELLE

Anwendungsstelle	Anzahl	Sockel	Spannung	Leistung
Fern- und Abblendlicht	2	P 45 t 41	12 V	40/45 W
Blinkerleuchten	4	BA 15 s	12 V	15 W
Bremsleuchten	2	BA 15 s	12 V	15 W
Standleuchten	2	BA 9 s	12 V	4 W
Schlußleuchten	2	BA 9 s	12 V	4 W
Instrumentenleuchte	1	BA 9 s	12 V	4 W
Deckenleuchte	1	BA 15 s	12 V	7 W
Ladestrom-Kontrolleuchte	1	BA 9 s	12 V	1,2 W

TABELLE DER SICHERUNGEN

(siehe Einbauschema Seite 4)

STROMLAUFPLAN

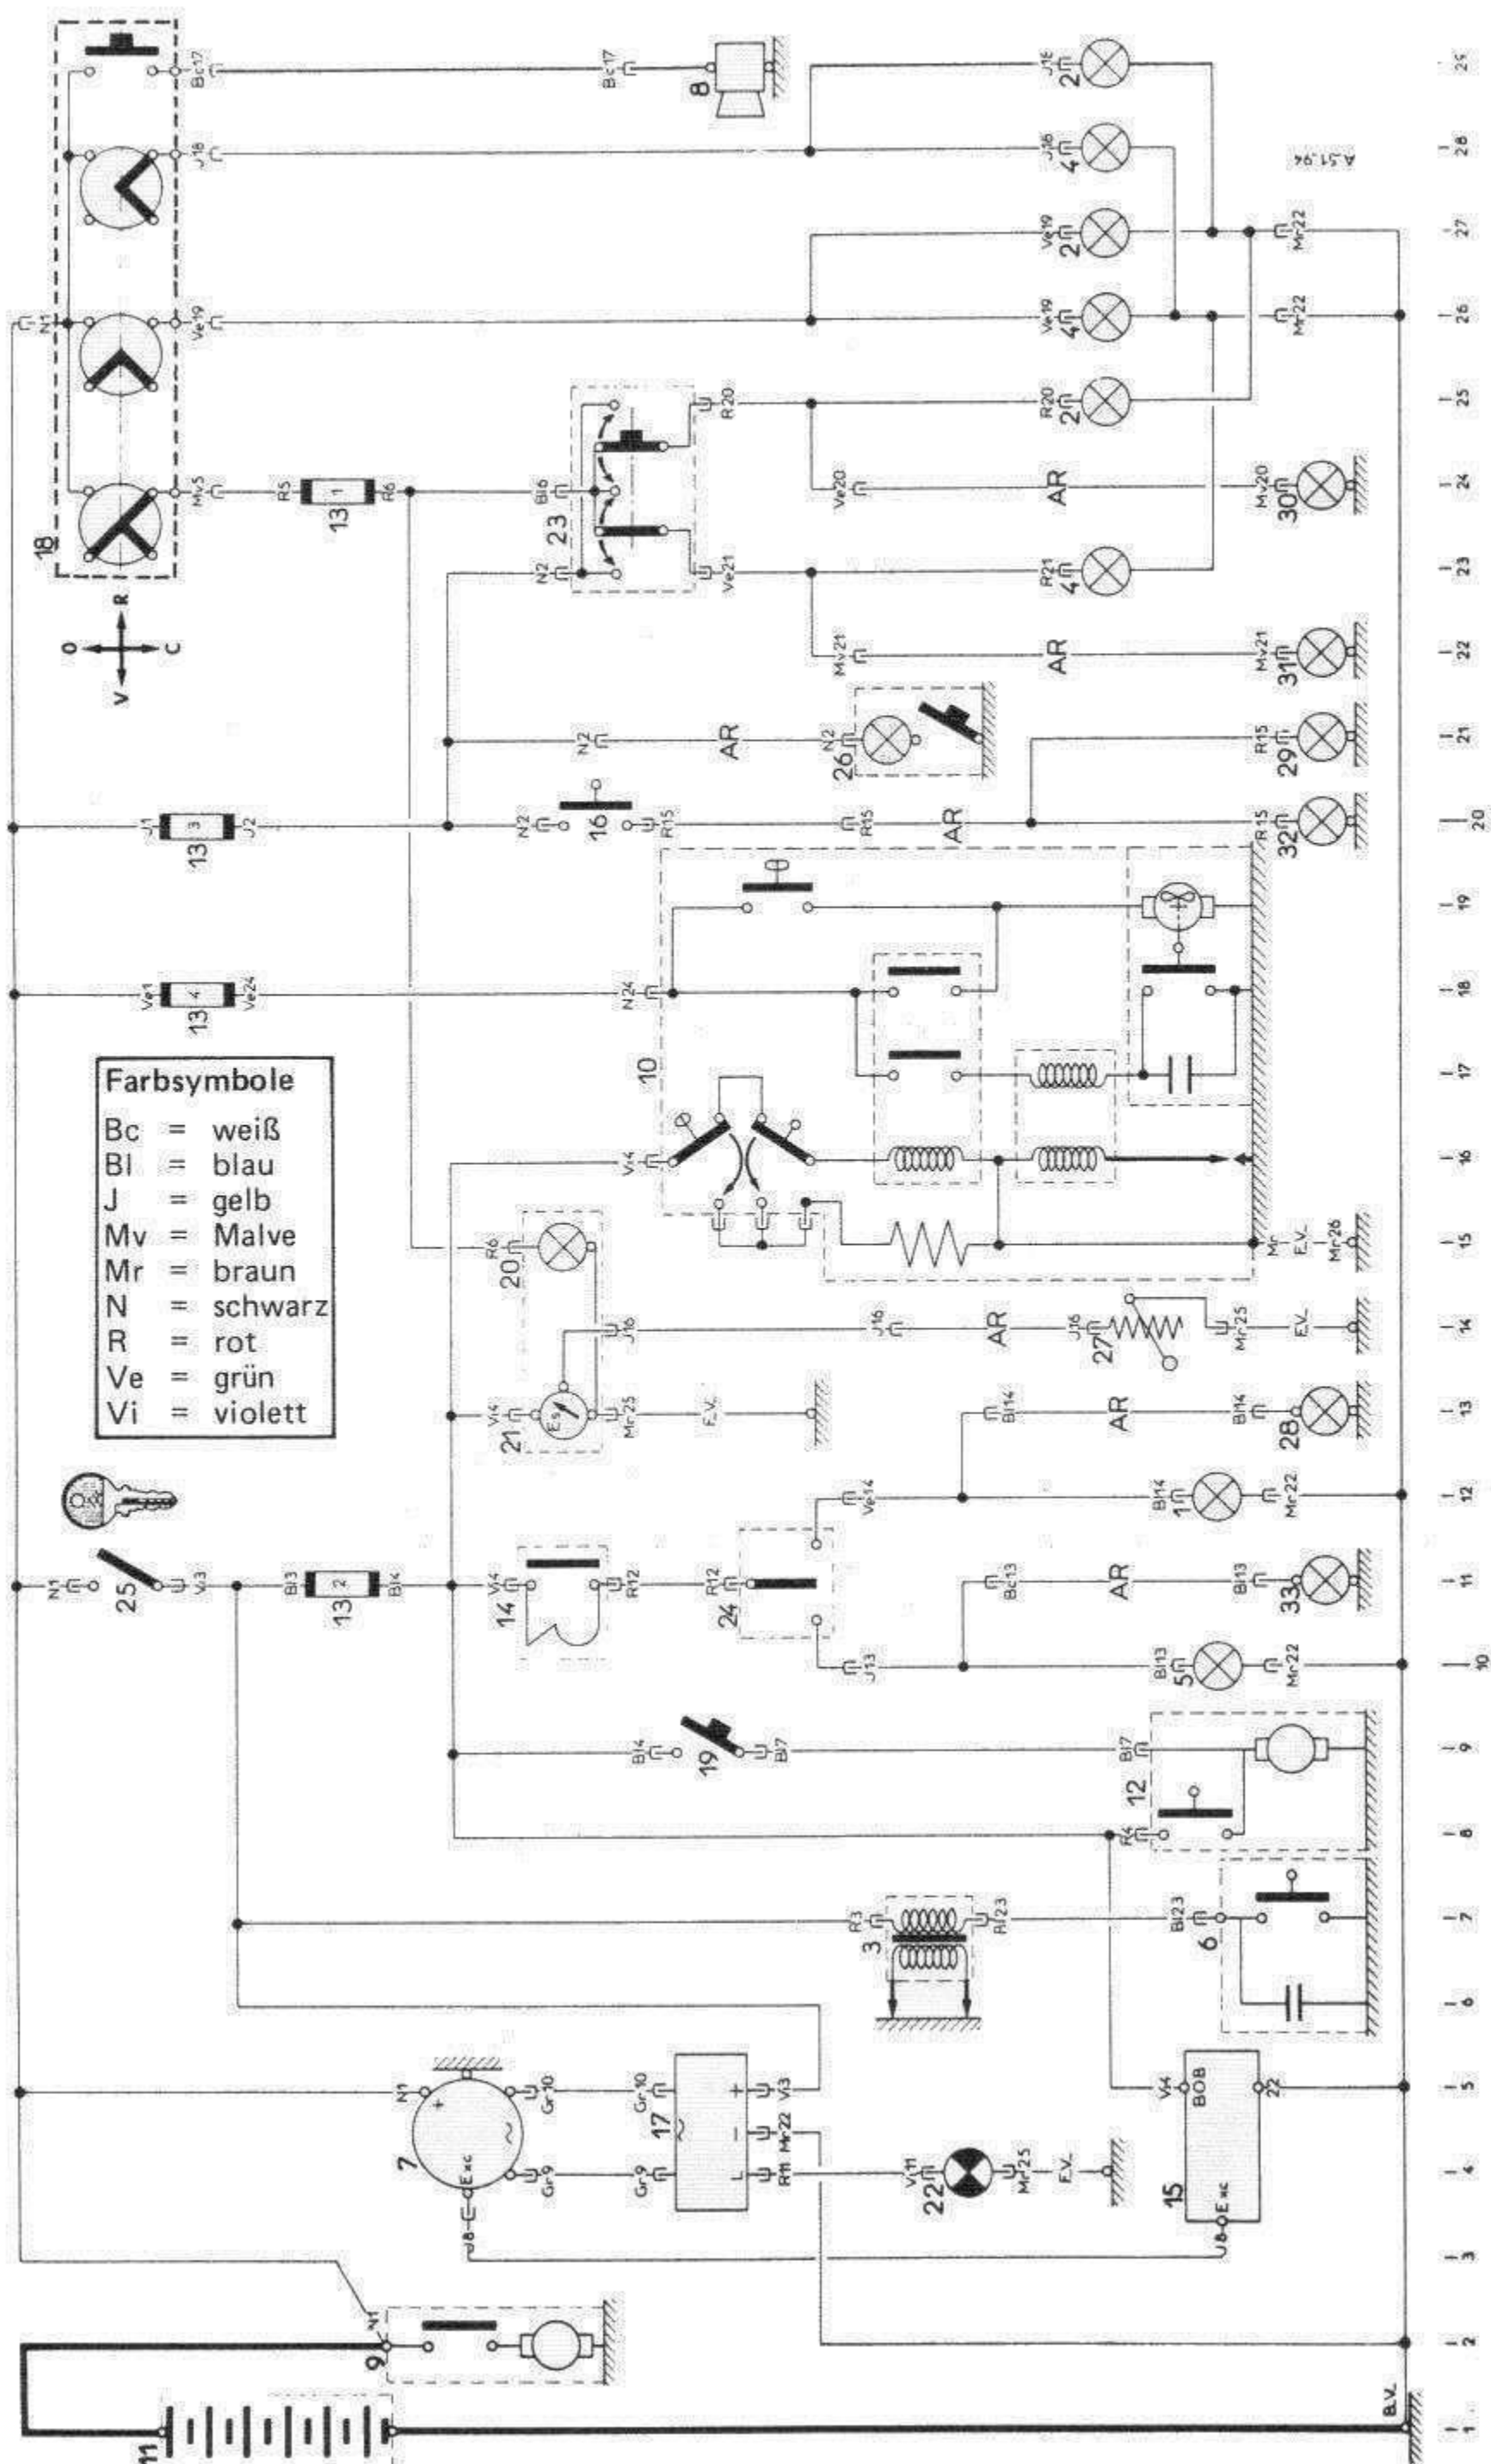

CITROËN ^	Dyane 4: 3/1968 – 2/1970, Dyane 6: 1/1968 – 9/1969 (12 V)	AY. 510-00b	3
------------------	---	-------------	---

KENNZEICHNUNG DER TEILE

Nr.	Bezeichnung	Einbaulage
1.	Vordere rechte Blinkerleuchte	12
2.	Rechter Scheinwerfer:	
	– Fernlicht	29
	– Abblendlicht	27
	– Standleuchte	25
3.	Zündspule	7
4.	Linker Scheinwerfer:	
	– Fernlicht	28
	– Abblendlicht	26
	– Standleuchte	23
5.	Vordere linke Blinkerleuchte	10
6.	Zündverteiler	7
7.	Drehstromgenerator	4
8.	Signalhorn	29
9.	Anlasser	2
10.	Heizung (Gurtner, –20 °C)	15–19
11.	Batterie	1
12.	Frontscheibenwischermotor	8,9
13.	Sicherungskasten	11,18,20,24
14.	Blinkrelais	11
15.	Spannungsregler	4,5
16.	Bremslichtschalter	20
17.	Relais der Ladestrom-Kontrolleuchte	5
18.	Signalhorn- und Lichtschalter	24–29
19.	Frontscheibenwischerschalter	9
20.	Instrumentenleuchte	15
21.	Tankanzeige	13
22.	Ladestrom-Kontrolleuchte	4
23.	Parklichtschalter	23–25
24.	Blinkerschalter	11
25.	Zündschloß	11
26.	Deckenleuchte	21
27.	Tankgeber	14
28.	Hintere rechte Blinkerleuchte	13
29.	Hintere rechte Bremsleuchte	21
30.	Hintere rechte Schlußleuchte	24
31.	Hintere linke Schlußleuchte	22
32.	Hintere linke Bremsleuchte	20
33.	Hintere linke Blinkerleuchte	11

KENNZEICHNUNG DER KABELBÜNDEL

ohne Markierung – vorderes Kabelbündel
AR – hinteres Kabelbündel
FV – einzeln verlegtes Kabel

Option : Heizung -20 °C

Legende:

- BC = weiß
- Bl = blau
- J = gelb
- Mv = Malve
- Mr = braun
- N = schwarz
- R = rot
- Ve = grün
- Vi = violett

Tabelle der Sicherungen:

Sicherung	Farbe	Stärke	Verwendung
1	Blau	10 A	Signalhorn- und Lichtschalter
2	Blau	10 A	Parklichtschalter, Instrumentenleuchte, Kennzeichenleuchte
3	Blau	10 A	Regler, Frontscheibenwischer, Tankanzeige, Blinkrelais, Heizung -20 °C
4	Blau	10 A	Bremslichtschalter, Parklichtschalter
5	Blau	10 A	Heizung -20 °C
6	Blau	10 A	Heizung -20 °C
7	Blau	10 A	Heizung -20 °C
8	Blau	10 A	Heizung -20 °C
9	Blau	10 A	Heizung -20 °C
10	Blau	10 A	Heizung -20 °C
11	Blau	10 A	Heizung -20 °C
12	Blau	10 A	Heizung -20 °C
13	Blau	10 A	Heizung -20 °C
14	Blau	10 A	Heizung -20 °C
15	Blau	10 A	Heizung -20 °C
16	Blau	10 A	Heizung -20 °C
17	Blau	10 A	Heizung -20 °C
18	Blau	10 A	Heizung -20 °C
19	Blau	10 A	Heizung -20 °C
20	Blau	10 A	Heizung -20 °C
21	Blau	10 A	Heizung -20 °C
22	Blau	10 A	Heizung -20 °C
23	Blau	10 A	Heizung -20 °C
24	Blau	10 A	Heizung -20 °C
25	Blau	10 A	Heizung -20 °C
26	Blau	10 A	Heizung -20 °C
27	Blau	10 A	Heizung -20 °C
28	Blau	10 A	Heizung -20 °C
29	Blau	10 A	Heizung -20 °C
30	Blau	10 A	Heizung -20 °C
31	Blau	10 A	Heizung -20 °C
32	Blau	10 A	Heizung -20 °C
33	Blau	10 A	Heizung -20 °C

Wiring Diagram Details:

- 11:** Battery (Batterie) connected to the main power distribution.
- 12:** Ignition switch (Zündschloß) connected to the battery and the ignition coil.
- 13:** Ignition coil connected to the battery and the spark plug.
- 14:** Spark plug connected to the ignition coil.
- 15:** Ignition switch (Zündschloß) connected to the battery and the ignition coil.
- 16:** Ignition switch (Zündschloß) connected to the battery and the ignition coil.
- 17:** Ignition switch (Zündschloß) connected to the battery and the ignition coil.
- 18:** Ignition switch (Zündschloß) connected to the battery and the ignition coil.
- 19:** Ignition switch (Zündschloß) connected to the battery and the ignition coil.
- 20:** Ignition switch (Zündschloß) connected to the battery and the ignition coil.
- 21:** Ignition switch (Zündschloß) connected to the battery and the ignition coil.
- 22:** Ignition switch (Zündschloß) connected to the battery and the ignition coil.
- 23:** Ignition switch (Zündschloß) connected to the battery and the ignition coil.
- 24:** Ignition switch (Zündschloß) connected to the battery and the ignition coil.
- 25:** Ignition switch (Zündschloß) connected to the battery and the ignition coil.
- 26:** Ignition switch (Zündschloß) connected to the battery and the ignition coil.
- 27:** Ignition switch (Zündschloß) connected to the battery and the ignition coil.
- 28:** Ignition switch (Zündschloß) connected to the battery and the ignition coil.
- 29:** Ignition switch (Zündschloß) connected to the battery and the ignition coil.
- 30:** Ignition switch (Zündschloß) connected to the battery and the ignition coil.
- 31:** Ignition switch (Zündschloß) connected to the battery and the ignition coil.
- 32:** Ignition switch (Zündschloß) connected to the battery and the ignition coil.
- 33:** Ignition switch (Zündschloß) connected to the battery and the ignition coil.

CITROËN^	Dyane 4: 2/1970 – 9/1973, Dyane 6: 9/1969 – 9/1973 (12 V)	AY. 510-00c	1
----------	---	-------------	---

GLÜHLAMPENTABELLE

Anwendungsstelle	Anzahl	Sockel	Spannung	Leistung
Fern- und Abblendlicht	2	P 45 t 41	12 V	40/45 W
Blinkerleuchten	4	BA 15 s	12 V	21 W
Bremsleuchten	2	BA 15 s	12 V	21 W
Standleuchten	2	BA 9 s	12 V	4 W
Schlußleuchten	2	BA 9 s	12 V	4 W
Deckenleuchte	1	BA 15 s	12 V	7 W
Instrumentenleuchte	1	BA 9 s	12 V	2 W
Motoröldruck-Kontrolleuchte	1	BA 9 s	12 V	1,2 W

TABELLE DER SICHERUNGEN

Sicherung mit roter Markierung, 16 A *(Versorgung durch Lichtschalter):*

- Instrumentenleuchte
- Kennzeichenleuchte
- Parklichtschalter, Stand- und Schlußleuchten

Sicherung mit blauer Markierung, 16 A *(Versorgung durch Zündschloß):*


- Spannungsregler
- Blinkrelais, Blinkerschalter und Blinkerleuchten
- Tankanzeige

Sicherung mit gelber Markierung, 16 A *(Versorgung durch +Batterie):*

- Bremslichtschalter und Bremsleuchten
- Parklichtschalter, Stand- und Schlußleuchten
- Deckenleuchte

Ersatzsicherung, 16 A

STROMLAUFPLAN

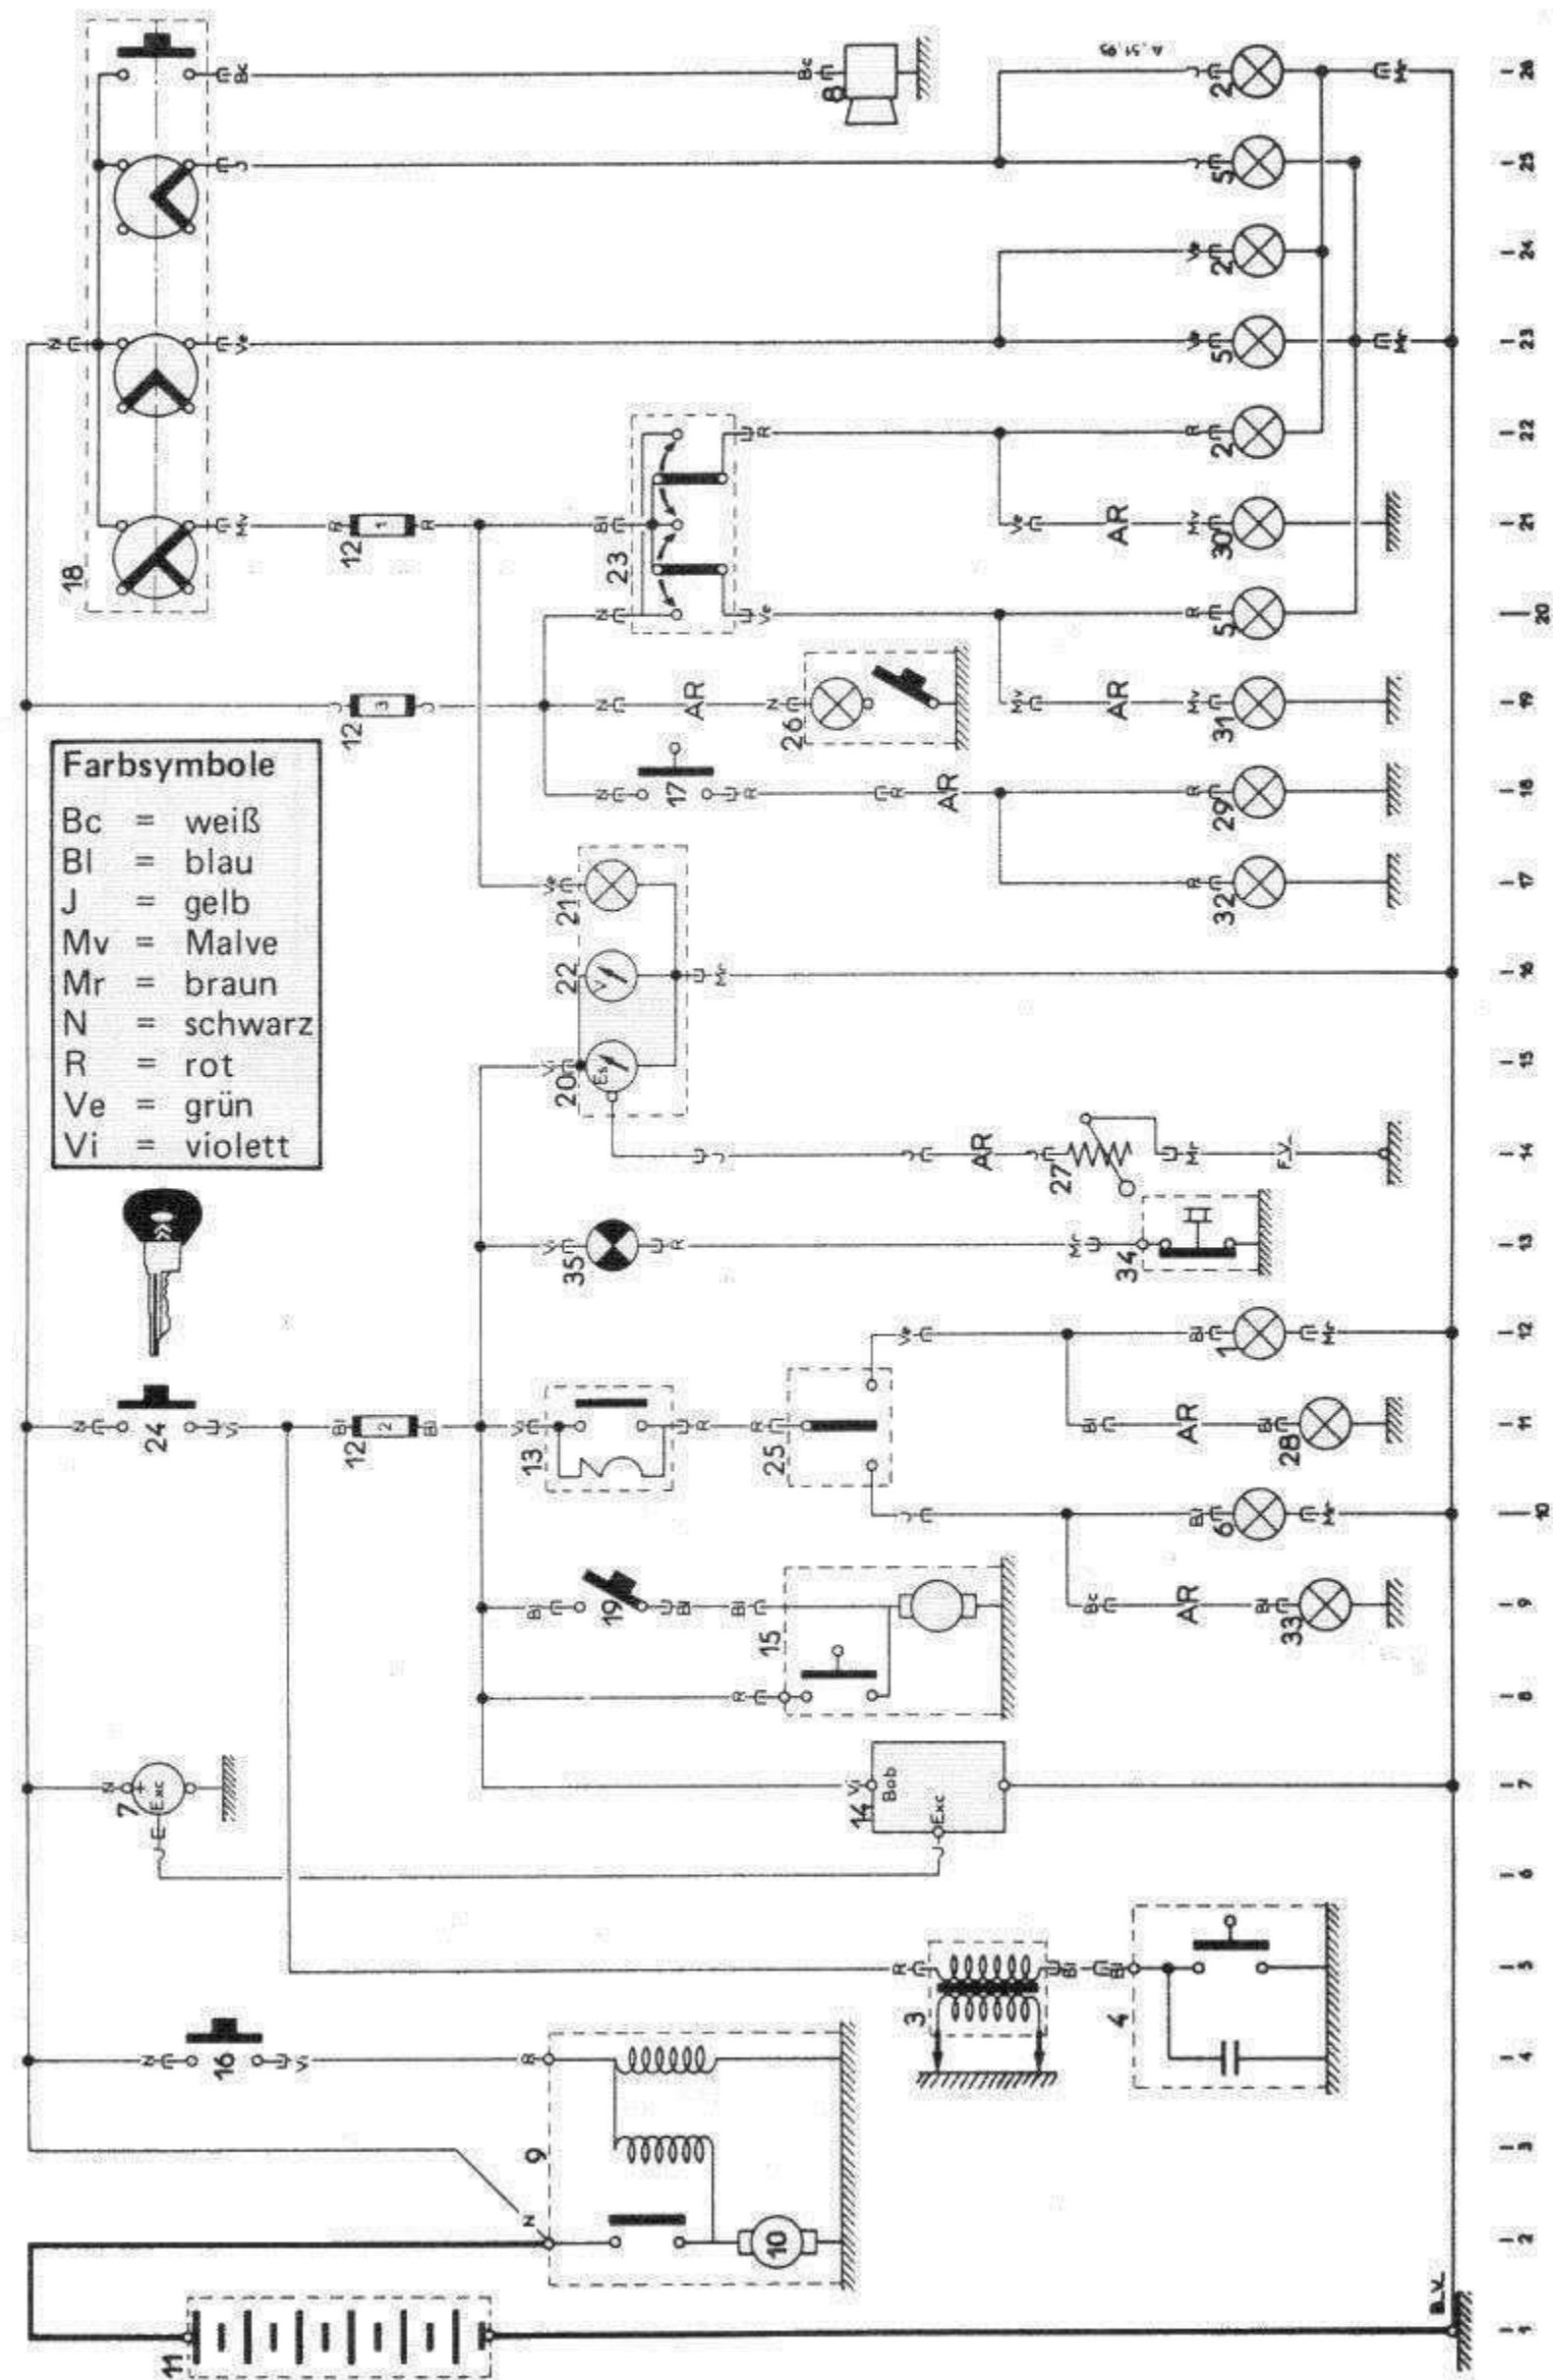


KENNZEICHNUNG DER TEILE


Nr.	Bezeichnung	Einbaulage
1.	Vordere rechte Blinkerleuchte	12
2.	Rechter Scheinwerfer:	
	– Fernlicht	26
	– Abblendlicht	24
	– Standleuchte	22
3.	Zündspule	5
4.	Zündverteiler	5
5.	Linker Scheinwerfer:	
	– Fernlicht	25
	– Abblendlicht	23
	– Standleuchte	20
6.	Vordere linke Blinkerleuchte	10
7.	Drehstromgenerator	7
8.	Signalhorn	26
9.	Anlassermagnetschalter	2–4
10.	Anlasser	2
11.	Batterie	1
12.	Sicherungskasten	21,19,11
13.	Blinkrelais	11
14.	Spannungsregler	7
15.	Frontscheibenwischermotor	8,9
16.	Anlaßschalter	4
17.	Bremslichtschalter	18
18.	Signalhorn- und Lichtschalter	21–26
19.	Frontscheibenwischerschalter	9
20.	Tankanzeige	15
21.	Instrumentenleuchte	17
22.	Ladestromanzeige	16
23.	Parklichtschalter	20–22
24.	Zündschloß	11
25.	Blinkerschalter	11
26.	Deckenleuchte	19
27.	Tankgeber	14
28.	Hintere rechte Blinkerleuchte	11
29.	Hintere rechte Bremsleuchte	18
30.	Hintere rechte Schlußleuchte	21
31.	Hintere linke Schlußleuchte	19
32.	Hintere linke Bremsleuchte	17
33.	Hintere linke Blinkerleuchte	9
34.	Motoröldruckschalter	13
35.	Motoröldruck-Kontrolleuchte	13

KENNZEICHNUNG DER KABELBÜNDEL

ohne Markierung – vorderes Kabelbündel
AR – hinteres Kabelbündel
FV – einzeln verlegtes Kabel

EINBAUSCHEMA

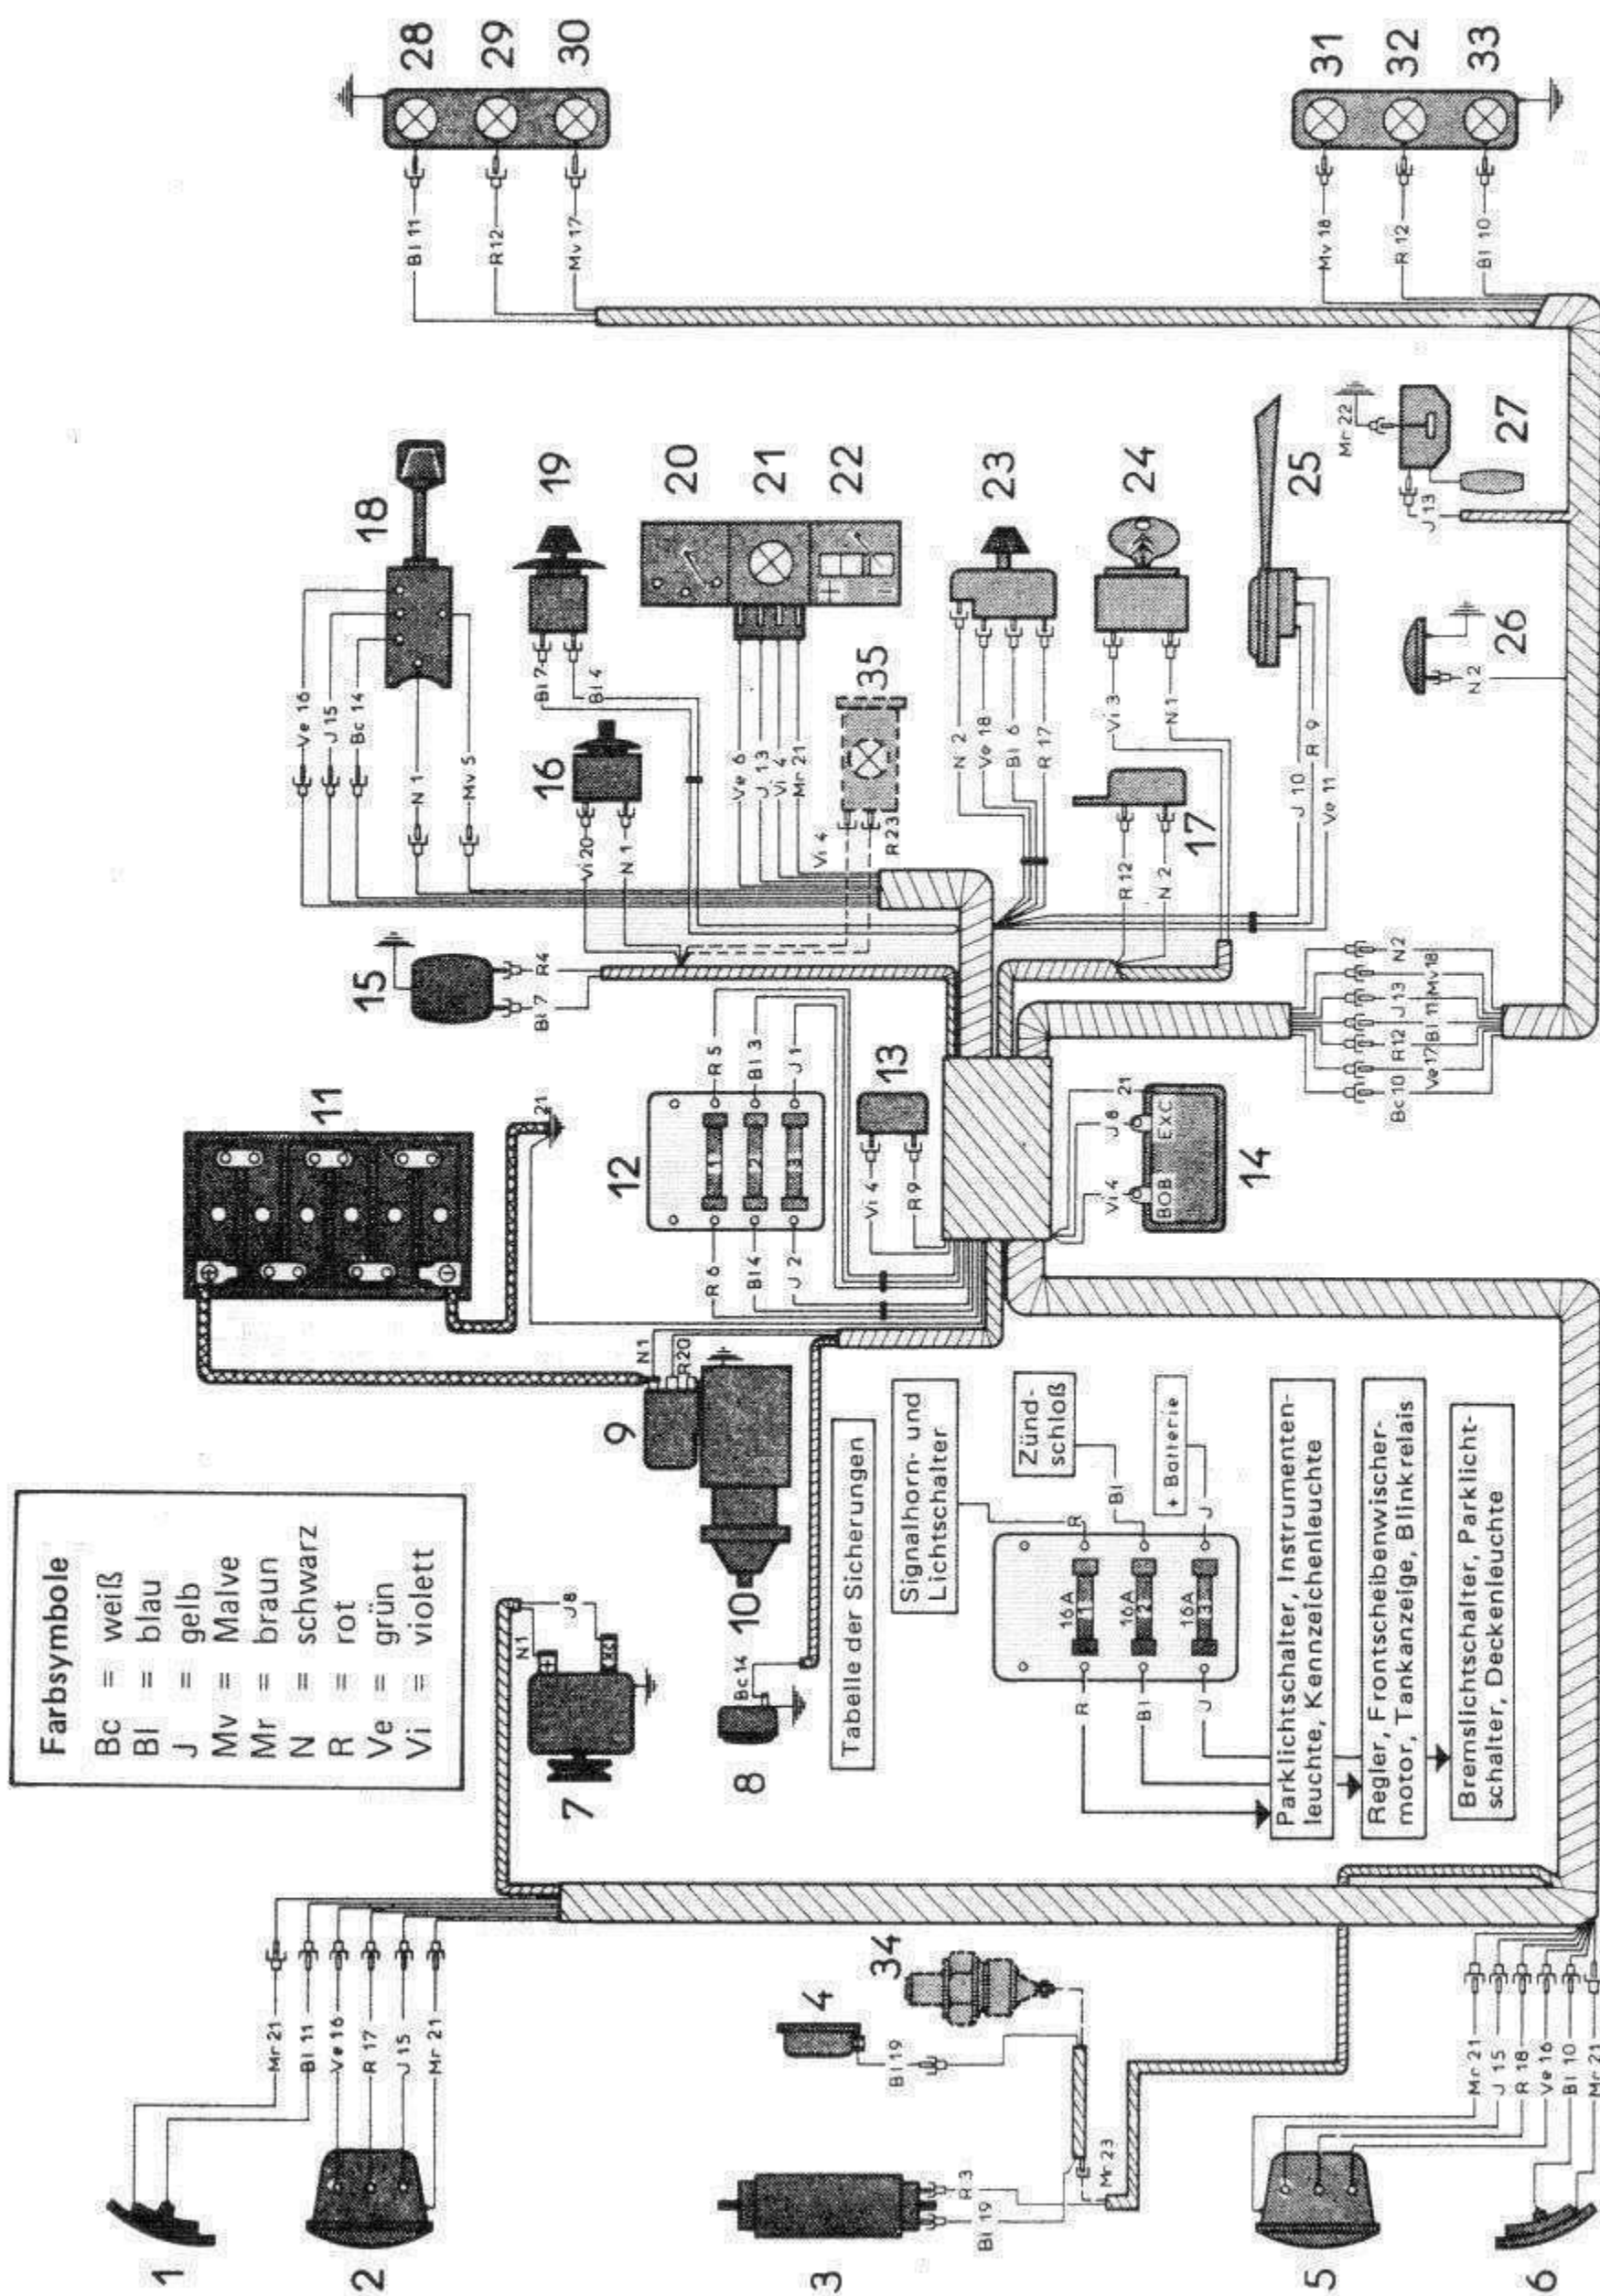

CITROËN 	Dyane 4 und Dyane 6 (12 Volt): 9/1973 – 9/1974	AY. 510-00d	1
--	---	--------------------	----------

GLÜHLAMPENTABELLE

Anwendungsstelle	Anzahl	Sockel	Spannung	Leistung
Fern- und Abblendlicht	2	P 45 t 41	12 V	45/40 W
Blinkerleuchten	4	BA 15 s	12 V	21 W
Bremsleuchten	2	BA 15 s	12 V	21 W
Standleuchten	2	BA 9 s	12 V	4 W
Schlußleuchten	2	BA 9 s	12 V	4 W
Deckenleuchte	1	BA 15 s	12 V	7 W
Instrumentenleuchte	1	BA 9 s	12 V	2 W
Motoröldruck-Kontrolleuchte	1	BA 9 s	12 V	1,2 W

TABELLE DER SICHERUNGEN

Sicherung mit gelber Markierung, 10 A (Versorgung durch +Batterie):

Bremslichtschalter und Bremsleuchten
Deckenleuchte

Sicherung mit blauer Markierung, 16 A (Versorgung durch Zündschloß):


Spannungsregler (Plusklemme)
Frontscheibenwischerschalter und -motor
Blinkrelais, Blinkerschalter und Blinkerleuchten
Tankanzeige und Tankgeber
Ladestromanzeige
Motoröldruck-Kontrolleuchte


Sicherung mit grüner Markierung, 10 A (Versorgung durch Lichtschalter, malvenfarbiger Anschluß):

Instrumentenleuchte
Linke Stand- und Schlußleuchte

Sicherung mit roter Markierung, 10 A (Versorgung durch Lichtschalter, malvenfarbiger Anschluß):

Rechte Stand- und Schlußleuchte

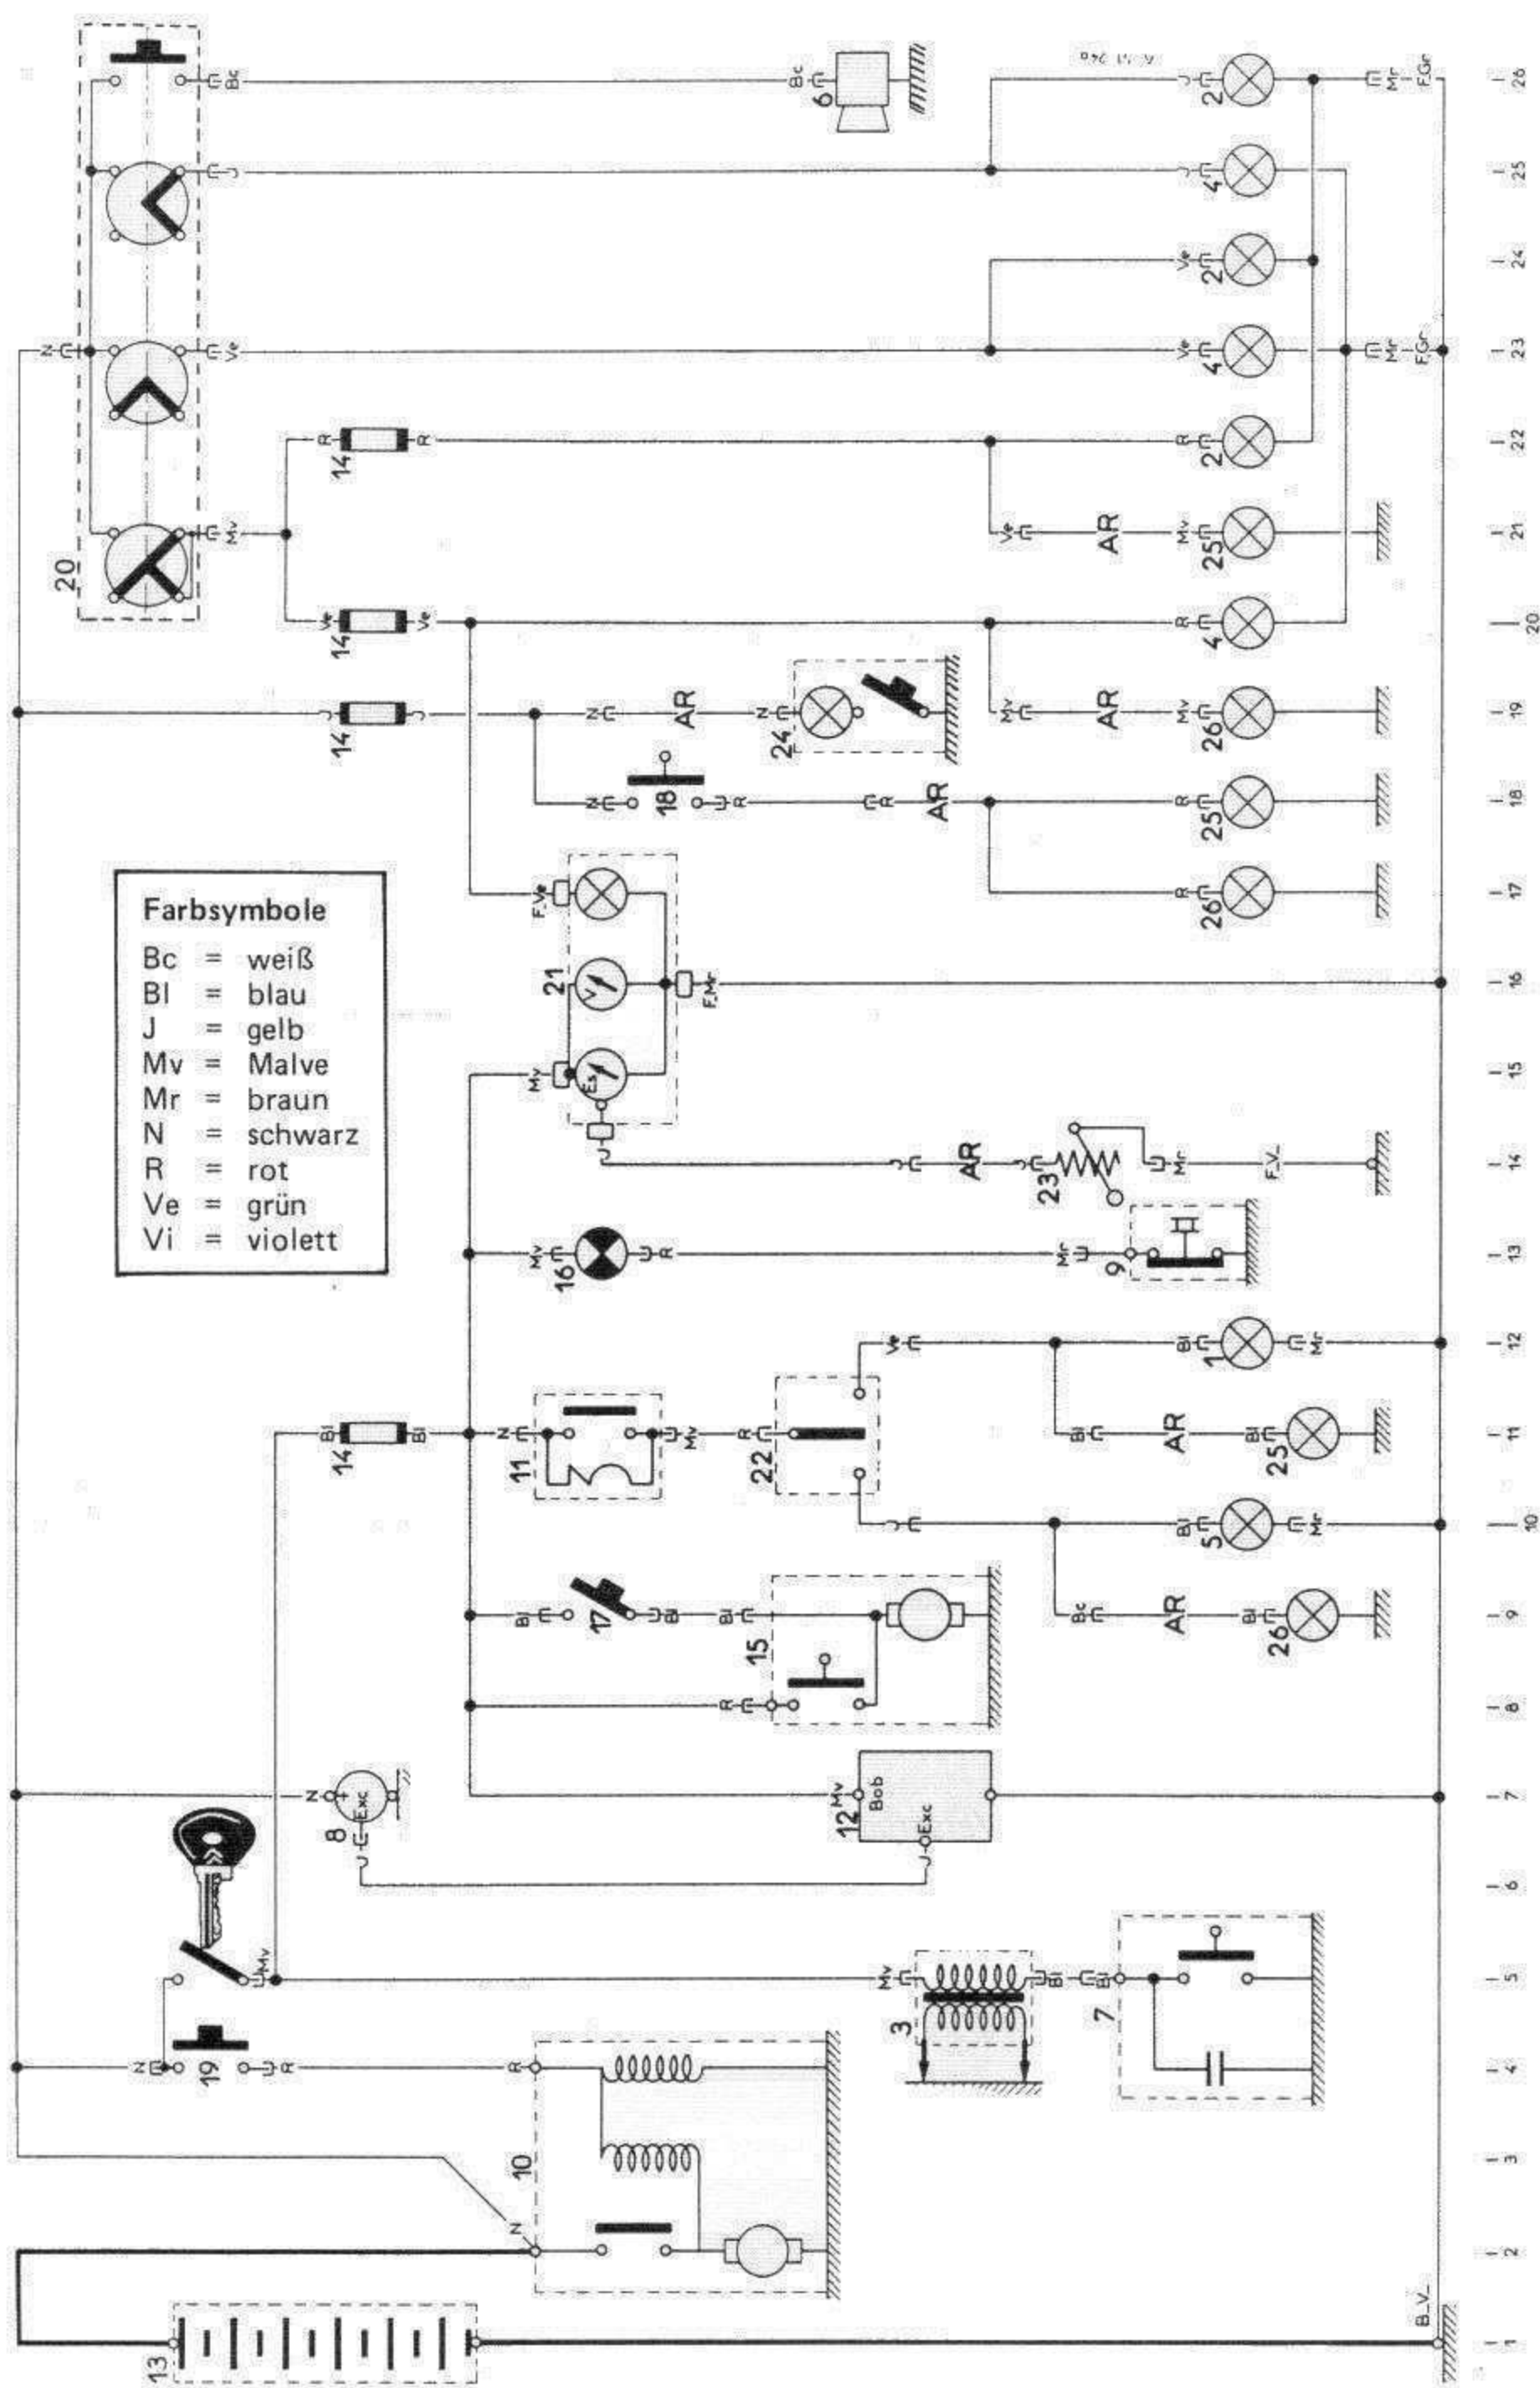

CITROËN 	Dyane 4 und Dyane 6 (12 Volt): 9/1973 – 9/1974	AY. 510-00d	3
--	---	--------------------	----------

KENNZEICHNUNG DER TEILE


Nr.	Bezeichnung	Einbaulage
1.	Vordere rechte Blinkerleuchte	12
2.	Rechter Scheinwerfer:	
	– Fernlicht	26
	– Abblendlicht	24
	– Standleuchte	22
3.	Zündspule	5
4.	Linker Scheinwerfer:	
	– Fernlicht	25
	– Abblendlicht	23
	– Standleuchte	20
5.	Vordere linke Blinkerleuchte	10
6.	Signalhorn	26
7.	Zündverteiler	5
8.	Drehstromgenerator	7
9.	Motoröldruckschalter (Dyane 6)	13
10.	Anlasser	3
11.	Blinkrelais	11
12.	Spannungsregler	7
13.	Batterie	1
14.	Sicherungskasten	11,19,20,22
15.	Frontscheibenwischermotor	9
16.	Motoröldruck-Kontrolleuchte (Dyane 6)	13
17.	Frontscheibenwischerschalter	9
18.	Bremslichtschalter	18
19.	Zündschloß	4,5
20.	Signalhorn- und Lichtschalter	21–26
21.	Instrumententafel:	
	– Beleuchtung	17
	– Ladestromanzeige	16
	– Tankanzeige	15
22.	Blinkerschalter	11
23.	Tankgeber	14
24.	Deckenleuchte	19
25.	Rechte Heckleuchteinheit:	
	– Schlußleuchte	21
	– Blinker- und Bremsleuchte	11,18
26.	Linke Heckleuchteinheit:	
	– Schlußleuchte	19
	– Blinker- und Bremsleuchte	9,17

KENNZEICHNUNG DER KABELBÜNDEL

ohne Markierung – vorderes Kabelbündel
AR – hinteres Kabelbündel
FV – einzeln verlegtes Kabel

EINBAUSCHEMA

A. 51.100d

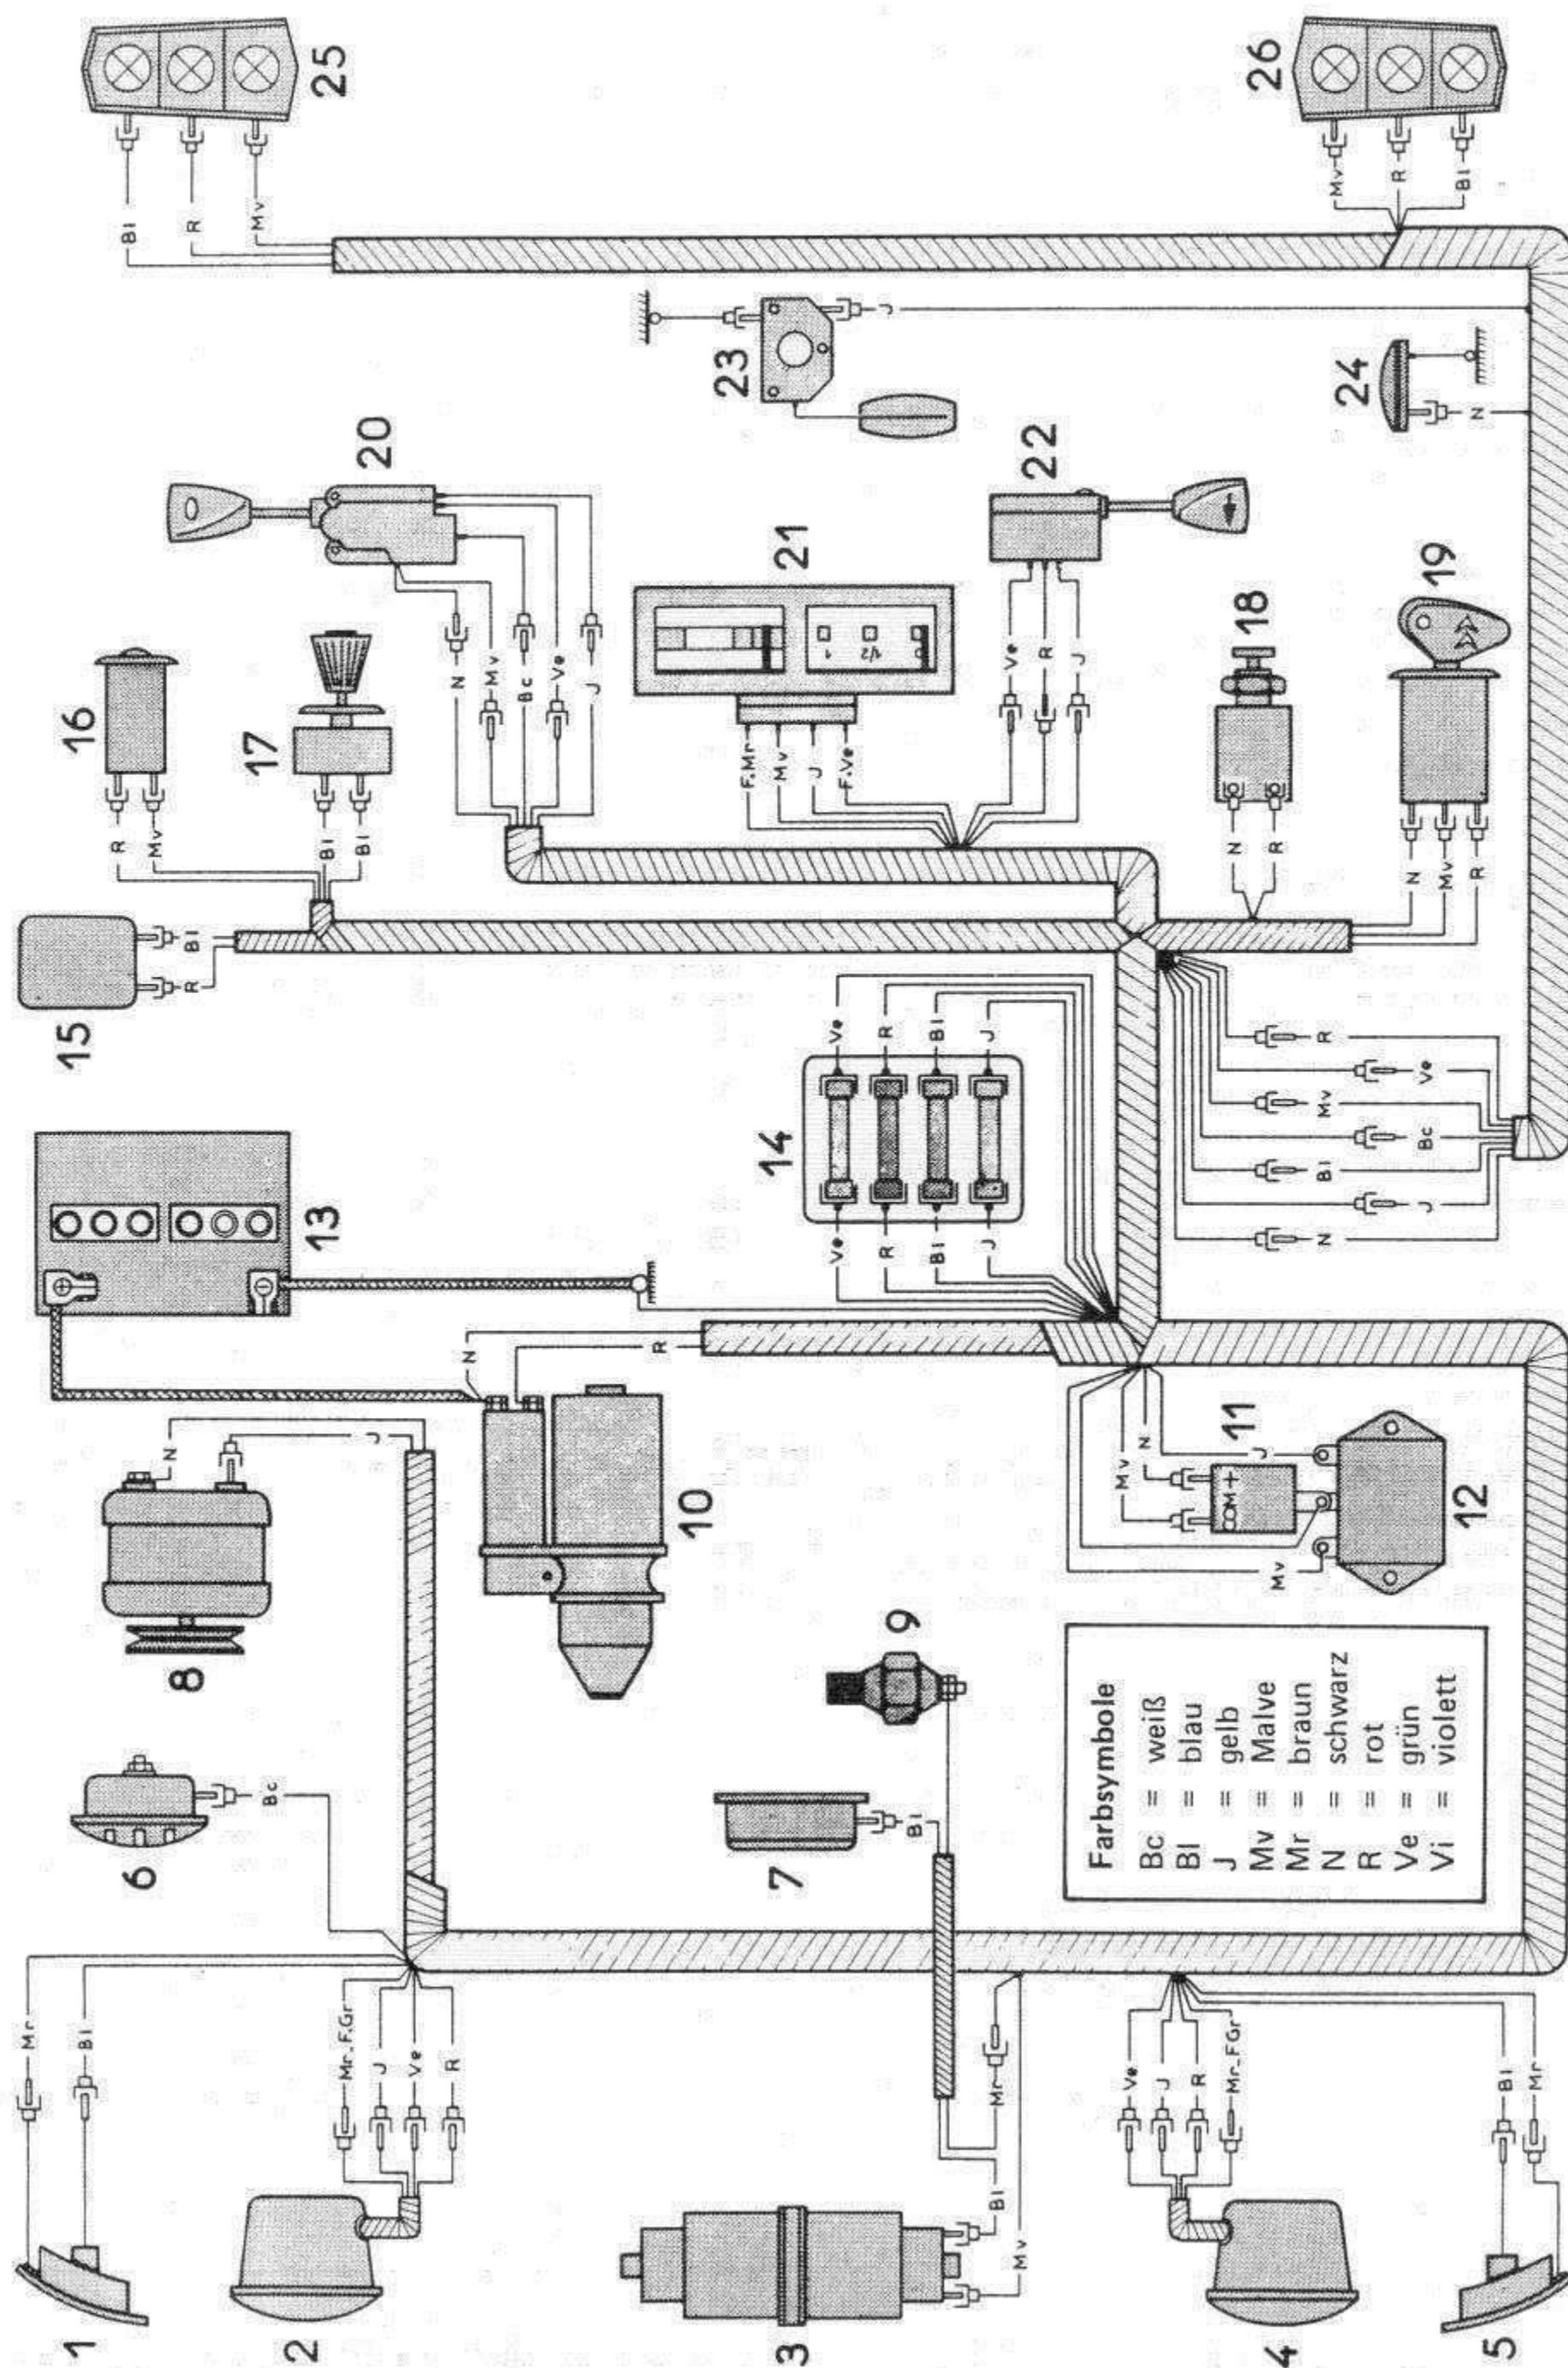

CITROËN ^	Dyane 4: 9/1974 – 9/1975, Dyane 6: 9/1974 – 7/1981 (12 V)	AY. 510-00e	1
------------------	---	-------------	---

GLÜHLAMPENTABELLE

Anwendungsstelle	Anzahl	Sockel	Typ	Spannung	Leistung
Fern- und Abblendlicht	2	P 45 t 41		12 V	45/40 W
Blinkerleuchten	4	BA 15 s/19	P 25/1	12 V	21 W
Bremsleuchten	2	BA 15 s/19	P 25/1	12 V	21 W
Standleuchten	2	BA 9 s	T 8/4	12 V	4 W
Schlußleuchten	2	BA 9 s	T 8/4	12 V	4 W
Deckenleuchte	1	BA 15 s		12 V	7 W
Instrumentenleuchte	1	BA 9 s	T 8/2	12 V	2 W
Motoröldruck-Kontrolleuchte	1	BA 9 s	T 8/4	12 V	4 W
Warnblink-Kontrolleuchte	1	BA 9 s	T 8/4	12 V	4 W
Bremsflüssigkeits-Kontrolleuchte ab 9/1976	1	BA 9 s	T 8/4	12 V	4 W

TABELLE DER SICHERUNGEN

Sicherung mit grüner Markierung, 10 A (Versorgung durch Lichtschalter):

Linke Stand- und Schlußleuchte (bis 9/1976)
Instrumentenleuchte (bis 9/1976)

Sicherung mit roter Markierung, 10 A (Versorgung durch Lichtschalter):

Rechte Stand- und Schlußleuchte (bis 9/1976)
Rechte und linke Stand- und Schlußleuchte (ab 9/1976)
Instrumentenleuchte (ab 9/1976)


Sicherung mit gelber Markierung, 10 A (Versorgung durch +Batterie):


Deckenleuchte
Bremsleuchten
Warnblinkanlage
Warnblink-Kontrolleuchte
Bremsflüssigkeits-Kontrolleuchte (ab 9/1976)

Sicherung mit blauer Markierung, 16 A (Versorgung durch +Batterie über Zündschloß):

Spannungsregler
Frontscheibenwischermotor
Blinkerleuchten
Motoröldruck-Kontrolleuchte (DYANE 6)
Ladestromanzeige
Tankanzeige

STROMLAUFPLAN

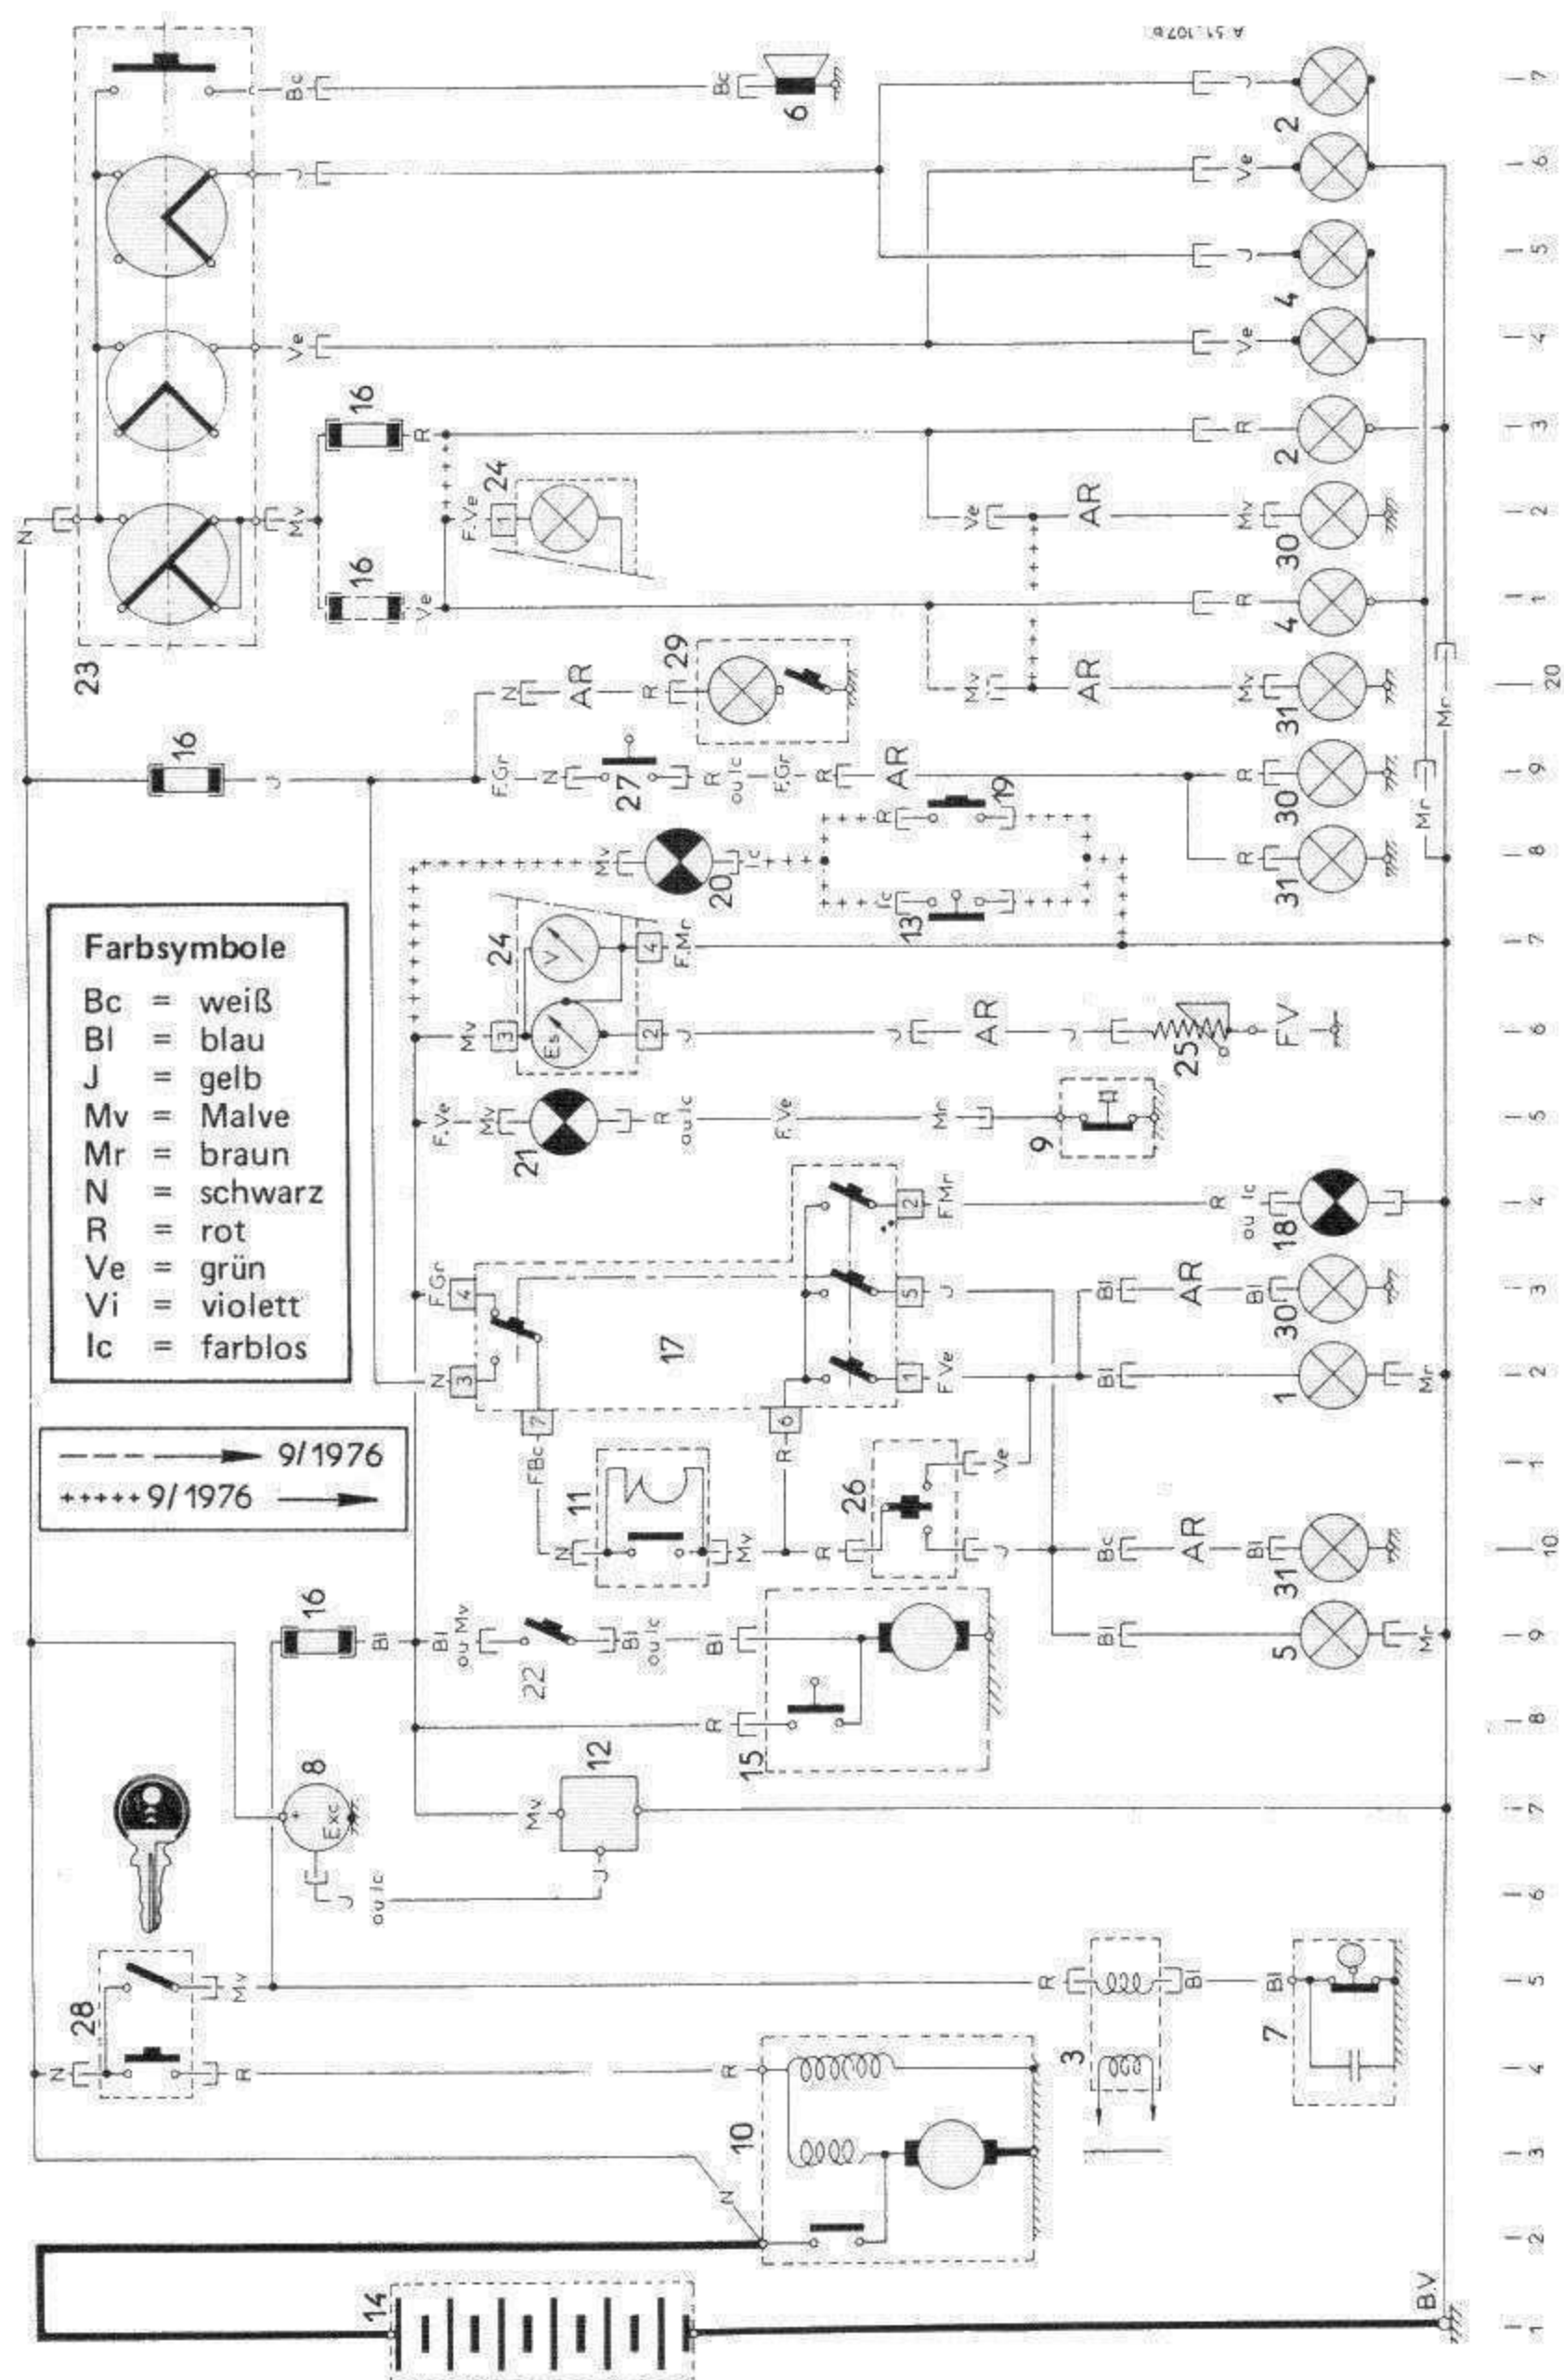

CITROËN 	Dyane 4: 9/1974 – 9/1975, Dyane 6: 9/1974 – 7/1981 (12 V)	AY. 510-00e	3
--	---	-------------	---

KENNZEICHNUNG DER TEILE


Nr.	Bezeichnung	Einbaulage
1.	Vordere rechte Blinkerleuchte	12
2.	Rechter Scheinwerfer:	
	– Fernlicht	27
	– Abblendlicht	26
	– Standleuchte	23
3.	Zündspule	4,5
4.	Linker Scheinwerfer:	
	– Fernlicht	25
	– Abblendlicht	24
	– Standleuchte	21
5.	Vordere linke Blinkerleuchte	9
6.	Signalhorn	27
7.	Zündverteiler	4,5
8.	Drehstromgenerator	7
9.	Motoröldruckschalter (Dyane 6)	15
10.	Anlasser	2–4
11.	Blinkrelais (an der Spritzwand im Motorraum bis 9/1975)	10,11
12.	Spannungsregler	7
13.	Kontaktschalter für Bremsflüssigkeitsstand	17
14.	Batterie	1
15.	Frontscheibenwischermotor	8,9
16.	Sicherungskasten	9,19,21,23
17.	Warnblinkschalter	12–14
18.	Warnblink-Kontrolleuchte	14
19.	Kontrolltaste für Bremsflüssigkeits-Kontrollleuchte	18
20.	Bremsflüssigkeits-Kontrolleuchte	18
21.	Motoröldruck-Kontrolleuchte	15
22.	Frontscheibenwischerschalter	9
23.	Lichtschalter	21–27
24.	Instrumententafel:	
	– Beleuchtung	22
	– Ladestromanzeige	17
	– Tankanzeige	16
25.	Tankgeber	16
26.	Blinkerschalter	10,11
27.	Bremslichtschalter	19
28.	Zündschloß	4,5
29.	Deckenleuchte	20
30.	Rechte Heckleuchteinheit:	
	– Blinkerleuchte	13
	– Bremsleuchte	19
	– Schlußleuchte	22
31.	Linke Heckleuchteinheit:	
	– Blinkerleuchte	10
	– Bremsleuchte	18
	– Schlußleuchte	20

KENNZEICHNUNG DER KABELBÜNDEL

ohne Markierung – vorderes Kabelbündel
AR – hinteres Kabelbündel
FV – einzeln verlegtes Kabel

EINBAUSCHEMA

A.51.108.0

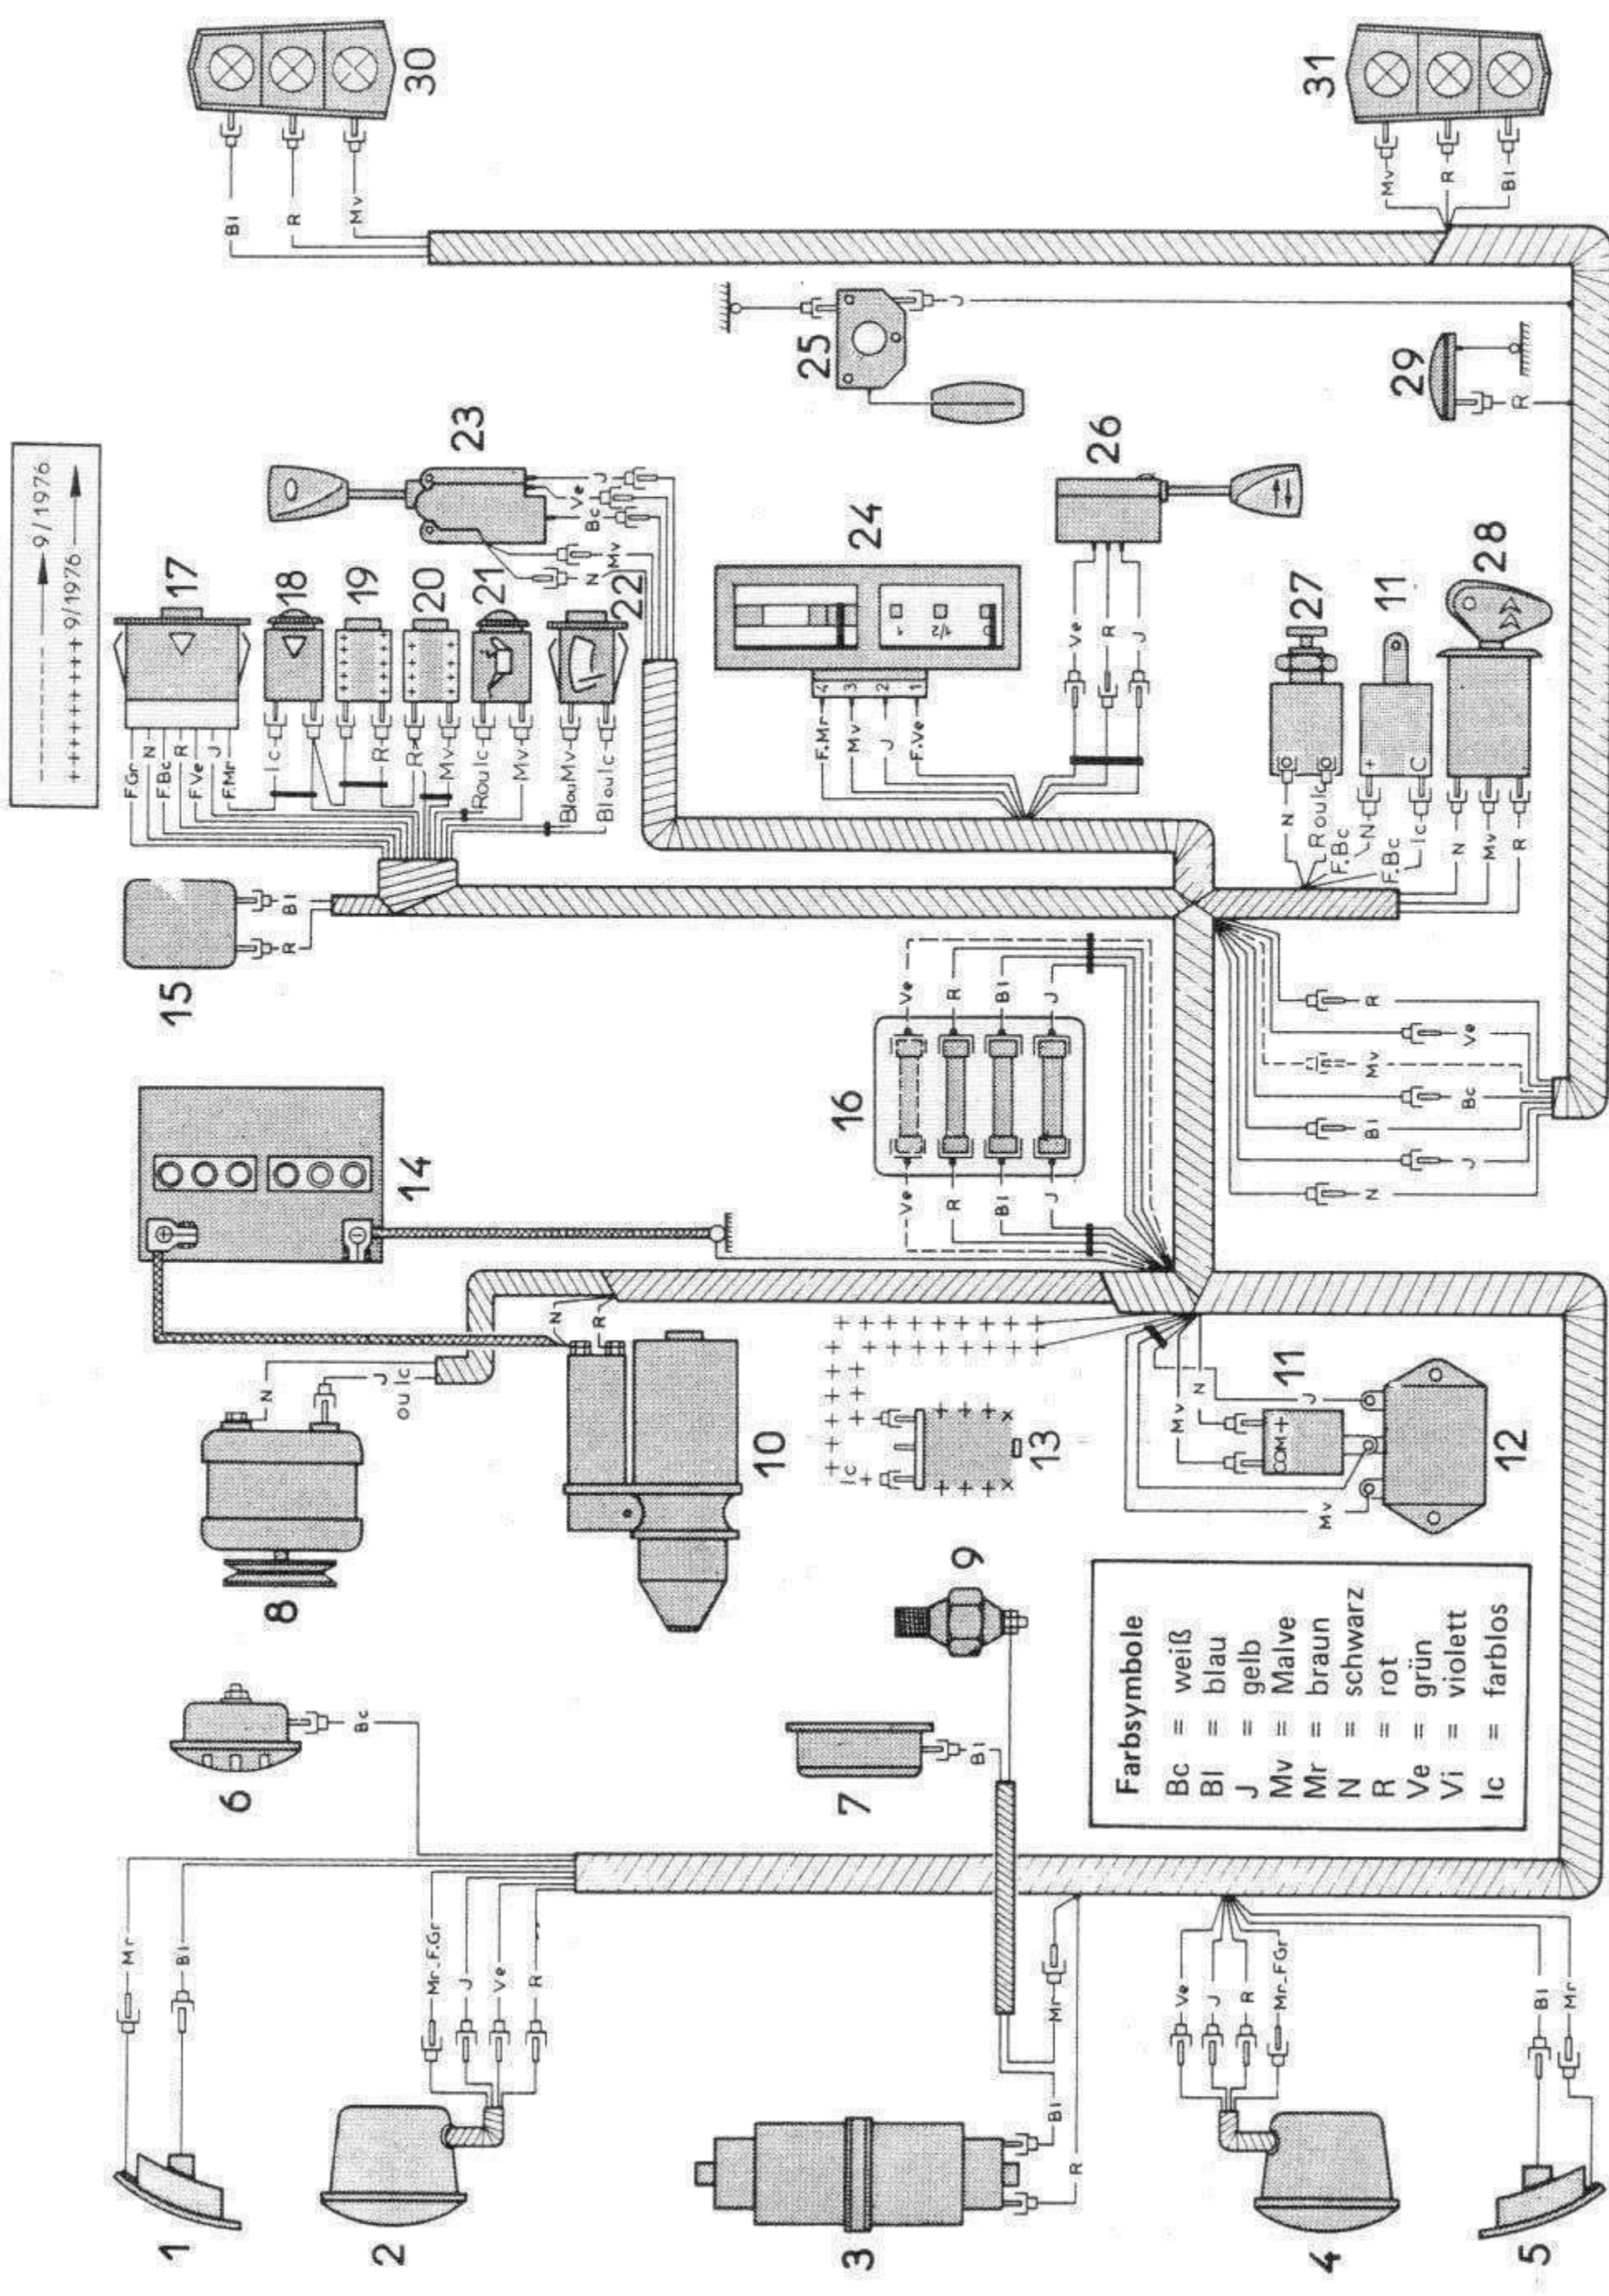

CITROËN^	Acadiane (12 Volt): 2/1978 – 7/1981	AY. 510-00f	1
----------	-------------------------------------	-------------	---

GLÜHLAMPENTABELLE

Anwendungsstelle	Anzahl	Sockel	Typ	Spannung	Leistung
Fern- und Abblendlicht	2	P 45 t 41	E 2	12 V	45/40 W
Blinkerleuchten	4	BA 15s/19	P 25/1	12 V	21 W
Brems- und Schlußleuchten	2	BAY 15d/19	P 25/2	12 V	21/5 W
Standleuchten	2	BA 9 s	T 8/4	12 V	4 W
Kennzeichenleuchte	1	BA 9 s	T 8/4	12 V	4 W
Motoröldruck-Kontrolleuchte	1	BA 9 s	T 8/4	12 V	4 W
Warnblink-Kontrolleuchte	1	BA 9 s	T 8/4	12 V	4 W
Bremsflüssigkeits-Kontrolleuchte	1	BA 9 s	T 8/4	12 V	4 W
Blinker-Kontrolleuchte	1	BA 9 s	T 8/4	12 V	4 W
Standlicht-Kontrolleuchte	1	BA 9 s	T 8/4	12 V	4 W
Fernlicht-Kontrolleuchte	1	BA 9 s	T 8/4	12 V	1,2 W
Instrumentenleuchte	1	BA 9 s	T 8/2	12 V	2 W
Deckenleuchte	1	BA 15 s		12 V	7 W

TABELLE DER SICHERUNGEN

Sicherung mit blauer Markierung, 16 A *(Versorgung durch +Batterie über Zündschloß):*

- Frontscheibenwischermotor
- Spannungsregler
- Motoröldruck-Kontrolleuchte
- Bremsflüssigkeits-Kontrolleuchte
- Blinkerleuchten und Blinker-Kontrolleuchte
- Tankanzeige
- Ladestromanzeige


Sicherung mit gelber Markierung, 10 A *(Versorgung durch +Batterie):*

- Bremsleuchten
- Deckenleuchte
- Warnblinkanlage

Sicherung mit roter Markierung, 10 A *(Versorgung durch Lichtschalter):*

- Instrumentenleuchte
- Stand- und Schlußleuchten
- Kennzeichenleuchte

STROMLAUFPLAN

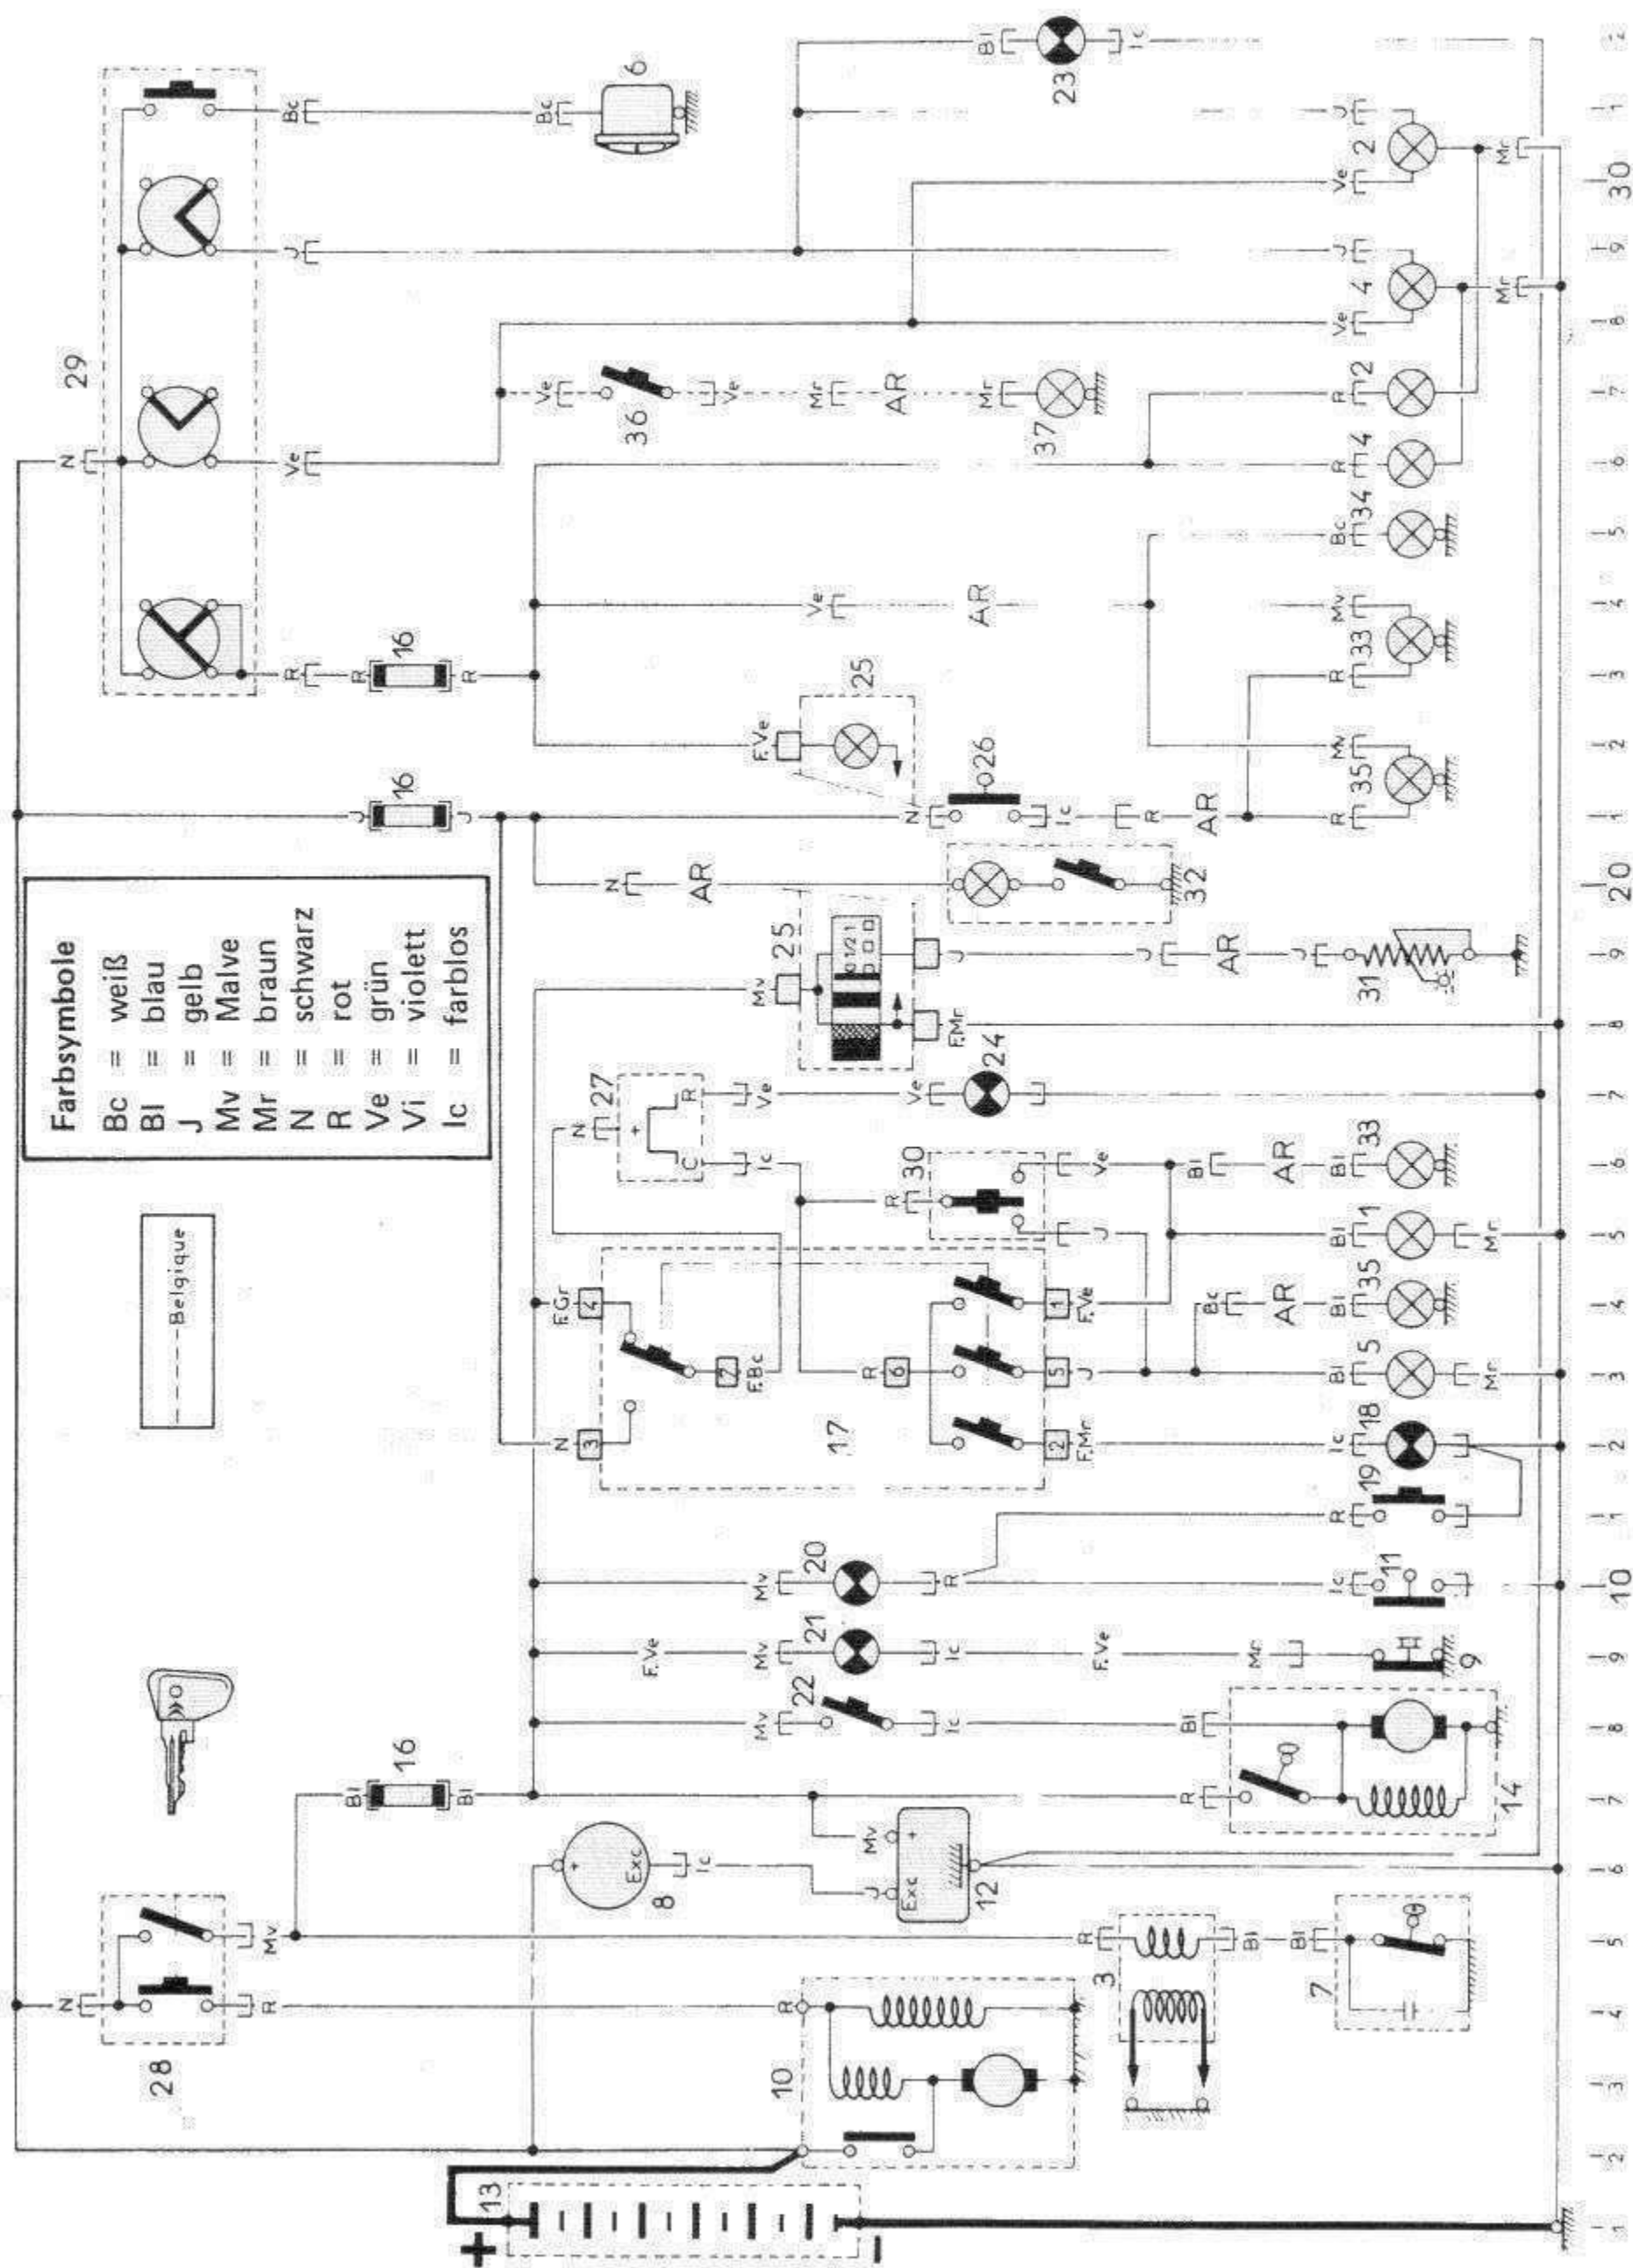


CITROËN^	Acadiane (12 Volt): 2/1978 – 7/1981	AY. 510-00f	3
----------	-------------------------------------	-------------	---

KENNZEICHNUNG DER TEILE

Nr.	Bezeichnung	Einbaulage
1.	Vordere rechte Blinkerleuchte	15
2.	Rechter Scheinwerfer:	
	– Fernlicht	31
	– Abblendlicht	30
	– Standleuchte	27
3.	Zündspule	4,5
4.	Linker Scheinwerfer:	
	– Fernlicht	29
	– Abblendlicht	28
	– Standleuchte	26
5.	Vordere linke Blinkerleuchte	13
6.	Signalhorn	31
7.	Zündverteiler	4,5
8.	Drehstromgenerator	6
9.	Motoröldruckschalter	9
10.	Anlasser	2–4
11.	Kontaktschalter für Bremsflüssigkeitsstand . . .	10
12.	Spannungsregler	6
13.	Batterie	1
14.	Frontscheibenwischermotor	7,8
16.	Sicherungskasten	7,21,23
17.	Warnblinkschalter	12–14
18.	Warnblink-Kontrolleuchte	12
19.	Kontrolltaste für Bremsflüssigkeits-Kontroll- leuchte	11
20.	Bremsflüssigkeits-Kontrolleuchte	10
21.	Motoröldruck-Kontrolleuchte	9
22.	Frontscheibenwischerschalter	8
23.	Fernlicht-Kontrolleuchte	32
24.	Blinker-Kontrolleuchte	17
25.	Instrumententafel:	
	– Beleuchtung	22
	– Ladestromanzeige	18
	– Tankanzeige	19
26.	Bremslichtschalter	21
27.	Blinkrelais	16,17
28.	Zündschloß	4,5
29.	Signalhorn- und Lichtschalter	23–31
30.	Blinkerschalter	15,16
31.	Tankgeber	19
32.	Deckenleuchte	20
33.	Hintere rechte Brems- und Schlußleuchte . . .	23,24
	Hintere rechte Blinkerleuchte	16
34.	Kennzeichenleuchte	25
35.	Hintere linke Brems- und Schlußleuchte . . .	21,22
	Hintere linke Blinkerleuchte	14
36.	Nebelschlußlichtschalter (Belgien)	27
37.	Nebelschlußleuchte (Belgien)	27

KENNZEICHNUNG DER KABELBÜNDEL

ohne Markierung – vorderes Kabelbündel
AR – hinteres Kabelbündel

CITROËN 	Dyane und Acadiane (12 Volt): ab 7/1981	AY. 510-00g	1
--	--	--------------------	----------

Hinweis: Die elektrische Anlage der Fahrzeuge Dyane und Acadiane ist bis auf das hintere Kabelbündel identisch. Bei den abgebildeten Schaltplänen handelt es sich um die Verkabelung der Acadiane. Das hintere Kabelbündel der Dyane ist dem Schaltplan AY. 510-00e zu entnehmen.


GLÜHLAMPENTABELLE – DYANE

Anwendungsstelle	Anzahl	Sockel	Typ	Spannung	Leistung
Fern- und Abblendlicht	2	P 45 t 41	E 2	12 V	45/40 W
Blinkerleuchten	4	BA 15 s/19	P 25/1	12 V	21 W
Bremsleuchten	2	BA 15 s/19	P 25/1	12 V	21 W
Stand- und Schlußleuchten	4	BA 9 s	T 8/4	12 V	4 W
Motoröldruck-Kontrolleuchte	1	BA 9 s	T 8/4	12 V	4 W
Warnblink-Kontrolleuchte	1	BA 9 s	T 8/4	12 V	4 W
Bremsflüssigkeits-Kontrolleuchte	1	BA 9 s	T 8/4	12 V	4 W
Blinker-Kontrolleuchte	1	BA 9 s	T 8/4	12 V	4 W
Standlicht-Kontrolleuchte	1	BA 9 s	T 8/4	12 V	4 W
Choke-Kontrolleuchte	1	Wedge base	φ 5 mm	12 V	1,2 W
Instrumentenleuchte	1	BA 9 s	T 8/2	12 V	2 W
Deckenleuchte	1	BA 15 s		12 V	7 W

GLÜHLAMPENTABELLE – ACADIANE

Anwendungsstelle	Anzahl	Sockel	Typ	Spannung	Leistung
Fern- und Abblendlicht	2	P 45 t 41	E 2	12 V	45/40 W
Blinkerleuchten	4	BA 15 s/19	P 25/1	12 V	21 W
Brems- und Schlußleuchten	2	BAY 15 d/19	P 25/2	12 V	21/5 W
Standleuchten	2	BA 9 s	T 8/4	12 V	4 W
Kennzeichenleuchte	1	BA 9 s	T 8/4	12 V	4 W
Motoröldruck-Kontrolleuchte	1	BA 9 s	T 8/4	12 V	4 W
Warnblink-Kontrolleuchte	1	BA 9 s	T 8/4	12 V	4 W
Bremsflüssigkeits-Kontrolleuchte	1	BA 9 s	T 8/4	12 V	4 W
Blinker-Kontrolleuchte	1	BA 9 s	T 8/4	12 V	4 W
Standlicht-Kontrolleuchte	1	BA 9 s	T 8/4	12 V	4 W
Choke-Kontrolleuchte	1	Wedge base	φ 5 mm	12 V	1,2 W
Instrumentenleuchte	1	BA 9 s	T 8/2	12 V	2 W
Deckenleuchte	1	BA 15 s		12 V	7 W

STROMLAUFPLAN

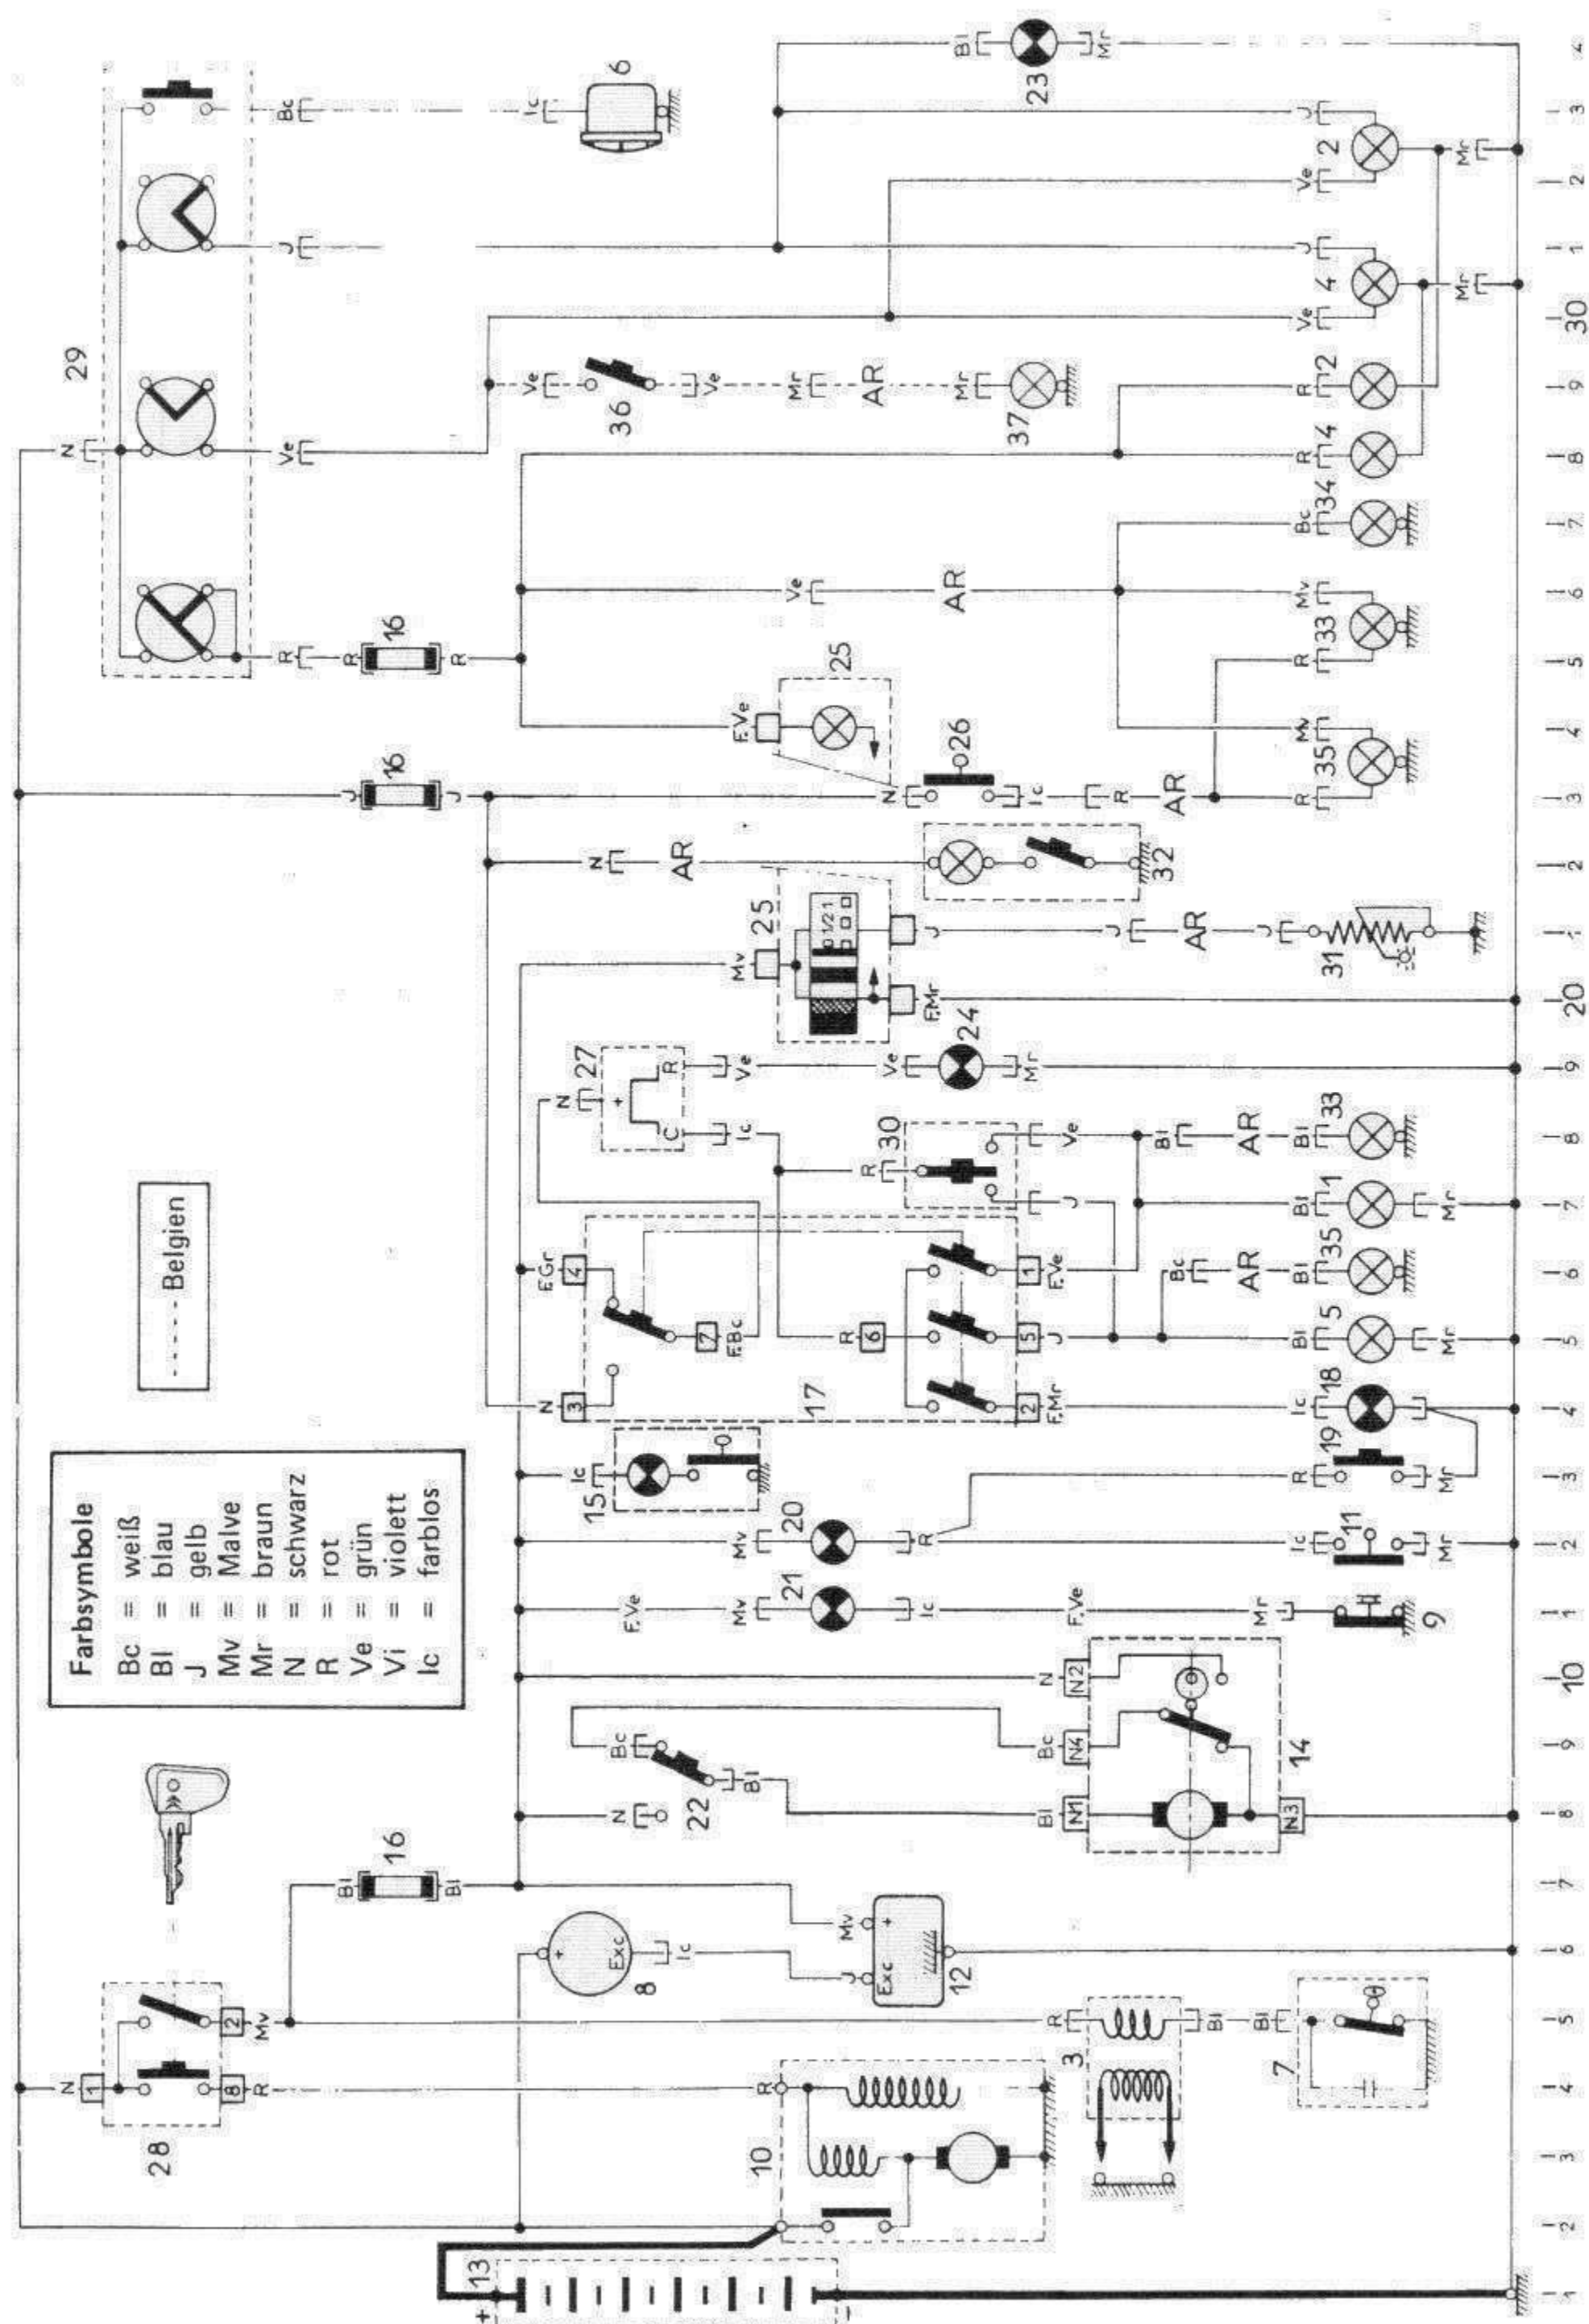

CITROËN^	Dyane und Acadiane (12 Volt): ab 7/1981	AY. 510-00g	3
----------	---	-------------	---


KENNZEICHNUNG DER TEILE

Nr.	Bezeichnung	Einbaulage
1.	Vordere rechte Blinkerleuchte	17
2.	Rechter Scheinwerfer:	
	— Fernlicht	33
	— Abblendlicht	32
	— Standleuchte	29
3.	Zündspule	4,5
4.	Linker Scheinwerfer:	
	— Fernlicht	31
	— Abblendlicht	30
	— Standleuchte	28
5.	Vordere linke Blinkerleuchte	15
6.	Signalhorn	33
7.	Zündverteiler	4,5
8.	Drehstromgenerator	6
9.	Motoröldruckschalter	11
10.	Anlasser	2-4
11.	Kontaktschalter für Bremsflüssigkeitsstand . . .	12
12.	Spannungsregler	6,7
13.	Batterie	1
14.	Frontscheibenwischermotor	8-10
15.	Choke mit Kontrollleuchte	13
16.	Sicherungskasten	7,23,25
17.	Warnblinkschalter	14-16
18.	Warnblink-Kontrollleuchte	14
19.	Kontrolltaste für Bremsflüssigkeits-Kontroll- leuchte	13
20.	Bremsflüssigkeits-Kontrollleuchte	12
21.	Motoröldruck-Kontrollleuchte	11
22.	Frontscheibenwischerschalter	8,9
23.	Fernlicht-Kontrollleuchte	34
24.	Blinker-Kontrollleuchte	19
25.	Instrumententafel:	
	— Beleuchtung	24
	— Ladestromanzeige	20
	— Tankanzeige	21
26.	Bremslichtschalter	23
27.	Blinkrelais	18,19
28.	Zündschloß	4,5
29.	Signalhorn- und Lichtschalter	25-33
30.	Blinkerschalter	17,18
31.	Tankgeber	21
32.	Deckenleuchte	22
33.	Hintere rechte Brems- und Schlußleuchte . . .	25,26
	Hintere rechte Blinkerleuchte	18
34.	Kennzeichenleuchte (Acadiane)	27
35.	Hintere linke Brems- und Schlußleuchte . . .	23,24
	Hintere linke Blinkerleuchte	16
36.	Nebelschlußlichtschalter (Belgien)	29
37.	Nebelschlußleuchte (Belgien)	29

KENNZEICHNUNG DER KABELBÜNDEL

ohne Markierung — vorderes Kabelbündel
AR — hinteres Kabelbündel
FV — einzeln verlegtes Kabel

EINBAUSCHEMA

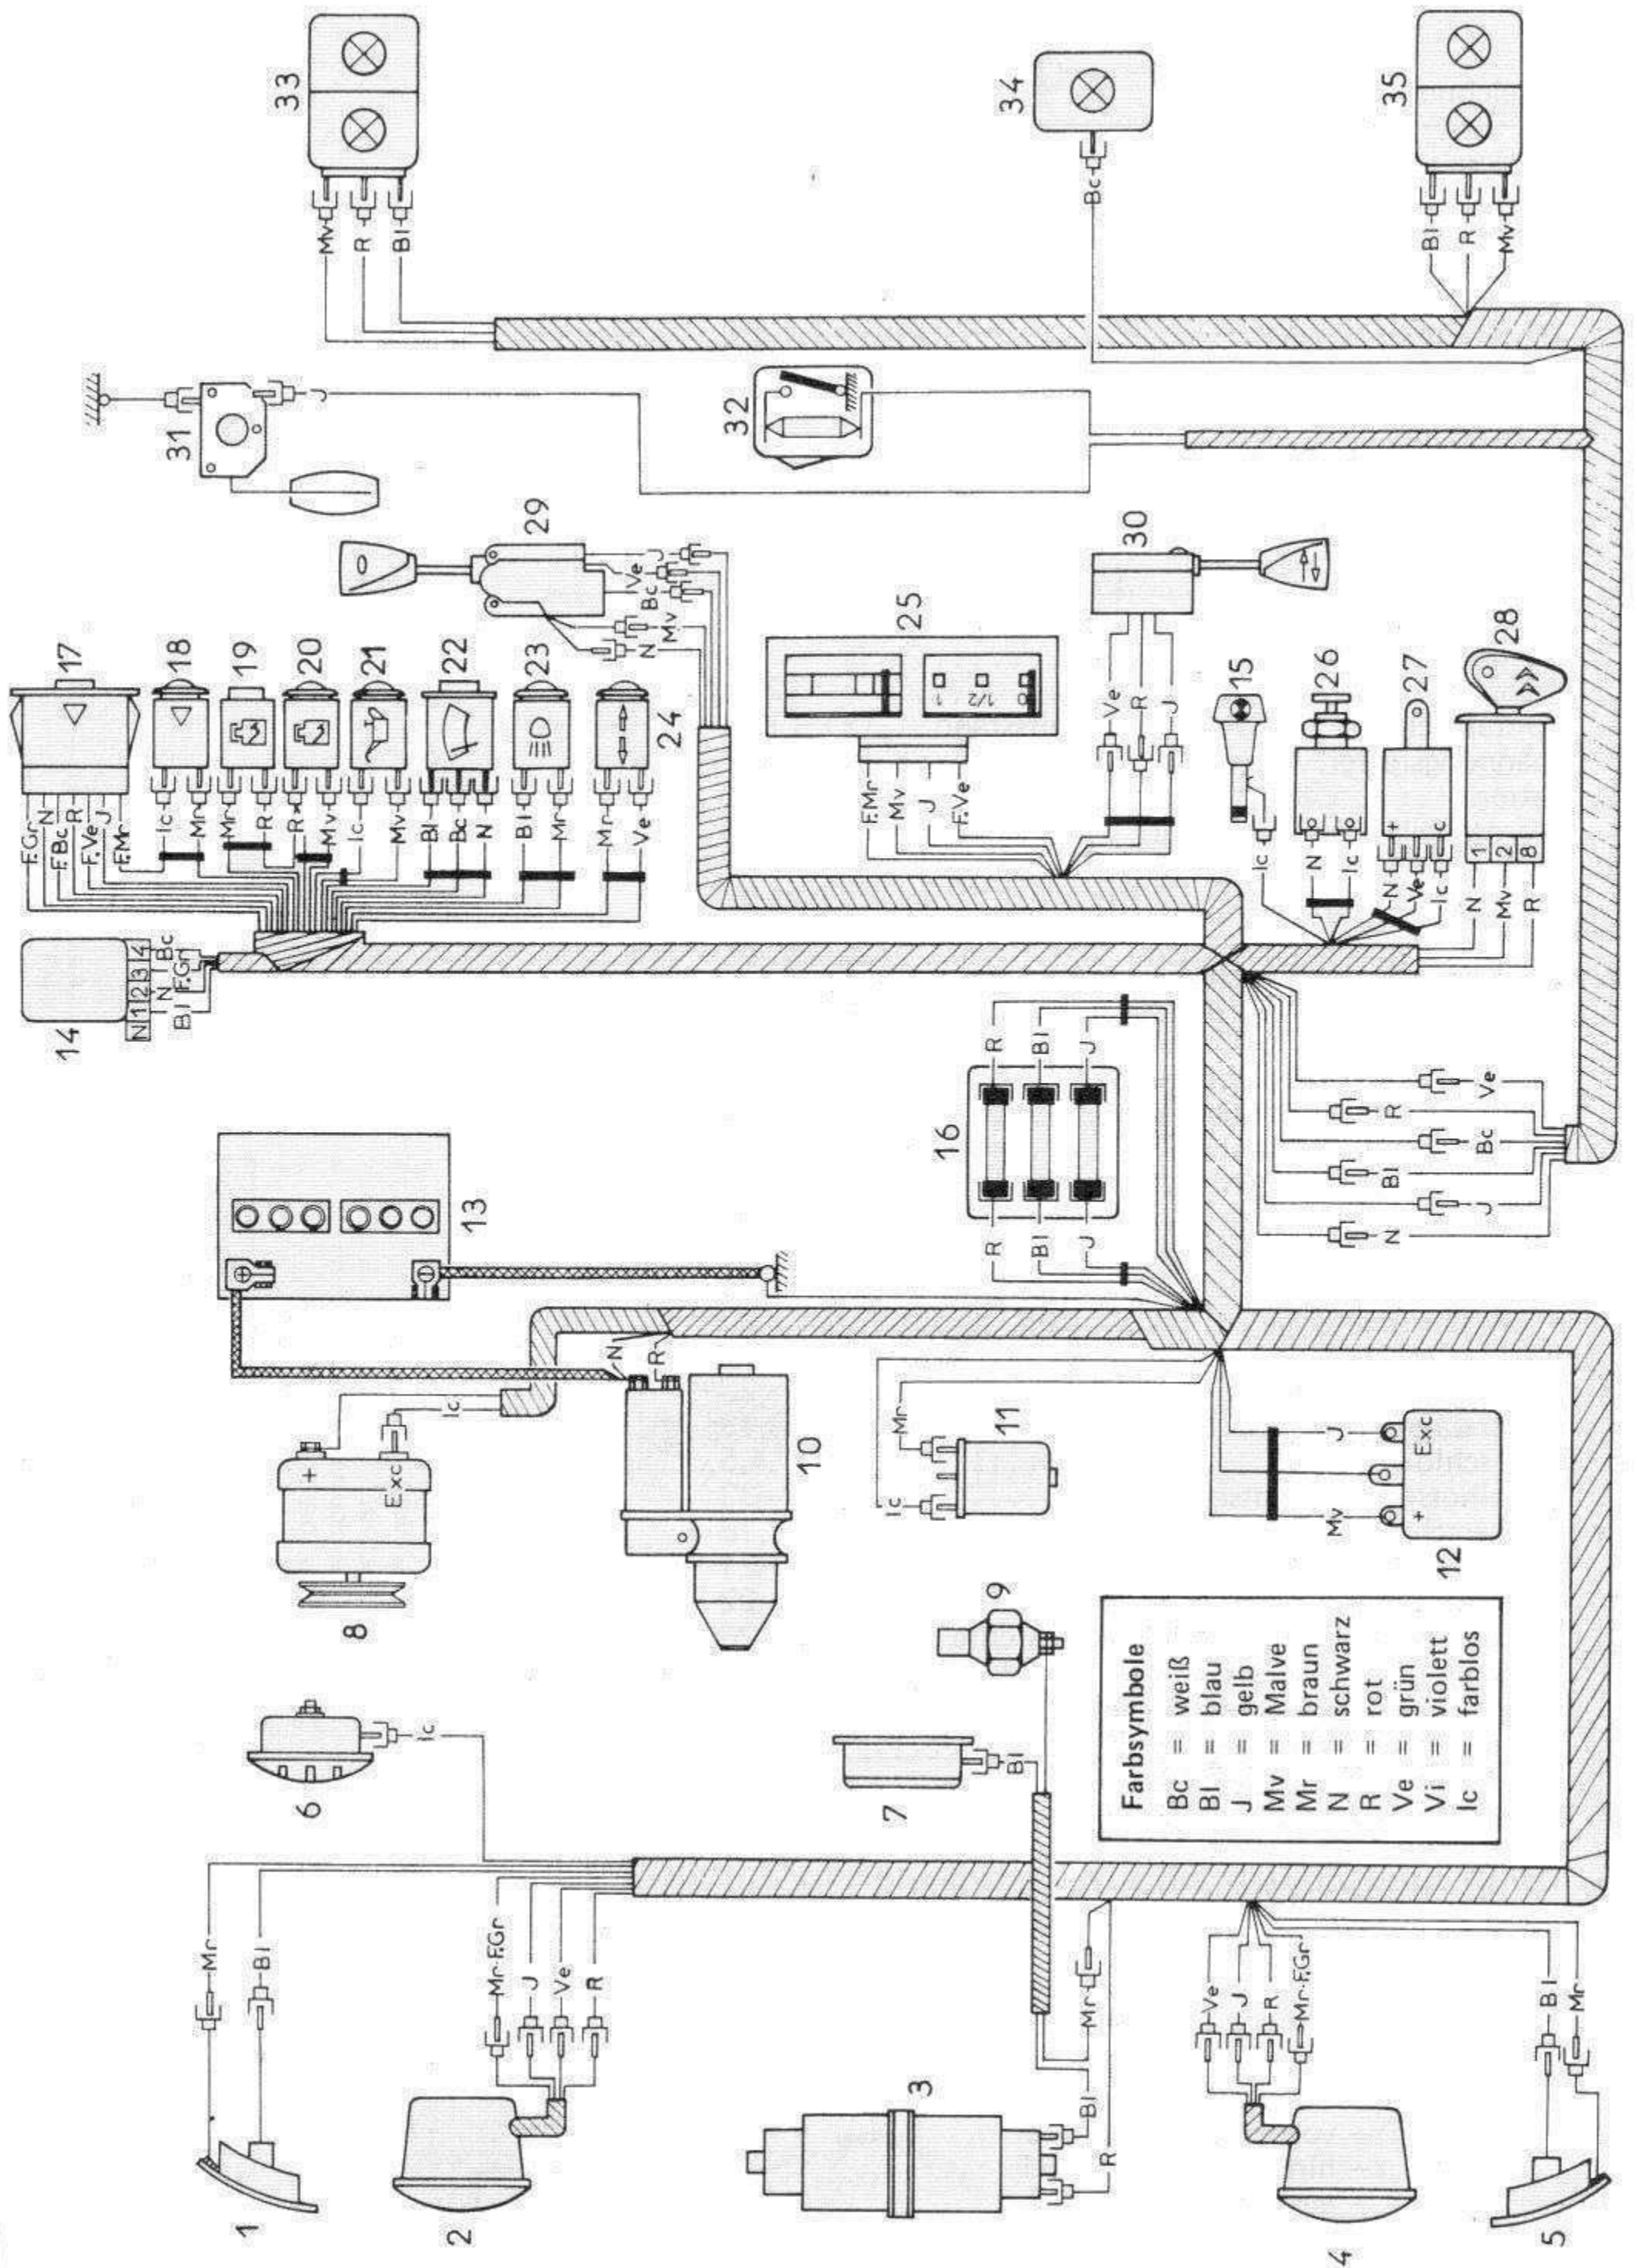

CITROËN^	Dyane und Acadiane (12 Volt): <i>ab 7/1981</i>	AY. 510-00g	5
----------	--	-------------	---

TABELLE DER SICHERUNGEN

Sicherung mit blauer Markierung, 16 A (*Versorgung durch +Batterie über Zündschloß*):

Frontscheibenwischermotor
 Spannungsregler
 Motoröldruck-Kontrolleuchte
 Bremsflüssigkeits-Kontrolleuchte
 Blinkerleuchten und Blinker-Kontrolleuchte
 Choke-Kontrolleuchte
 Tankanzeige
 Ladestromanzeige

Sicherung mit gelber Markierung, 10 A (*Versorgung durch +Batterie*):

Bremsleuchten
 Deckenleuchte
 Warnblinkanlage

Sicherung mit roter Markierung, 10 A (*Versorgung durch Lichtschalter*):


Instrumentenleuchte
 Stand- und Schlußleuchten
 Kennzeichenleuchte (*Acadiane*)

CITROËN^	Dyane 4 (6 Volt): 9/1967 – 3/1968	AY. 510-00	1
----------	-----------------------------------	------------	---

GLÜHLAMPENTABELLE

Anwendungsstelle	Anzahl	Sockel	Spannung	Leistung
Fern- und Abblendlicht	2	BA 21 d	6 V	36/36 W
Blinkerleuchten	2	BA 15 s	6 V	15 W
Bremsleuchten	2	BA 15 s	6 V	15 W
Deckenleuchte	1	BA 15 s	6 V	7 W
Standleuchten	2	Sofitte	6 V	4 W
Schlußleuchten	2	BA 9 s	6 V	4 W
Instrumentenleuchte	1	BA 9 s	6 V	4 W
Ladestrom-Kontrolleuchte	1	BA 9 s	12 V	1,2 W

STROMLAUFPLAN

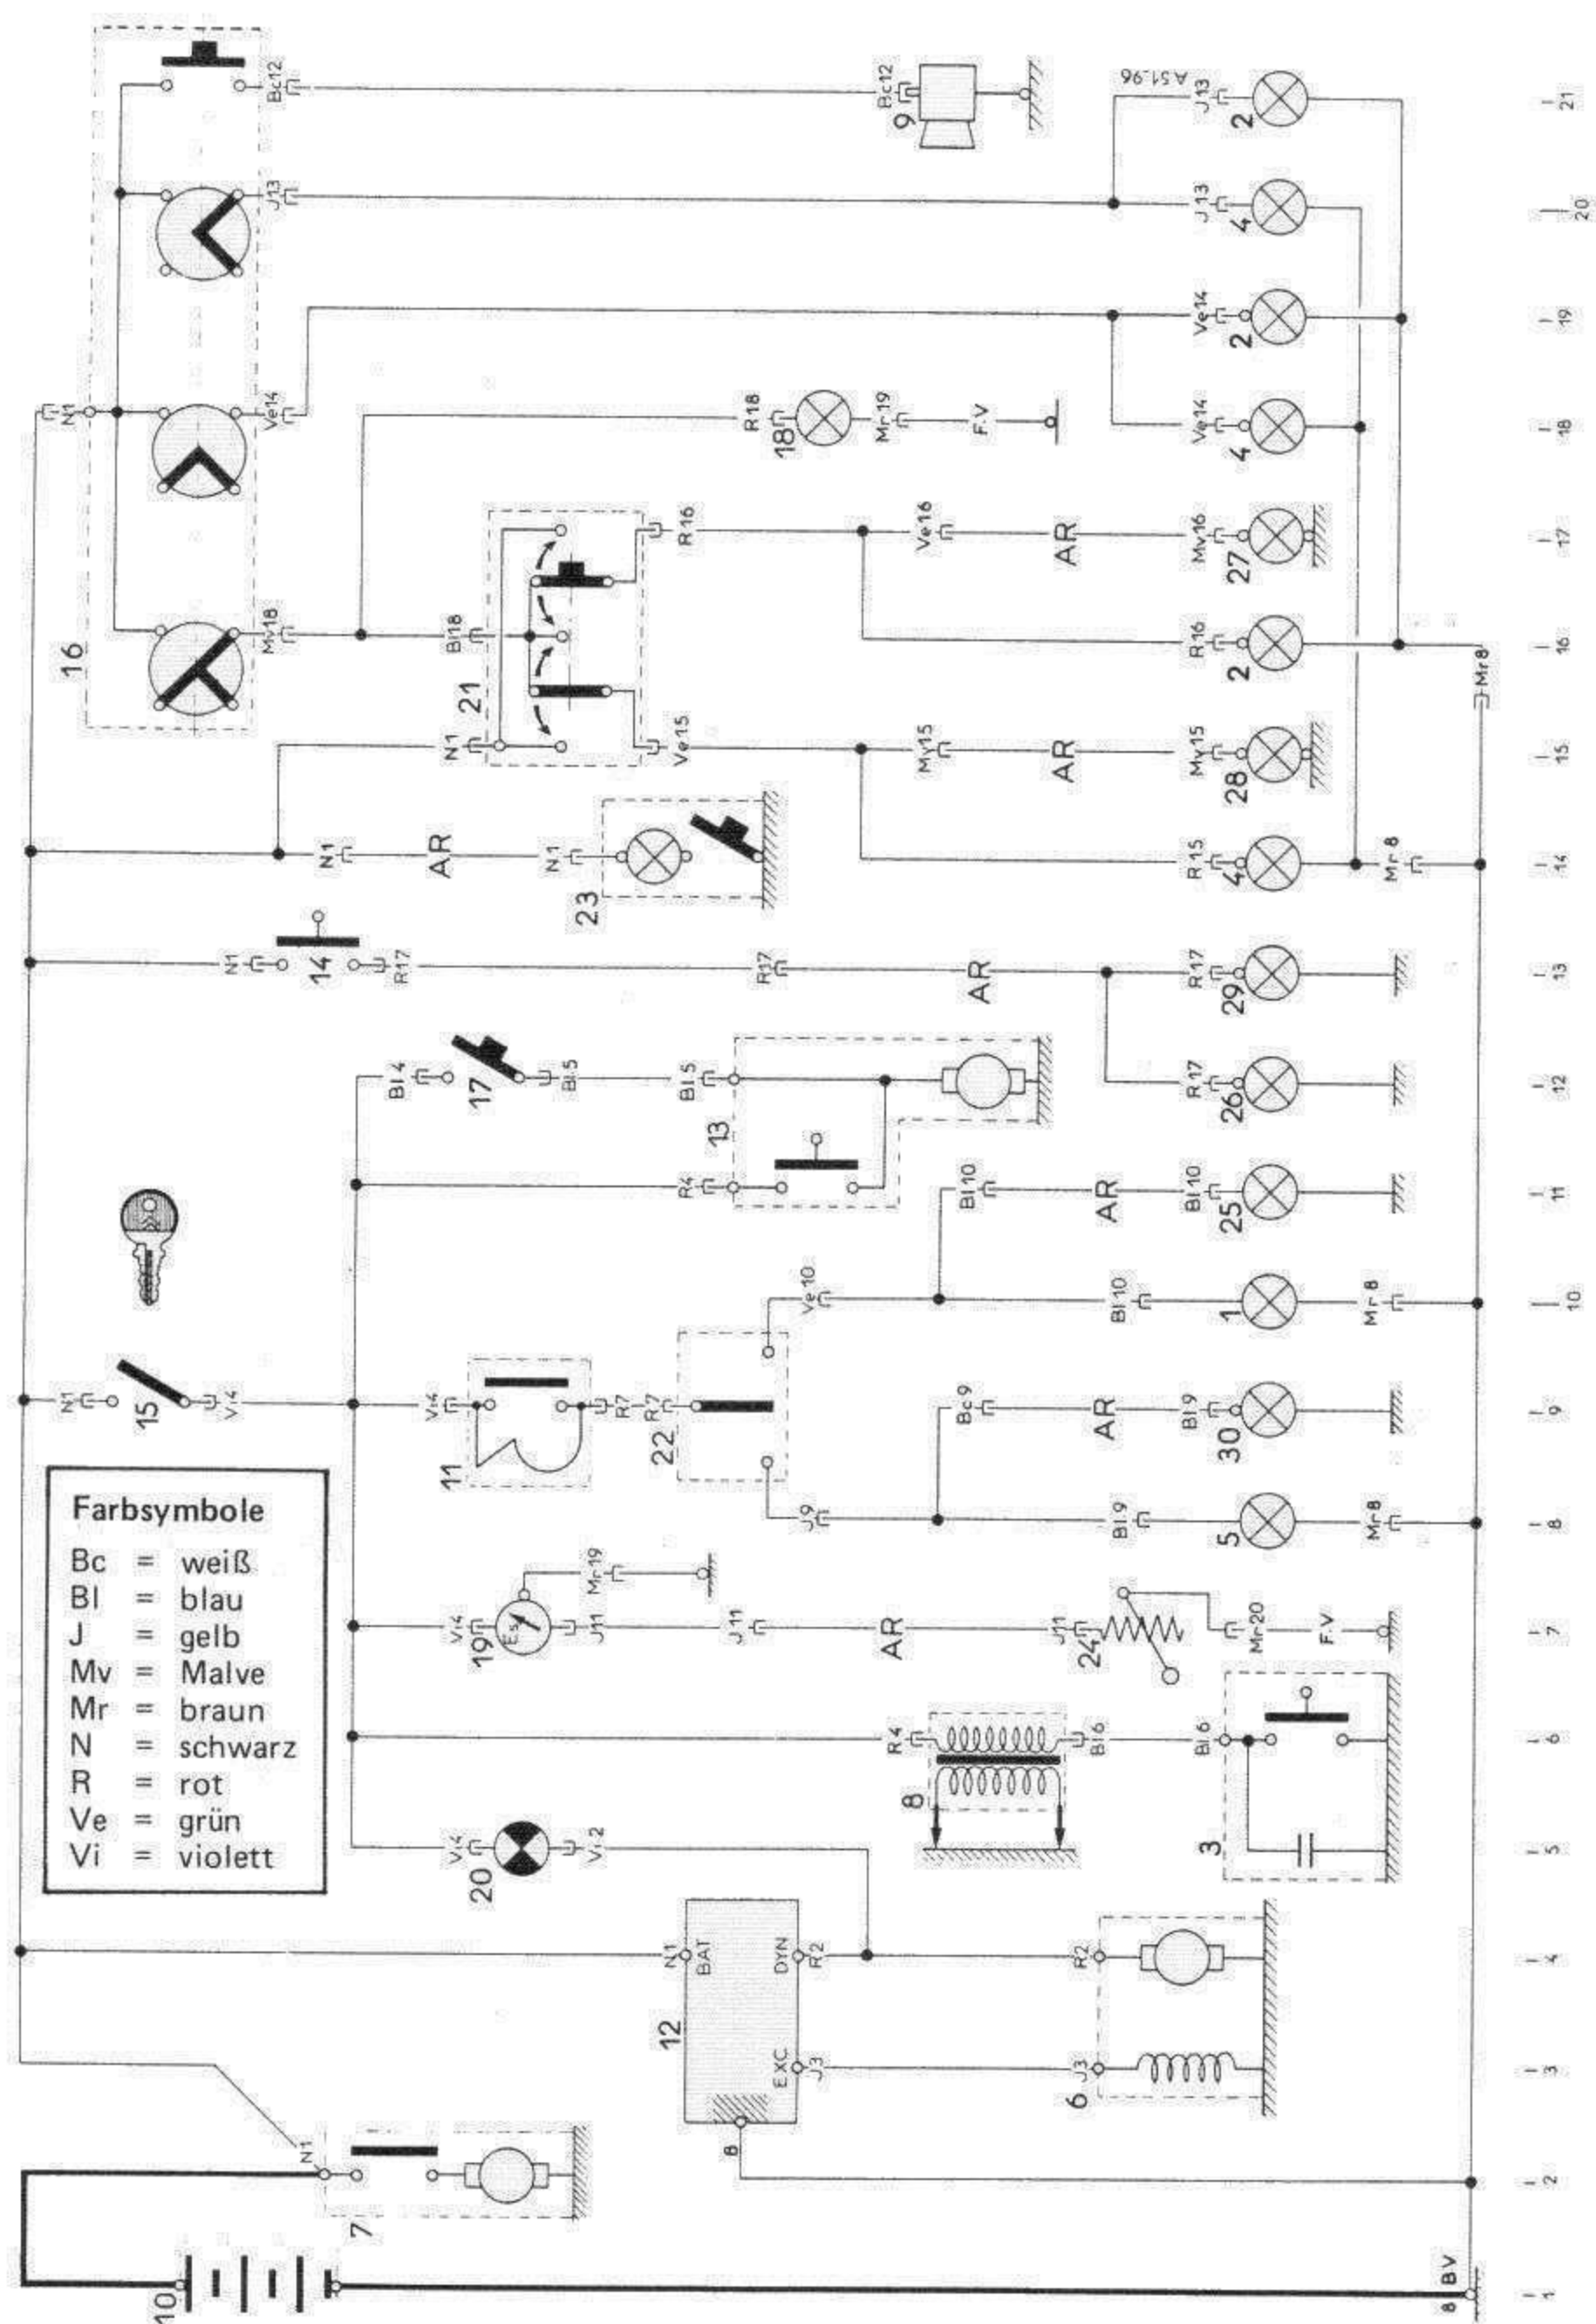

KENNZEICHNUNG DER TEILE

Nr.	Bezeichnung	Einbaulage
1.	Vordere rechte Blinkerleuchte	10
2.	Rechter Scheinwerfer:	
	– Fernlicht	21
	– Abblendlicht	19
	– Standleuchte	16
3.	Zündverteiler	5
4.	Linker Scheinwerfer:	
	– Fernlicht	20
	– Abblendlicht	18
	– Standleuchte	14
5.	Vordere linke Blinkerleuchte	8
6.	Gleichstromgenerator	3
7.	Anlasser	2
8.	Zündspule	6
9.	Signalhorn	21
10.	Batterie	1
11.	Blinkrelais	9
12.	Spannungsregler	3,4
13.	Frontscheibenwischermotor	12
14.	Bremslichtschalter	13
15.	Zündschloß	9
16.	Signalhorn- und Lichtschalter	16–21
17.	Frontscheibenwischerschalter	12
18.	Instrumentenleuchte	18
19.	Tankanzeige	7
20.	Ladestrom-Kontrolleuchte	5
21.	Parklichtschalter	15–17
22.	Blinkerschalter	9
23.	Deckenleuchte	14
24.	Tankgeber	7
25.	Hintere rechte Blinkerleuchte	11
26.	Hintere rechte Bremsleuchte	12
27.	Hintere rechte Schlußleuchte	17
28.	Hintere linke Schlußleuchte	15
29.	Hintere linke Bremsleuchte	13
30.	Hintere linke Blinkerleuchte	9

KENNZEICHNUNG DER TEILE

ohne Markierung – vorderes Kabelbündel
 AR – hinteres Kabelbündel
 FV – einzeln verlegtes Kabel

EINBAUSCHEMA

